


POSTUP PRACÍ – 1. ETAPA

- 1) MONTÁŽ NOVÉHO ROZVADĚČE HR4
- 2) MONTÁŽ POMOCNÉ ROZVODNICE RSp
- 3) DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE RS
- 4) NÁPOJENÍ NOVÉHO ROZVADĚČE HR4
A POMOCNÉ ROZVODNICE RSp
- 5) PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH VÝVODŮ
Z ROZVADĚČE HR2 POLE 14 AŽ 17
DO NOVÉHO ROZVADĚČE HR4
A ROZVODNICE RSp
- 6) DEMONTÁŽ POLÍ 14 AŽ 17 ROZVADĚČE HR2

1.ETAPA

ÚPRAVA A PŘEPOJENÍ KABELOVÝCH VÝVODŮ

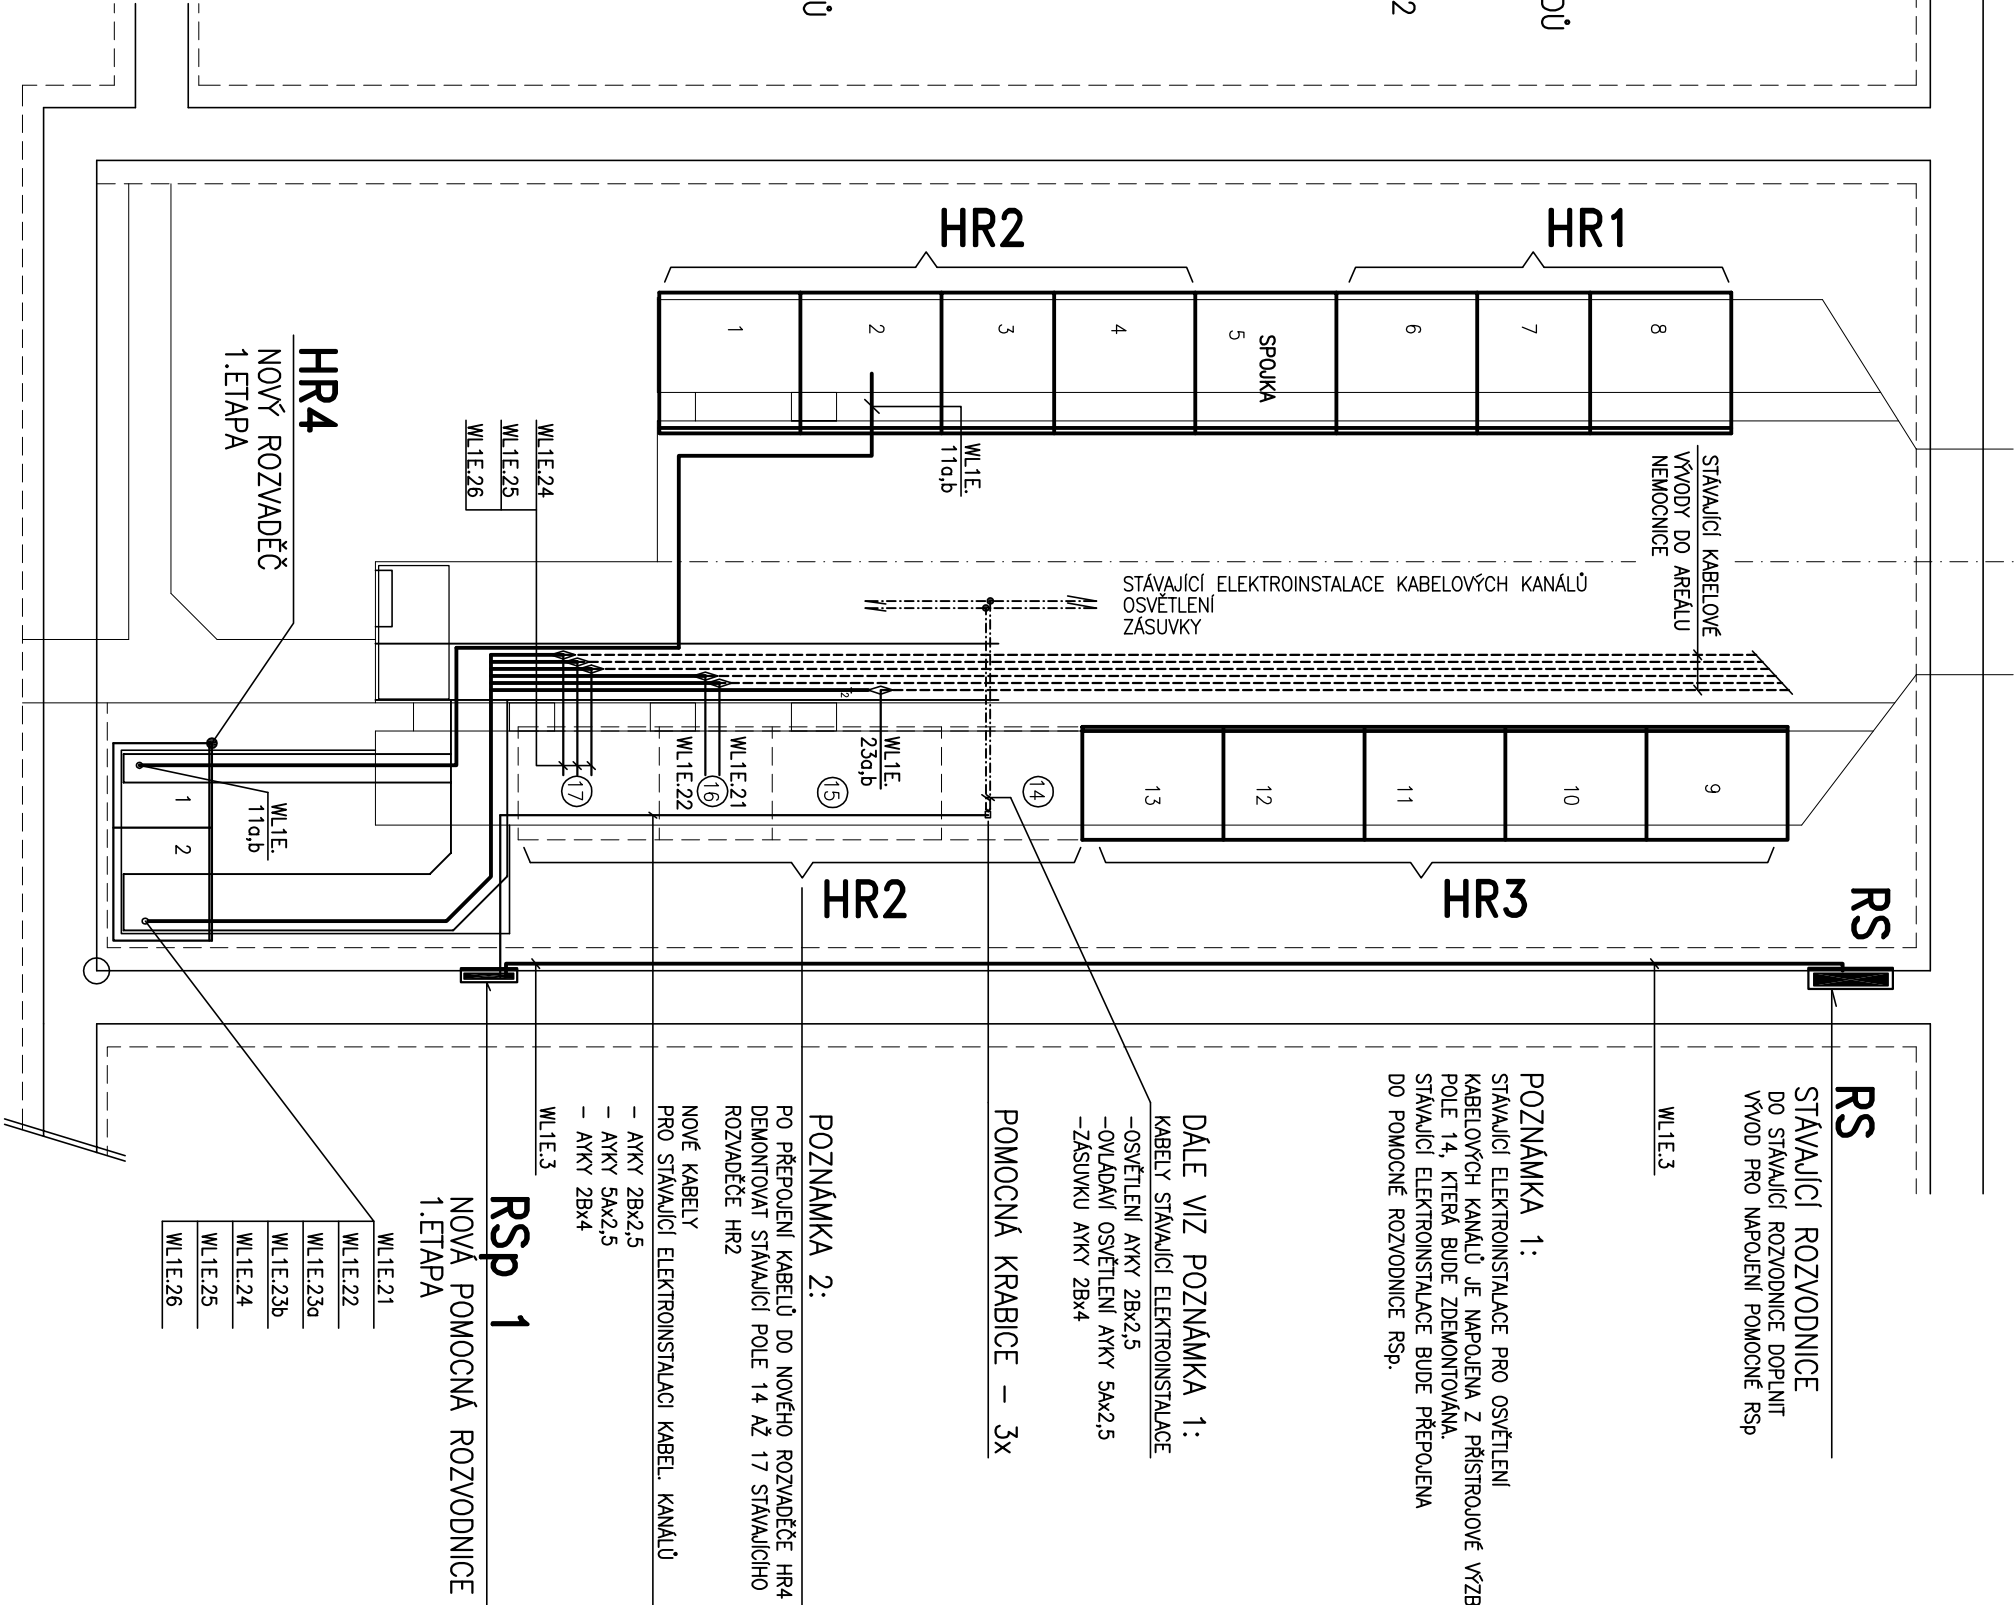

RS

STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE
DO STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE DOPLNIT
VÝVOD PRO NÁPOJENÍ POMOCNÉ RSp

WL1E.3

POZNÁMKA 1:

STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE PRO OSVĚTLENÍ
KABELOVÝCH KANÁLŮ JE NÁPOJENA Z PŘÍSTROJOVÉ VÝZBROJE
POLE 14, KTERÁ BUDE ZDEMONTOVÁNA.
STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE BUDE PŘEPOJENA
DO POMOCNÉ ROZVODNICE RSp.

DALE VIZ POZNÁMKA 1:

KABELY STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE
– OSVĚTLENÍ AKRY 2Bx2,5
– OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ AKRY 5Ax2,5
– ŽESUVKY AKRY 2Bx4

POMOCNÁ KRABICE – 3x

POZNÁMKA 2:

PO PŘEPOJENÍ KABELŮ DO NOVÉHO ROZVADĚČE HR4
DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ POLE 14 AŽ 17 STÁVAJÍCÍHO
ROZVADĚČE HR2

NOVÉ KABELY

PRO STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACI KABEL. KANÁLŮ
– AKRY 2Bx2,5
– AKRY 5Ax2,5
– AKRY 2Bx4

WL1E.3

RSp 1

NOVÁ POMOCNÁ ROZVODNICE
1. ETAPA

WL1E.21
WL1E.22
WL1E.23a
WL1E.24
WL1E.25
WL1E.26

DRUH SÍTĚ

: 3PEN, AC, 50 Hz, 400V / TN–C
: 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN–S

OCHRANA DLE
ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1

: ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 :

OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.2. PŘÍLOHA A

– Základní izolace živých částí

– Přepážky nebo kryty

: OCHRANA PŘI PORUŠĚ – čl. 411.3 :

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (NEPŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.3

– Ochranné uzemnění a ochranné pospojování

– Automatickým odpojením v případě poruchy

v síti TN

– Doplňková ochrana

doplňující ochranné pospojování

: Sít' TN ve smyslu čl. 411.4 (ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1)

ROZ/...
RO/...
REVIZE / DATUM	POPS	VYPRACOVAL

ZPRACOVAL	Ing. Josef Hubáček	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KONTROLOVAL	Ing. Bohuslav Šulák		
SCHVÁLIL (HP)	Ing. Miroslav Běhal		
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace		
MÍSTO STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová	ČÍSLO ZKÁZKY	K171/00016



EP Roznov, a.s.
Sezený Náměstí 6 1720
CZ 735 61 Roznov pod Radhoštěm
t: 571 654 111, fax: 571 654 400
e-mail: ep@eproznov.cz

Aktualizace PD - Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová

OBJEKT	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení			
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT	D.2.1 Silnoproudá elektrotechnika			
NÁZEV VÝKRESU	DATUM		MĚŘÍTKO	KOPE
TS KABELOVÉ ROZVODY 1.ETAPA	POČET A4		1:50	
	STUPEŇ	OZNAČENÍ VÝKRESU		
	DPS	418E62-14		