
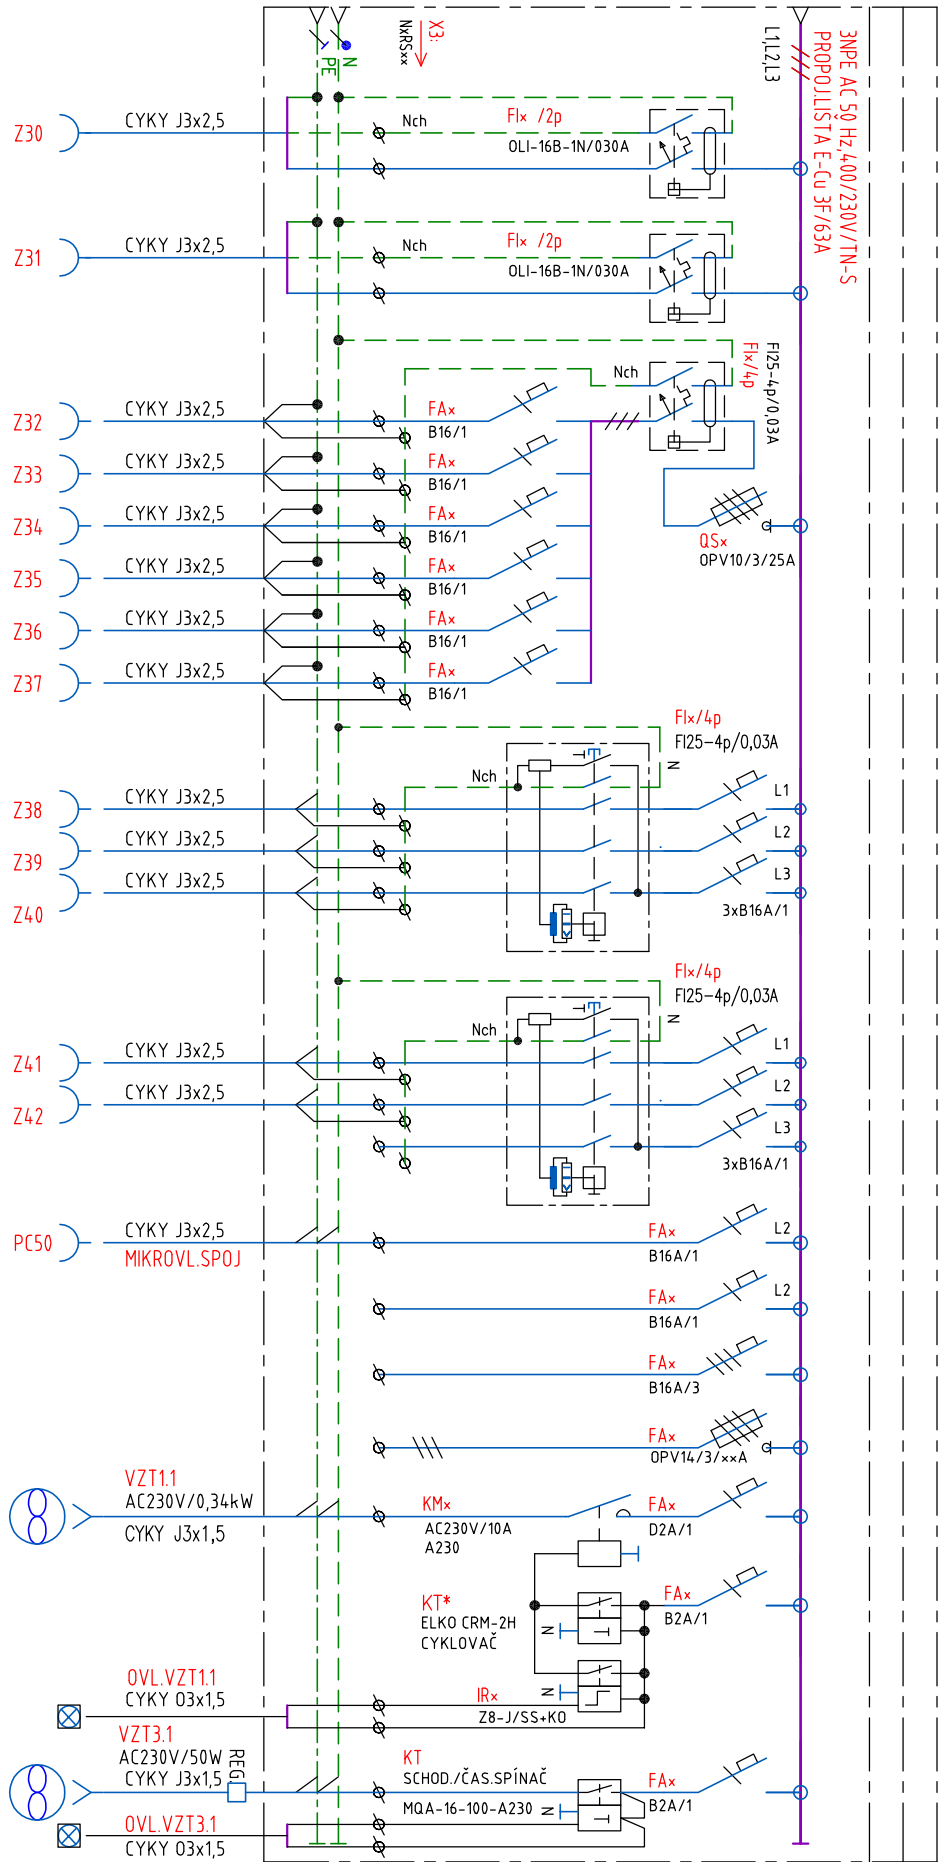


ROZVADĚČ RS-3

VÝVODOVÁ ČÁST

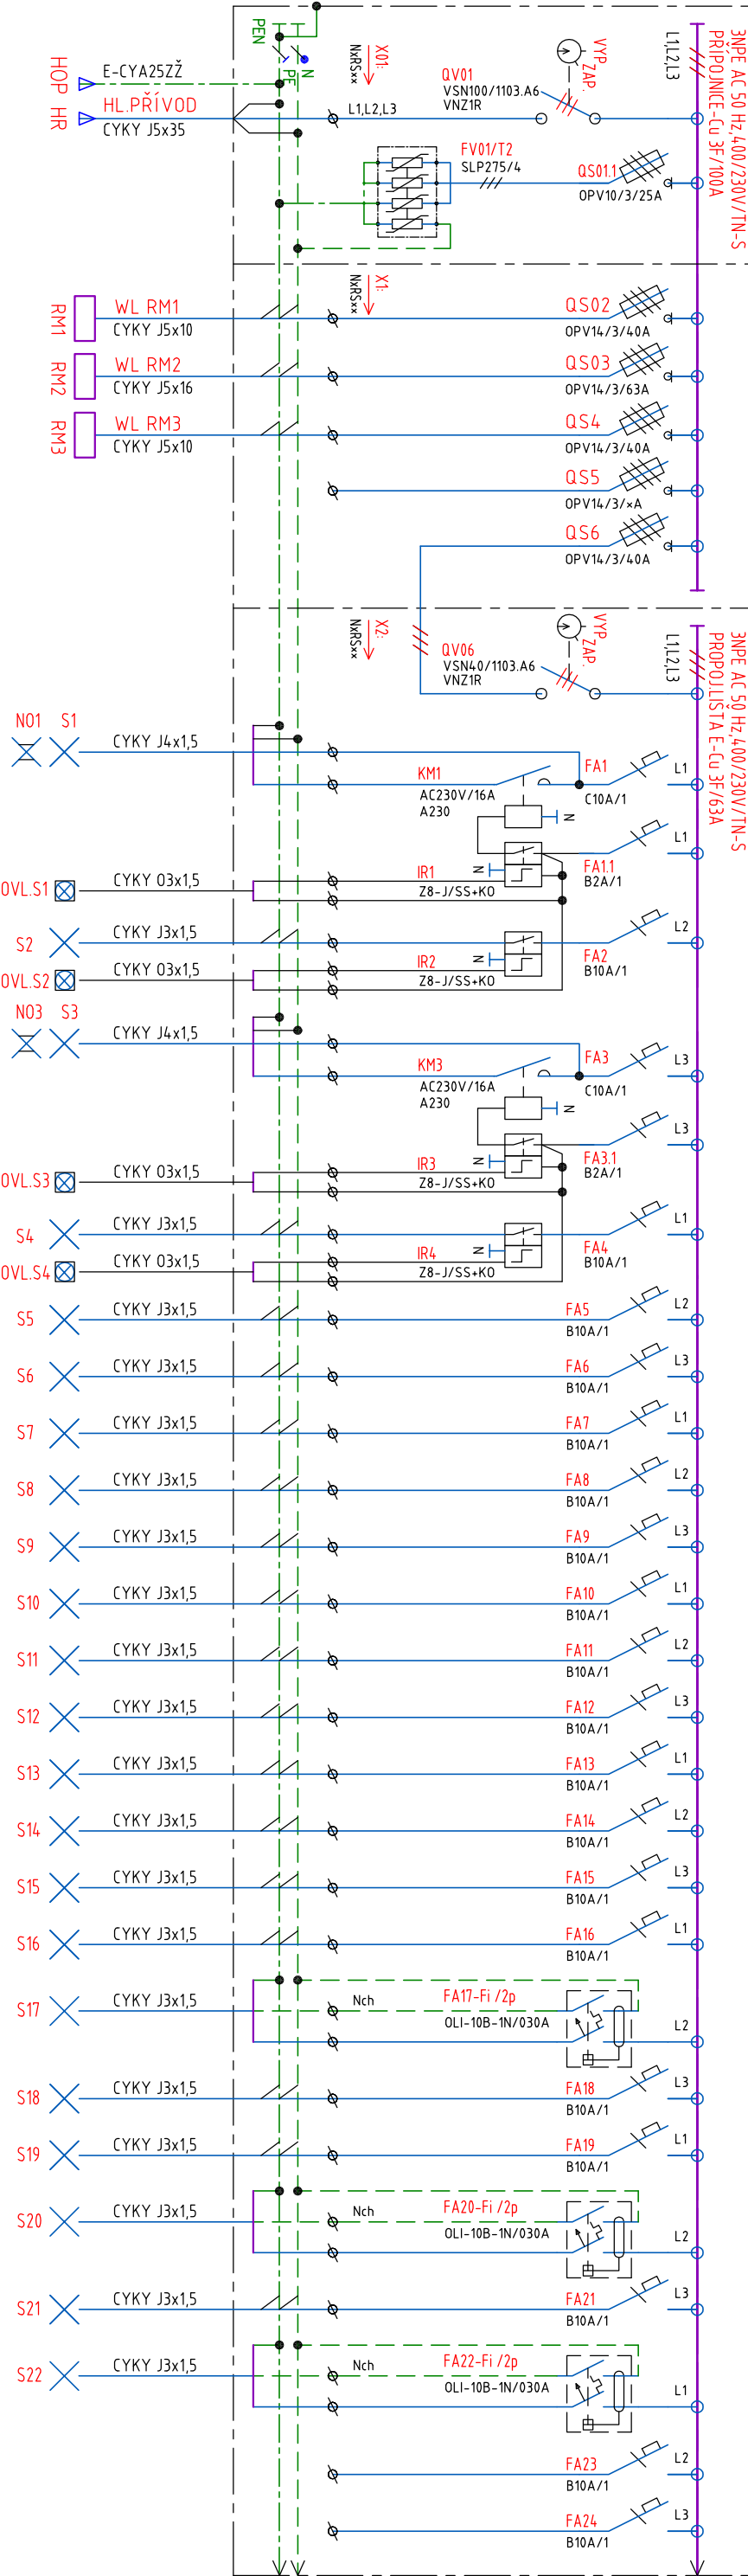

Značení vodičů, svorek atd.
ČSN EN 60445 ed3 Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci
- Označování svorek, zařízení a konců vodičů (330160)
ČSN EN 60446 ed2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci
- Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (330165)
Předpisy pro rozváděče m.:
ČSN EN 61439-1 ed2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecné ustanovení (357107)

AUTOR PROJEKTU		VYPRACOVAL	
Ing.arch. D. FERENC		Ing.Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY		Jablunkov	
INVESTOR		Sanatorium Jablunkov, a.s.	
AKCE:		FORMLÁT	
SANATORIUM JABLUNKOV, a.s., STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP		DATUM	
D.1.4. G - ZARIŽENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		STUPEŇ	
NÁZEV VÝKRESU:		ZAK. ČÍSLO	
ROZVADĚČ RS-3		ČÍSLO KOPIE	
MĚŘÍTKO:		1 2 3 4 5 6 7	
-		ČÍSLO VÝKRESU:	
		04	

ZKRAT. ODLNOST JISTIČŮ 10kA !!!	
ROZVADĚČ/NÁZEV :	RS-3
PROVEDENÍ, VZOR :	OCELOPLAST ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 40
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	600/1500/250mm
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	RAL7035
OBSLUHA :	PRAC.POUŽENÍMI
PŘÍVODY :	VRČHEM
VÝVODY :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDENÍ :	ČSN EN 332000-4-1,ed2
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ SOUSTAVA :	3NPE AC 50Hz,400/230V/TN-S
OVLAĐACÍ NAPĚTÍ SOUSTAVA :	1NPE AC 50Hz,230V/TN-S
PŘÍPOJNICE	
ZKRATOVÁ ODLNOST /kA/	Ik-s
	Ik-m
	Cu 100/80A DLE POPISU

