


# R2.1 - rozváděč mateřské školy 2NP

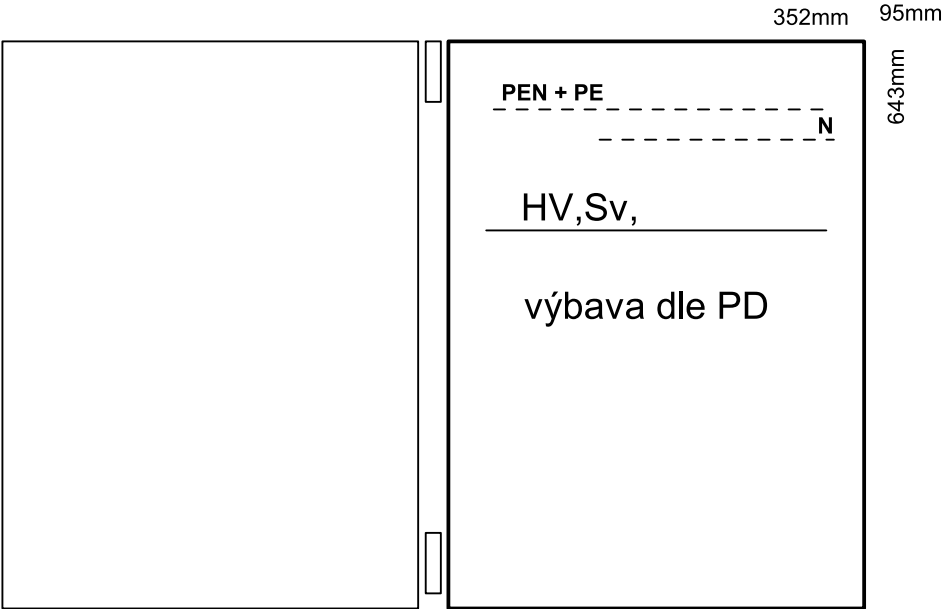

Typ OEZ oceloplechová - DistriTon  
RZA-Z-3S42  
instalovat pod omítku do zdi IP30/20  
do 1 řady osadit HV + Sv  
3x14M = 42M  
  
Regulace VZT a osvětlení viz D.1.4.7-03  
R1,2,3 - instalační relé 1M, 230V,  
přepínací kontakt 16A

Typ	Název výrobku	ks
RZA-Z-3S42	Oceloplastová rozvodnicová skříň zapuštěná	1
MSO-40-3	Spínač MSO	1
LTN-16B-3	Jistič LTN	1
LTN-10B-1	Jistič LTN	4
LFN-40-4-030A	Proudový chránič LFN	1
LMF-16B-1N-030A	Proudový chránič LMF MiniaMini	4
LTN-16B-1N	Jistič LTN	2
ARC-16-1N-3M	Spoušť obloukové ochrany	3
LTN-10B-1N	Jistič LTN	1
SJBC-25E-3-MZS	Svodič bleskových proudů typ 1 + typ 2	1
včetně vše ostatní R1,2,3 a jiné pro kompletaci R2.1		

Instalovaný Pi R2.1	Den kW	β - 0,4-0,9
osvětlení	0,638	
EO1,2	3,5	
jiné	1,5	
Celkem Pi	5,638	

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339			IČO : 18101411	
Zodp.projektant:		Vypracoval:		Kreslil:
Ing. M.Geryk + Ing. J.Géryk				
				
Stavba : SZZ KRNOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY				Č.zakázky:
Stavebník : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace I.P.Pavlova 552/9, 794 01 KRNOV				Datum: 04/2024
Výkres: ELEKTROINSTALACE - R2.1 montážní schéma				Měřítko: A4
				Č.výkr.: D.1.4.7- 01