


PŮDORYS 1.PP

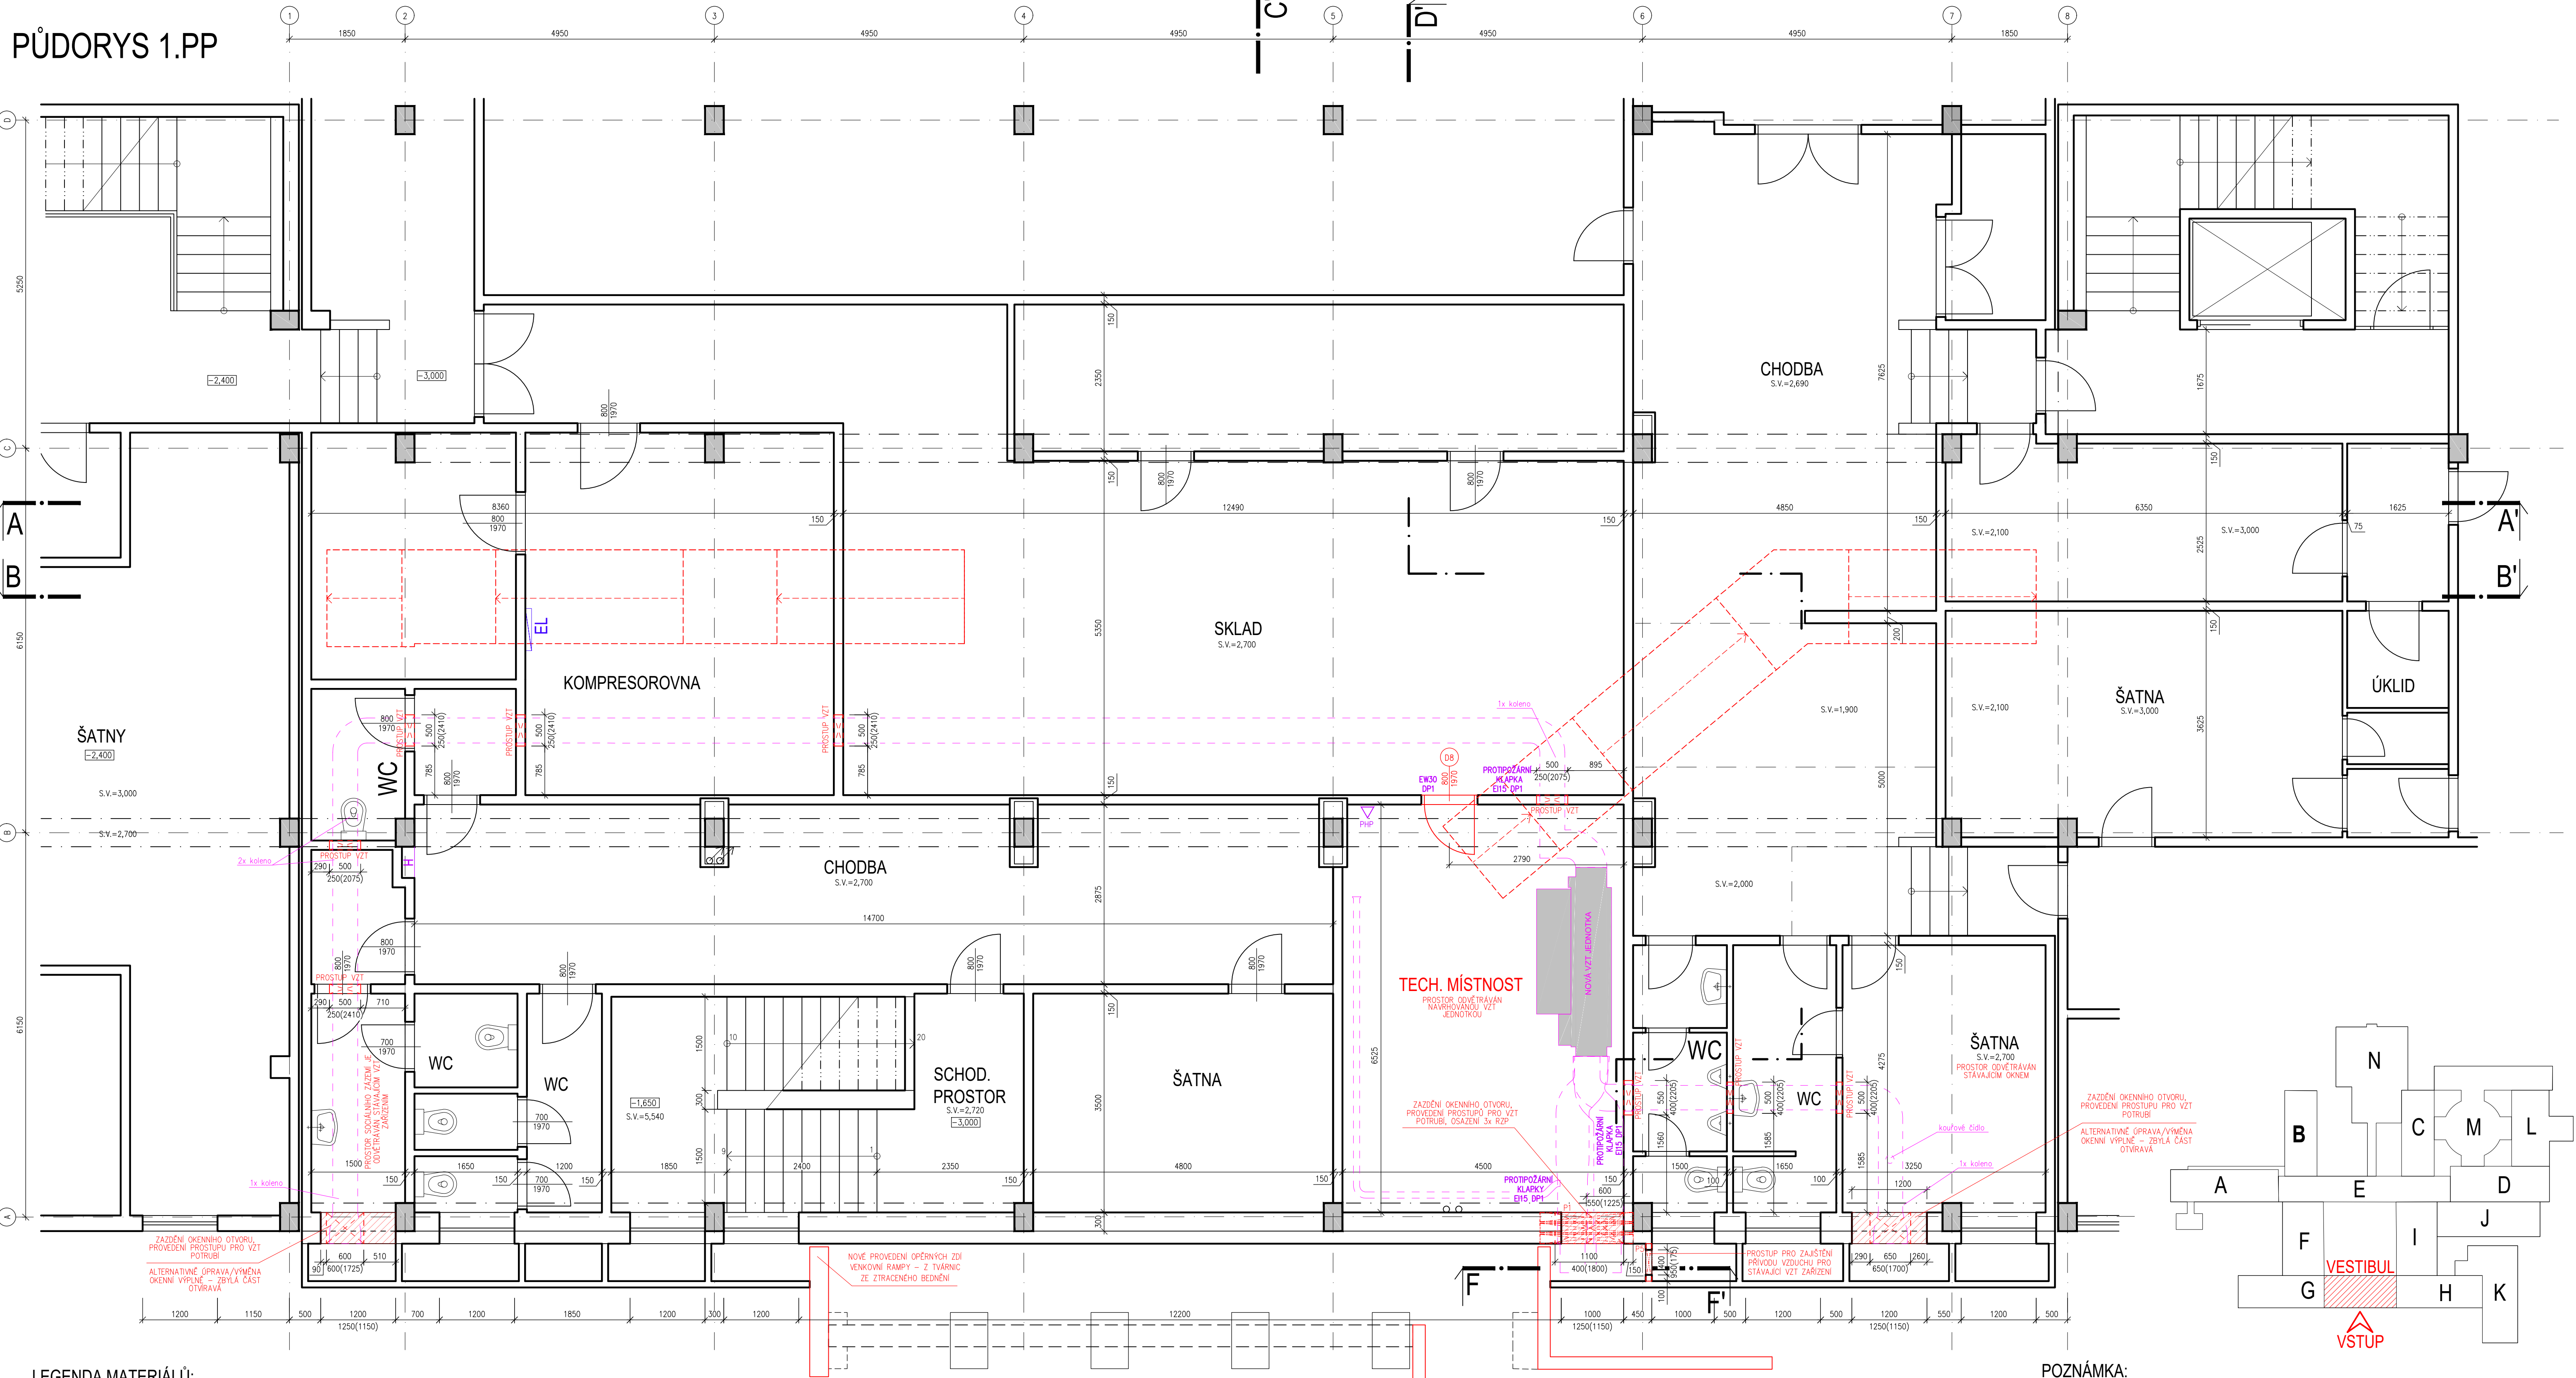

LEGENDA MATERIÁLŮ:
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE

- PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH KONSTRUKCI SPODNÍ STAVBY
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
- STÁVAJÍCÍ PŘENOSNÝ HŘADÍ PŘÍSTROJ
- STÁVAJÍCÍ VNITRNÍ HADICOVÝ SYSTÉM

LEGENDA PLOCH:

- ŘEŠENÝ PROSTOR NEMOCNICE – S001
- REKONSTRUKCE VESTIBULU
- ŘEŠENÝ PROSTOR NEMOCNICE – S002
- VENKOVNÍ RAMPA A VSTUP

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE:

- NAVRHOVANÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150mm NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- NAVRHOVANÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ – Pouze výměna
- NAVRHOVANÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ ZE ŽARUBNÍ
- NAVRHOVANÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY – NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
- NAVRHOVANÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY – NOVE ZATEŽOVÉ PVC
- NAVRHOVANÝ RASTROVÝ POHLED VČETNĚ – RASTR 600x600mm, BÍLÉ BARVY – cca 158m²

LEGENDA PŘEKLADŮ:



OZN.	POPIS	DĚLKA (mm)	ULOŽENÍ (mm)	SVĚTLOST OTVORŮ (mm)	POČET KUSŮ		
					1.PP	1.NP	CELKEM
P1	PŘEKLAD ZE ŽELEZOBETONU – 3x RZP – 1490x140x140mm	1490	MIN. 150	1100	1	0	1
P2	PŘEKLAD ZE ŽELEZOBETONU – 4x RZP – 1490x140x140mm	1490	MIN. 150	1100	0	1	1
P3	PŘEKLAD V PŘÍČE 2x OCELOVÝCH (HELNÍKŮ) – 2x 70x70x6mm	2100	MIN. 150	1785	0	2	2
P4	PŘEKLAD V PŘÍČE 2x OCELOVÝCH (HELNÍKŮ) – 2x 70x70x6mm	1000	MIN. 100	800	0	1	1
P5	PŘEKLAD V PŘÍČE 2x OCELOVÝCH (HELNÍKŮ) – 2x 50x50x6mm	600	MIN. 100	400	1	0	1

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ ZŮSTAVAJÍ STÁVAJÍCÍ, DO DO STÁVAJÍCÍ SKELETOVÉHO SYSTÉMU NENÍ ZASAHOVÁNO. NAPOJENÍ SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ BUDE PŘES ROZVADEČ R1.1, SLABOPROUDÉ INSTALACE BUDOU NAPOJENY DO STÁVAJÍCÍ ROZVODNY. VE VESTIBULU BUDOU PROVEDENY NOVE KERAMICKÉ OKLADY STĚN A VYSPRAVENÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEŘEŠÍ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ A ODVĚTRÁVNÍ HYGIENICKÝCH PROSTORŮ VE VESTIBULU – USPOŘÁDÁNÍ A VZT ZŮSTÁVA STÁVAJÍCÍ. OBJEKT S002 – VIZ DOKUMENTACE S002.

±0,000=276,87m n.m.

KÓTOVANO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

VYPRACOVAL:	Ing. Petr Simerský	 FAKO spol. s r.o. Kotojedské 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek		
INVESTOR:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace	 Nemocnice s poliklinikou Havířov	
MÍSTO STAVBY:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221		
ČÁST PD:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	FORMÁT:	8x44
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV	DATUM:	07/2019
		STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.PP_NÁVRH	MĚŘÍTKO:	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.b_09