

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	POZNÁMKA
B1S01	SCHODIŠTĚ	12,0	LITE TERAZO	Odstřazení nosby stěn včetně omývatelného nářadí v=1500 mm.
B1S02	SKLAD	3,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	Odstřazení nářadné vstupy podlahy pod schodstovými rameny a mezopodstou včetně soku v=100 mm.
B1S03	CHODBA	41,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B1S04	CHODBA	67,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	
B1S05	PŘÍRUČNÍ SKLAD	52,1	PVC PODLAHOVINA	
B1S06	SVOZ PŘÁDIA	19,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	Odstřazení nářadné vstupy podlahy.
B1S07	ARCHIV	34,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ PLNÉ KONSTRUKCE
- VYBOURÁNÍ PODLAHY VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY PRO NÁPOJENÍ KANALIZACE NA LEŽATÉ POTRUBÍ
- OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČEK

- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ
- DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO DVOUDŘEZU (VIZ ČÁST ZTI)
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ
- VYBOURÁNÍ VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA
- PROSTUP STĚNOU POD STROPEN NEBO ŽB VĚNCEM. ROZMĚR UVEDEN U ZNAČKY

POZNÁMKA

- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM BUDOVY. VE SPORNÝCH PŘÍPÁDECH A PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVOÝCH SKUTEČNOSTÍ NEOBSAŽENÝCH V PD NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A JEJICH BEZPEČNÉ ODPOJENÍ (SLINOPROUD, SLABOPROUD, VODA, KANALIZACE APOD.). PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH A SKUTEČNOSTECH NEOBSAŽENÝCH V PD KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ VYBAVENÍ A KONSTRUKCE (ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, OKNA, DVEŘE APOD.) JSOU VYZNAČENY V PŮDORYSU TEČKOVÁNÍM.
- DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE A ROZVODŮ JE V KAŽDÉ PŘÍSLUŠNÉ PROFESI.
- NOVÉ PRŮŘAZY PRO INSTALACE (ZTI, ÚT APOD.) PROVÉST MIMO PŘÍVLAKY A ŽEBRA PANELŮ, DUTINY NUTNO VYHLEDAT. V PŘÍPÁDE NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- PO DOBU VÝSTAVBY BUDE OCHRANĚNA PODLAHA V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH, ROVNĚŽ OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ OKNA A PONECHÁVAT VNITŘNÍ PARAPETY (FOLIE, KARTON, PAPIR, STARÝ KOBEREK APOD.).
- PODROBNOSTI BOURANÝCH KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝŠKA BOURANÝCH PŘÍČEK JE 3000 mm, POKUD NENÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK.

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

Stavěbník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o.
Křehlová 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA


Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
NsP Havířov, p.o.

Zpracovatel částí: MEDICOPROJECT, s.r.o.
Stavební projekční kancelář
Křehlová 45, 616 00 BRNO, tel. 541 211 409
E-mail: medicoproject@medicoproject.cz

Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie

Část PD: Architektonicko-stavební řešení

Příloha: Půdorys 1.PP - bourací práce

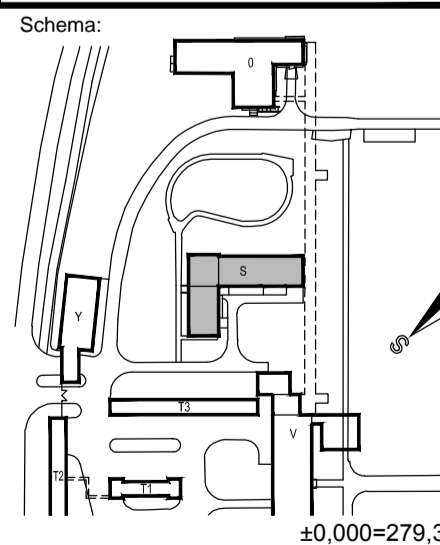

Zodpovědný projektant: Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Vypracoval: Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA

Datum: LISTOPAD 2016

Formát: 12A4

Stupeň: DPS

Číslo přílohy: D.1.1-2