

PŮDORYS-VÝŘEZ

Doplnit podlahu v místě původních mříží (uhlíkový rám + kasisít 100/100/6 mm + betonový potěr)

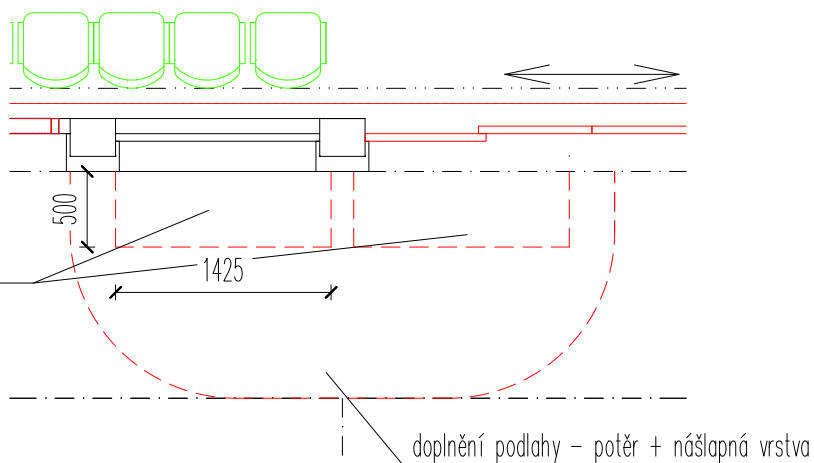


SCHÉMA DOPLNĚNÍ PODHLEDU

Zednické práce a montáže

ZP15 Nová konstrukce, doplněn podhled PUR/IPN panely, tl.150mm, povrchová úprava ocelový plech, kotvení přes ocel uhlíky do stávajících konstrukcí/rámů



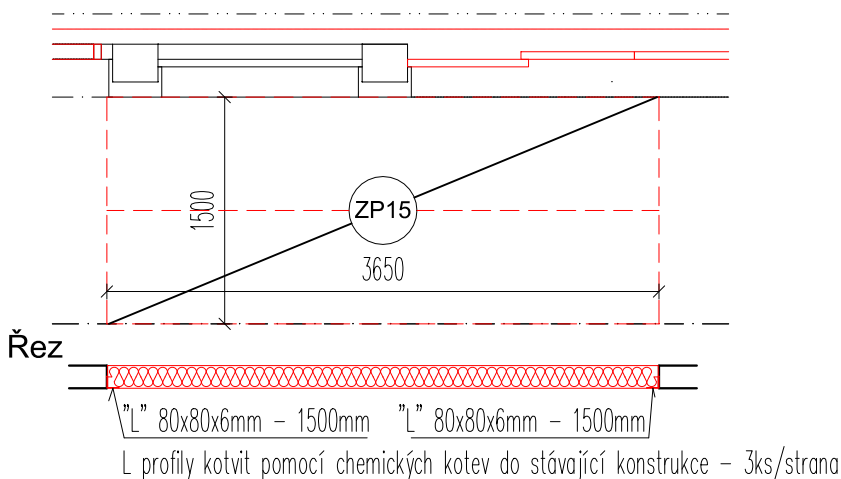


SCHÉMA DOPLNĚNÍ PODLAHY- SVĚTLÍKY

Doplnit podlahu v místě původních mříží (uhlíkový rám + cetris 20mm + kasisít 100/100/6 mm + betonový potěr 80mm)

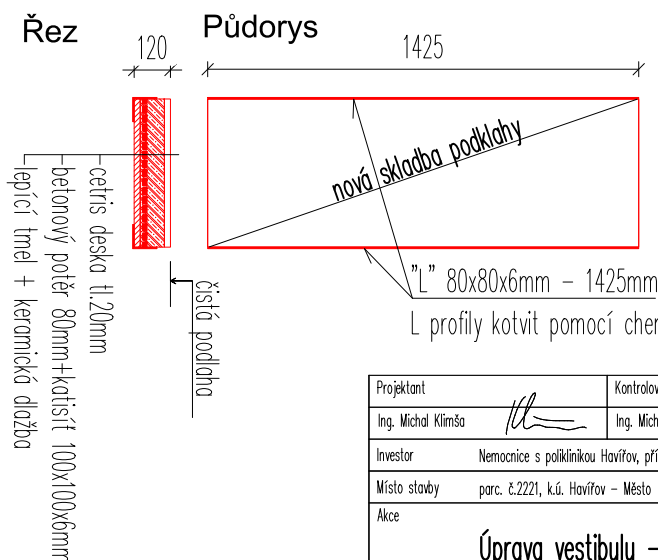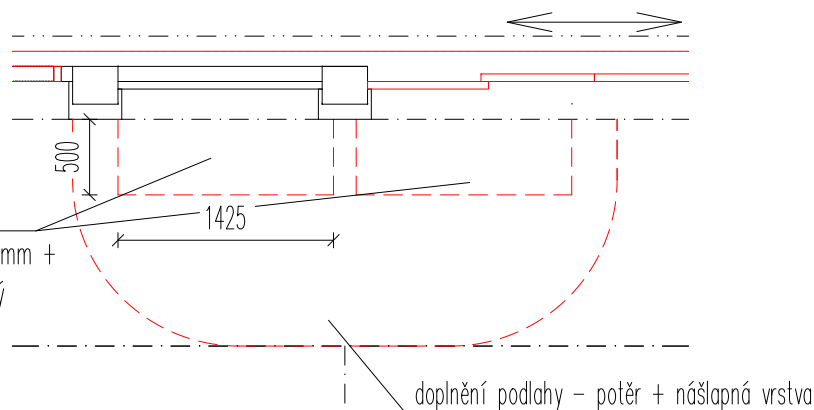

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT/ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

L profily kotvit pomocí chemických kotev do stávající konstrukce - 4ks/strana

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Tronovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908		
Ing. Michal Klímsa	Ing. Michal Klímsa	Ing. Michal Klímsa			
Investor	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov				
Místo stavby	parc. č.2221, k.ú. Havířov – Město		Formát	A4	
Akce	Úprava vestibulu – recepcce		Datum	07/2020	
			Účel	DSP, DPS	
			Č. zakázky	11.13/20	
Část	D.1.1. Architektonicko–stavební řešení		Měřítko	1:50	
Obsah výkresu	Úprava podlahy, podhledu (v místě světlíků)		Číslo paré	Č. výkresu	
				D.1.1.b–105	