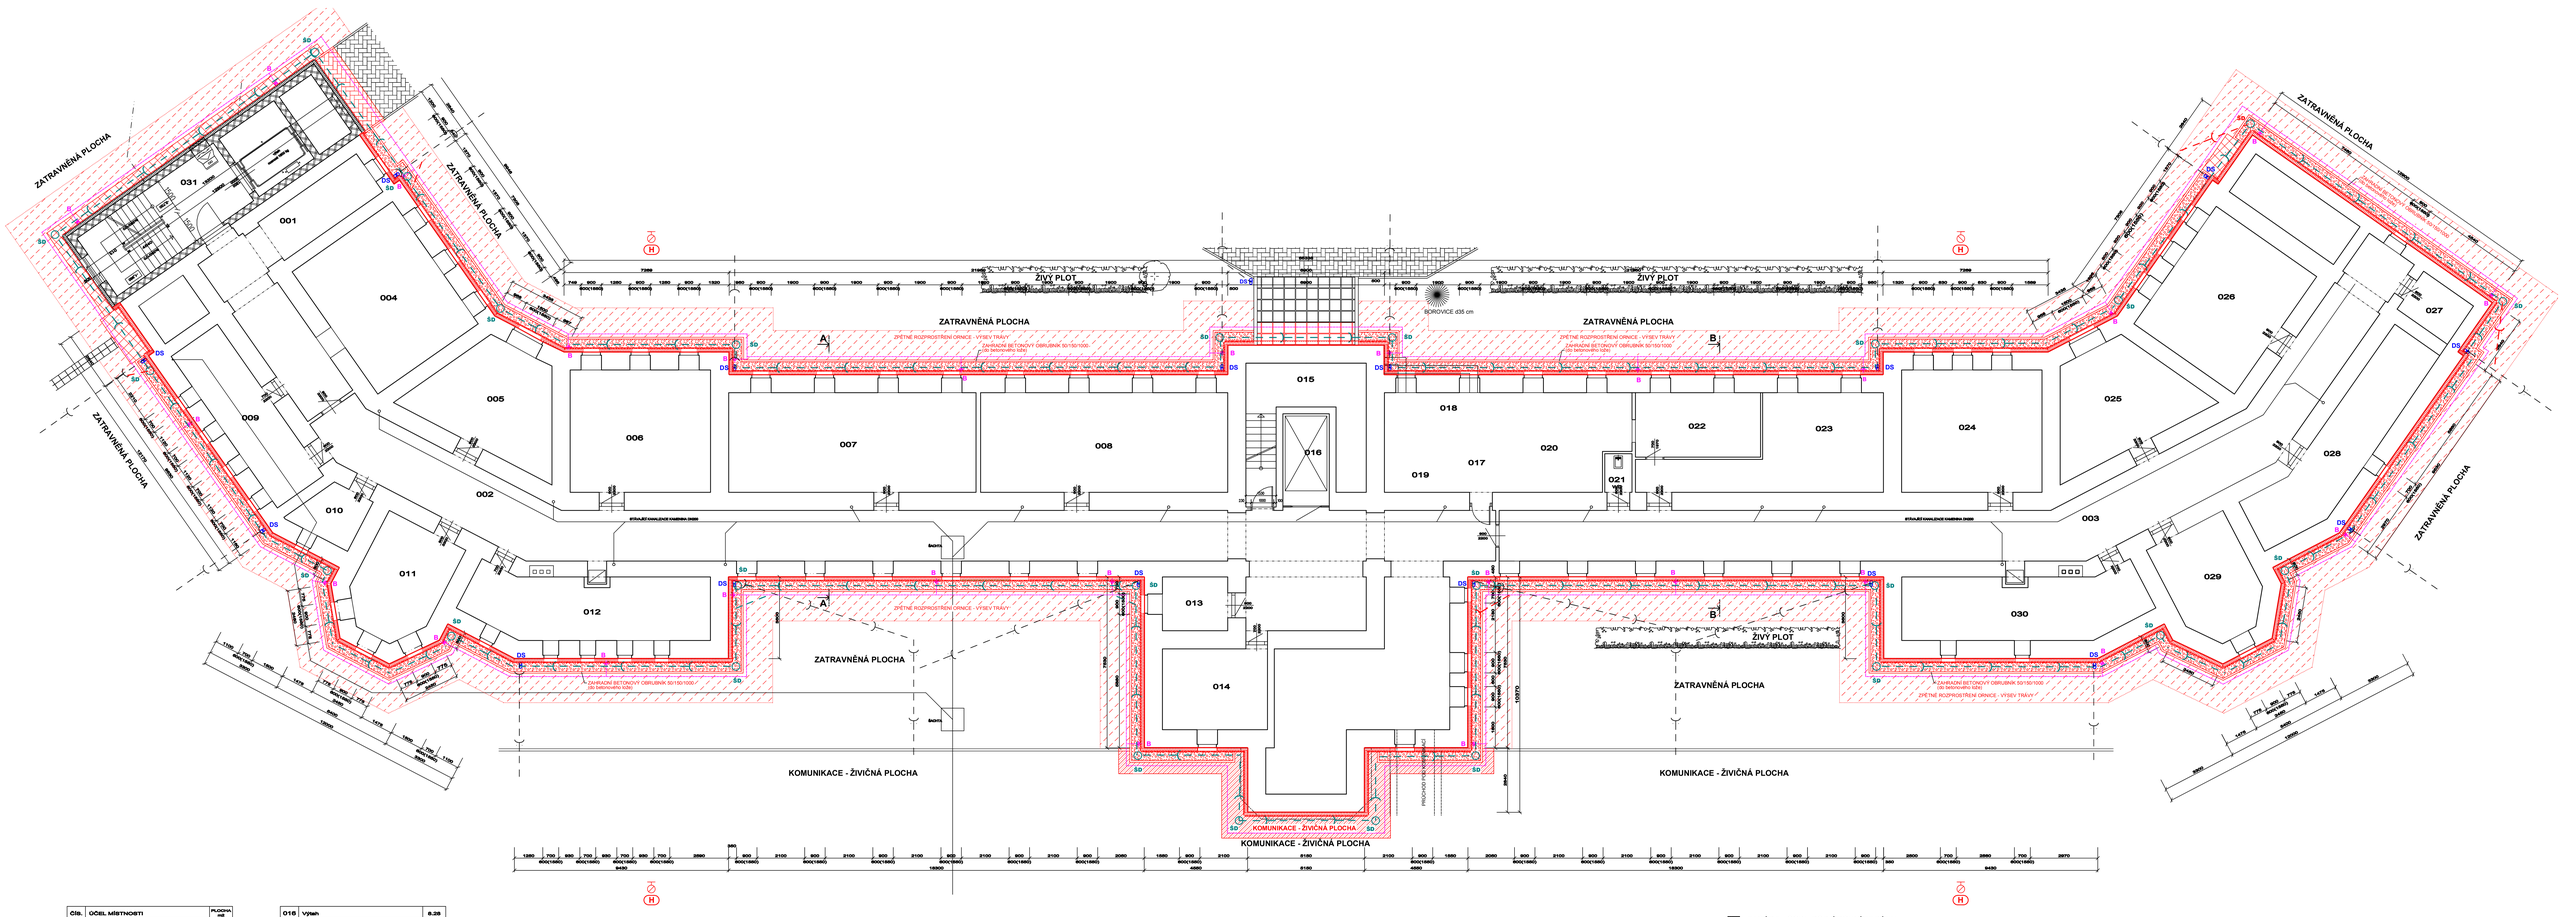

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
001	Místnost pro zaměstnanc	32.45
002	Chodba	187.70
003	Chodba	106.72
004	Archiv	36.51
005	Dílna údržba	28.32
006	Sklad prádla	33.31
007	Sklad	47.81
008	Sklad OOP	47.76
009	Prádelna	30.21
010	Sklad údržba	6.27
011	Dílna údržba	18.28
012	Sklad	29.12
013	Sklad údržba	6.81
014	Rozvodna NN	18.46
015	Schodiště	21.29

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
016	Výtah	6.28
017	Plynová kotelna	7.00
018	Plynová kotelna	11.40
019	Plynová kotelna	4.06
020	Plynová kotelna	20.03
021	Úklidová místnost	2.81
022	Sklad údržba	15.62
023	Sklad údržba	31.47
024	Archiv	33.31
025	Sklad údržba	26.36
026	Sklad údržba	34.12
027	Sklad údržba	5.49
028	Sklad údržba	27.61
029	Sklad údržba	18.26
030	Sklad údržba	29.12
031	Schodiště	32.61

LEGENDA SYMBOLŮ A ZNAČEK

- B — SVOD BLESKOSVODU - NOVÝ
- ZEMNÍCÍ PÁSEK BLESKOSVODU - NOVÝ
- DS OD — DEŠŤOVÝ SVOD VČETNĚ LAPAČE SPLAVENIN - NOVÝ
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100
- ŠD — KONTROLNÍ ŠACHTA DRENÁŽE
- NOPOVÁ FÓLIE + GEOTEXTÍLIE
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA OBVODOVÉHO ZDIVA
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - OPRAVA

POZNÁMKA

BLESKOSVOD VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ELEKTROINSTALACE - MONTÁŽNÍ SCHÉMA HROMOSVOD D.1.4.7

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SMÍŠENÉ ZDIVO 1.PP
- NOVÉ KONSTRUKCE NEBO JEJICH ČÁSTI
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- KERAMICKÉ ZDIVO 1.PP - PŘÍSTAVBA
- TEPELNÁ IZOLACE XPS

LEGENDA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- OKAPOVÝ CHODNÍK - PLAVENÝ ŠTĚRK + BETONOVÝ OBRUBNÍK
- OKAPOVÝ CHODNÍK, CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA
- KOMUNIKACE - ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA
- HLAVNÍ VSTUP - KERAMICKÁ DLAŽBA
- KOMUNIKACE - ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA
- HLAVNÍ VSTUP - KERAMICKÁ DLAŽBA
- ZPEVNĚNÁ ŽIVIČNÁ PLOCHA - DOPLNĚNÍ PRUHU KOLEM VSTUPU
- ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ ORNICE - VÝSEV TRÁVY

S1 FASÁDA - SOKL POD ÚROVNÍ TERÉNU
- 10 NOPOVÁ FÓLIE S GEOTEXTÍLIÍ
- 140 KZS Z TEPELNÉ IZOLACE POLYSTYRÉN XPS
- 4 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PENETRACE
- 30 VYSPRAVENÍ - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ A SMÍŠENÉ ZDIVO

S2 FASÁDA - SOKL NAD TERÉNEM
- KAMENNÁ PROBARVENÁ OMÍTKA
- 140 KZS Z TEPELNÉ IZOLACE POLYSTYRÉN XPS
- 4 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PENETRACE
- 30 VYSPRAVENÍ - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ A SMÍŠENÉ ZDIVO

S3 FASÁDA - SOKL POD OPLECHOVÁNÍM - OPRAVA
- KAMENNÁ PROBARVENÁ OMÍTKA - OPRAVA
- 140 KZS Z TEPELNÉ IZOLACE POLYSTYRÉN XPS
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ A SMÍŠENÉ ZDIVO

+-0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01
e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz
mobil : 777009772, 774630321, 775630321

MG&JG
Ing. Miroslav Geryk s. r. o., IČ: 61973...
Inženýrská a architektonická činnost, technický dozor, kontrolní den

MĚSTO STAVBY :	Sdružené zdravotnická zařízení Krnov, příspěvková organizace Nemocniční č.p. 184, 793 95 Město Albrechtice katastrální území Město Albrechtice, pozemek par. č. 1368		
STAVEBNÍK :	Sdružené zdravotnická zařízení Krnov, příspěvková organizace I.P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov		
STAVBA :	MĚSTO ALBRECHTICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY OOP	DATUM :	02/2022
		JEDNOTKY :	mm
		FORMÁT :	10A4
		MĚŘÍTKO :	1:75
		STUPEŇ PD :	DPS
VÝKRES :	PŮDORYS 1.PP - STAVEBNÍ ÚPRAVY	Č. VÝKRESU	D.1.1.5