

A—A


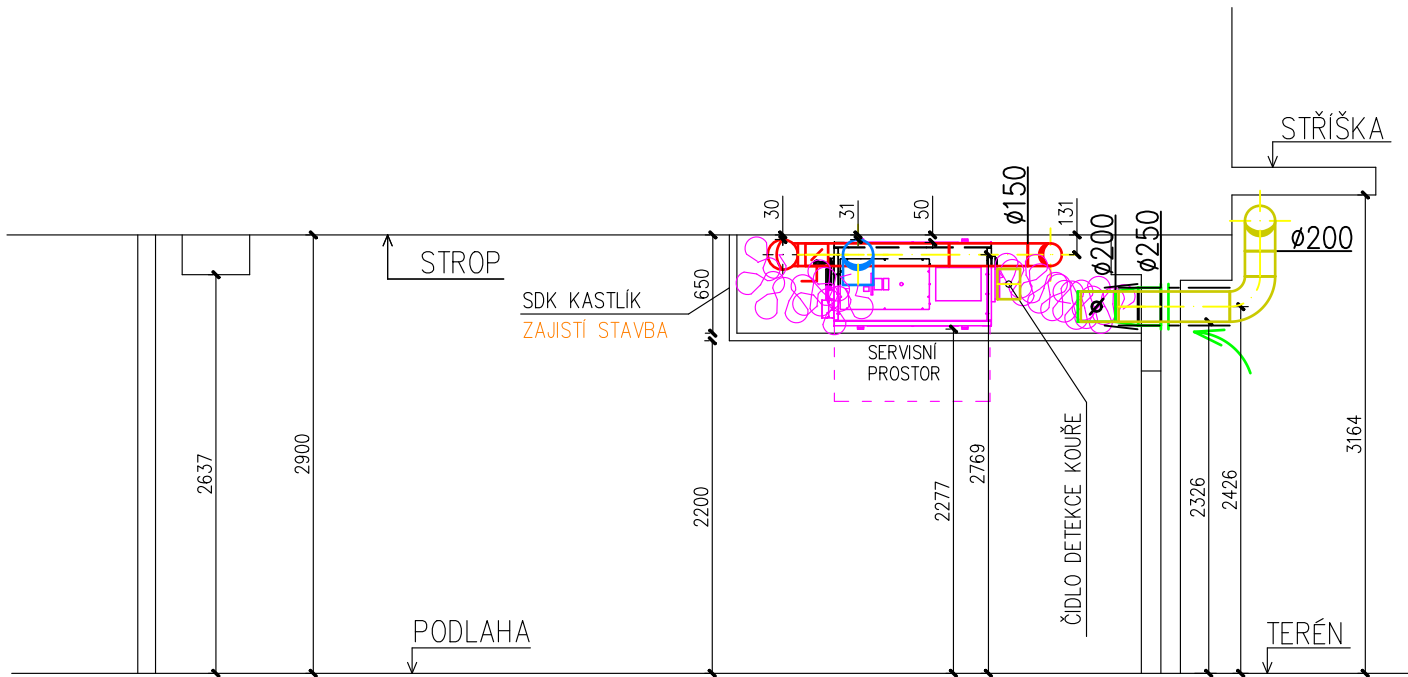


SCHÉMA VZT Č.2

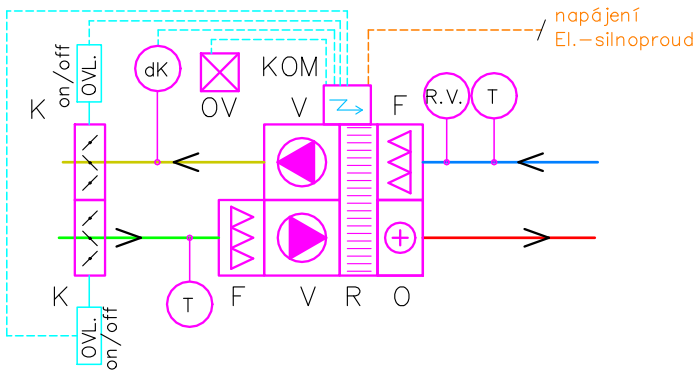

LEGENDA MaR :


- R – REKUPERÁTOR
- O – OHŘÍVAČ (EL.)
- V – VENTILÁTOR
- KOM – KOMUNIKAČNÍ BOX
- T – MĚŘENÍ TEPLOTY
- R.V. – MĚŘENÍ VLHKOSTI
- OV – OVLÁDACÍ PANEL
- K – KLAPKA
- OVL – SERVOPOHON
- dK – ČIDLO DETEKCE KOUŘE

LEGENDA VZT :

- PRÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
- SÁNÍ – VZT POTRUBÍ
- VÝFUK – VZT POTRUBÍ
- POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
- PRÍVODNÍ/ODVODNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉ/SPIRO
- PRÍVOD. OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
- ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
- ODVOD. OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
- OHEBNÁ HADICE/OHEBNÝ TLUMIČ HLUKU
- TEPELNÁ IZOLACE
- TLUMIČ HLUKU
- TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ
- PRÍVODNÍ/ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- PRÍVODNÍ/ODVODNÍ ANEMOSTAT
- VÝFUKOVÁ A SACÍ ŽALUZIE
- REGULAČNÍ KLAPKA
- STĚNOVÁ, DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- PRŮTOK VZDUCHU POD DVEŘMI BEZ PRAHU
- VZT STOUPAČKA
- REVIZNÍ OTVOR
- SERVOPOHON

LEGENDA KLIMATIZACE/CHL :

- Cu POTRUB + KOMUNIKACE, NAPÁJENÍ
- PODSTROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
- VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA



POZNÁMKA

- KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDU ZAJISTÍ REALIZUJÍCÍ VZT FIRMA/STAVBA DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- REVIZNÍ A SERVISNÍ OTVORY PRO NAVRHOVANÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DANÉHO VÝROBCE A MUSÍ BÝT NEUSTÁLE PŘÍSTUPNÁ.
- VZHEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKUM VZT SYSTÉMU, JE NUTNÉ VEŠKERÉ KOMPONENTY SYSTÉMU VZT MONTOVAT PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI.
- REALIZAČNÍ FIRMA JE POVINNA SI TRASY VZT A CU POTRUBÍ VYMĚŘIT NA TRASE V ZÁVISLOSTI NA SKUTEČNOSTI
- ROZMÍSTĚNÍ DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ REALIZAČNÍ FIRMOU DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- POTRUBÍ VE VÝKRESE UVEDENÉ JAKO TEP. IZOLOVANÉ BUDE IZOLOVÁNO DLE POPISU VE VÝKRESE A TZ.
- VZT JEDNOTKY BUDOU KE VZDUCHOVODŮM PŘIPOJENY POMOCÍ PRUŽNÝCH MAŽET, VIZ SPECIFIKACE.
- VZT A KLM JEDNOTKY BUDOU ULOŽENY NA PRUŽNÉM ULOŽENÍ – RÝHOVANÁ GUMA.
- CHLADIVOVÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEP. IZOLACÍ
- PROJEKT NEZAHRAUJE DÍLENSKOU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Tranovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Ing. Jan Bosák	Ing. Jan Bosák	Ing. Jan Bosák		
Investor	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			
Místo stavby	parc. č.2221, k.ú. Havířov – Město		Formát	6x44
Akce PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ			Datum	06/2021
			Účel	Stavební úprava
			Č. zakázky	11.29/21
Část	D.1.4 – Technika prostředí staveb		Měřítko	1:50
Obsah výkresu	NOVÝ STAV ŘEZY A SCHÉMATA		Číslo paré	Č. výkresu D.1.4.b–4