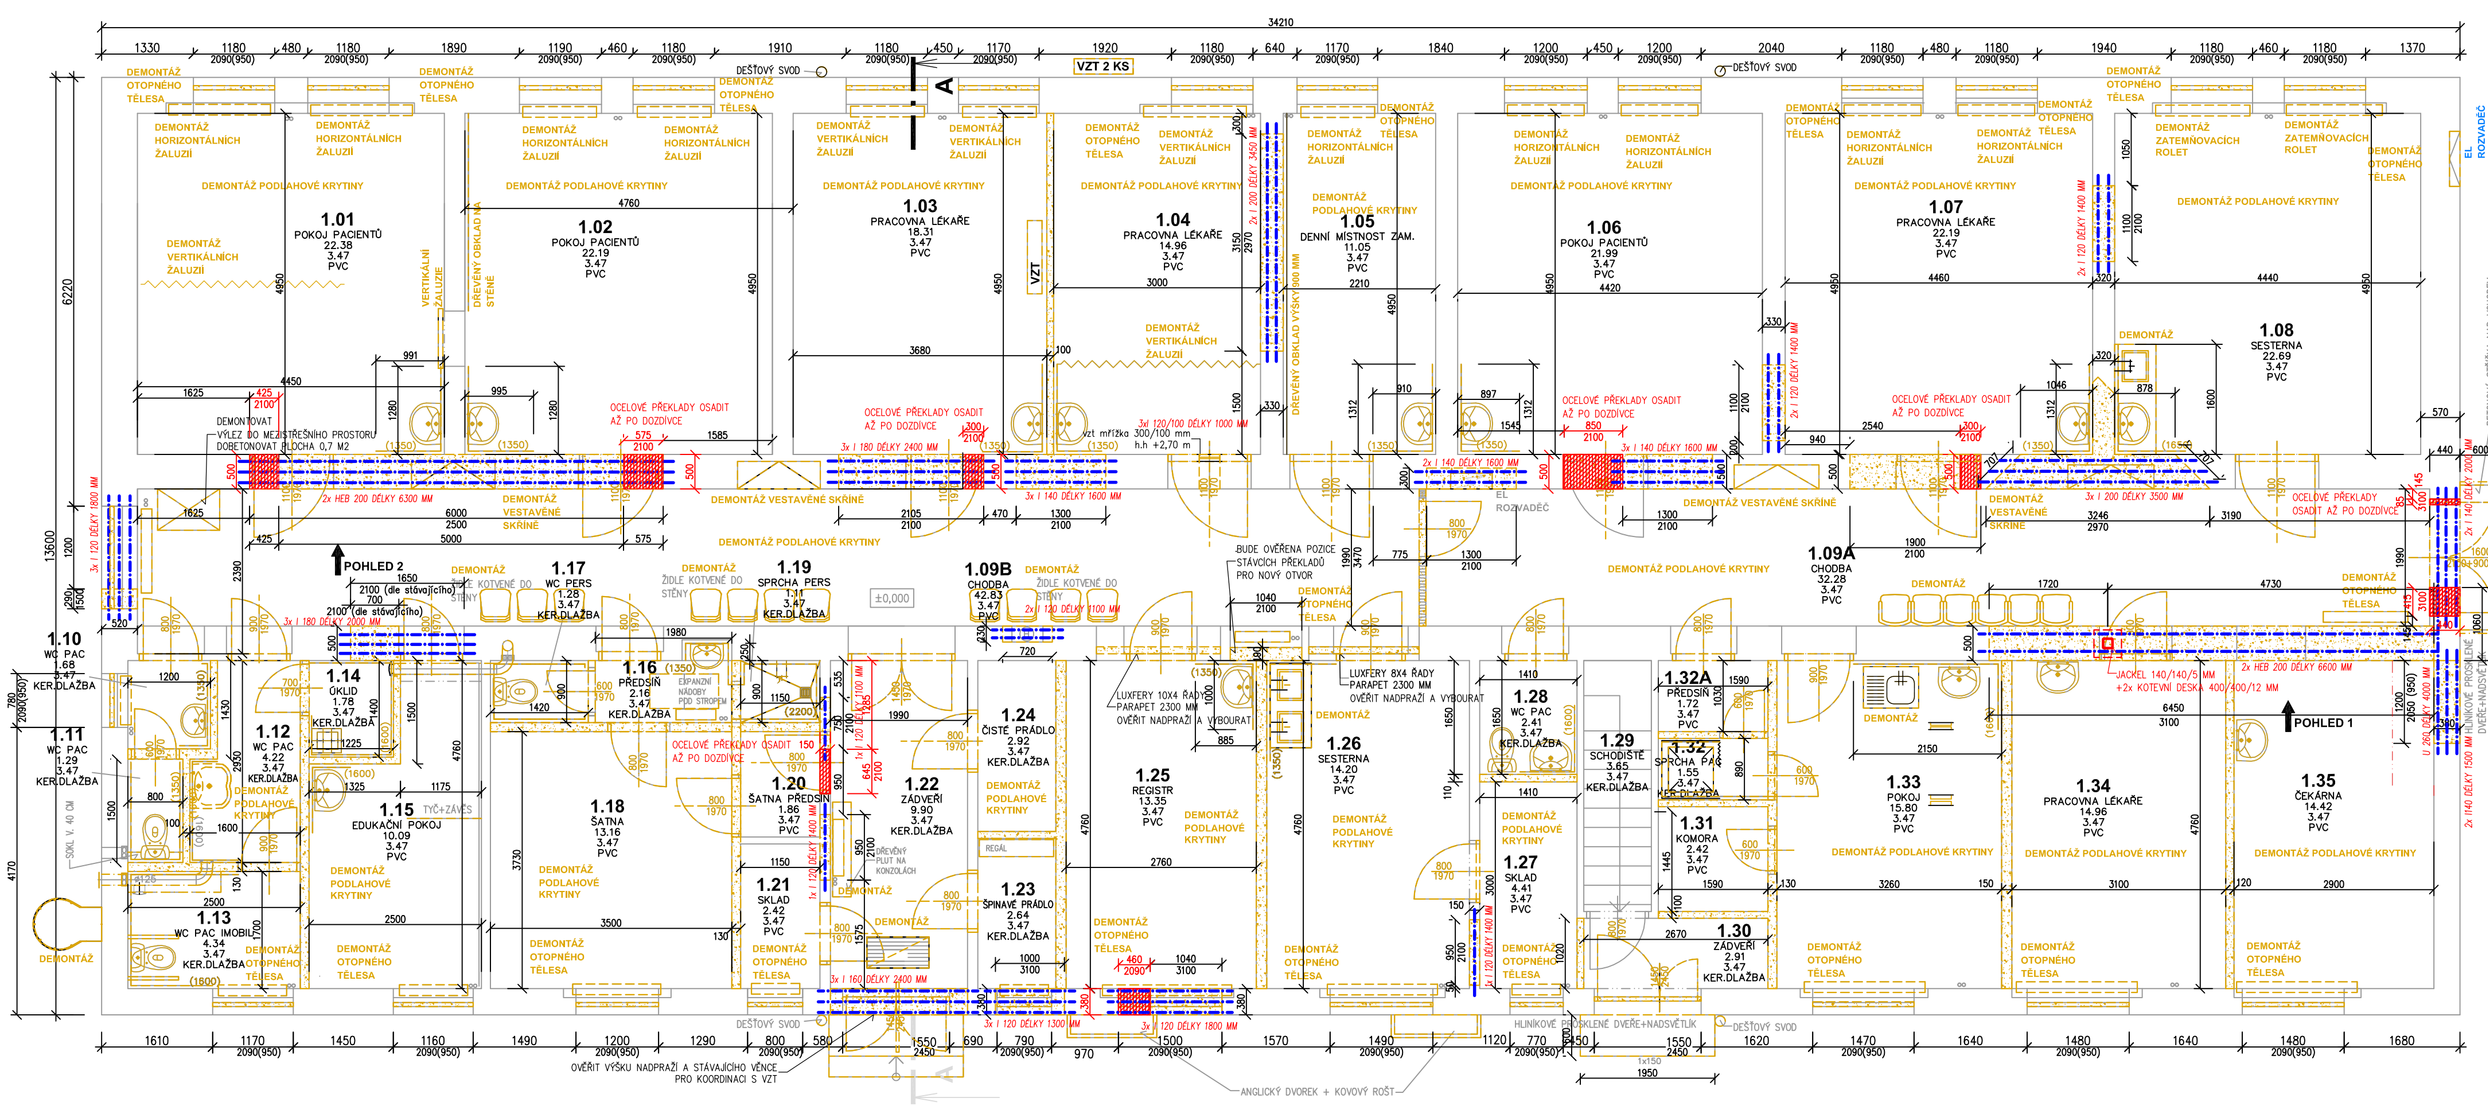

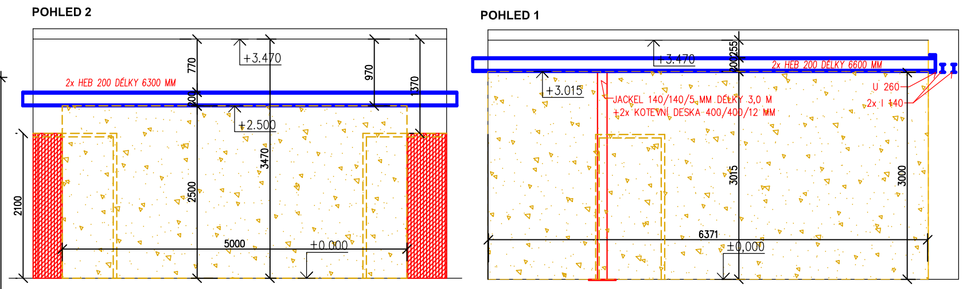

VÝPIS OCEL. NOSNÍKŮ

BOURANÉ KONSTRUKCE 1.NP

sestava - TYP	POČET		DÉLKA (bm)		HMOTNOST (kg)	
	ks sestav	ks celkem	1ks	celkem	1ks prvku	celkem
I 120/1100	3 ks	3 ks	1,10	3,30	12,21	36,63
I 120/1400	2 ks	2 ks	1,40	2,80	15,54	31,08
2x I 120/1400	2 ks	4 ks	1,40	5,60	15,54	62,16
3x I 120/1800	2 ks	6 ks	1,80	10,80	19,98	119,88
3x I 120/1300	2 ks	6 ks	1,30	7,80	14,43	86,59
2x I 140/1500	1 ks	2 ks	1,50	3,00	21,60	43,20
2x I 140/2000	1 ks	2 ks	2,00	4,00	28,80	57,60
2x I 140/1600	1 ks	2 ks	1,60	3,20	23,04	46,08
3x I 140/1600	2 ks	6 ks	1,60	9,60	23,04	138,24
3x I 160/2400	1 ks	3 ks	2,40	7,20	42,96	128,88
3x I 180/2000	1 ks	3 ks	2,00	6,00	44,00	132,00
3x I 180/2400	1 ks	3 ks	2,40	7,20	52,56	157,68
3x I 180/2400	1 ks	3 ks	2,40	7,20	52,56	157,68
2x I 200/2450	1 ks	2 ks	3,45	6,90	90,74	181,47
3x I 200/3500	1 ks	3 ks	3,50	10,50	92,05	276,15
U 260/4000	1 ks	1 ks	4,00	4,00	151,60	151,60
2x HEB 200/6300	1 ks	2 ks	6,30	12,60	386,19	772,38
2x HEB 200/6600	1 ks	2 ks	6,60	13,20	404,58	809,16
J 140/140/5/3000 + 400x400x12	1 ks	1 ks	3,00	3,00	60,60	60,60
	1 ks	2 ks	0,4/0,4	0,16x2	15,36	30,72

DEMONTÁŽE, BOURACÍ PRÁCE :
- VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU DEMONTOVÁNY V PLNÉM ROZSAHU (VČETNĚ ŽALUZIÍ, ZÁVĚSŮ A DOPLŇKŮ)
- VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU DEMONTOVÁNY V PLNÉM ROZSAHU
- ODSTRANIT NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
- DEMONTOVAT VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY VČ. VYBAVENÍ (ZRCADLA, SUŠIČE, DÁVKOVAČE apod.)
- VYBOURAT VŠECHNA VODOROVNÁ A SVISLÁ VEDENÍ ZTI VČ. BATERIÍ VEDOUCÍ K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM
- ODSTRANIT VŠECHNY OBKLADY STĚN VČ. OBKLADŮ ZA TĚLESY ÚT
- DEMONTOVAT VŠECHNA SVÍTIDLA A KRABICE EL
- OZNAČENÉ PROSTUPY SPECIALIZACI PROVÉST V KOORDINACI S DODAVATELEM TECHNOLOGIÍ (VZT,ZTI, ÚT, EL,)
- OTLUČENÍ VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN V MÍSTĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV, OMÍTKA STROPU BUDE VYSPRAVENA (CCA 30% PLOCHY)
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU DEMONTOVÁNY V PLNÉM ROZSAHU
- DEMONTAŽ PODLADNÍCH VRSTEV PODLAHY (CEMENTOVÝ POTĚR) V DANÉM ROZSAHU
- VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ
- BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN V PLNÉM ROZSAHU

± 0,000 = 271,950

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.NP)

INVESTOR:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: OPAVA Předměstí parc.č.: st.2274, 2211/1, 2211/7	
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 263	VÝTISK ČÍSLO: 1 2 3 4 / 5 6 7 8 / 9 10 11 12
VYPRACOVAL:	ING. ZUZANA URBANOVÁ	
STAVBA:	**SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ , p.o. pavilon T - ONKOLOGIE přístavba a stavební úpravy**	STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) ZAK. ČÍSLO: EM. 2022-213 DATUM: BŘEZEN 2022

D 01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT:	SO 01 PŘÍSTAVBA PAVILONU T SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU PAVILONU T SO 03 ŘEŠENÍ OBALKY BUDOVY STÁVAJÍCÍHO PAVILONU T	ČÍSLO VÝKRESU: D01.1/
NÁZEV VÝKRESU:	bourací práce PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO: 1:50 — 10