



VÝPIS OCEL. NOSÍKŮ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP

sestava - typ	PČET		DELTA (km)		HMOTNOST (kg)	
	ks sestava	ks celkom	1ks	1ks prvok	celkom	
I 240	1 ks	3 ks	7,20	21,60	221,04	663,12
I 240	1 ks	2 ks	4,70	9,40	144,39	288,78
I 240	1 ks	2 ks	2,00	4,00	61,40	122,80
HEB 160	1 ks	1 ks	13,60	13,60	129,70	129,70
HEB 160	1 ks	1 ks	5,80	5,80	296,96	296,96
KOTVENÝ DESA 250x250x15 mm		8 ks			7,50	60,00

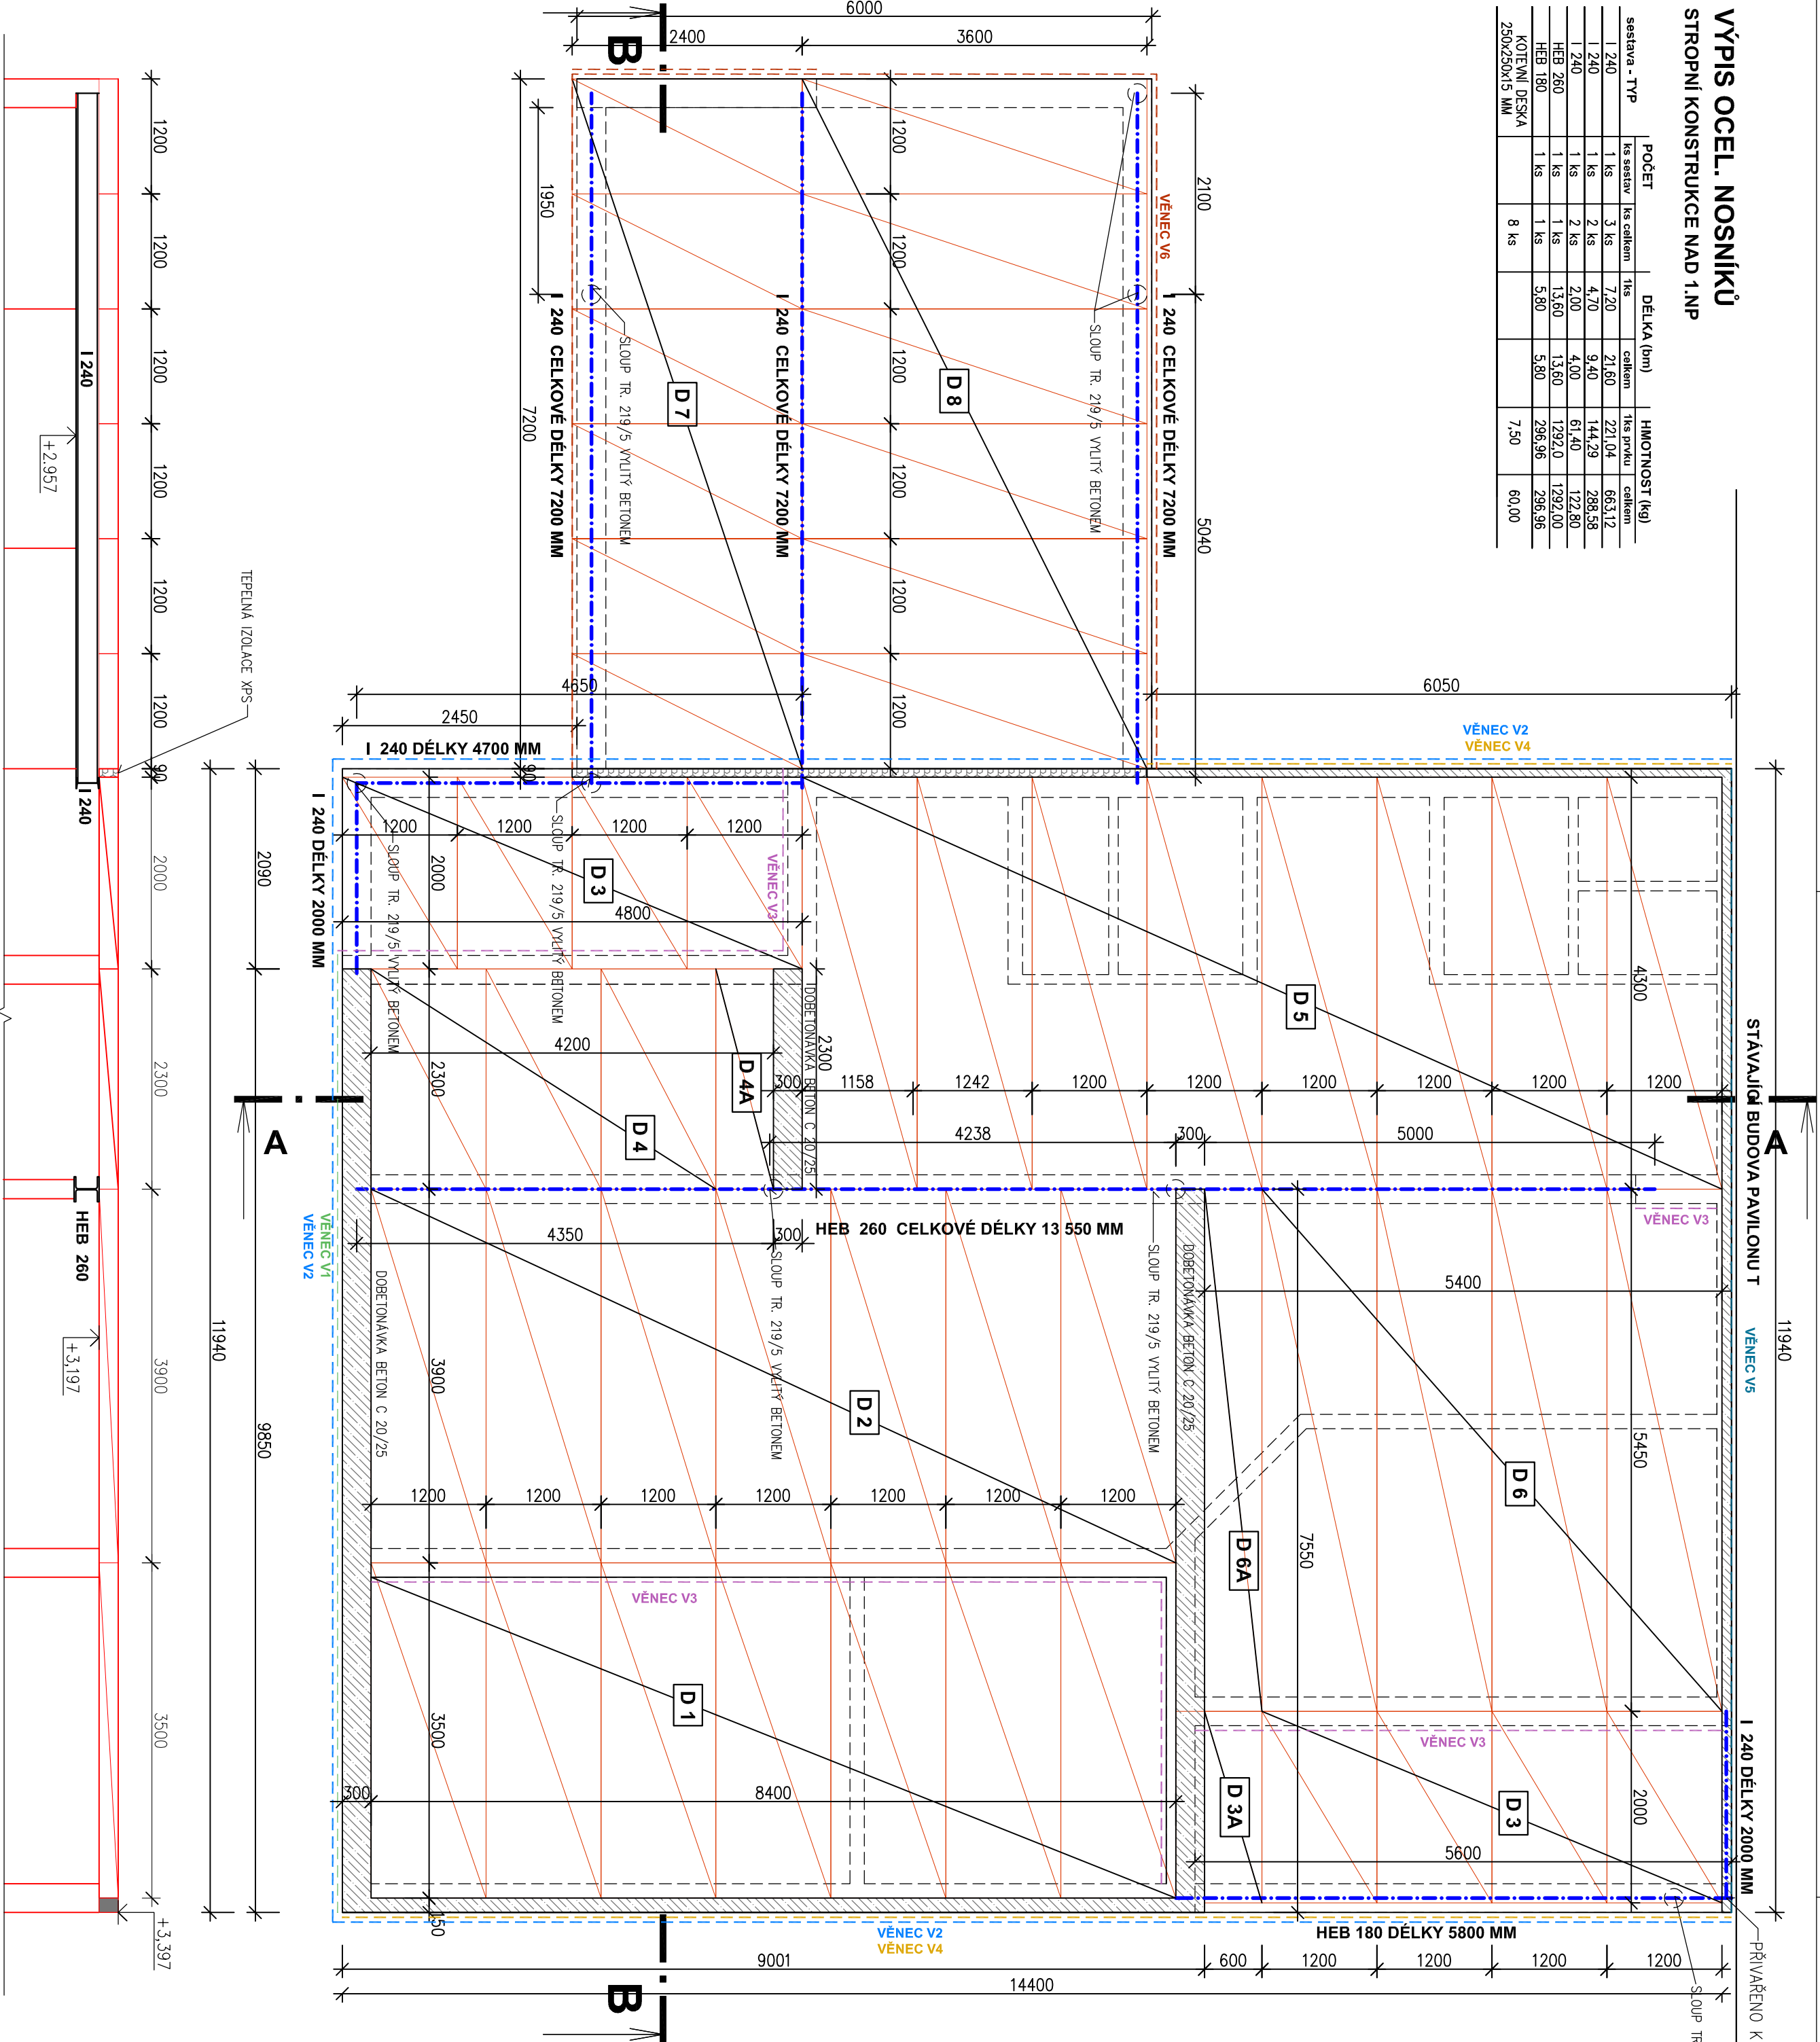

PREFABRYKOVANÉ STROPNÍ KONSTRUKCE			
OZN.	Typ	ROZMĚR (mm)	POČET
D1	PŘEDPÁTY STROPNÍ PANEĽ	1200 /3500 /200	7
D2	PŘEDPÁTY STROPNÍ PANEĽ	1200 /3900 /200	7
D3	PŘEDPÁTY STROPNÍ PANEĽ	1200 /2000 /200	8
D3A	PŘEDPÁTY STROPNÍ PANEĽ	600 /2000 /200	1
D4	PŘEDPÁTY STROPNÍ PANEĽ	1200 /2500 /200	3
D4A	PŘEDPÁTY STROPNÍ PANEĽ	600 /2500 /200	1
D5	PŘEDPÁTY STROPNÍ PANEĽ	1200 /4500 /200	8
D5A	PŘEDPÁTY STROPNÍ PANEĽ	600 /4500 /200	1
D6	PŘEDPÁTY STROPNÍ PANEĽ	1200 /5450 /200	4
D7	PŘEDPÁTY STROPNÍ PANEĽ	1200 /2400 /200	6
D8	PŘEDPÁTY STROPNÍ PANEĽ	1200 /3600 /200	2

POZN.: $M_{R_{0,2}}$ min. (kNm/1,2m) – MOMENT NA MEZI ŠÍŘKY TRHLIN 0,2mm



± 0,000 = 271,950
STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.NP)

INVESTOR:		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLAMOUCKA 470/766, 746 01 OPAVA IČO: 47813750	
MÍSTO STAVBY:		k.č.: OPAVA, Pávekova předm.: 412/4, 221/1, 221/7	
PROJEKTANT PRŮJEKTU:		ING. BLANKA ULIŠAJOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 988 711 203	
VYPRACOVAL:		ING. ZUZANA URBANOVÁ	
STAVBA		STŘEŠÍ PRŮJEKT: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. pavilion T - ONKOLOGIE přístavba a stavební úpravy		ZK č.čso : EM, 2022 - 213	
		Dátum: BŘEZEN 2022	
D 01/2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Č. VÝKRESU: D01.2/	
OBJEKT: SO 01 PŘÍSTAVBA PAVILONU T SO 02 STAVBNÍ ÚPRAVY STAVAJÍCÍHO OBJEKTU PAVILONU T SO 03 ŘEŠENÍ OBALKY BUDOVY STAVAJÍCÍHO PAVILONU T		VÝKRESU: NOVÝ STAV	
NÁZEV VÝKRESU		VÝKRES SKLADBY	
VÝKRESU: -		VÝKRESU: 02	