

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## K PROJEKTU INTERIÉRU

**SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o.,  
VELKÁ JÍDELNA 2.NP BUDOVA J (PROJEKT)**

### ÚVOD

Na základě požadavku investora byl zpracován projekt interiéru velké jídelny v 2.NP v budově J ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p.o.. Interiér daných prostor byl navržen s důrazem na funkčnost, která splňuje současné požadavky v daném segmentu.

**Tato část PD určuje konkrétní konstrukční, materiálové či barevné provedení všech částí interiéru. Veškeré názvy výrobků uvedené v projektu slouží pouze jako technický nebo designový vzor a lze je nahradit kvalitativně a technicky shodným nebo lepším výrobkem. Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny projektantem.**


### BAREVNÉ ŘEŠENÍ

Nábytek – laminovaná dřevotříska – designový vzor např. Akácie Lakeland světlá.

Nábytek bude v kombinaci s kovovými prvky jako jsou nohy, podnože, úchytky, háčky atp.

Sedací nábytek bude skořepinový s čalouněným sedákem, potahová látka koženka , kovová kostra.

Použití barev bude upřesněno před realizací.

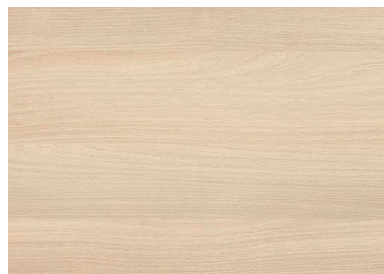

### NÁBYTEK

#### Stoly

Vrchní desky stolu S1 budou vyrobeny z lisovaných vláken dřeva, aby vytvořily vysokotlaký kompaktní materiál tl. 32 mm odolný proti vlhkosti, poškrábání či korozi. Hrany stolu budou zaoblené a provedené bezspárově. Kovová podnož bude čtvercového průřezu 50x50 mm. Stolové nohy bude tvořit kovový svařenec v povrchové úpravě chrom s plastovými patkami s výškovou rektifikací.

Stůl S2 bude vyroben v nerezí vhodné pro gastro využití a bude opatřen nerezovou policí.

#### Skříň

Skříň A1 bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm opatřena hranou ABS 2 mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto

hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Skříň bude mít pevná záda z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm, bude uzavřená dvířky a uzamykatelná jednotným klíčem. Bude stát na rektifikačních nožkách výšky 100mm, které budou zakryty plastovým nacvakávacím soklem výšky 100mm v povrchové úpravě nerez broušený. Úchytky budou mít rozměry 135x10x21 mm a povrchovou úpravu chrom lesklý



### Kryty topení

Nosná konstrukce krytu topení bude z kovového svařence 30x30 mm a bude opatřena plastovými výškově stavitelnými ucpávkami. Povrchová úprava kovového svařence bude pomocí práškové vypalovací barvy RAL 9006. Vrchní krycí desky budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25mm a čelní desky z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. Budou opatřeny hranou ABS 2 mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. V místě radiátorů budou čelní desky odnímatelné a v horních deskách budou větrací mřížky.

### Obklady stěn a sloupů

Obložení bude vyrobeno z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm a opatřeny hranou ABS 2 mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Na obklady budou upevněny šatní háčky. Háčky v povrchové úpravě chrom lesklý o rozměrech 70x80x92 mm. V rohových napojeních obkladů sloupů budou použity rohové hliníkové spojovací lišty. Všechny obklady budou opatřeny okopovým plechem výšky 100 mm v barvě nerez.



## **SEDACÍ NÁBYTEK**

- **Ž1** – Pevná, stabilní, konferenční židle – bez područek, kovová kostra – chrom.

Židle bude vyrobena z bukové skořepiny o minimální tloušťce 10 mm. Skořepina vzhledově působících hranatých tvarů, není zde zúžení mezi sedákem a opěrákem. Sedadlo a opěradlo je z jednoho kusu ergonomického tvaru. Na sedáku je integrován panel čalouněný koženkou vhodnou do zdravotnického zařízení odolnou proti desinfekčním prostředkům. Čalouněný panel není přes celou šířku skořepiny, je o cca. 5 mm menší a vzniká tím designová obvodová hrana. Kovovou kostru židle tvoří svařované ohýbané ocelové trubky min. Ø20 x 1,5 mm, dvě výztuhy/příčnice pod sedákem trubka Ø min. 18 x 1,5 mm, bez ostrých tvarů. Spodní část nohou bude opatřena



ochrannými plastovými kluzáky zabráňující poškrábání podlahy. V opěráku bude vyřezán manipulační otvor. Židle bude mořena do odstínu dekoru ostatního nábytku a následně lakována transparentním PUR lakem odolným proti desinfekčním prostředkům. Židle budou stohovatelné po min. 5 ks.

## **OSTATNÍ**

### **Dveře**

Dveře D1 budou posuvné plné hladké vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 36 mm. Hrany budou ABS 2 mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Dveře budou opatřeny z jedné strany nerezovou hranou typu „U“ po celé výšce dveří. Posuvné kování bude bez viditelného vedení, vodící lišta je instalovaná v křídle dveří. Horní vodící vozík je vždy skrytý za dveřním křídlem. Dveře budou opatřeny okopovým plechem a z jedné strany po celé výšce nerezovou hranou typu „U“.

Dveře D2 a D3 budou částečně prosklené dvoukřídle s povrchem HPL opatřeny okopovým plechem výšky 100 mm v barvě nerez. Kování klika – klika, zámek vložkový, obložková zárubeň, samozavírač. Prosklení sklo čiré Connex.

Dveře D4 budou plné hladké s povrchem HPL opatřeny okopovým plechem. Kování klika – klika, zámek vložkový, bezfalcové provedení zárubně. Obložení vnitřní špalety bude vyrobeno z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm ve stejném dekoru.

### **Odkládací pulty**

Odkládací pult P1 se skládá z plné části a vodících trubkových profilů z nerez AISI 304 nesených nerezovými konzolami. Konzoly budou kotveny shora do parapetu stávajícího výdejního otvoru. Část odkládacího pultu je nesena nerezovou konstrukcí z profilu 30x30mm, které jsou opatřeny výškovou rektifikací.

### **Roleta**

Výdejní okénko bude opatřeno párem předokenních plastových rolet elektricky ovládaných v bílé barvě.



### **Televize**

2 x LCD televize 40'' s úhlopříčkou 100 cm, LED, Ultra HD (4K), 1200 Hz, WiFi integrovaná, DVB-C/S2/T2(H.265), HDMI vstup 3x, Energetická třída A+, tv držák výklopný a otočný do stran.

### **Nástěnky**

Nástěnky s kvalitním korkovým povrchem v rámu z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm, která bude opatřena hranou ABS 2 mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být nanесeny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce.

### Žaluzie

Horizontální hliníkové okenní žaluzie s manuálním ovládáním v barvě bílé.

## **OSTATNÍ**

### Stavební úpravy

Mezi skladem a jídelnou se vytvoří otvor pro umístění nápojových automatů vybouráním části stávající příčky. Dveřní otvor mezi jídelnou a kuchyní se částečně vybourá a částečně dozdí. Nově vyzděná část bude opatřena novým keramickým obkladem 200x200mm.

## **ZÁVĚR**

Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Během realizace budou dodržovány zásady bezpečnosti práce.

Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení uživateli a autorovi projektu interiéru. Zhotovitel je dále povinen před započítím výroby vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit investorem. Projekty a kusovník neslouží jako výrobní dokumentace.

Před započítím vlastní výroby předmětu dodávky, provést ověření souladu udávaných rozměrů místnosti a výrobků a skutečného stavu. V případě nutnosti úpravy projektového řešení bude toto dodavatelem doloženo kompletní výrobní dokumentací.

Projektová dokumentace neřeší rekonstrukci slaboproudých a silnoproudých rozvodů. V případě nutnosti zabezpečí investor na vlastní náklady.

---

**Pozn.: Projekt a kusovník neslouží jako výrobní dokumentace. Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla. Před zahájením výroby autor této projektové dokumentace odsouhlasil výrobní dokumentaci zhotovitele. Jakékoliv změny je nutno konzultovat s autorem projektové dokumentace.**