


ŘEZ A-A'

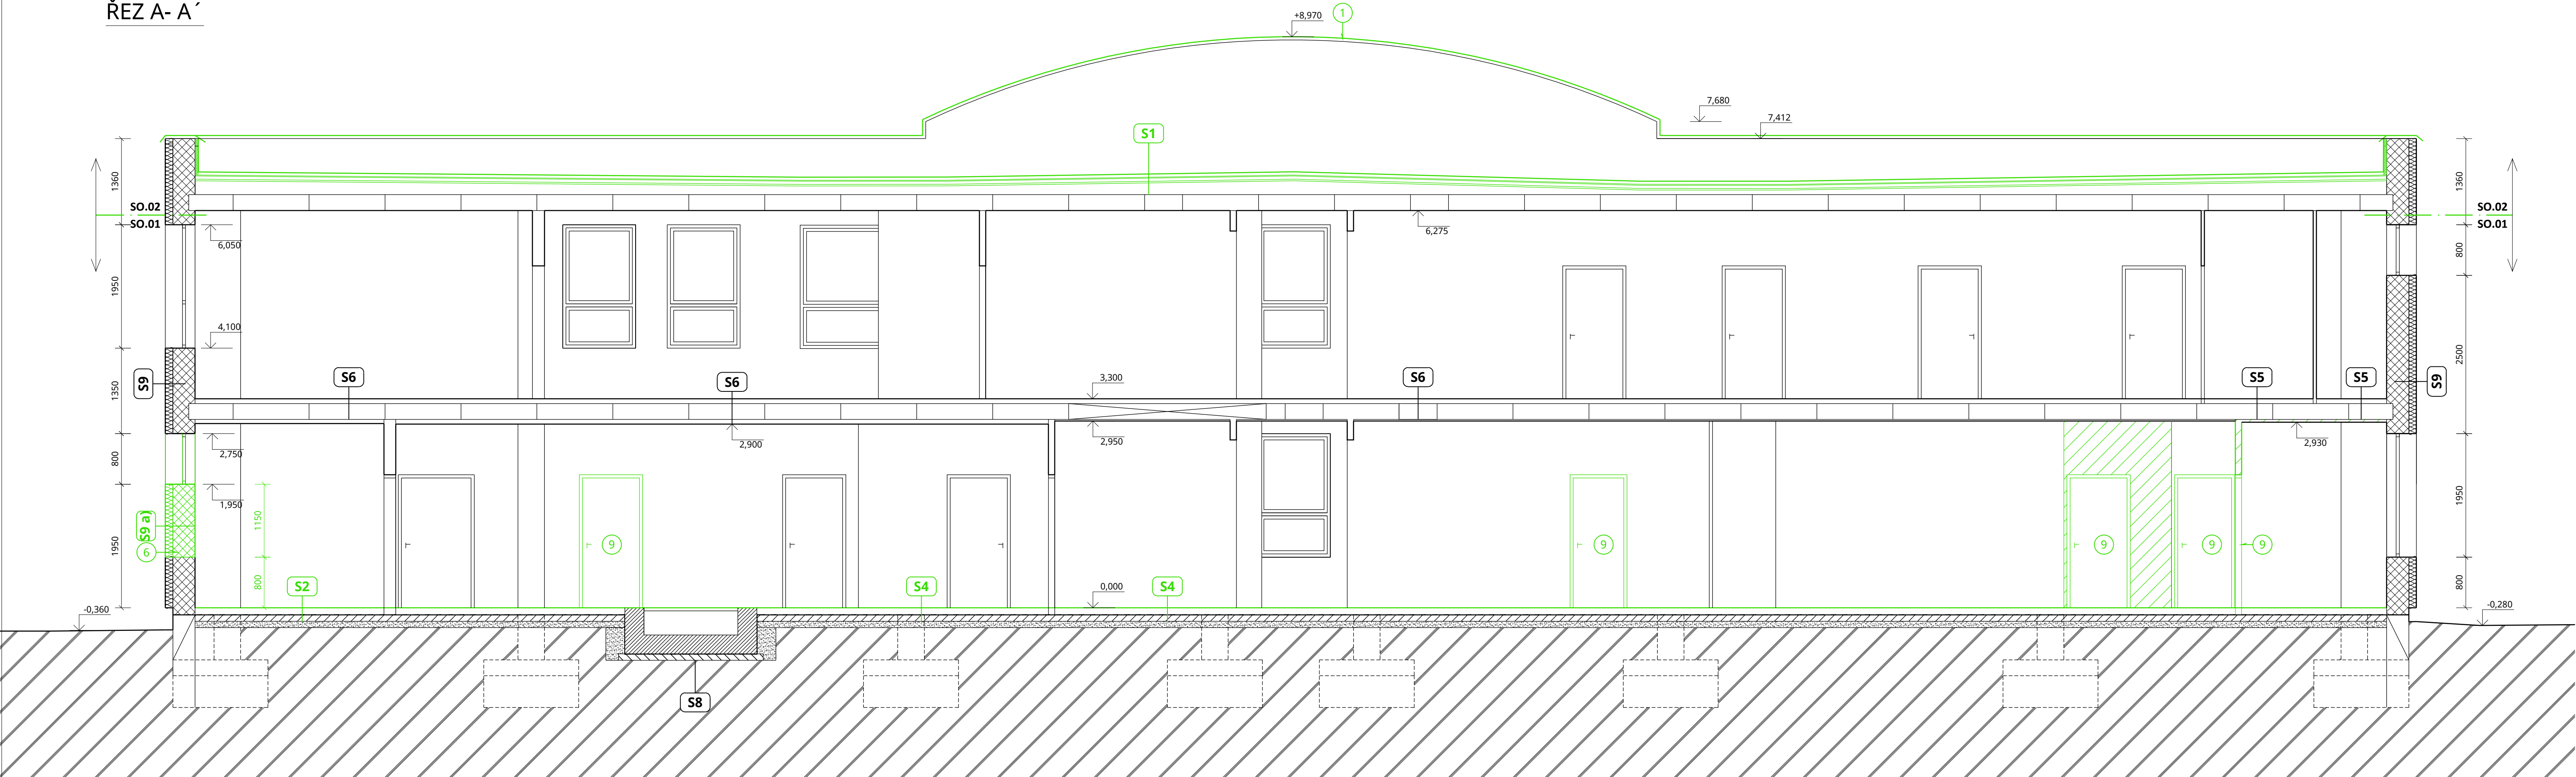

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z PANELŮ A PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU
- 1.NP STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z DVOUDĚROVÝCH CIHEL NA MVC 2,5
- 2.NP-STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHELNÉ, PANELOVÉ NEBO SÁDROKARTONOVÉ
- PROSTÝ BETON
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- ZEMINA PŮVODNÍ
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA

LEGENDA BOURANÝCH PRVKŮ

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIK Z TITANZINKOVÉHO PLECHU
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN, VYBOURÁNÍ SKLADBY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PRO ZVĚTŠENÍ OKEN NEBO DVEŘÍ DLE NOVÉHO STAVU.
- DVEŘNÍ KŘÍDLO ODSTRANĚNO I S OCELOVOU ZÁRUBNÍ

LEGENDA SKLADEB

- S1** SKLADBA STŘECHY
- ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ Z ASFALTOVÝ PÁSŮ
 - ODSTRANĚNÝ PĚNOVÝ POLYURETAN
 - ODSTRANĚNÍ 2 x IPA + 1x SKLOBIT
 - ODSTRANĚNÝ POLSID
 - ODSTRANĚNÝ HERAKLIT
 - ODSTRANĚNÝ STRUSKOVÝ NÁSYP
 - STROPNÍ PANEĽ
 - CELKEM
- S2** KERAMICKÁ DLAŽBA 1.NP
- ODSTRANĚNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
 - ODSTRANĚNÁ CEMENTOVÁ MALTA MCK 100
 - BETONOVÁ MAZANINA B15
 - LEPENKA A 400 H
 - POLYSTYREN
 - 1xNp + 1x BITAGIT
 - CELKEM

- TL. 2x 4 mm
- TL. 50 mm
- TL. 15 mm
- TL. 50 mm
- TL. 25 mm
- TL. 50 - 220 mm
- TL. 250 mm
- 538 mm

- S4** PVC 1.NP
- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z PVC
 - ODSTRANĚNÉ ADHEZIVO
 - ODSTRANĚNÝ TERALIT
 - BETONOVÁ MAZANINA B 15
 - LEPENKA A 400 H
 - POLYSTYREN
 - 1xNp + 1x BITAGIT
 - CELKEM

- TL. 3 mm
- TL. 1 mm
- TL. 1 mm
- TL. 63 mm
- TL. 2 mm
- TL. 40 mm
- TL. 5 mm
- 115 mm

- S5** KERAMICKÁ DLAŽBA 2.NP
- KERAMICKÁ DLAŽBA
 - CEMENTOVÁ MALTA
 - BETONOVÁ MAZANINA B 15
 - 1xNp + 1x BITAGIT
 - CELKEM

- TL. 8 mm
- TL. 17 mm
- TL. 40 mm
- TL. 10 mm
- 75 mm

- S6** PVC 2.NP
- PVC ANTISTATIK
 - MĚDĚNÉ PÁSKY
 - ANTISTATICKÝ TMEL
 - STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA + STROPNÍ PANEĽ
 - CELKEM
- PVC KONFORT
- ADHEZIVO
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA + STROPNÍ PANEĽ
- CELKEM

- TL. 3 mm
- TL. 1 mm
- 4 mm
- TL. 3 mm
- TL. 1 mm
- 4 mm

- S9** OBVODOVÁ STĚNA
- OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
 - POROBETONOVÁ TVÁRNIC E NEBO PANEĽ
 - DESKY COPRIX
 - OMÍTKA
 - LEPÍCÍ STĚRKA
 - DESKA Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN $\lambda = 0,039 \text{ W/m.K}$
 - LEPÍCÍ STĚRKA + PENETRACE
 - UŠLECHTILÁ OMÍTKA
 - CELKEM

- TL. 15 mm
- TL. 250 mm
- TL. 50 mm
- TL. 15 mm
- TL. 3 mm
- TL. 100 mm
- TL. 3 mm
- TL. 3 mm
- 440 mm

- S9 a)** OBVODOVÁ STĚNA
- OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
 - POROBETONOVÁ TVÁRNIC E NEBO PANEĽ
 - DESKY COPRIX
 - OMÍTKA
 - LEPÍCÍ STĚRKA
 - DESKA Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN $\lambda = 0,039 \text{ W/m.K}$
 - LEPÍCÍ STĚRKA + PENETRACE
 - UŠLECHTILÁ OMÍTKA
 - CELKEM

- TL. 15 mm
- TL. 250 mm
- TL. 50 mm
- TL. 15 mm
- TL. 3 mm
- TL. 100 mm
- TL. 3 mm
- TL. 3 mm
- 440 mm

0,000 = 339,24 m n. m., výškový systém b.p.v.

PROJEKT POINT green +

Cejl 504/38, Zábřovice, 602 00 Brno | IČ: 292 01 691
green@projektpoint.cz | ID datové schránky: f9umfsq

Stavební úpravy budovy L pro zřízení CDZ

název stavby
k.ú. Frýdek 634956, Frýdek-Místek, ulice El. Krásnohorské 249
místo
Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
stavebník

Ing. Filip Vacek
projektant, HPP
Ing. Hana Musilová
výkresovatel
Ing. arch. Martin Pavlun
odpovědný projektant

SO.01 - CDZ
stavební výkres
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
část dokumentace
provádění stavby
stavební výkres
název výkresu
09
00
04.10.2019
mm
22 1905
číslo výkresu
revize
datum
kótováno
číslo zakázky
sada

