

0,000 = 339,24 m n. m., výškový systém b.p.v.


Stavební úpravy budovy L pro zřízení CDZ

název stavby
k.ú. Frýdek 634956, Frýdek-Místek, ulice El. Krásnohorské 249
místo
Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
stavebník




Ing. Filip Vacek
projektant, HIP
Ing. Hana Musilová
vypracoval
Ing. arch. Martin Pavlun
odpovědný projektant



SO.01 - CDZ
stavební objekt
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
část dokumentace
provádění stavby
stupeň dokumentace

Výpisy SO.01	1:50	ISO A4 rozšířená (210.00 x 297.00 mm)
název výkresu	měřítko	formát
17	00	04.10.2019
číslo výkresu	revize	datum
	kótováno	22 1905
	číslo zakázky	sada



VÝPIS OTVORŮ-OKNA

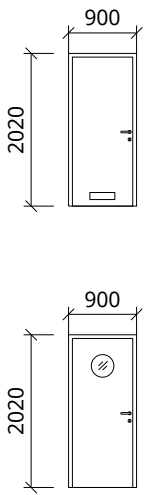
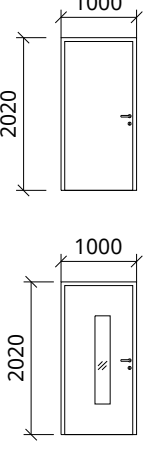


OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP	CEL.
01		<p>Okno Rozměr: stavební rozměr 2350x1950 mm Popis: okno, otvíravé a sklopné, rám plastový, stavební hloubka rámu 73 mm, 5 komor, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, dorazový systém těsnění, počet těsnění 2, černý kompozitní distanční rámeček, 3 bezpečnostní body, Zasklení: trojsklo $U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, sklo čiré, solární faktor 0,57 Barva rámu: bílá RAL 9010 Kování: bílá PVC klika</p> <p>Vnitřní parapet 2350x250x20 mm Popis: komůrkový, plastový, barva bílá RAL 9010, s dvakrát zaoblenou přední stranou, s oboustrannou plastovou krytkou, tvarově a barevně stály, povrchová plastová fólie odolná proti poškrábání a vůči UV záření, nos parapetu 40 mm</p> <p>Vnitřní žaluzie Interiérové žaluzie z hliníkových lamel šířky 25 mm, celostínící Ovládání: pomocí řetízku s provedením s brzdou Barva: světlé odstíny - bílá, dle možností dodavatele Konstrukce: horní nosič z lakovaného pozinku 25x25x45 mm, boční vedení lanka pomocí silonového lanka Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit před samotnou objednávkou opětovně zaměřit, umístění okna od hrany stěny bude ve stejné pozici jako stávající okno. Z tohoto hlediska nutno přeměřit i šířku parapetu! Výškové dělení oken uzpůsobit dle stávajících.</p>	1	1
02		<p>Okno Rozměr: stavební rozměr 1150x1950 mm Popis: okno, otvíravé a sklopné, rám plastový, stavební hloubka rámu 73 mm, 5 komor, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, dorazový systém těsnění, počet těsnění 2, černý kompozitní distanční rámeček, 3 bezpečnostní body, Zasklení: trojsklo $U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, sklo čiré, solární faktor 0,57 Barva rámu: bílá RAL 9010 Kování: bílá PVC klika</p> <p>Vnitřní parapet 1150x250x20 mm Popis: komůrkový, plastový, barva bílá RAL 9010, s dvakrát zaoblenou přední stranou, s oboustrannou plastovou krytkou, tvarově a barevně stály, povrchová plastová fólie odolná proti poškrábání a vůči UV záření, nos parapetu 40 mm</p> <p>Vnitřní žaluzie Interiérové žaluzie z hliníkových lamel šířky 25 mm, celostínící Ovládání: pomocí řetízku s provedením s brzdou Barva: světlé odstíny - bílá, dle možností dodavatele Konstrukce: horní nosič z lakovaného pozinku 25x25x45 mm, boční vedení lanka pomocí silonového lanka Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit před samotnou objednávkou opětovně zaměřit, umístění okna od hrany stěny bude ve stejné pozici jako stávající okno. Z tohoto hlediska nutno přeměřit i šířku parapetu! Výškové dělení oken uzpůsobit dle stávajících.</p>	6	6
03		<p>Okno Rozměr: stavební rozměr 820x1950 mm Popis: okno, otvíravé a sklopné, rám plastový, stavební hloubka rámu 73 mm, 5 komor, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, dorazový systém těsnění, počet těsnění 2, černý kompozitní distanční rámeček, 3 bezpečnostní body, Zasklení: trojsklo $U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, sklo čiré, solární faktor 0,57 Barva rámu: bílá RAL 9010 Kování: bílá PVC klika</p> <p>Vnitřní parapet 820x250x20 mm Popis: komůrkový, plastový, barva bílá RAL 9010, s dvakrát zaoblenou přední stranou, s oboustrannou plastovou krytkou, tvarově a barevně stály, povrchová plastová fólie odolná proti poškrábání a vůči UV záření, nos parapetu 40 mm</p> <p>Vnitřní žaluzie Interiérové žaluzie z hliníkových lamel šířky 25 mm, celostínící Ovládání: pomocí řetízku s provedením s brzdou Barva: světlé odstíny - bílá, dle možností dodavatele Konstrukce: horní nosič z lakovaného pozinku 25x25x45 mm, boční vedení lanka pomocí silonového lanka Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit před samotnou objednávkou opětovně zaměřit, umístění okna od hrany stěny bude ve stejné pozici jako stávající okno. Z tohoto hlediska nutno přeměřit i šířku parapetu! Výškové dělení oken uzpůsobit dle stávajících.</p>	3	3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP	CEL.
<div data-bbox="28 548 81 600">  </div>	<div data-bbox="113 459 272 667">  </div>	<p>Okno Rozměr: stavební rozměr 1250x1950 mm Popis: okno, otvíravé a sklopné, rám plastový, stavební hloubka rámu 73 mm, 5 komor, $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, dorazový systém těsnění, počet těsnění 2, černý kompozitní distanční rámeček, 3 bezpečnostní body, Zasklení: trojsklo $U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, sklo čiré, solární faktor 0,57 Barva rámu: bílá RAL 9010 Kování: bílá PVC klika</p> <p>Vnitřní parapet 1250x250x20 mm Popis: komůrkový, plastový, barva bílá RAL 9010, s dvakrát zaoblenou přední stranou, s oboustrannou plastovou krytkou, tvarově a barevně stály, povrchová plastová fólie odolná proti poškrábání a vůči UV záření, nos parapetu 40 mm</p> <p>Vnitřní žaluzie Interiérové žaluzie z hliníkových lamel šířky 25 mm, celostínící Ovládání: pomocí řetízku s provedením s brzdou Barva: světlé odstíny - bílá, dle možností dodavatele Konstrukce: horní nosič z lakovaného pozinku 25x25x45 mm, boční vedení lanka pomocí silonového lanka Přesné rozměry stavebního otvoru nutno přeměřit před samotnou objednávkou opětovně zaměřit, umístění okna od hrany stěny bude ve stejné pozici jako stávající okno. Z tohoto hlediska nutno přeměřit i šířku parapetu! Výškové dělení oken uzpůsobit dle stávajících.</p>	1	1





VÝPIS OTVORŮ-DVEŘE

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP	2NP	CEL.
D 01		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (stávající zárubeň) Rozměr dveří: 900/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu skleněné úzké průhledítko bude minimálně 400 mm od spodní hrany dveří, umístěno uprostřed dveří, sklo čiré s mírným reliéfem pro zajištění většího soukromí Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: stávající, očistit, přebrousit, nový nátěr, 1xzákladní, 2x finální nátěr Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p> <p>plné dveře (p): 113 kancelář zdravotních sester, 132 psychiatr, 111 sociální pracovníci, 107 denní místnost prosklené dveře (s): 114 zasedací místnost, 104 administrativa</p>	(p) 2P 2L (s) 1P 1L	-	2P(p) 1P(s) 2L(p) 1L(s)
D 02		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (stávající zárubeň) Rozměr dveří: 1100/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu skleněné úzké průhledítko bude minimálně 400 mm od spodní hrany dveří, umístěno uprostřed dveří, sklo čiré s mírným reliéfem pro zajištění většího soukromí Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: stávající, očistit, přebrousit, nový nátěr, 1xzákladní, 2x finální nátěr Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p>	2L	-	2L
D 03		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (stávající zárubeň) Rozměr dveří: 800/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: stávající, očistit, přebrousit, nový nátěr, 1xzákladní, 2x finální nátěr Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p>	1P 1L	-	1P 1L
D 04		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (nová zárubeň) Rozměr dveří: 900/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: nová ocelová obložková zárubeň do zděné přičky tl. 190 mm, dvourámová s těsněním z TPE, zárubeň bude opatřena základním nátěrem a 2x finálním nátěrem Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti kotev přivařených na stojkách zárubně. Druhý rám se zasune do ukotveného rámu a po domáčknutí na omítku se oba rámy spojí šrouby v drážce pro těsnění Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p> <p>Nutno osadit bílou plastovou větrací mřížku pro přívod vzduchu do spodní části dveří. Vnitřní rozměr mřížky 330 x 92 mm. Pouze pro místnost WC</p>	2L	-	2L
D 05		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (nová zárubeň) Rozměr dveří: 900/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: nová ocelová obložková zárubeň do zděné přičky tl. 180 mm, dvourámová s těsněním z TPE, zárubeň bude opatřena základním nátěrem a 2x finálním nátěrem Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti kotev přivařených na stojkách zárubně. Druhý rám se zasune do ukotveného rámu a po domáčknutí na omítku se oba rámy spojí šrouby v drážce pro těsnění Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p> <p>Nutno osadit bílou plastovou větrací mřížku pro přívod vzduchu do spodní části dveří. Vnitřní rozměr mřížky 330 x 92 mm.</p>	1L	-	1L

Pozn.: Dveřní otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP	2NP	CEL.
D 06		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (nová zárubeň) Rozměr dveří: 800/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu skleněné průhledítko typu ponorka, umístěno uprostřed dveří, sklo číré Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střílkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: nová ocelová obložková zárubeň do zděné přičky tl. 180 mm, dvourámová s těsněním z TPE, zárubeň bude opatřena základním nátěrem a 2x finálním nátěrem Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti kotev přivařených na stojkách zárubně. Druhý rám se zasune do ukotveného rámu a po domáčknutí na omítku se oba rámy spojí šrouby v drážce pro těsnění Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p> <p>Nutno osadit bílou plastovou větrací mřížku pro přívod vzduchu do spodní části dveří. Vnitřní rozměr mřížky 330 x 92 mm.</p> <p>plné dveře (p): 127 WC klienti bezbariérové-ženy (s mřížkou), 108 WC ženy zaměstnanci (s mřížkou) prosklené dveře (s): 124 a 125 konzultace</p>	(p) 1L 1P (s) 2L	-	1L(p) 1P(p) 2L(s)
D 07		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (nová zárubeň) Rozměr dveří: 900/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu skleněné úzké průhledítko bude minimálně 400 mm od spodní hrany dveří, umístěno uprostřed dveří, sklo číré s mírným reliéfem pro zajištění většího soukromí Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střílkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: nová ocelová obložková zárubeň do zděné přičky tl. 180 mm, dvourámová s těsněním z TPE, zárubeň bude opatřena základním nátěrem a 2x finálním nátěrem Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti kotev přivařených na stojkách zárubně. Druhý rám se zasune do ukotveného rámu a po domáčknutí na omítku se oba rámy spojí šrouby v drážce pro těsnění Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p> <p>Nutno osadit bílou plastovou větrací mřížku pro přívod vzduchu do spodní části dveří. Vnitřní rozměr mřížky 330 x 92 mm.</p> <p>plné dveře (p): 126 sprcha klienti (s mřížkou), 129 psycholog, 130 aplikační místnost prosklené dveře (s): 131 sportovní místnost</p>	(p) 2P 1L (s) 1P	-	2P(p) 1P(s) 1L(p)
D 08		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (posuvné do kapsy) Rozměr dveří: 800/1970 mm Provedení: dveře hladké tl. 52 mm plné, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu, pojízdné do kapsy Kování: madlo/madlo, set pro posuvné dveře s WC systémem, broušená nerez, hl. zádlabu zámku 65 mm, hl. zádlabu madla 9 mm, zadlabací zámek pro posuvné dveře pro sadu WC, Kapsa: stavební pouzdro do SDK desky tl. 100 mm, pouzdro 1745 x 2060 mm, s obložkovou zárubní, stavební otvor 1785 x 2080 mm, vnější síla pouzdra 75 mm, pouzdro bude zapraveno SDK deskou Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p> <p>Nutno osadit bílou plastovou větrací mřížku pro přívod vzduchu do spodní části dveří. Vnitřní rozměr mřížky 330 x 92 mm.</p>	1	-	1
D 09		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (posuvné do kapsy) Rozměr dveří: 900/1970 mm Provedení: dveře hladké tl. 52 mm plné, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu, pojízdné do kapsy Kování: madlo/madlo, set pro posuvné dveře s WC systémem, broušená nerez, hl. zádlabu zámku 65 mm, hl. zádlabu madla 9 mm, zadlabací zámek pro posuvné dveře pro sadu WC, Kapsa: stavební pouzdro do SDK desky tl. 100 mm, pouzdro 1945 x 2060 mm, s obložkovou zárubní, stavební otvor 1985 x 2080 mm, vnější síla pouzdra 75 mm, pouzdro bude zapraveno SDK deskou Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p>	1	-	1

Pozn.: Dveřní otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP	2NP	CEL.
D 10		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (nová zárubeň) Rozměr dveří: 900/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: nová ocelová obložková zárubeň do zděné příchky tl. 100 mm, dvourámová s těsněním z TPE, zárubeň bude opatřena základním nátěrem a 2x finálním nátěrem Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti kotev přivařených na stojkách zárubně. Druhý rám se zasune do ukotveného rámu a po domáčknutí na omítku se ukotví montážní pěnou Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p> <p>Nutno osadit bílou plastovou větrací mřížku pro přívod vzduchu do spodní části dveří. Vnitřní rozměr mřížky 330 x 92 mm.</p>	1L	-	1L
D 11		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (nová zárubeň) Rozměr dveří: 700/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: nová ocelová obložková zárubeň do zděné příchky tl. 100 mm, dvourámová s těsněním z TPE, zárubeň bude opatřena základním nátěrem a 2x finálním nátěrem Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti kotev přivařených na stojkách zárubně. Druhý rám se zasune do ukotveného rámu a po domáčknutí na omítku se ukotví montážní pěnou Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p> <p>Nutno osadit bílou plastovou větrací mřížku pro přívod vzduchu do spodní části dveří. Vnitřní rozměr mřížky 330 x 92 mm.</p>	1P 1L	-	1P 1L
D 12		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (nová zárubeň) Rozměr dveří: 800/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: nová ocelová obložková zárubeň do zděné příchky tl. 100 mm, dvourámová s těsněním z TPE, zárubeň bude opatřena základním nátěrem a 2x finálním nátěrem Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti kotev přivařených na stojkách zárubně. Druhý rám se zasune do ukotveného rámu a po domáčknutí na omítku se ukotví montážní pěnou Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p>	1P	-	1P
D 13		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (nová zárubeň) Rozměr dveří: 600/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: nová ocelová obložková zárubeň do zděné příchky tl. 100 mm, dvourámová s těsněním z TPE, zárubeň bude opatřena základním nátěrem a 2x finálním nátěrem Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti kotev přivařených na stojkách zárubně. Druhý rám se zasune do ukotveného rámu a po domáčknutí na omítku se ukotví montážní pěnou Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p> <p>Nutno osadit bílou plastovou větrací mřížku pro přívod vzduchu do spodní části dveří. Vnitřní rozměr mřížky 330 x 92 mm.</p>	1P	-	1P

Pozn.: Dveřní otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP	2NP	CEL.
D 14		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (stávající zárubeň) Rozměr dveří: 600/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střílkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: stávající, očistit, přebrousit, nový nátěr, 1xzákladní, 2x finální nátěr Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p> <p>Nutno osadit bílou plastovou větrací mřížku pro přívod vzduchu do spodní části dveří. Vnitřní rozměr mřížky 330 x 92 mm.</p>	1L	-	1L
D 15		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (požární, nová zárubeň) Rozměr dveří: 900/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou plná, bez prahu, požární odolnost EW 15 DP3-C Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střílkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl, jednokřídlý dveřní samozavírač, horní montáž, nastavitelná síla zavírání, barva stříbrná mat Zárubeň nová ocelová obložková zárubeň do zděné příčky tl. 180 mm, dvourámová s těsněním z TPE, zárubeň bude opatřena základním nátěrem a 2x finálním nátěrem včetně požární odolnosti Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p>	1P	1P 1L	2P 1L
D 16		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (požární, nová zárubeň) Rozměr dveří: 950/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou plná, bez prahu, požární odolnost EW 15 DP3-C Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střílkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl, jednokřídlý dveřní samozavírač, horní montáž, nastavitelná síla zavírání, barva stříbrná mat Zárubeň nová ocelová obložková zárubeň do zděné příčky tl. 180 mm, dvourámová s těsněním z TPE, zárubeň bude opatřena základním nátěrem a 2x finálním nátěrem včetně požární odolnosti Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p>	1L	-	1L
D 17		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (požární, nová zárubeň) Rozměr dveří: 900/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou plná, bez prahu, požární odolnost EW 15 DP3-C Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střílkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl, jednokřídlý dveřní samozavírač, horní montáž, nastavitelná síla zavírání, barva stříbrná mat Zárubeň nová ocelová obložková zárubeň do zděné příčky tl. 100 mm, dvourámová s těsněním z TPE, zárubeň bude opatřena základním nátěrem a 2x finálním nátěrem včetně požární odolnosti Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p>	1L	-	1L
D 18		<p>Dveře interiérové jednokřídlé (nová zárubeň) Rozměr dveří: 800/1970 mm Provedení: dveře hladké, DTD deska s laminátovou úpravou lehčená, bez prahu Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez brus, zadlabací zámek vložkový s kovovou střílkou a závorou + základní cylindrická vložka - nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: nová ocelová bloková zárubeň do zděné stěny tl. 300 mm, s profilovým těsněním, zárubeň bude opatřena základním nátěrem a 2x finálním nátěrem Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti kotev Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p>	1L	1L	2L

Pozn.: Dveřní otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny.









OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP	2NP	CEL.
D 19		<p>Dveře sestava-jednokřídlé s bočními a vrchním světlíkem (požární) Rozměr dveří: 900/1970 mm Provedení: dveře hliníkové, prosklené s plnou okopovou hranou 400 mm vysokou, konstrukční hloubka profilu 78 mm, ohnivzdorné vložky, protipožární sklo, s nízkým prahem, , požární odolnost EI 15 DP3-C, jednokřídlý dveřní samozavírač, horní montáž, nastavitelná síla zavírání, barva stříbrná mat Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka-nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl, Zárubeň: součástí systému hliníkových protipožárních dveří Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p> <p>rozměry pouze orientační, dveře nutno zaměřit dle skutečného stavu!</p>	1L	-	1L
D 20		<p>Nová dveřní sestava jednokřídlé s bočním a vrchním světlíkem Rozměr dveří: 800/1970 mm Provedení: dveře hliníkové s bočním a vrchním světlíkem, prosklené s plnou okopovou hranou 400 mm vysokou, vrchní světlík uzpůsoben novému pohledu pomocí rozšíření vrchního rámu světlíku, konstrukční hloubka profilu 78 mm, ohnivzdorné vložky, protipožární sklo, s nízkým prahem, , požární odolnost EI 15 DP3-C, jednokřídlý dveřní samozavírač, horní montáž, nastavitelná síla zavírání, barva stříbrná mat Kování: klika/klika, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka-nikl matný, 3 regulovatelné závěsy - nikl, Zárubeň: součástí systému hliníkových protipožárních dveří Barva: dveřního křídla bílá RAL 9010, zárubeň bílá RAL 9010</p>	1L	-	1L
D 21		<p>Venkovní dveře hliníkové Rozměr dveří: stavební rozměr 900/1970 mm Popis: jednokřídlé hliníkové dveře s bočním a vrchním světlíkem, plné, stavební hloubka 72 mm, 3 komorový systém s přerušným tepelným mostem, těsný práh s dvojitým těsněním, výška prahu 18 mm, Uf = 1,8 W/m²K, Ug = 1,0 W/m²K, Ud = 1,4 W/m²K, zasklení trojsklo Kování: klika/koule, dělené rozetové s vratnou pružinou - hladké, nerez, zadlabací zámek vložkový s kovovou střelkou a závorou + základní cylindrická vložka-nikl matný, 4 regulovatelné závěsy - nikl Zárubeň: součástí systému hliníkových dveří Barva: bílá RAL 9010</p>	1P	-	1P

Pozn.: Dveřní otvory včetně zárubní budou před výrobou dveří zaměřeny.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

SOUČÁSTÍ VŠECH PRVKŮ JSOU VŠECHNY DOPLŇUJÍCÍ PRVKY NUTNÉ K OSAZENÍ, UPEVNĚNÍ A FUNKCI, tzn. DILATAČNÍ SPOJKY, SPOJOVACÍ A UPEVNŮVACÍ MATERIÁL, apod...















VŠECHNY UVEDENÉ PRVKY JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP	CEL.
		VNĚJŠÍ PARAPET Hliníkový ohýbaný parapet v tl. 1,5 mm, povrch ošetřen polyesterovým vícevrstevným lakem odolným vůči UV záření, RŠ 327 mm, délka 2350 , včetně hliníkových krytek , RAL 7038 - šedá nebo co nejbližší stávajícím parapetům	1	1
		VNĚJŠÍ PARAPET Hliníkový ohýbaný parapet v tl. 1,5 mm, povrch ošetřen polyesterovým vícevrstevným lakem odolným vůči UV záření, RŠ 327 mm, délka 1150 , včetně hliníkových krytek , RAL 7038 - šedá nebo co nejbližší stávajícím parapetům	6	6
		VNĚJŠÍ PARAPET Hliníkový ohýbaný parapet v tl. 1,5 mm, povrch ošetřen polyesterovým vícevrstevným lakem odolným vůči UV záření, RŠ 327 mm, délka 820 , včetně hliníkových krytek , RAL 7038 - šedá nebo co nejbližší stávajícím parapetům	3	3
		VNĚJŠÍ PARAPET Hliníkový ohýbaný parapet v tl. 1,5 mm, povrch ošetřen polyesterovým vícevrstevným lakem odolným vůči UV záření, RŠ 327 mm, délka 1250 , včetně hliníkových krytek , RAL 7038 - šedá nebo co nejbližší stávajícím parapetům	1	1

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

SOUČÁSTÍ VŠECH PRVKŮ JSOU VŠECHNY DOPLŇUJÍCÍ PRVKY NUTNÉ K OSAZENÍ, UPEVNĚNÍ A FUNKCI, tzn. DILATAČNÍ SPOJKY, SPOJOVACÍ A UPEVNŮVACÍ MATERIÁL, apod...

VŠECHNY UVEDENÉ PRVKY JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP	CEL.
		REVIZNÍ POKLOP VODOMĚRNÁ ŠACHTA Poklop na revizní šachtu hlavního uzávěru vody , přesný rozměr přeměřit před samotnou objednávkou. Rám a vana poklopu bude tvořena hliníkovým profilem, který bude zalit cementovou zálivkou s nášlapnou vrstvou z PVC. Výška rámu 75 mm, cca 630x1485 mm. V rozích poklopu závitové sloupce se šroubem pro otevírání poklopu. Součástí dodávky kotvení, armovací sítě a těsnění, sada na otevírání.	1	1
		REVIZNÍ POKLOP VNITŘNÍ KANALIZACE Poklop na revizní šachtu kanalizace , přesný rozměr přeměřit před samotnou objednávkou. Rám a vana poklopu bude tvořena hliníkovým profilem, který bude zalit cementovou zálivkou s nášlapnou vrstvou z PVC. Výška rámu 75 mm, 450x450 mm. V rozích poklopu závitové sloupce se šroubem pro otevírání poklopu. Součástí dodávky kotvení, armovací sítě a těsnění, sada na otevírání.	2	2
		REVIZNÍ DVÍŘKA DO SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ Rám revizních dvířek z hliníkových profilů s výplní ze sádrokartonové desky tl. 12,5 mm do vlhkého prostředí. Revizní dvířka musí být uzpůsobena rastru samotné konstrukce podhledu. Rozměr 600x600x12,5 mm, dvířka opatřeny tlačným zámkem, zámek pro možnost uzamknutí. Dvířka opatřena výmalbou bílé barvy RAL 9010. Revizní dvířka budou sloužit pro revizi VZT zařízení.	3	3
		REVIZNÍ DVÍŘKA ZTI Plastová revizní dvířka bílá, ABS hmota s přídavkem UV stabilizátoru, rozměr 150x300 mm pro montáž na stěnu a do obkladů, montáž pomocí šroubů či lepidla. Vestavěný univerzální zámek. dvířka možno osadit ve vodorovné i svislé poloze. Stávající ocelová/kovová dvířka včetně rámu budou odstraněna - rozměr cca 150x300 mm.	8	8
		REVIZNÍ DVÍŘKA ZTI Plastová revizní dvířka bílá, ABS hmota s přídavkem UV stabilizátoru, rozměr 150x150 mm pro montáž na stěnu a do obkladů, montáž pomocí šroubů či lepidla. Vestavěný univerzální zámek. dvířka možno osadit ve vodorovné i svislé poloze. Stávající ocelová/kovová dvířka včetně rámu budou odstraněna - rozměr cca 150x150 mm.	10	10
		REVIZNÍ DVÍŘKA PRO REVIZI OPTICKÉHO KABELU Rám revizních dvířek z hliníkových profilů s výplní ze sádrokartonové desky tl. 12,5 mm. Revizní dvířka musí být uzpůsobena rastru samotné konstrukce předstěny. Rozměr 600x600x12,5 mm, dvířka opatřeny tlačným zámkem, zámek pro možnost uzamknutí. Dvířka opatřena výmalbou bílé barvy RAL 9010.	1	1
		ZRCADLO - nástěnné zapuštěné zrcadlo - rozměrů 400x600 mm, - broušené zrcadlo s fazetou 7mm, - bezpečnostní zakulacené rohy, - včetně sady pro nalepení místo obkladu, zrcadlo zarovnáno s keramickým obkladem	6	6