

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Veřejná zakázka:

Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.

Otevřené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon nebo ZZVZ*)

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022-024415

Dne 9. 8. 2022, dne 18. 8. 2022 a dne 23. 8. 2022 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html

Žádost o vysvětlení ZD:

V soupisu FVE jsou protipožární ucpávky jako „1 kpl“ – žádáme o bližší specifikaci tohoto množství.

Vysvětlení ZD:

Touto položkou je myšlena kompletní instalace požárních ucpávek. Typ požárních ucpávek musí být specifikován v požárně-bezpečnostním řešení.

Žádost o vysvětlení ZD:

Jelikož je na koridoru uvažována plechová střecha, na které budou FVE panely, máme za to, že naprojektovaný hromosvod je nevhodný. Žádáme o kontrolu PD

Vysvětlení ZD:

Plechová střecha není uvažována. Střešní plášť je navržen jako montovaný z lehkých střešních panelů na bázi minerální vlny v tl. 200 mm – U = 0,210 (W / m²K). s vnější povrchovou úpravou z PVC folie pro mechanické kotvení v tl. 1,5 mm v barvě šedé, vnitřní profilace – minibox.

Viz D-03-1-01 TZ a výkres D-03-1-10.

Žádost o vysvětlení ZD:

1.) Dle dotazu ve Vysvětlení č. 3:

Ve slepém rozpočtu D.03.1-3 – Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení je pol. č. 142: 142 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 424,329 P Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. -----

----- Dle textu v Poznámce k položce požadujete poplatek i za nebezpečné odpady. Z textu položky ani z PD není zřejmé, jaké nebezpečné odpady a v jakém množství vzniknou při požadovaných pracích. Žádáme zadavatele, aby přesně specifikoval druh nebezpečného odpadu vč. katalogového čísla a jeho množství.

Vysvětlení ZD:

Jedná se o izolační materiály v místech napojení na stávající objekty o hmotnosti 150 kg.

V odpovědi ze dne 17.08.2022 nestanovil zadavatel katalogové číslo odpadu, bez kterého nelze stanovit jeho nebezpečnost ani cenu.

Opětovně žádáme zadavatele o specifikaci druhů odpadů vč. katalogového čísla a množství a opravu slepého rozpočtu.

Pokud je pouze část odpadu specifikována jako nebezpečná, žádáme o rozdělení položky na několik položek podle katalogových čísel.

Vysvětlení ZD:

Provedena úprava soupisu prací, dodávek a služeb _ p.č. 142 _ doplnění specifikace.

Žádost o vysvětlení ZD:

2.) Dle dotazu ve Vysvětlení č. 3:

Ve slepém rozpočtu SO 04 – Areálové komunikace a opěrná zeď je pol. č. 35: 35 K 997013R31

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 29,160 P Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _ včetně nebezpečných odpadů

Dle textu v Poznámce k položce požadujete poplatek i za nebezpečné odpady. Z textu položky ani z PD není zřejmé, jaké nebezpečné odpady a v jakém množství vzniknou při

požadovaných pracích. Žádáme zadavatele, aby přesně specifikoval druh nebezpečného odpadu vč.

katalogového čísla a jeho množství Vysvětlení ZD: Jedná se o izolační materiály v místech napojení na stávající objekty o hmotnosti 10 kg.

V odpovědi ze dne 17.08.2022 jsme nenalezli katalogové číslo odpadu, tudíž nelze stanovit jeho nebezpečnost ani cenu. Opětovně žádáme zadavatele o specifikaci druhů odpadů vč. katalogového

čísla a množství a opravu slepého rozpočtu. Pokud je pouze část odpadu specifikována jako nebezpečná, žádáme o rozdělení položky na několik položek podle katalogových čísel.

Vysvětlení ZD:

Provedena úprava soupisu prací, dodávek a služeb _ p.č. 35 _ doplnění specifikace .

Žádost o vysvětlení ZD:

3.) Dle dotazu ve Vysvětlení č. 3:

Ve výkazu výměr 16-112-5.1 F.2 Výkaz výměr.xlsx v záložce C – Instalační materiál se uvádí

následující počet odbočných dílů: 12 K C.012 Odbočný díl žlabu 110x550 mm ks 1,000 13 K C.13

Oblouk žlabu 110x550 mm ks 1,000 14 K C.014 Vílo odbočného dílu 550mm ks 1,000 15 K C.015

Víko oblouku 550 mm ks 1,000 Z dokumentace elektro 16-012-5.1_D-03-05_05 – Půdorys

koridoru-technologie je patrné, že odbočných dílů kabelového žlabu 110 x 550 mm je podstatně více. Žádáme zadavatele o kontrolu počtu těchto dílů a případnou úpravu výkazu výměr.

Vysvětlení ZD:

V přiloženém soupisu prací, dodávek a služeb byla provedena kontrola v části elektroinstalace přičemž byly opraveny tyto položky:

- úprava položky C.013 počet ks z 1ks na 2ks

- úprava položky C.015 počet ks z 1ks na 2ks

- úprava položky C.025 počet ks z 1ks na 2ks

Ostatní úhlové odbočení (mimo těch 90° výše se řeší položkami (beze změn):

- U žlabu 110x550: položka C.011 – Spojka žlabu pro výšku bočnice 110 mm, s možností úhlového odbočení

- U žlabu 200x60: položka C.024 – Spojka žlabu pro výšku bočnice 60 mm, s možností úhlového odbočení.

V přiloženém soupisu prací nebyly opraveny zmíněné položky.
Opětovně žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Vysvětlení ZD:

Provedena úprava v soupisu prací, dodávek a služeb:

- úprava položky C.013 počet ks z 1ks na 2ks
- úprava položky C.015 počet ks z 1ks na 2ks
- úprava položky C.025 počet ks z 1ks na 2ks .

Žádost o vysvětlení ZD:

4.) Dle dotazu ve Vysvětlení č. 3:

DOTAZ 11: V zadávací dokumentaci, konkrétně ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO-03 Nadzemní koridory, část 1-3 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení, se nachází položka:

274	K	77752110R	Polyuretanový stěrkový podlahový systém se vsypem barevných chipsů _ lité podlahy	m2	924,230
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství (JC zahrnuje náklady na systémovou přípravu podkladu + na kompletní stěrkový systém + finální povrchové úpravy , související vytažení na svislé plochy)</i>		
VV		"rozsah_D.03-1_v.č. 07, , TZ_skladba P1" (146,14+10,03+169,21+143,3+225,1+130,0 2+59,98+19,38)		903,160	
VV		"rozsah_D.03-1_v.č. 07, , TZ_skladba P2" (1,69)		1,690	
VV		"rozsah_D.03-1_v.č. 14, , TZ_napojení pavilonu (S)_P2"(19,38)		19,380	
VV		Součet		924,230	

V položce ani v projektové dokumentaci či technické zprávě, na kterou se soupis odkazuje, ovšem dodavatel nenalezl množství vsypu (gramáž na /m2) ani jeho barvu. Uvedené informace ovšem mají dopad jak do ceny, tak i do estetického řešení.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o doplnění informace o množství vsypu (např. v g/m2) a jeho barvu.

Vysvětlení ZD:

Jedná se o doplnění specifikace PD (v soupisu prací je obsaženo s odkazem na PD).

Z Vaší odpovědi není jasné množství vsypu ani barva. Specifikace PD nebyla doplněna.

Opětovně žádáme o doplnění informace o množství vsypu a jeho barvu.

Vysvětlení ZD:

Na místě je nutné vzorkovat, představa projektanta jako vzorový podklad níže (béžová podlaha, množství vsypu cca dle vzorku).



Žádost o vysvětlení ZD:

5.) Dle dotazu ve Vysvětlení č. 3:

DOTAZ 12: V zadávací dokumentaci, konkrétně ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO-03 Nadzemní koridory, část 1-3 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení, se nachází položka:

20	M	58344197R	externí zásypová nepropustná zemina _ specifikace dle PD a TZ	m3	1 640,488
----	---	-----------	--	----	-----------

V položce ani v projektové dokumentaci či technické zprávě, na kterou se soupis prací odkazuje, ovšem dodavatel nenalezl požadované vlastnosti (specifikaci) zeminy.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o doplnění specifikace požadovaných vlastností „externí zásypové nepropustné zeminy“ tak, aby bylo možné položku relevantně ocenit.

Vysvětlení ZD:

Jedná se o doplnění specifikace PD (v soupisu prací je obsaženo s odkazem na PD).

Z Vaší odpovědi nejsou jasné vlastnosti požadované zeminy. Specifikace PD nebyla doplněna.

Opětovně žádáme o doplnění specifikace požadovaných vlastností „externí zásypové nepropustné zeminy“ tak, aby bylo možné položku relevantně ocenit.

Vysvětlení ZD:

Zásypový materiál výkopových jam kolem základových patek je navržen nepropustnou zeminou v třídě zeminy dle ČSN73 1001 F4. Poměr mísení vykopané velmi nepropustné jílovité hlíny F6 (GT2) s hlínou určí geotechnik dle situace na stavbě.

Žádost o vysvětlení ZD:

6.) Dle dotazu ve Vysvětlení č. 3:

DOTAZ 13: V zadávací dokumentaci, konkrétně ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO-03 Nadzemní koridory, část 1-3 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení, se nachází položka:

32	K	185850R01	Ošetření travnatých ploch _ po dobu stavby _ rozsah a specifikace viz zadávací dokumentace	m2	652,000
----	---	-----------	---	----	---------

V položce ani jiné části zadávací dokumentace, na kterou se soupis prací odkazuje, ovšem dodavatel nenalezl rozsah specifikace „ošetření travnatých ploch po dobu výstavby“.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o doplnění rozsahu a specifikace požadovaného ošetření travnatých ploch po dobu výstavby tak, aby bylo možné položku relevantně ocenit.

Vysvětlení ZD:

Jedná se o doplnění specifikace PD (v soupisu prací je obsaženo s odkazem na PD).

Z Vaší odpovědi není jasný rozsah a specifikace požadovaného ošetření travnatých ploch po dobu stavby.

Opětovně žádáme o doplnění rozsahu a specifikace požadovaného ošetření travnatých ploch po dobu stavby.

Vysvětlení ZD:

Rozsah uvažovaného ozelenění je patrný z výkresové dokumentace v.č. „D-03-1-22 SITUACE KONEČNÝCH TERÉNÍCH ÚPRAV“.

Žádost o vysvětlení ZD:

7.) Dle dotazu ve Vysvětlení č. 3:

DOTAZ 15: V zadávací dokumentaci, konkrétně ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO-02 Přeložky a přípojky inženýrských sítí, část So-02.2 Přeložka areálového rozvodu kyslíku, se nachází následující položky:

21	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	61,000
P			<i>Poznámka k položce: 1*36 nový úsek B : 1*25</i>		

a dále

25	K	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ, á 25	kg	70,000
			kg		

Dodavatel je přesvědčen, že 70 kg travního semene je pro založení 61 m2 trávníku příliš.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o prověření jeho zjištění. V případě, že se jedná o chybu, dovoluje si dodavatel požádat zadavatele o opravu soupisu prací. V případě, že je vše v pořádku, dovoluje si dodavatel požádat zadavatele o sdělení, kde bude přebývající množství travního semene uplatněno.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel opravil v příloženém soupisu prací, dodávek a služeb – správný údaj je 2 kg.

Zadavatel neopravil soupisu prací.

Žádáme zadavatele o zaslání opraveného soupisu prací, dodávek a služeb.

Vysvětlení ZD:

Provedena úprava v soupisu prací, dodávek a služeb _ p.č. 25 _ úprava množství .

Žádost o vysvětlení ZD:

8.) Dle Vysvětlení č. 2 a 3 zadavatel sdělil, že MaR a Fotovoltaika není součástí této veřejné zakázky. Ve slepém rozpočtu však stále zůstává množství položek, jejichž ocenění zadavatel nepožaduje, což je pro dodavatele matoucí.

Žádáme odstranění rozpočtů: 1- Fotovoltaika ; 2-Vn+ON; D.03.9 – Měření a regulace ze zadávacího výkazu výměr.

Vysvětlení ZD:


Fotovoltaika zůstává předmětem plnění této veřejné zakázky.

Dotaz č.1:


Vysvětlení ZD:

Žádost o vysvětlení ZD:

DETAIL PROVEDENÍ SVODŮ

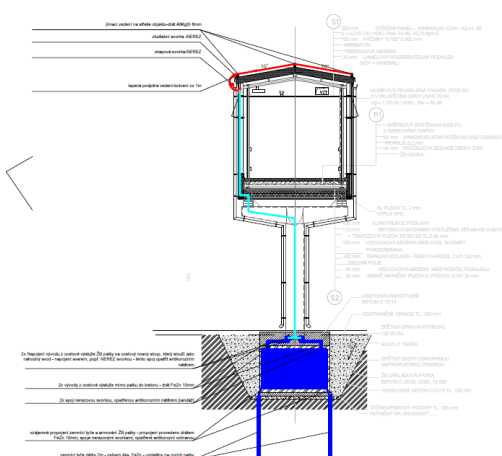

v příloze D.06.01 Rozmístění fotovoltaických panelů je zobrazeno následující:

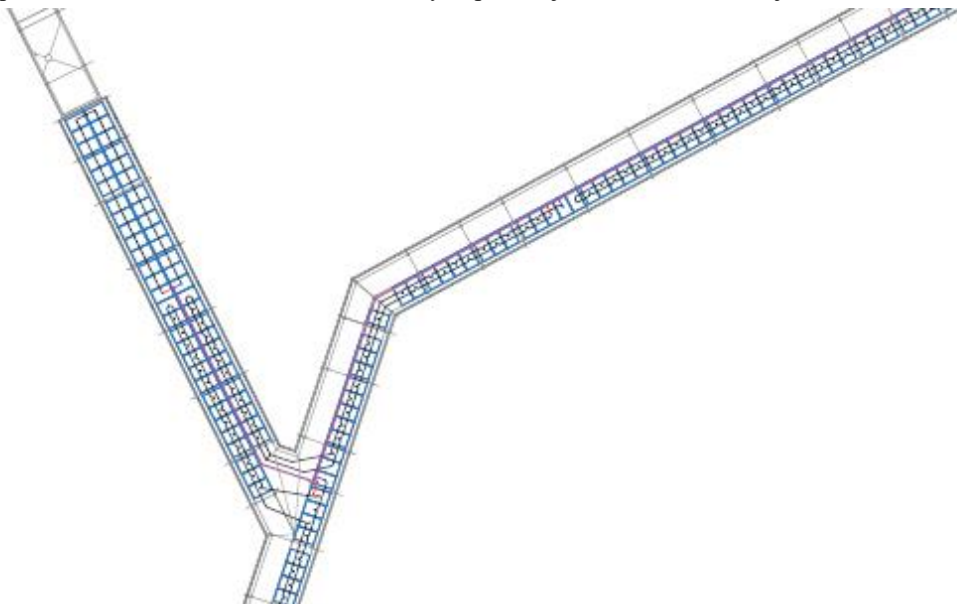

Projekt silnoproudé elektroinstalace, konkrétně jímací soustava vůbec nepočítá s umístěním FVE panelů v ochranném prostoru jímací soustavy. Jímací vedení je v kolizi s umístěním FVE panelů a nelze tedy dodržet ani min. bezpečnou vzdálenost.

Projektová dokumentace tedy v této části nesplňuje požadavky ze souboru norem ČSN EN 62305.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o úpravu zadávací dokumentace tak, aby byly výše uvedené části projektové dokumentace zkoordinovány a splňovaly požadavky ze souboru norem ČSN EN 62305.

Vysvětlení ZD:

Pro zachování stávajícího instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny, dodržení bezpečné vzdálenosti „s“ a umístění fotovoltaické elektrárny v ochranném prostoru jímací soustavy musí být provedena přeložka hromosvodu, a to vyzdvižením jímací soustavy nad fotovoltaickou elektrárnu. Pokud toto řešení nebude možné, tak bude muset být jímací soustava pospojována s fotovoltaickou elektrárnou a jímací soustava **bude muset být** doplněna pomocnými jímáči o výšce 400 mm.

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 06: V zadávací dokumentaci, konkrétně ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO-06 Fotovoltaika, část 2 VN + ON, se nachází položka:

2	K	Pol44	Zajištění posudků a dalších dokumentů	kpl	1,000
Poznámka k položce: Zajištění posudků a dalších dokumentů (plán BOZP na staveništi; technické požadavky na výrobky; ostatní posudky); operativní karta zdolávání požárů; aktualizované požární bezpečnostní řešení stavby dle skutečnosti; protokol o určení vnějších vlivů; provozní a jiné řady, návody a příručky k obsluze, používání, údržbě a servisu příslušných částí díla, provozní řád zařízení, plnohodnotný český návod k obsluze, údržbě a servisu					

Dodavateli není jasné, co má být předmětem dodávky této položky.

Dodavatel by v této souvislosti chtěl zadavatele upozornit na zadávací dokumentaci, Svazek 1, Přílohu 2 „Projektová dokumentace“, přílohu B-02_B1.01.01 Technická zpráva, kde se na straně 3 uvádí následující:

- Střešní plochy budou konstrukčně připraveny na budoucí možné osazení FVE panelů, jsou nově upraveny okapní svody a VZT/chladicí jednotky vymístěny mimo vnitřní koridory (posazení na terén pod koridory). PROJEKT FOTOVOLTAIKY však není předmětem této akce – bude zpracováno následně samostatnou dokumentací.

Podkladem pro zpracování nabídky dodavatele je zadávací dokumentace, jejíž součástí je projektová dokumentace pro provedení stavby, za jejíž správnost a úplnost zodpovídá zadavatel.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sdělení co je předmětem dodávky položky „Zajištění posudků a dalších dokumentů“, když je z textu technické zprávy zřejmé, že předaná zadávací dokumentace s projektem fotovoltaiky nepočítá.

Mimo výše uvedené by chtěl dodavatel konstatovat, že není schopen ocenit veškeré dopady, které způsobí zapracování umístění fotovoltaiky do předložené projektové dokumentace. Řada těchto dopadů bude zřejmá po zpracování projektové dokumentace, další vyplynou z projednání s dotčenými orgány. Dodavatel je přesvědčen, že vlastní zapracování fotovoltaiky do projektové dokumentace a zajištění jejího odsouhlasení je odpovědností zadavatele nikoliv dodavatele.

Vysvětlení ZD:

V položce Pol44 jsou vyspecifikovány položky, které se mají dodat v rámci instalace fotovoltaické elektrárny. Instalace fotovoltaické elektrárny je řešena v rámci této akce.

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 07: V zadávací dokumentaci, konkrétně ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO-06 Fotovoltaika, část 1 Fotovoltaika, se nachází položka:

o D15 Řízení FVE

o D16 01 - Splnění podmínek PDS

34	K	Pol34	Zřízení řízení a monitoringu dle podmínek uvedených v příloze č. 4 PPDS a dle specifických podmínek PDS	kpl	1,000
----	---	-------	---	-----	-------

Dodavateli není jasné, co má být předmětem dodávky této položky.

Dodavatel by v této souvislosti chtěl zadavatele upozornit na zadávací dokumentaci, Svazek 1, Přílohu 2 „Projektová dokumentace“, přílohu D.06.00 Technická zpráva, kde se na straně 17 uvádí následující:

5.11 Způsob řízení a regulace ze strany PDS

V prostoru budovy „Rozvodna VN/NN“ přesněji v prostoru rozvodny NN bude nově instalováno zařízení HDO (dodávka ČEZ Distribuce, a.s.). Požadavky na způsob řízení a regulace ze strany PDS (ČEZ Distribuce, a.s.) budou plně specifikovány ve smlouvě o připojení výrobní k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN), která není v době vypracování této technické zprávy k dispozici, a o kterou nebylo zatím ani požádáno. Pravděpodobně se bude jednat o řízení 0 nebo 100 % pomocí zařízení HDO, které je v rámci toho projektu uvažováno a navrženo.

Z uvedeného tedy vyplývá, že smlouva o připojení 1 PDS nyní neexistuje a podmínky nebyly s provozovatelem PDS ani projednány.

Žádný dodavatel přitom nemůže bez konkrétních a závazných požadavků vyplývajících se smlouvy o připojení tuto položku relevantně ocenit.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sdělení co je předmětem dodávky položky „Zřízení řízení a monitoringu dle podmínek uvedených v příloze č. 4 PPDS a dle specifických podmínek PDS“, když je z textu technické zprávy zřejmé, že tyto podmínky nebyly stanoveny.

Vysvětlení ZD:

Touto položkou, je myšlena úprava odběrného místa dle připojovacích podmínek ČEZ distribuce a.s. a řízení FVE. Jelikož nebyl dán pokyn ke zpracování Žádosti o připojení výrobní, tak je nezbytně nutné ji podat a na základě získané Smlouvy o připojení výrobní provést instalaci FVE. Získání Smlouvy o připojení výrobní může momentálně trvat až 80 dnů.

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 08: V zadávací dokumentaci, konkrétně ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO-06 Fotovoltaika, část 1 Fotovoltaika, se nachází položka:


3	K	Pol3	Hliníková konstrukce fotovoltaických panelů, včetně montáže a uložení	ks	263,000
---	---	------	---	----	---------

ve Svazku 1, Příloze 2 „Projektová dokumentace“, se v příloze D.06.00 Technická zpráva, kde se na straně 5 uvádí následující:

Fotovoltaické elektrárny jsou pomyslně rozděleny na dvě samostatně pracující části z důvodu, aby bylo možné do stávajících elektrických rozvodů přenést jednotlivé výkony a nedošlo tak k rekonstrukci i rozvodů a z důvodu zkrácení kabelových tras. FVE bude připevněna na standardní systémovou konstrukci se sklonem střechy (konstrukce s panely nebude kotvena ani nebude jinak zasahovat do střešního pláště). V rámci výstavby fotovoltaické elektrárny dojde také k nezbytným technologickým a stavebním úpravám, především se jedná o vybudování a umístění rozvaděčů a střídačů fotovoltaické elektrárny s kabelovými trasami a dopojení fotovoltaických elektráren na stávající rozvaděčové skříně v pavilonu V/B v 1. NP do RS01B a v pavilonu N v 2. NP do rozvaděče RS 20.

V zadávací dokumentaci dodavatel nenalezl žádný detail, jak by měla konstrukce pro FVE panely vypadat. Sousední „Standardní systémová konstrukce“ je dle názoru dodavatele jen velice obecný pojem

PŘÍČNÝ ŘEZ KORIDOREM - M1:25

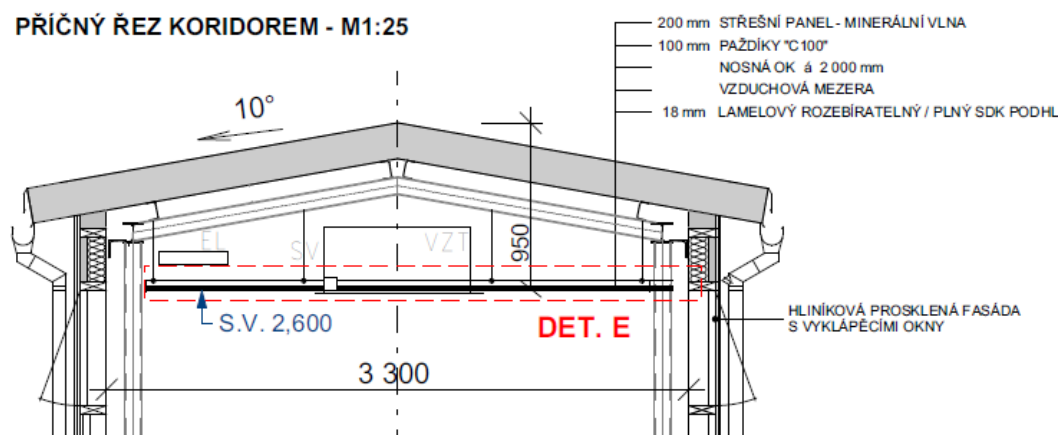

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o poskytnutí ideového návrhu konstrukce pro umístění FVE panelu vč. zamýšleného náklonu pro oba způsoby instalace (jedna řada panelů a dvě řady panelů), vč. detailů použití gumových nebo pryžových podložek pro zamezení poškození krycí fólie střešního pláště tak, aby bylo možné výše uvedenou položku relevantně ocenit.


Vysvětlení ZD:

Zvolenou nosnou konstrukci pro fotovoltaické panely, bylo nutné zvolit vzhledem k tomu, že střešní krytina je tvořena PVC folií. Jedná se o navaření tzv. kaps s kotvicími prvky na PVC folii tak, aby se zamezilo narušení stávající hydroizolační vrstvy střechy. Sklon FV modulů bude odpovídat sklonu střechy tedy 10°.

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 09: Dodavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO-06 Fotovoltaika, nenalezl položku pro vytvoření systémových vodotěsných prostupů pro průchod kabelů mezi střechou koridoru a chodbami v objektech Na V.

Tak, jak jsou trasy zakresleny na výkresu D.06.05 Umístění technologie v pavilonu N, nejsou dle názoru dodavatele proveditelné:

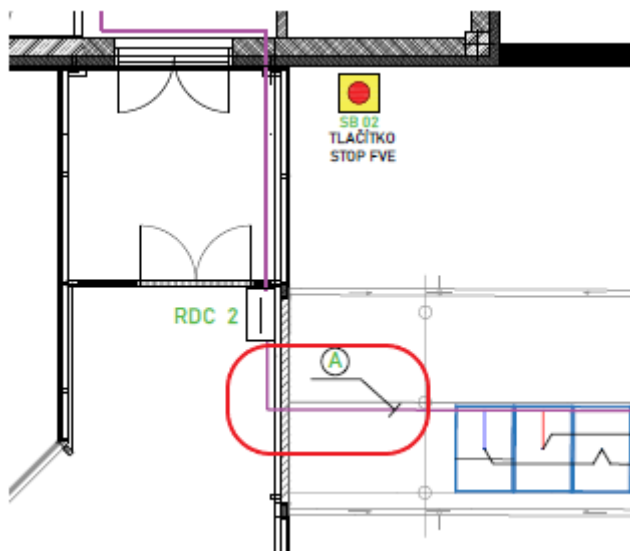

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o upřesnění způsobu provedení těchto prostupů a jejich doplnění do soupisu prací, dodávek a služeb.

Vysvětlení ZD:

Vytvoření systémových vodotěsných prostupů je uvažováno v rámci montáže solárních kabelů. Dle názoru projektanta je toto řešení vedení kabeláže možné. Je ale umožněno v tomto detailu provést vlastní řešení vedení trasy.

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 10: Dodavatel prostudoval zadávací dokumentaci a konkrétně ve Svazku 1, Příloze 2 „Projektová dokumentace“ v části SO-06 Fotovoltaika a dále též ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO-06 Fotovoltaika došel ke zjištění, že kabeláž není navržena v provedení s třídou reakce na oheň B2cad0s1. Kabely a vodiče mají hořlavé pláště z PVC, přičemž některé ze silových i komunikačních ale i DC kabelů procházejí chodbami.

Na základě zkušeností z jiných staveb je dodavatel přesvědčen, že v případě zdravotnických zařízení, a nebo v prostorách chráněných únikových cest jsou s ohledem na ČSN 73 0835 (případně jiné normy ze souboru ČSN 73 08xx) na typy instalovaných kabelů kladeny specifické požadavky, které nejsou v tomto případě zohledněny

Mimo to FVE není v požárně-bezpečnostním řešení stavby řešena vůbec, což vnáší do celé situace ještě větší nejistotu.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o prověření jeho zjištění a v případě, že se opravdu jedná o rozpor s platnou legislativou a ČSN, si dovoluje požádat o úpravu zadávací dokumentace.

Vysvětlení ZD:

Typ veškeré kabeláže musí být specifikován v požárně-bezpečnostním řešení.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:
Lhůta pro podání nabídek končí **20. 12. 2022 v 10.00 hod.**

S pozdravem

Ing. Zuzana Hierschová
Hi – 2 ing, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatel

Přílohy:

Č. 1 – Soupis prací, dodávek a služeb