


Tabulka místností									
Číslo	Název	Plocha (m²)	Výška (m)	Podlaha	Povrch	Stěny	Strop	Podhled	Poznámka
0.12	CHODBA	65,39	2,95	TERAZO	S1	OMITKA VÁPENNA STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER	ZÁVĚSNÝ PODHLED		SOKLIK v.100
0.32a	SÁTKA	109,5	3,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMITKA VÁPENNA STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER	ZÁVĚSNÝ PODHLED		SOKLIK v.100
0.32b	SPISOVNA	138,2	3,86	POKRYV SPISOVNÝ	S3	OMITKA VÁPENNA STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER	ZÁVĚSNÝ PODHLED		SOKLIK v.100
0.32c	UMÝVÁRNA	12,83	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA + H. STĚRKA	S2	BELUNDVÝ OKLAD + H. STĚRKA	ZÁVĚSNÝ PODHLED		SOKLIK v.100
0.32d	UMÝVÁRNA	6,46	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA + H. STĚRKA	S2	BELUNDVÝ OKLAD + H. STĚRKA	ZÁVĚSNÝ PODHLED		SOKLIK v.100
0.32e	SÁTKA	53,55	3,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMITKA VÁPENNA STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER	ZÁVĚSNÝ PODHLED		SOKLIK v.100
0.32f	SÁTKA	28,7	3,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMITKA VÁPENNA STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER	ZÁVĚSNÝ PODHLED		SOKLIK v.100
Celková plocha (m²) = 414,59									

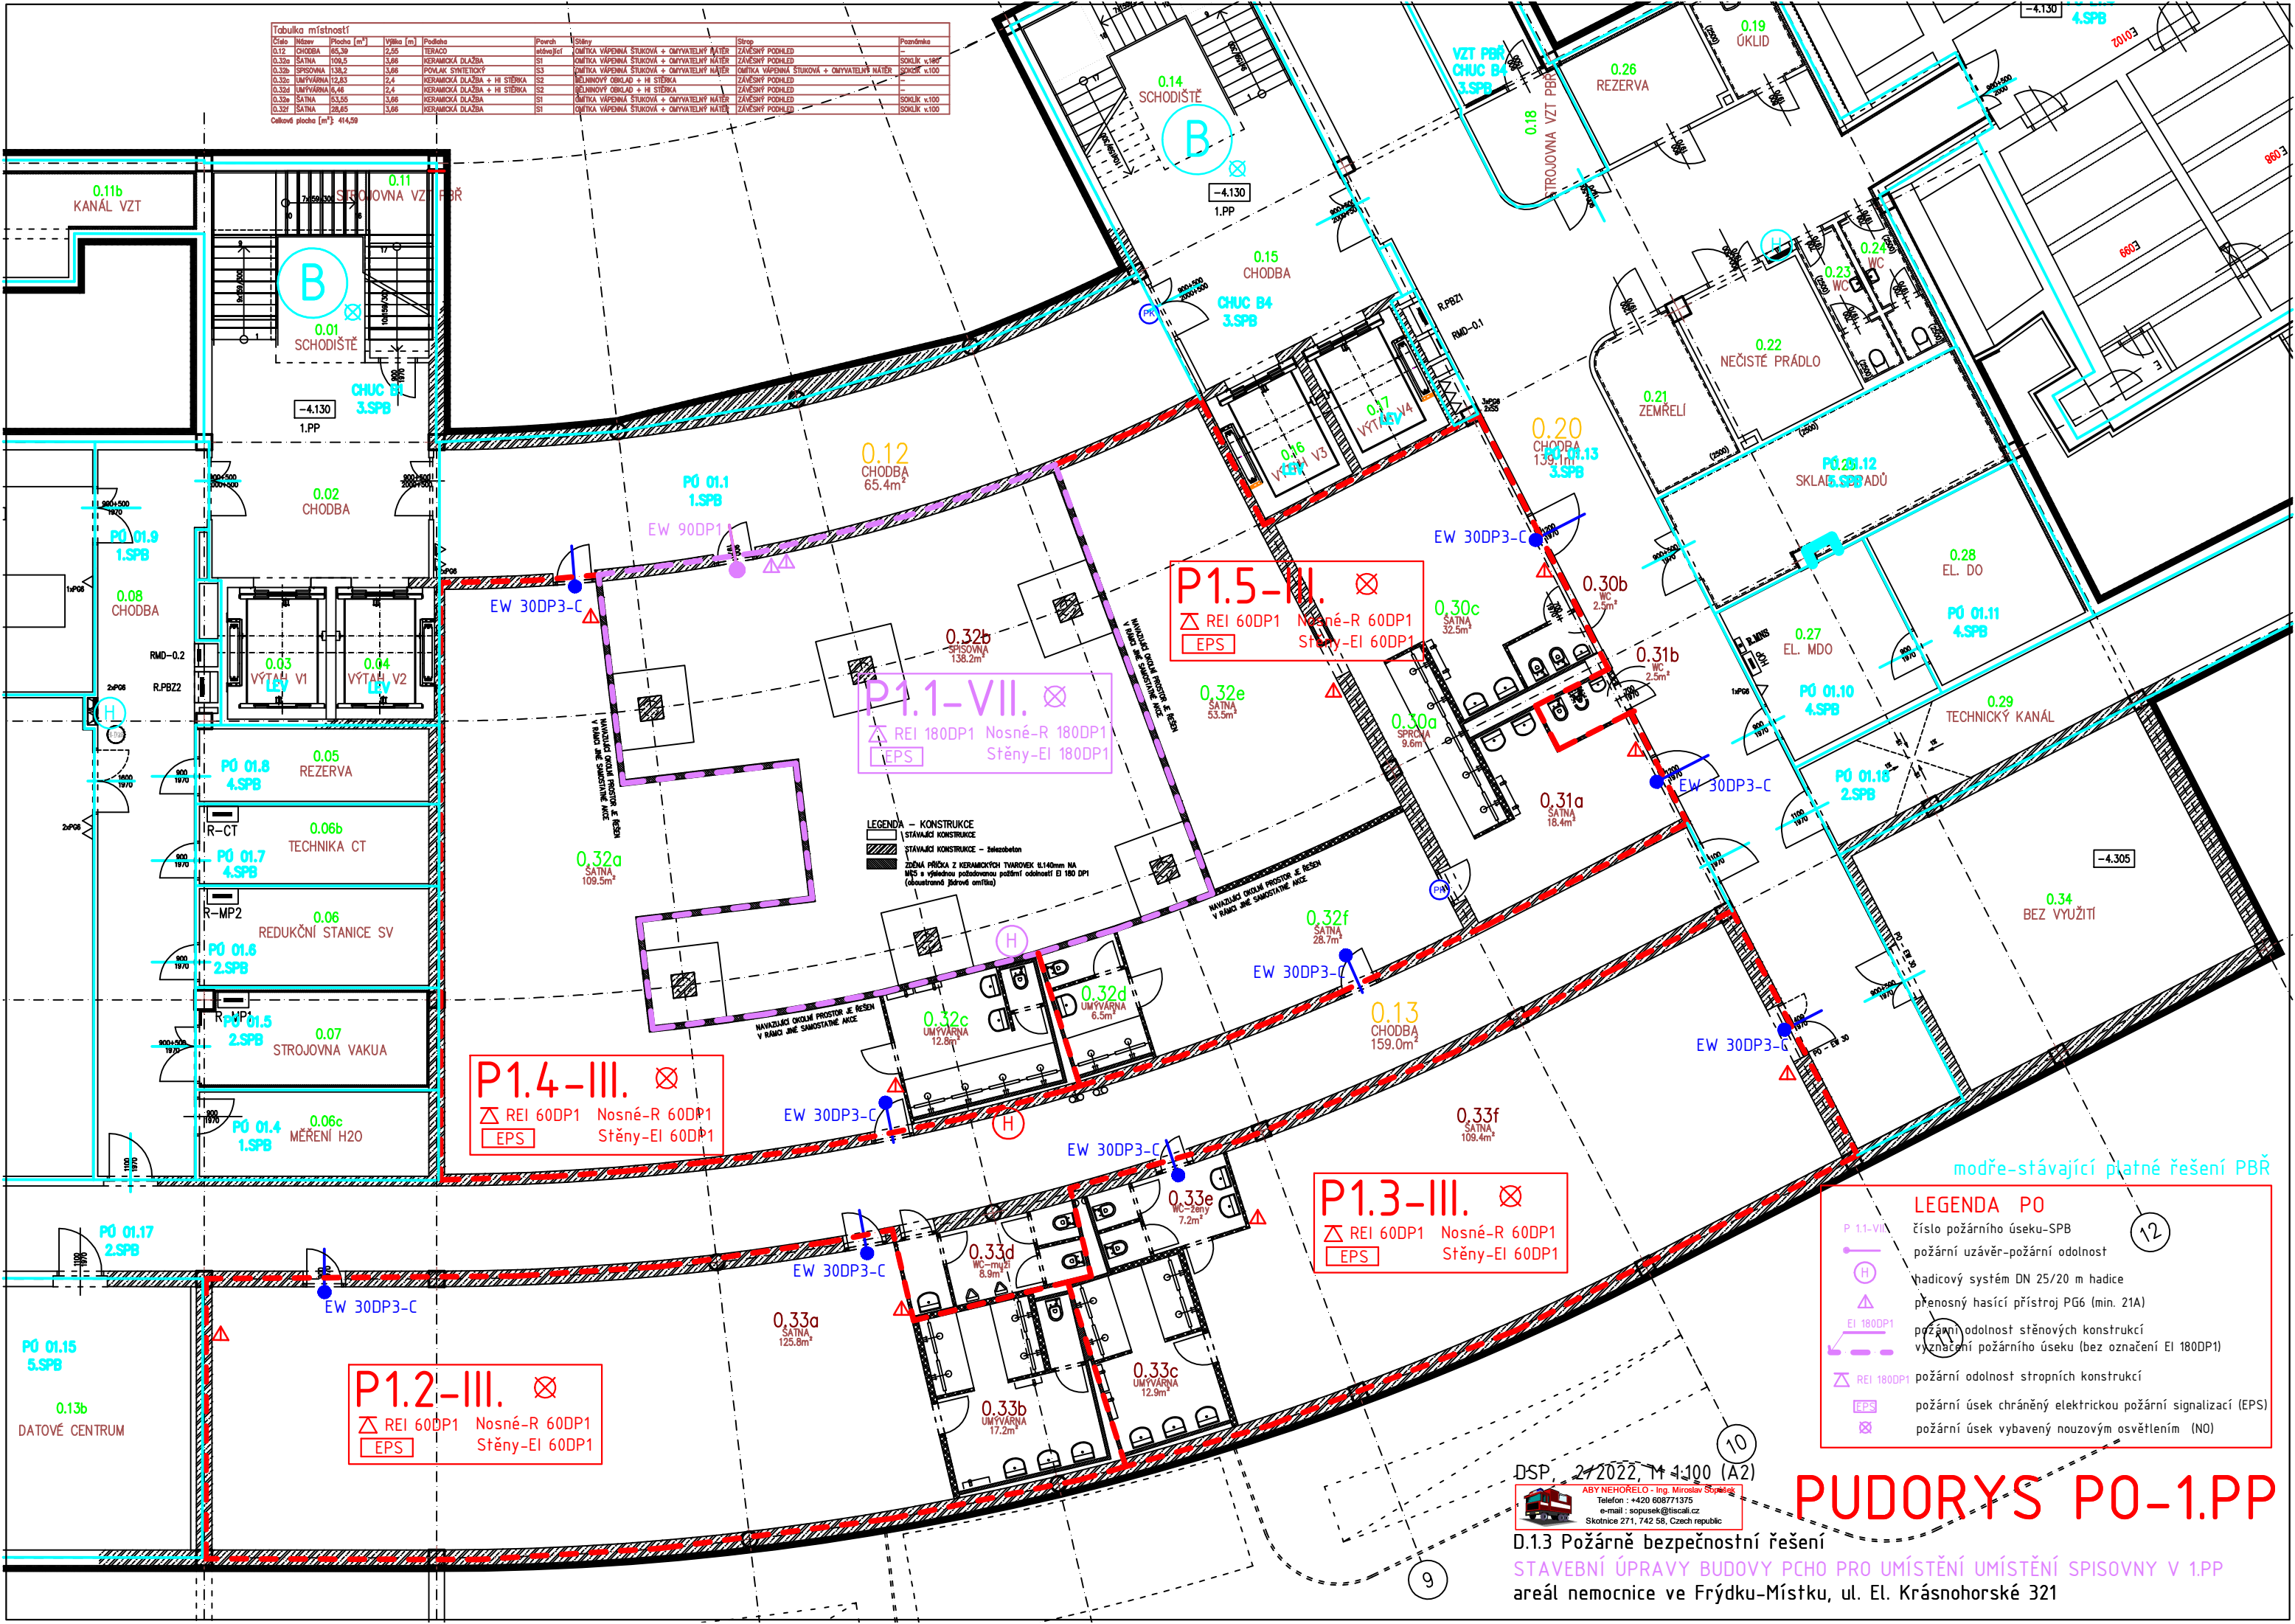

**P1.2-III.** ☒  
△ REI 60DP1 Nosné-R 60DP1  
EPS Stěny-EI 60DP1

**P1.4-III.** ☒  
△ REI 60DP1 Nosné-R 60DP1  
EPS Stěny-EI 60DP1

**P1.1-VII.** ☒  
△ REI 180DP1 Nosné-R 180DP1  
EPS Stěny-EI 180DP1

**P1.5-III.** ☒  
△ REI 60DP1 Nosné-R 60DP1  
EPS Stěny-EI 60DP1

**P1.3-III.** ☒  
△ REI 60DP1 Nosné-R 60DP1  
EPS Stěny-EI 60DP1

**LEGENDA PO**

- P 1.1-VII číslo požárního úseku-SPB
- požární uzavěr-požární odolnost
- ⊙ hadicový systém DN 25/20 m hadice
- △ přenosný hasící přístroj PG6 (min. 21A)
- △ EI 180DP1 požární odolnost stěnových konstrukcí
- △ REI 180DP1 vyznačení požárního úseku (bez označení EI 180DP1)
- △ REI 180DP1 požární odolnost stropních konstrukcí
- EPS požární úsek chráněný elektrickou požární signalizací (EPS)
- ☒ požární úsek vybavený nouzovým osvětlením (NO)

DSP, 27.2.2022, 14:00 (A2)  
ABY NEHOŘELO - Ing. Miroslav Šupánek  
Telefon : +420 608771375  
e-mail : sopusek@tiscali.cz  
Sokolnice 271, 742 58, Czech republic

**PUDORYS PO-1.PP**  
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY PCHO PRO UMÍSTĚNÍ UMÍSTĚNÍ SPISOVNY V 1.PP  
areál nemocnice ve Frýdku-Místku, ul. El. Krásnohorské 321