

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
HAVÍŘOV, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Autorizační razítko:

Generální projektant:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz


Hlavní inženýr projektu:

Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDEK VACULA

Akce:

**Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
NsP Havířov, p.o.**

Schema:

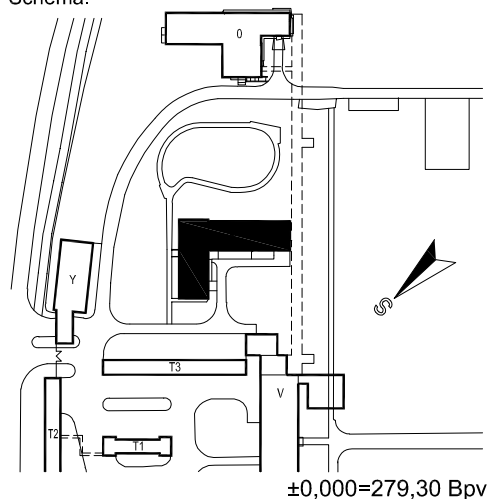

Zpracovatel částí:

PAVEL BEDNAŘÍK
PROJEKCE LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
Kanice 52
664 01 Bílovice nad Svitavou
tel. 602237084
e-mail. pavel.bednarik@sky.cz

Zodpovědný projektant

Pavel Bednařík

Vypracoval

Pavel Bednařík

PARE:

Soubor (PS):

PS 03 - Lékařská technologie

DATUM:

LISTOPAD 2016

ZAKÁZK. ČÍSLO:

DPS-07-2016

Část PD:

Lékařská technologie

Formát

9A4

Stupeň

D.P.S.

Příloha:

Výkaz výměr

Měřítko

Číslo přílohy

D.4-5

NsP Havířov

Rekonstrukce pavilonu psychiatrie

PS 03 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE

VÝKAZ VÝMĚR

PČV	NÁZEV	ROZMĚR	ks	Cena bez DPH/ks	DPH	Cena bez DPH celkem	DPH	Cena s DPH celkem
10010	LŮŽKO PRO PSYCHIATRICKOU PÉČI MOBILNÍ VČ. MATRACE	2180/990/770 MM	32	0 Kč	15%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
10011	LŮŽKO PRO PSYCHIATRICKOU PÉČI PEVNÉ VČ. MATRACE	2180/990/740 MM	6	0 Kč	15%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
10012	LŮŽKO POJÍZDNÉ STANDARTNÍ VČ. MATRACE	2180/990/760 MM	6	0 Kč	15%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
10698	STOLEK NOČNÍ S JÍDELNÍ DESKOU PEVNÝ	500/520/870 MM	6	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
10699	STOLEK NOČNÍ S JÍDELNÍ DESKOU POJÍZDNÝ	500/520/870 MM	38	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
11001	STOLEK POJÍZDNÝ S NEREZ DESKOU	680/480/810 MM	1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
11010	STOLEK SERVÍROVACÍ	950/610/800 MM	2	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
11206	STŮL VYŠETŘOVACÍ 2SEGMENTOVÝ	1950/650/650-900 MM	2	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
12714	VOZÍK NA ŠPINAVÉ PRÁDKO POJÍZDNÝ PRO DVA PYTLE	1030/500/1030 MM	2	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
21399	SKŘÍŇKA ŠATNÍ DVOUDILNÁ DŘEVĚNÁ UZAMYKATELNÁ "Z"	500/600/2050 MM	5	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
22107	STŮL JÍDELNÍ-ČTVERCOVÝ - CHROM	800/800/750 MM	13	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
22108	STŮL JÍDELNÍ - CHROM	1600/600/750 MM	4	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
22109	STŮL JÍDELNÍ - CHROM	1200/800/750 MM	1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
22115	STŮL JÍDELNÍ KRUHOVÝ	PRŮMĚR 1000 , V= 750 MM	1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
22306	STŮL JÍDELNÍ-ČTVERCOVÝ - CHROM	600/600/750 mm	4	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
22307	STŮL JÍDELNÍ SKLÁPĚCÍ - CHROM	900/600 MM	9	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
22406	STOLEK KONFERENCEČNÍ CHROM	900/600/610 MM	6	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
23001	ŽIDLE KOVOVÁ CHROM-KOŽENKA	420/540/840 MM	100	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
23205	KŘESLO PEVNÉ POLOHOVATELNÉ ČAL.CHROM - KOŽENKA	590/750/780 MM	40	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
23213	KŘESLO PEVNÉ ČALOUNĚNÉ -CHROM-KOŽENKA	545/460/820 MM	4	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
23214	KŘESLO OTOČ.PENTEX S PLYN.PEREM VÝŠK.ST. KOŽENKA	600/600/1200 MM	13	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
23216	KŘESLO PEVNÉ S PODRŮČKAMI ČALOUNĚNÉ -CHROM-KOŽENKA	590/750/780 MM	11	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
24025	SEDACÍ SOUPRAVA ROHOVÁ - TROJ A DVOUKŘESLO	2700/2000/950 MM	1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
24104	POHOVKA ČAL.S MALÝM ÚLOŽNÝM PROSTOREM	1950/880/400 MM	3	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
60157	STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍŇEK	1600/700/750 MM	1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
60158	STŮL PSACÍ + 1 SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI UZAMÝK.	1700/700/750 MM	1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
60159	STŮL PSACÍ + 1 SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI UZAMÝK.	1500/700/750 MM	9	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
60161	STŮL PSACÍ + 1 SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI UZAMÝK.	1300/700/750 MM	3	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
60167	SKŘÍŇ ŠATNÍ VYSOKÁ HLUBOKÁ + ZÁMEK	400/500/2050 MM	3	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
60168	SKŘÍŇ NA LÉKY, MALÝ TREZOR, SCHŮDKY	900/600/1970 MM	1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
60183	SKŘÍŇ POLICOVÁ S PLNÝMI DVEŘMI	600/450/2050 MM	7	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
60184	SKŘÍŇ POLICOVÁ S PLNÝMI DVEŘMI	800/450/2050 MM	3	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
60185	SKŘÍŇ ŠATNÍ S DVEŘMI + ZÁMEK	600/450/2050 MM	6	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
123927	REGÁL - 4 SLOUPKY + 9 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE	900/450/2400 MM	21	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
123928	REGÁL - 4 SLOUPKY + 9 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE	600/450/2400 MM	7	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
323070	PŘÍSTROJ K ECT		1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
323310	DESINFJEKTOR LOŽNÍCH MÍS EL.+ PŘÍSL.		1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
324300	LŮŽKO SPRCHOVACÍ EL.VČ.NABÍJA BATERIE		1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč
324303	PANEL MIXÁŽNÍ VČ.TOAL.MÍSY -NR		1	0 Kč	21%	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Celkem bez DPH

0 Kč

DPH

0 Kč

Cena s DPH

0 Kč

10010 LŮŽKO PRO PSYCHIATRICKOU PÉČI MOBILNÍ VČ. MATRACE

Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52

zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min. 40-75 cm

šířka ložné plochy minimálně 90 cm

vnější šířka lůžka maximálně 100 cm

Ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střížných sil na

tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese min. 15cm)

možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 13° a Antitrendelenburgovy polohy min.

13° pomocí elektromotoru

možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR)

pevná čela s barevnou výplní v různých dekorech

integrované dělené plastové postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění a

ergonomickým ovládáním pokrývají $\frac{3}{4}$ ložné plochy

centrální sesterský ovládací panel integrován do lůžka se zamezením přístupu neoprávněné osoby

Kolečka 150 mm s centrální brzdou

držáky na infuzní stojan a hrazdu

ochranná kolečka v rozích lůžka

držáky na kurtovací systém

bezpečná pracovní zátěž min 250 kg

záložní baterie

uzpůsobení napájecího kabelu tak, aby kabel byl znepřístupněn neoprávněným osobám

Matrace je ze dvou různých druhů polyuretanových pěn s rozdílnou hustotou a tloušťkou.

V rizikových místech má horní plocha matrace prořezy: hlava, boky a paty. Dochází k lepší cirkulaci vzduchu mezi pokožkou pacienta a podložkou a také k optimálnímu rozložení tlaku.

Specifikace matrace:

Riziko III, Max. nosnost 200 kg

10011 LŮŽKO PRO PSYCHIATRICKOU PÉČI PEVNÉ VČ. MATRACE

Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52

zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min. 40-75 cm

šířka ložné plochy minimálně 90 cm

vnější šířka lůžka maximálně 100 cm

Ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střížných sil na

tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese min. 15cm)

možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 13° a Antitrendelenburgovy polohy min.

13° pomocí elektromotoru

možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR)

pevná čela s barevnou výplní v různých dekorech

integrované dělené plastové postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění a

ergonomickým ovládáním pokrývají $\frac{3}{4}$ ložné plochy

centrální sesterský ovládací panel integrován do lůžka se zamezením přístupu neoprávněné osoby

Lůžko pevně kotveno do podlahy

držáky na infuzní stojan a hrazdu

ochranná kolečka v rozích lůžka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

držáky na kurtovací systém

bezpečná pracovní zátěž min 250 kg

záložní baterie

uzpůsobení napájecího kabelu tak, aby kabel byl znepřístupněn neoprávněným osobám

Matrace je ze dvou různých druhů polyuretanových pěň s rozdílnou hustotou a tloušťkou.

V rizikových místech má horní plocha matrace prořezy: hlava, boky a paty. Dochází k lepší cirkulaci vzduchu mezi pokožkou pacienta a podložkou a také k optimálnímu rozložení tlaku.

Specifikace matrace:

Riziko III, Max. nosnost 200 kg

10012 LŮŽKO POJÍZDNÉ STANDARTNÍ VČ. MATRACE

Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52

zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min. 40-75 cm

šířka ložné plochy minimálně 90 cm

vnější šířka lůžka maximálně 100 cm

Ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střížných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese min. 15cm)

Ložná plocha tvořená odnímatelnými plastovými díly pro snadnější desinfekci

možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 13° a Antitrendelenburgovy polohy min.

13° pomocí elektromotoru

možnost mechanického rychlopusštění zádového dílu (CPR)

odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech

integrované dělené plastové postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění a

ergonomickým ovládáním pokrývají ¾ ložné plochy

centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností

uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně:

resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha)

kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. min. 150 mm

držáky na infúzní stojan, hrazdu a extenční systém

ochranná kolečka v rozích lůžka

bezpečná pracovní zátěž min 230 kg

polička na lůžkoviny

lišty po stranách lůžka na příslušenství

potenciálové propojení

záloková baterie

hrazda s madlem

Matrace je ze dvou různých druhů polyuretanových pěň s rozdílnou hustotou a tloušťkou.

V rizikových místech má horní plocha matrace prořezy: hlava, boky a paty. Dochází k lepší cirkulaci vzduchu mezi pokožkou pacienta a podložkou a také k optimálnímu rozložení tlaku.

Specifikace matrace:

Riziko III, Max. nosnost 200 kg

10698 STOLEK NOČNÍ S JÍDELNÍ DESKOU PEVNÝ

Oboustranně přístupný patientský stůlek

korpus kovový, lakovaný

integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny

jídelní deska umožňuje náklon

zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky

malá horní zásuvka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

velká spodní skříňka s držákem na 3 PET lahve (1.5 l)

odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)

stolek pevně kotven do podlahy

10699 STOLEK NOČNÍ S JÍDELNÍ DESKOU POJÍZDNÝ

Oboustranně přístupný patientský stolek

korpus kovový, lakovaný

integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny

jídelní deska umožňuje náklon

zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky

malá horní zásuvka

velká spodní skříňka s držákem na 3 PET lahve (1.5 l)

odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)

Stolek je opatřen 4 kolečky $\varnothing$ 50mm, alespoň dvě s brzdou

11001 STOLEK POJÍZDNÝ S NEREZ DESKOU

Pojízdný stolek je vyroben z nerezových profilů a v horní části je opatřen dvěma madly.

Odkládací plochy tvoří horní lisované a dolní rovné nerezové plato. Stolek je opatřen dvěma bržděnými a dvěma nebržděnými otočnými kolečky $\varnothing$ 75 mm. Dále je vybaven spodním lisovaným platem. Kolečka jsou antistatická.

11010 STOLEK SERVÍROVACÍ

Pojízdný stolek z nerezových profilů a jedním madlem. Odkládací plochy tvoří 2 prolisovaná vyjímatelná nerezová plata. Stolek je opatřen dvěma bržděnými a dvěma nebržděnými otočnými kolečky $\varnothing$ 75 mm. Dále je vybaven spodním lisovaným platem. Kolečka jsou antistatická.

11206 STŮL VYŠETŘOVACÍ 2SEGMENTOVÝ

Ocelová konstrukce, matrace čalouněná, ložná plocha 2-segmentová, výškově stavitelná pomocí elektromotoru (cca 650 – 900 mm). Opatřen 4 kolečky s brzdou. Příslušenství – držák role papíru. Patientský ovládač. Bezpečná pracovní zátěž min. 180 kg.

12714 VOZÍK NA ŠPINAVÉ PRÁDLO POJÍZDNÝ PRO DVA PYTLE

S nožním ovládáním

chromovaná konstrukce

na 2 pytle o objemu 80 litrů

s víky

pojízdný 4 kolečka

21399 SKŘÍŇKA ŠATNÍ DVOUDÍLNÁ DŘEVĚNÁ UZAMYKATELNÁ "Z"

Čtyřdveřová uzamykatelná šatní skříň s laminovanými dveřmi ve tvaru "Z"

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Každá část obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min. 95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

22107 STŮL JÍDELNÍ-ČTVERCOVÝ - CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy 800/800/750 MM

22108 STŮL JÍDELNÍ - CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy 1600/600/750 MM

22109 STŮL JÍDELNÍ - CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy 1200/800/750 MM

22115 STŮL JÍDELNÍ KRUHOVÝ - CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy
Průměr 1000 , V= 750 MM

22306 STŮL JÍDELNÍ-ČTVERCOVÝ - CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy 600/600/750 mm

22307 STŮL JÍDELNÍ SKLÁPĚCÍ - CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, chromovaný sklápěcí mechanismus, kotveno do zdi na hmoždiny ve výšce cca 750 mm
900/600 mm

22406 STOLEK KONFERENCEČNÍ CHROM

Deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy a výztuhy pod deskou
900/600/610 MM

23001 ŽIDLE KOVOVÁ CHROM-KOŽENKA

Kovová židle pevná bez područek, vysoké opěradlo, materiál chromovaná konstrukce, čalounění koženka

23205 KŘESLO PEVNÉ POLOHOVATELNÉ ČAL.CHROM - KOŽENKA

Křeslo s područkami, materiál chromovaná konstrukce, polohovatelný opěrák, čalounění koženka

23213 KŘESLO PEVNÉ ČALOUNĚNÉ -CHROM-KOŽENKA

Křeslo s područkami, materiál chromovaná konstrukce, pevný opěrák, čalounění koženka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

23214 KŘESLO OTOČ.PENTEX S PLYN.PEREM VÝŠK.ST. KOŽENKA

Křeslo otočné s područkami, vysoké opěradlo nastavení úhlu opěráku asynchronním mechanismem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastavení tuhosti přitlaku opěradla, podvozková kola z měkčeného PVC nebo pryže, látka 100% Polyolefin 230g/m², odolnost 45000 cyklů

23216 KŘESLO PEVNÉ S PODRUČKAMI ČALOUNĚNÉ -CHROM-KOŽENKA

Křeslo s područkami, materiál chromovaná konstrukce, pevný opěrák, čalounění koženka

24025 SEDACÍ SOUPRAVA ROHOVÁ - TROJ A DVOUKŘESLO

Celočalouněná pohovka včetně opěradel a područek, nohy – nerezový rám, jádro je vyplněno pružinami v kombinaci s HR pěnou

Potah: umělá koženka – snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti desinfekčním prostředkům

24104 POHOVKA ČAL.S MALÝM ÚLOŽNÝM PROSTOREM

Celočalouněná pohovka včetně opěrky, úložný prostor, pevná deska, pružiny, PUR pěna

Potah: umělá koženka – snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti desinfekčním prostředkům

60157 STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍŇĚK

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, čtyřech kovových nerezových nebo pochromovaných noh s výztuží pod pracovní deskou

Součástí je výsuvná deska pro klávesnici

60158 STŮL PSACÍ + 1 SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI UZAMYK.

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, čtyřech kovových nerezových nebo pochromovaných noh s výztuží pod pracovní deskou

Součástí je čtyřzásuvkový pojízdný kontejner, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvech, s tlumením pro tiché zavírání, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

60159 STŮL PSACÍ + 1 SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI UZAMYK.

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, čtyřech kovových nerezových nebo pochromovaných noh s výztuží pod pracovní deskou

Součástí je čtyřzásuvkový pojízdný kontejner, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvech, s tlumením pro tiché zavírání, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Součástí je výsuvná deska pro klávesnici

60161 STŮL PSACÍ + 1 SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI UZAMYK.

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, čtyřech kovových nerezových nebo pochromovaných noh s výztuží pod pracovní deskou

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

Součástí je čtyřzásuvkový pojízdný kontejner, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvech, s tlumením pro tiché zavírání, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm
Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.
Součástí je výsuvná deska pro klávesnici

60167 SKŘÍŇ ŠATNÍ VYSOKÁ HLUBOKÁ + ZÁMEK

Jednodveřová uzamykatelná šatní skříň s laminovanými dveřmi
Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou
Obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů
Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°
Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

60168 SKŘÍŇ NA LÉKY, MALÝ TREZOR, SCHŮDKY

vnitřní vybavení: 6 přestavitelných polic
2 pevné police
výsuvná deska
na dveřích 2x 9 plastových vyjímatelných krabiček
zabudovaný trezor
schůdky

korpus LTD tl. 18 mm
všechny viditelné hrany (i zadní) olepeny ABS 0,5 mm
demontovatelný (spoj táhlo-excentr, krytka)

záda jednostranně lakovaná bílá MDF, 2,5 mm, vložená v drážce, přisponkovaná

sokl rektifikační plastové nohy 120 mm
plastový sokl s těsnící lištou, bílý, odnímatelný

police LTD tl. 18 mm, se zadní výztužnou lištou
olepené ABS 0,5 dokola
4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem)

dveře LTD tl. 18 mm
naložené, olepené ABS 2 mm dokola
s trojcestným zámkem

panty naložené, 165°, standard
plastové čočky k tlumení dorazu

úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

60183 SKŘÍŇ POLICOVÁ S PLNÝMI DVEŘMI

Jednodveřová policová skříň s laminovanými dveřmi
Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou
Obsahuje 5 nastavitelných polic
Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°
Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

60184 SKŘÍŇ POLICOVÁ S PLNÝMI DVEŘMI

Dvoudveřová policová skříň s laminovanými dveřmi
Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou
Obsahuje 5 nastavitelných polic
Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°
Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

60185 SKŘÍŇ ŠATNÍ S DVEŘMI + ZÁMEK

Jednodveřová uzamykatelná šatní skříň s laminovanými dveřmi
Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou
Obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů
Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°
Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

123927 REGÁL - 4 SLOUPKY + 9 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE

Regál lehké kovové konstrukce, přestavitelný 4 sloupky, 5 desek. Povrchová úprava.
Nosnost jedné police 50 kg

123928 REGÁL - 4 SLOUPKY + 9 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE

Regál lehké kovové konstrukce, přestavitelný 4 sloupky, 5 desek. Povrchová úprava.
Nosnost jedné police 50 kg

323070 PŘÍSTROJ K ECT

ECT přístroj přenosný, možnost flexibilního nastavení šířky pulzu, frekvence, doby trvání a proudu. Stimulační parametry možno nastavit pomocí čtyř ovladačů umístěných pod LCD displejem na přední straně přístroje. Doporučené nastavení se šířkou pulsu 0.3 ms, šestnáct terapeutických parametrů stimulace.
Titrační tabulky součástí dodávky.

323310 DESINFEKTOR LOŽNÍCH MÍS EL.+ PŘÍSL.

- mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí
- 6 programů – 2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní;
- samostatně stojící přístroj z chromniklové oceli s možností zavěšení na zeď;
- česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch;
- kapacita mytí 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí s možností zabudování držáků pro jiný typ vyplachovaných nádob;
- vlastní vyvíječ páry;
- výkonné čerpadlo pro tlakové mytí;
- termická dezinfekce dle parametrů A0 60/600/3000 nebo dle vyhlášky MZ ČR 195/2005 Sb.;
- možnost připojení na stávající rozvody médií;
- odpad DIN 90-100, variantně do zdi nebo do země
- celkový příkon: cca 3,0 kW;
- elektroinstalace: 1N AC 230 V, 50 Hz;

324300 LŮŽKO SPRCHOVACÍ EL.VČ.NABIJ.A BATERIE

- Sprchovací lůžko se skládá z podvozku a sprchovacího modulu.
- podvozek je konstruován z nerezových, železných a komaxitovaných profilů.
- v rozích podvozku jsou umístěna 4 otočná brzděná kolečka.
- v centru podvozku je umístěn elektrický sloup pro zdvih sprchovacího modulu lůžka.
- ovládání se uskutečňuje prostřednictvím nožního spínače
- tento elektrický systém zvedání umožňuje výškově nastavovat lůžko o 300 mm.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY

- v chráněné části v centru podvozku je umístěn akumulátor a rozdělovací modul pro napájení elektrických částí.
- akumulátor se nabíjí nabíječkou ze sítě 220 V. Nabíječka je součástí dodávky.
- konstrukce a ovládací prvky sprchovacího lůžka umožňují při provozu absolutní bezpečnost klienta.
- veškeré použité materiály a povrchová úprava splňují veškeré hygienické předpisy.
- Nosnost 150 kg
- Matrace včetně polštáře musí být zhotoveny z nehořlavého materiálu

324303 PANEL MIXÁŽNÍ VČ.TOAL.MÍSY -NR
--

- termostatická sprchová baterie se STOP ventilem,
- zabezpečení teploty vody, regulace množství tekoucí vody,
- integrovaný desinfekční přístroj;
- automatickému míchání desinf. roztoku z koncentrátu,
- nezávislé na práci sprchovací části,
- spuštění samostatným ventilem;
- Toaletní mísa se splachováním po obvodu
- Toaletní mísa nerezová