


KOTVENÍ TYP 1
1:50

PŮDORYS

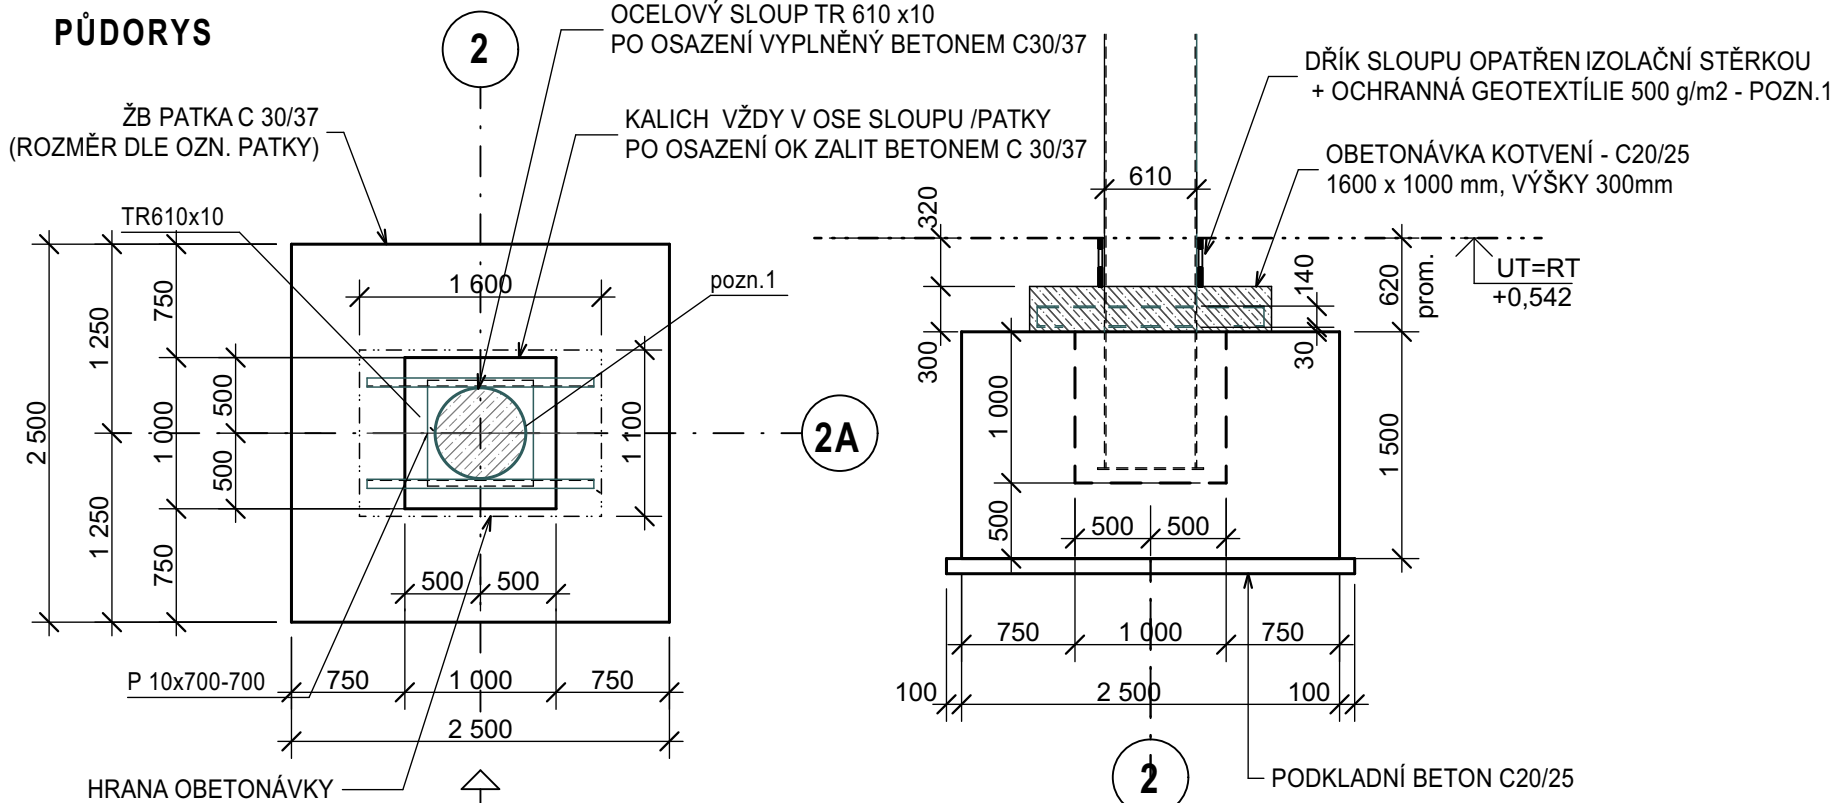


POHLED P1

PODKLADNÍ BETON C20/25


KOTVENÍ TYP 3
1:50

PŮDORYS

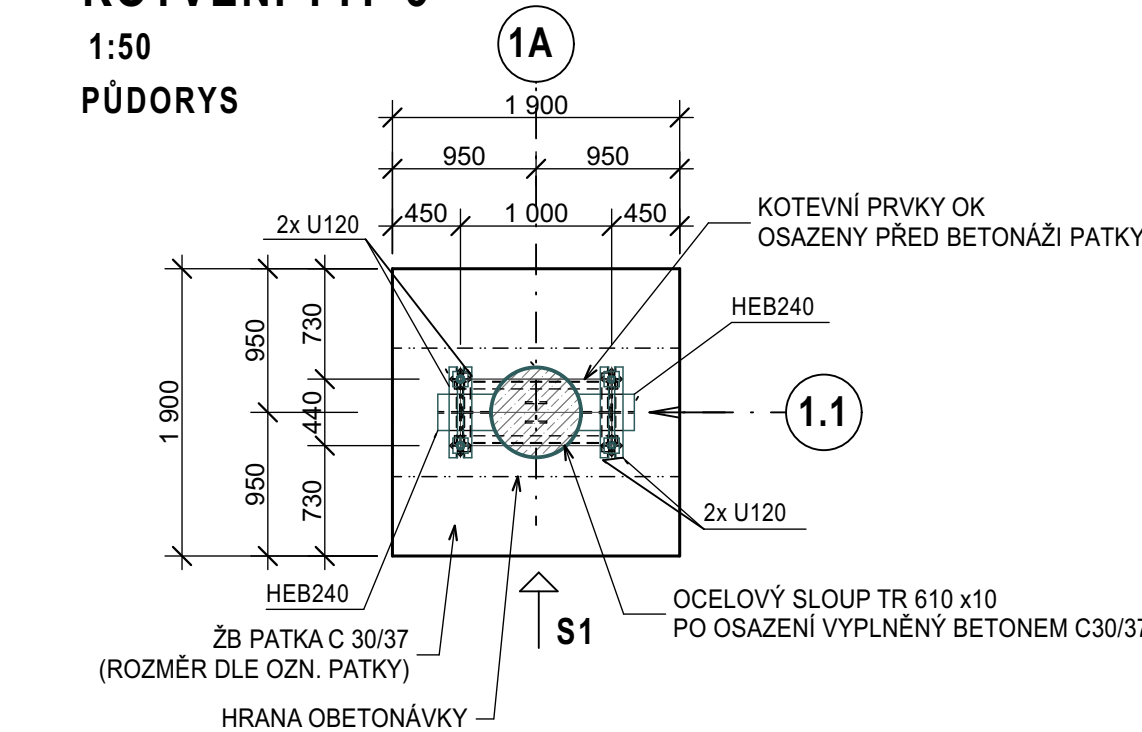


POHLED S1

1:25

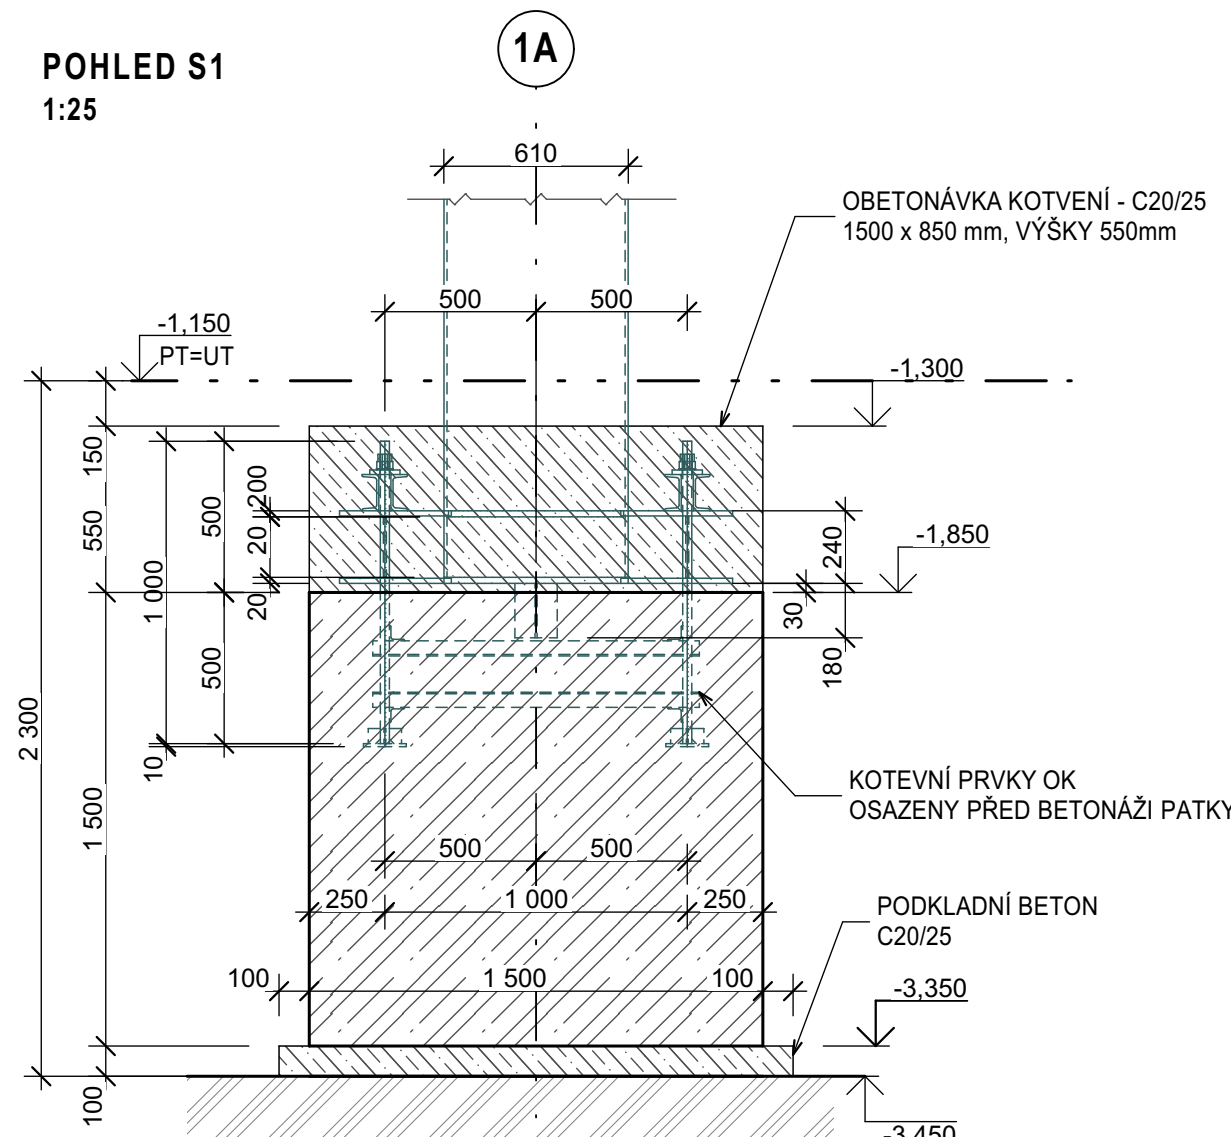


PODROBNOST PATKY - "ZP19"
1:50

PŮDORYS

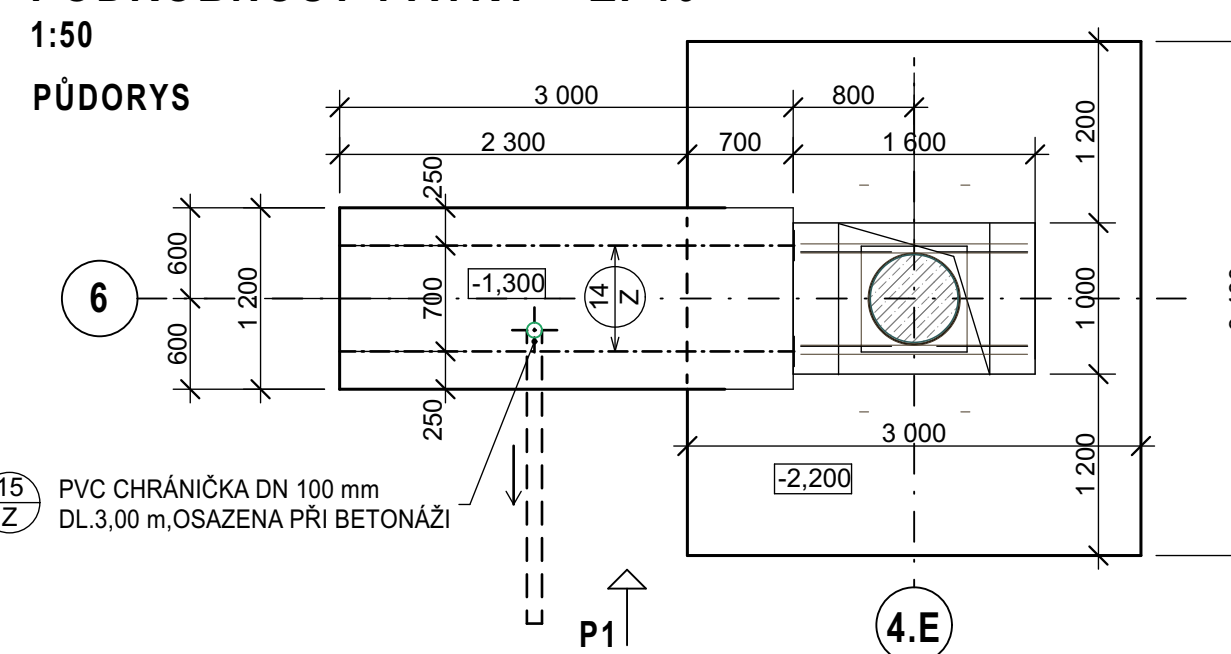


POHLED P1

POZN.1

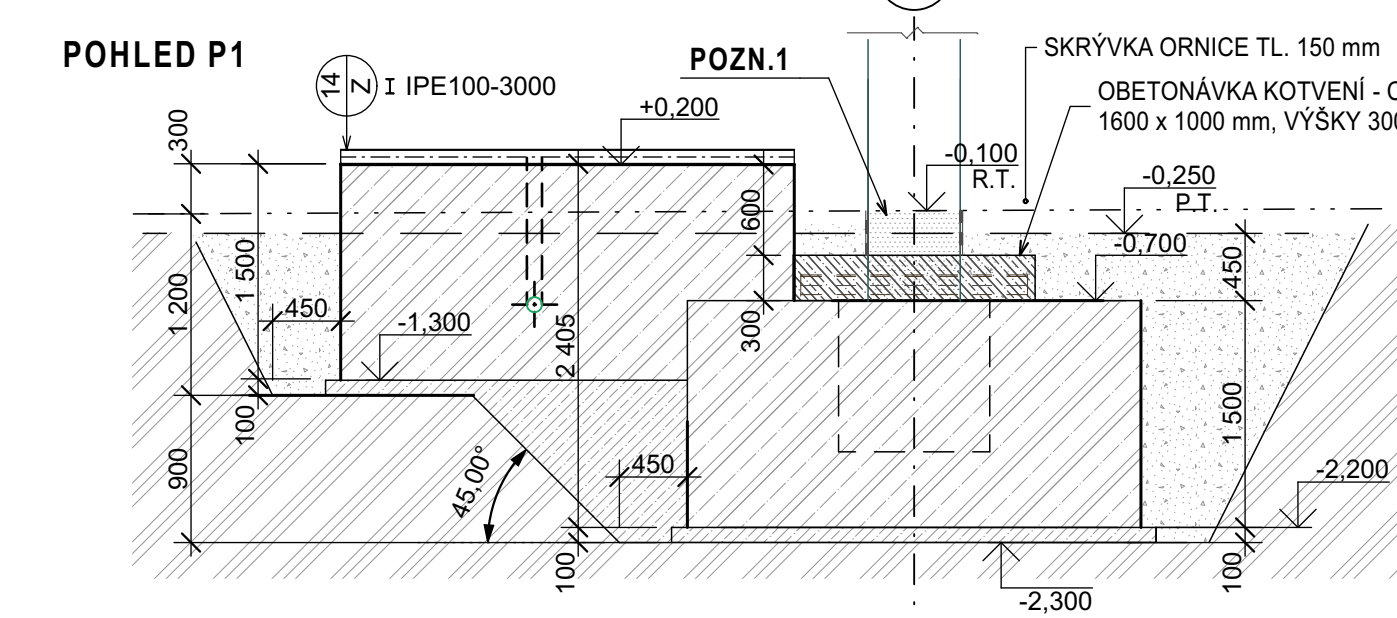


PAVILON "N"

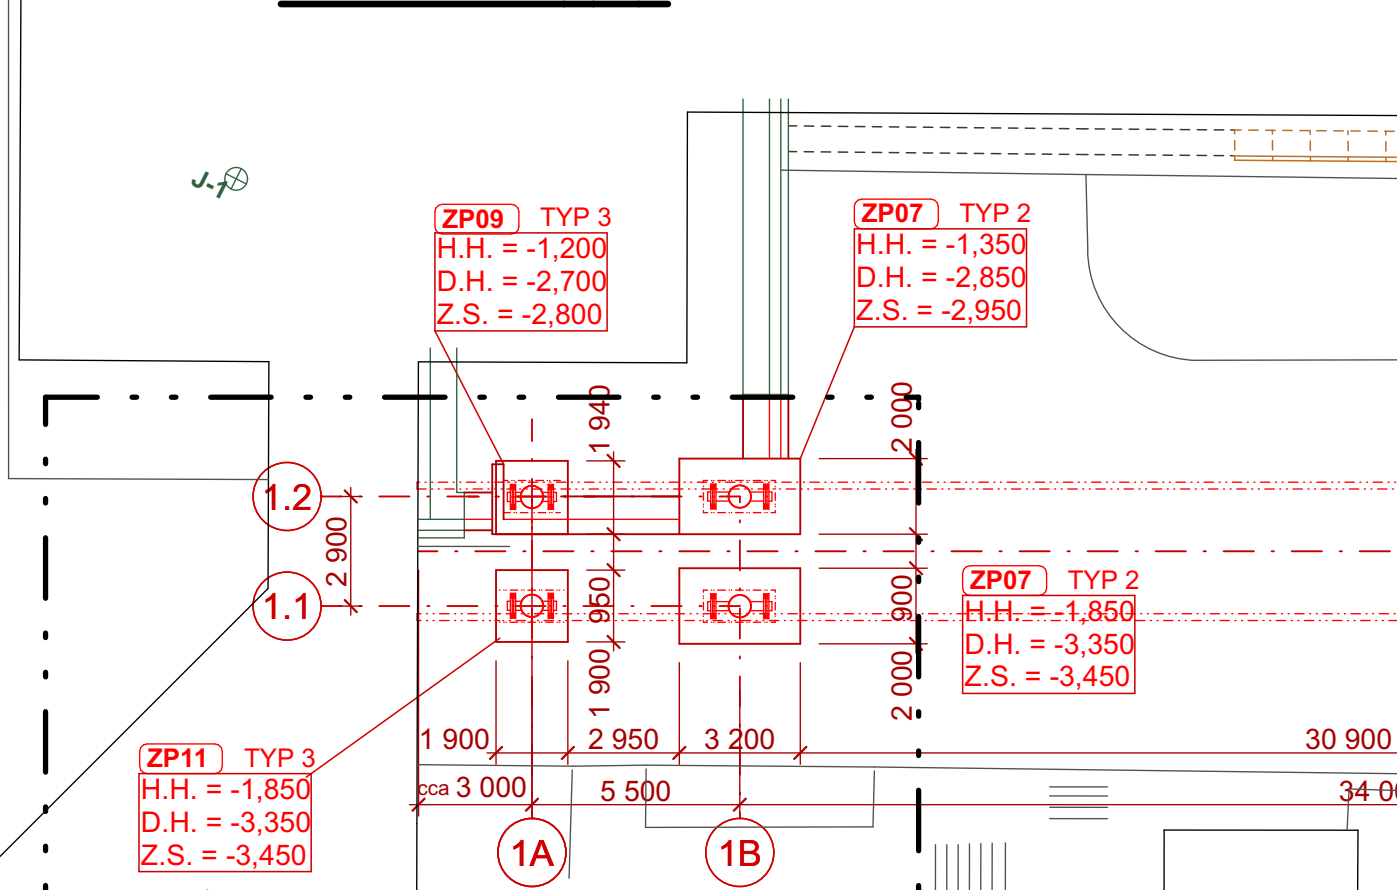

PODROBNOST - VIZ V.Č.D-03-1/06

PAVILON "L"


PAVILON "S"

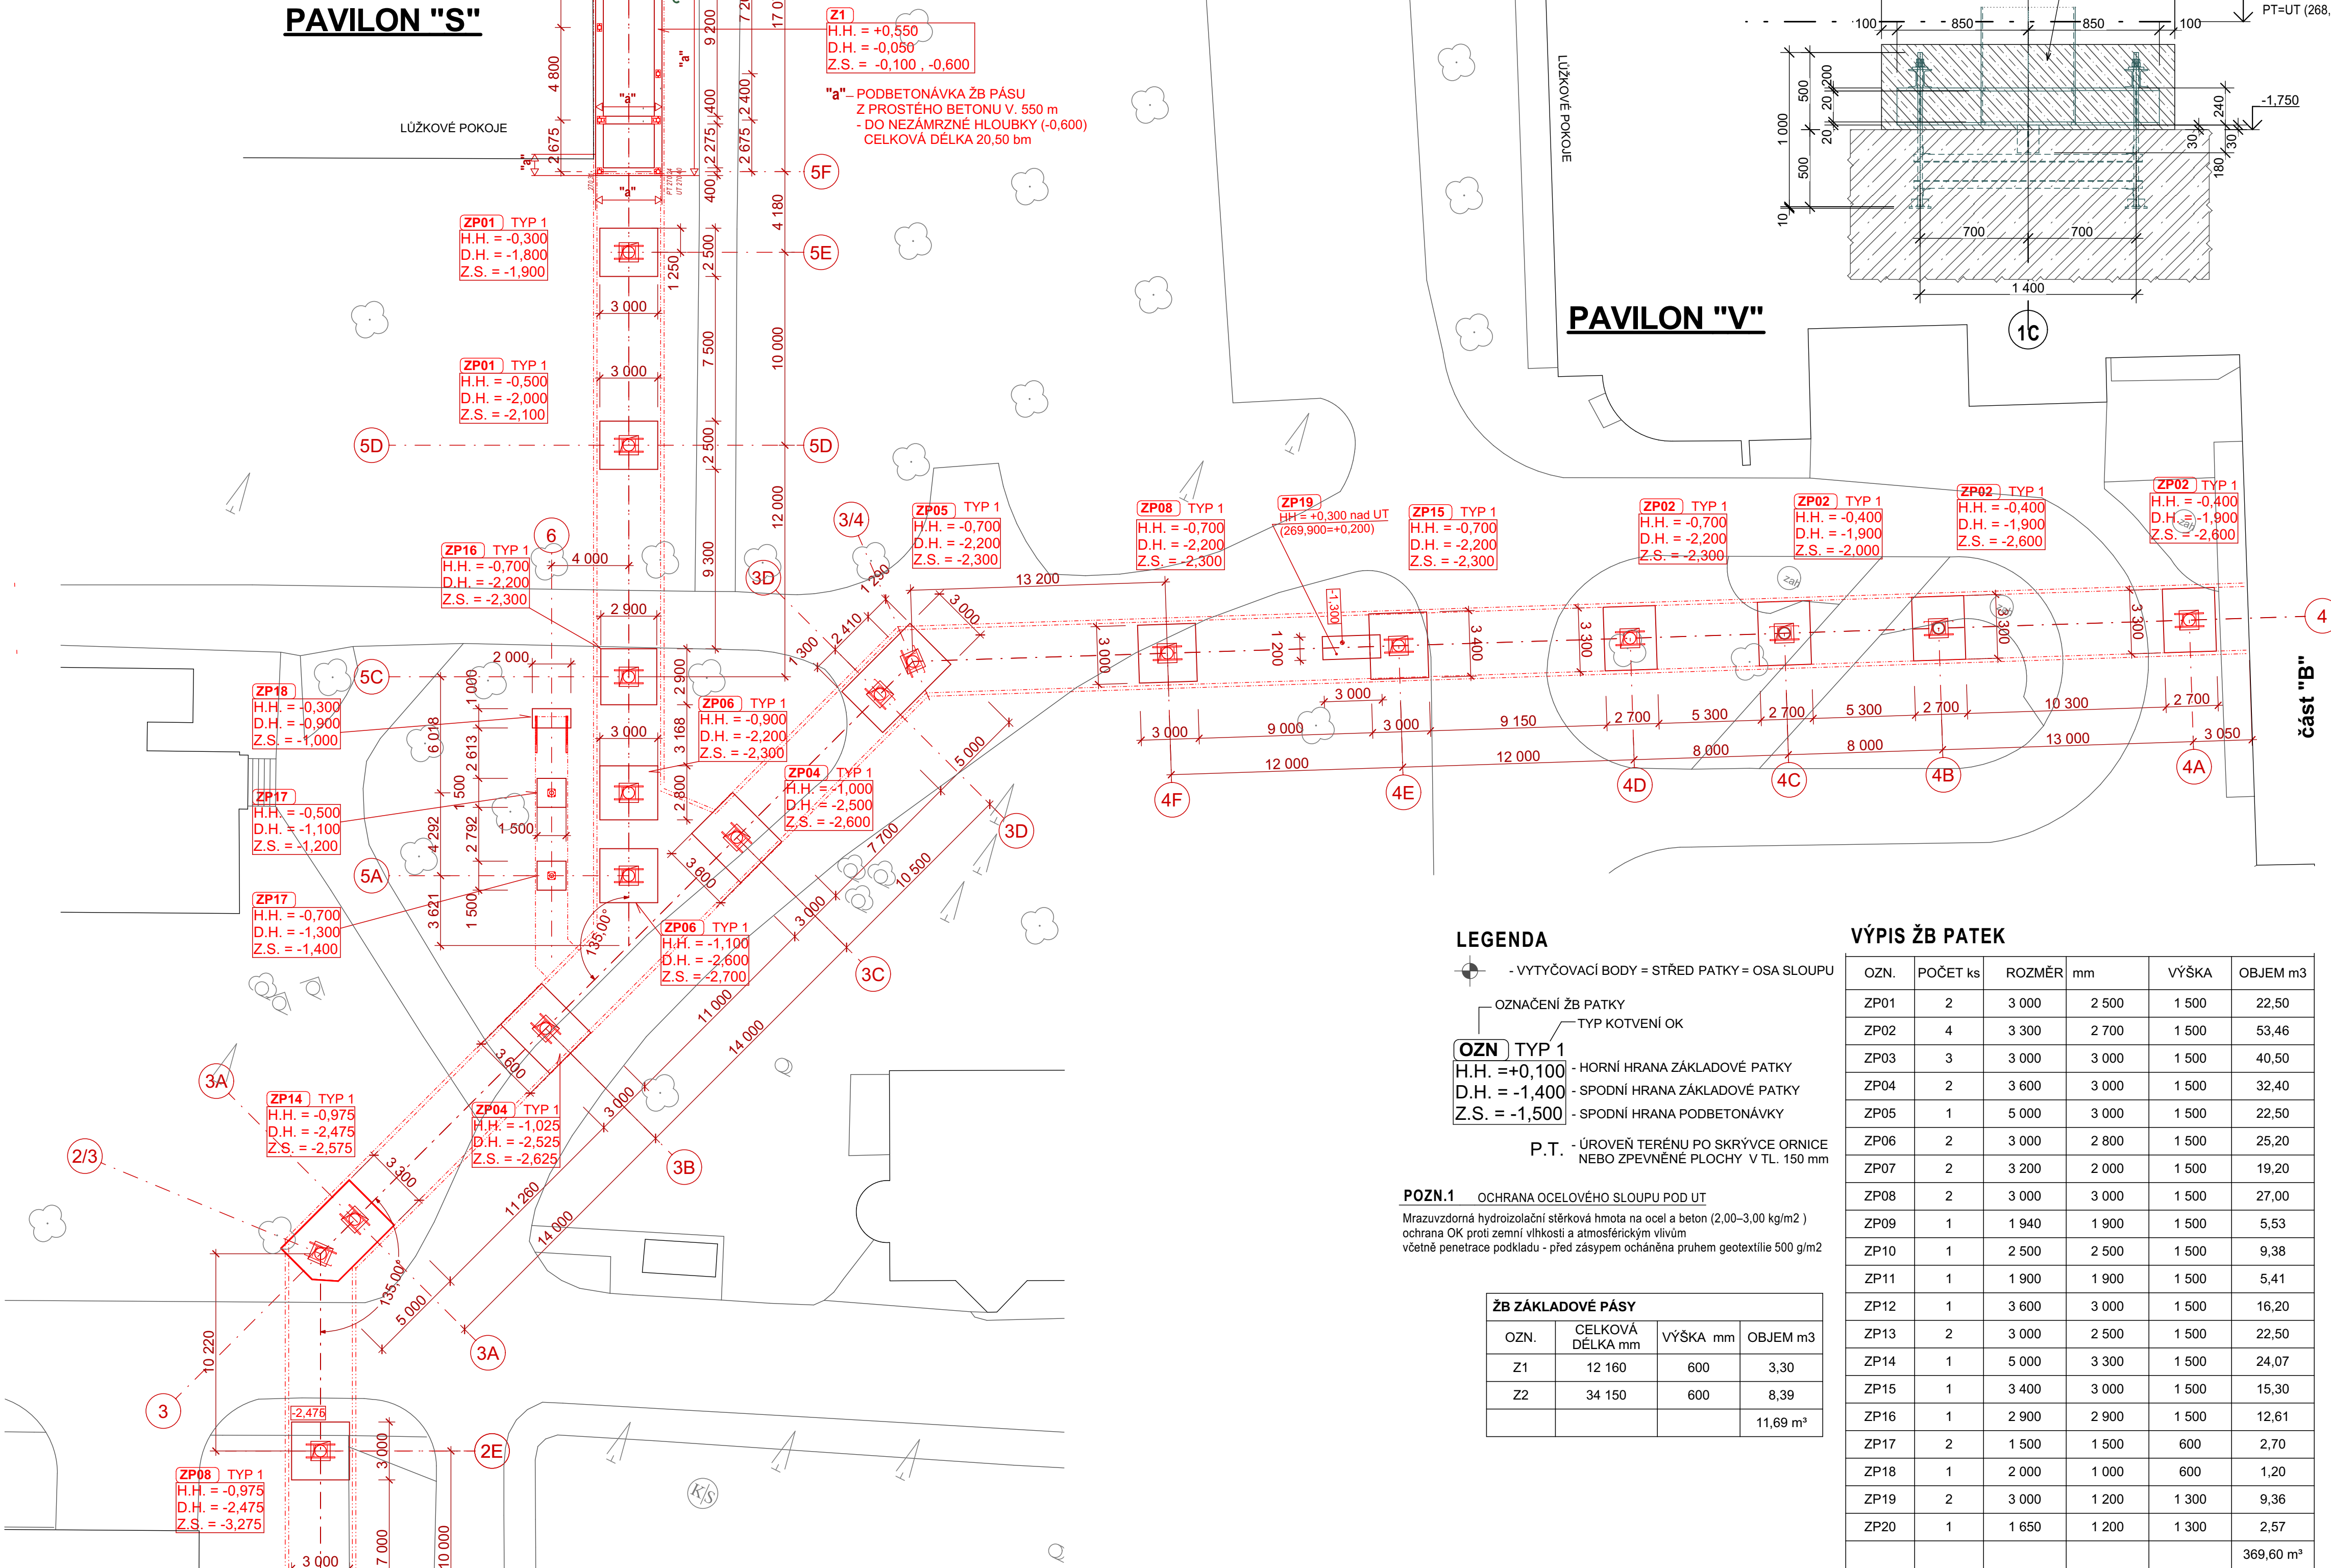

PAVILON "P. O"

PODROBNOST PATKY - "ZP14"
1:50


* - ROZMĚRY UPRAVENY DLE SITUACE NA STAVBĚ

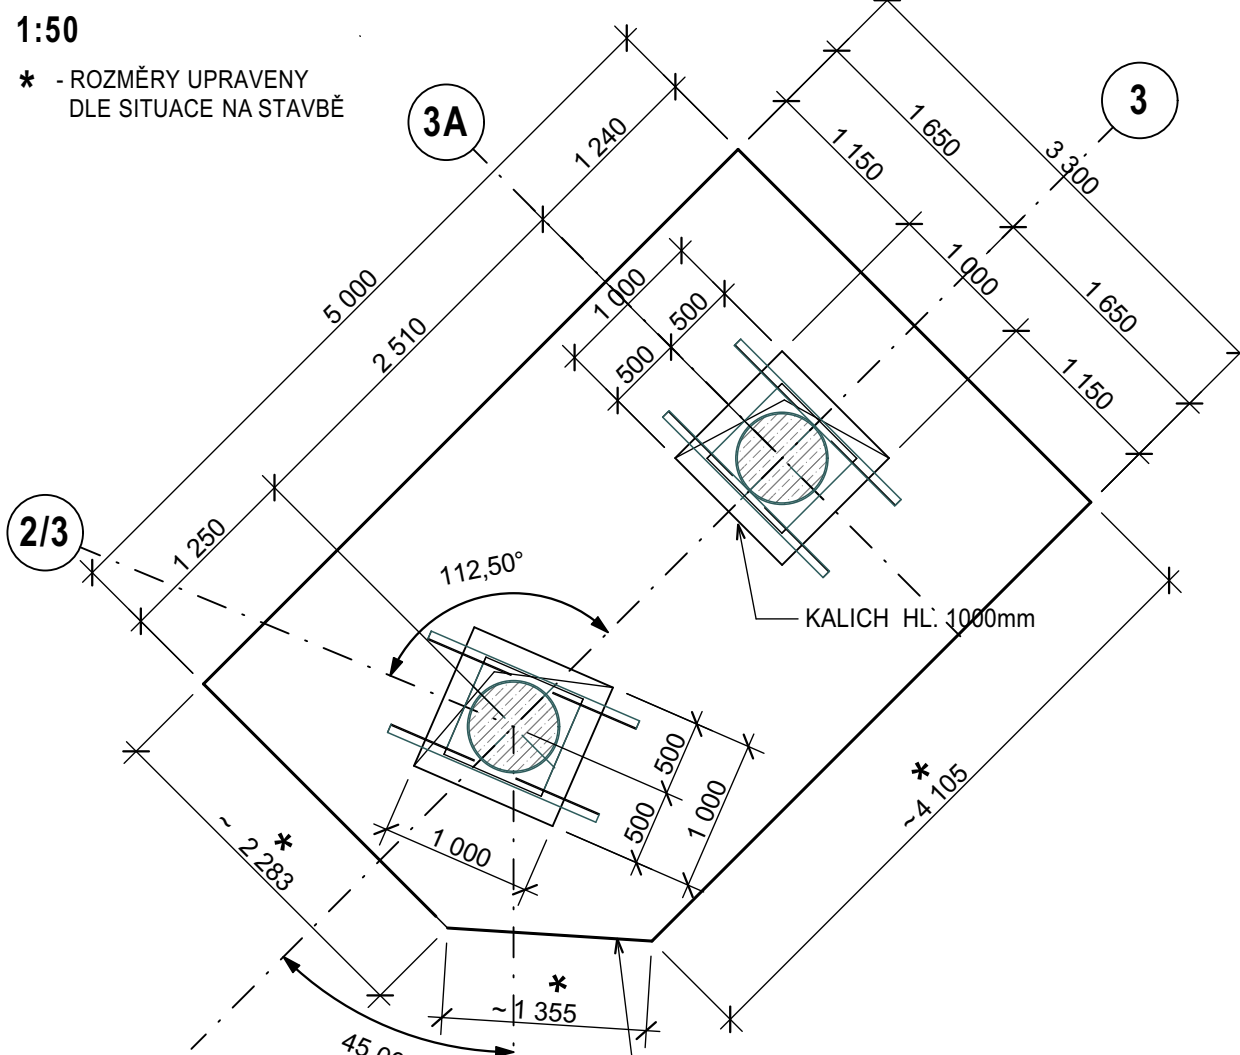

ZKOSENI PATKY DLE TRASY STAV. KANÁLU
- NUTNO UPRESNIT DLE SITUACE NA STAVBĚ V RÁMCI AD


KOTVENÍ TYP 2
1:50

PŮDORYS

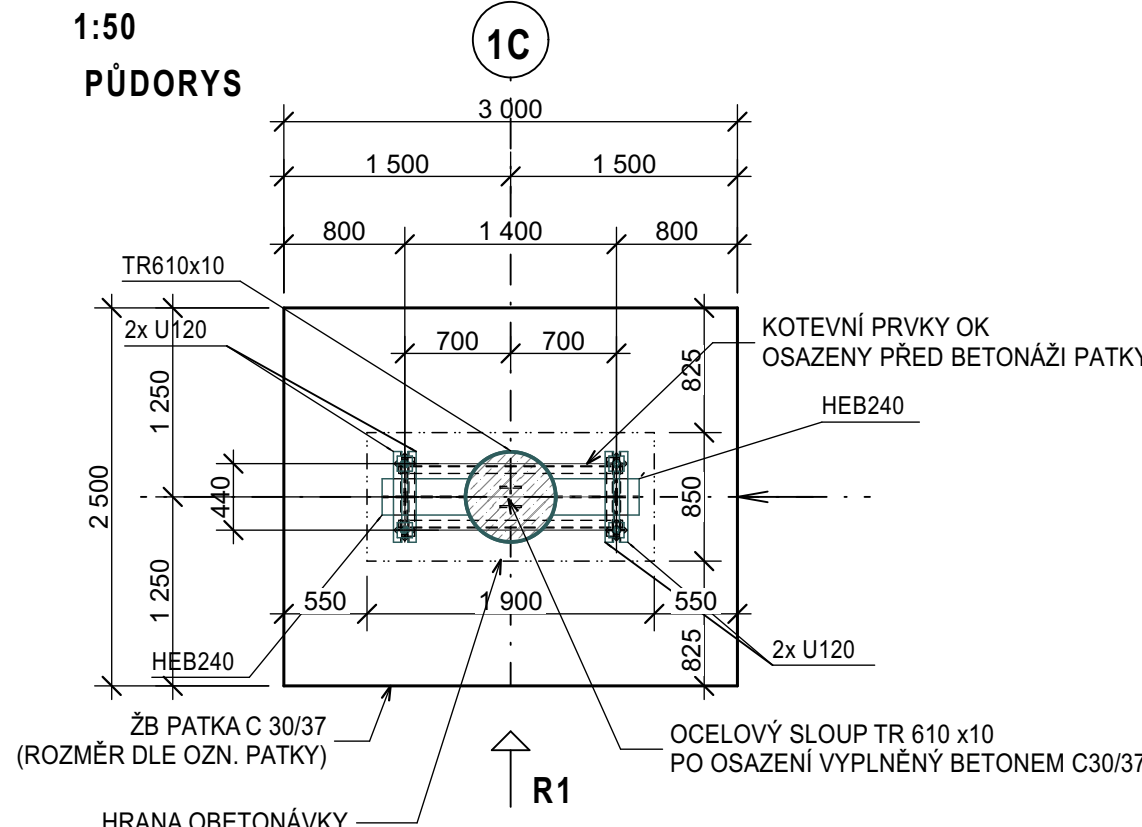

POHLED R1

1:25

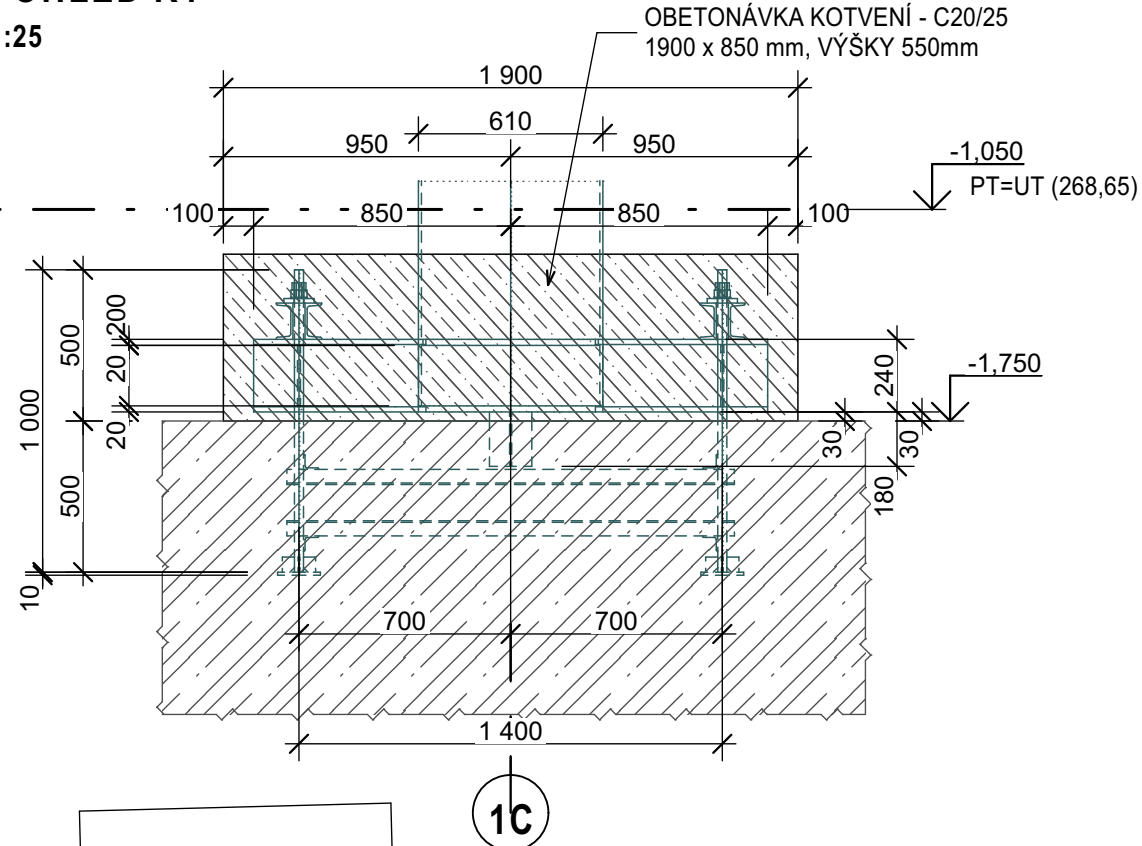

LEGENDA

- VYTÝČOVACÍ BODY = STŘED PATKY = OSA SLOUPU
- OZNAČENÍ ŽB PATKY
- TYP KOTVENÍ OK
- OZN. TYP 1
- H.H. = +0,100 - HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ PATKY
- D.H. = -1,400 - SPODNÍ HRANA ZÁKLADOVÉ PATKY
- Z.S. = -1,500 - SPODNÍ HRANA PODBETONÁVKY
- P.T. - ÚROVEŇ TERÉNU PO SKRYVCE ORNICE NEBO ZPEVNĚNÉ PLOCHY V TL. 150 mm

POZN.1 OCHRANA OCELOVÉHO SLOUPU POD UT

Mrazuvzdorná hydroizolační stěrková hmota na ocel a beton (2,00-3,00 kg/m²)
ochrana OK proti zemní vlhkosti a atmosférickým vlivům
včetně penetrace podkladu - před zásepem ochlazená pruhem geotextilie 500 g/m²

ŽB ZÁKLADOVÉ PÁSY

OZN.	CELKOVÁ DÉLKA mm	VÝŠKA mm	OBJEM m ³
Z1	12 160	600	3,30
Z2	34 150	600	8,39
			11,69 m ³

VÝPIS ŽB PATEK

OZN.	POČET ks	ROZMĚR	mm	VÝŠKA	OBJEM m3
ZP01	2	3 000	2 500	1 500	22,50
ZP02	4	3 300	2 700	1 500	53,46
ZP03	3	3 000	3 000	1 500	40,50
ZP04	2	3 600	3 000	1 500	32,40
ZP05	1	5 000	3 000	1 500	22,50
ZP06	2	3 000	2 800	1 500	25,20
ZP07	2	3 200	2 000	1 500	19,20
ZP08	2	3 000	3 000	1 500	27,00
ZP09	1	1 940	1 900	1 500	5,53
ZP10	1	2 500	2 500	1 500	9,38
ZP11	1	1 900	1 900	1 500	5,41
ZP12	1	3 600	3 000	1 500	16,20
ZP13	2	3 000	2 500	1 500	22,50
ZP14	1	5 000	3 300	1 500	24,07
ZP15	1	3 400	3 000	1 500	15,30
ZP16	1	2 900	2 900	1 500	12,61
ZP17	2	1 500	1 500	600	2,70
ZP18	1	2 000	1 000	600	1,20
ZP19	2	3 000	1 200	1 300	9,36
ZP20	1	1 650	1 200	1 300	2,57
					369,60 m3

BETON - C30/37

OCEL - 1050S, KARI ŠIT

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPÝCH PRACÍ BUDE PROVEDENO SEJMUTÍ ORNICE V TL. 150 mm NEBO SEJMUTÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH V RÁMCI PŘÍPRAVY ÚZEMÍ.
- Z TĚTO ÚROVNĚ BUDOU PRO ZÁKLADOVÉ ŽB PATKY REALIZOVÁNY VÝKOPOVÉ JÁMY, ROZŠÍŘENÉ O 900 mm PRO PROVEDENÍ BEDNĚNÍ.
- SVAHOVÁNÍ STĚN VÝKOPÝCH JAM 1:0,5
- PODBETONOVÁNÍ PATEK BUDE PROVÁDĚNO DO PYŽENÝCH VÝKOPÝCH JAM S ROVNÝMI STĚNAMI.
- PŘEDPOKLÁDÁNA TRÍDA ZEMINY GT2 A GT1
- VÝSKYT TLAKOVÉ SPADY VODY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ
- PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT USTANOVENÍ O OCHRANĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY PROTI KLIMATICKÝM VLIVŮM - ČSN 73 1001 - A, B - 36 - UPRAVENÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT OCHRÁNĚNA PROTI ROZBÍDÁNÍ A TECHNOLOGICKÉ DEGRADACI.
- ZÁKLADOVOU SPÁRU MUSÍ PŘEBÍRAT ZÁSTUPCE GP A GEOTECHNIK NA JEJICHŽ ZJIŠTĚNÍ MŮŽOU BÝT UPRAVENY ZÁKLADOVÉ K-ČE DLE PODMÍNEK INDIVIDUÁLNÍ SITUACE.
- ZEMINA Z VÝKOPU - GT2 (NEPROPUSTNÉ JÍLY) BUDE ULOŽENA NA MEZIDEPONII NA POZEMKU A BUDE POUŽITA PRO ZPĚTNÉ ZÁSYPY PO OBVODU PATEK
- ZÁKLADOVÉ PATKY BUDOU PROVEDENY Z ŽELEZOBETONU TR. C30/37, OCEL 1050S
- PODKLADNÍ BETONY A PODBETONÁVKY DO ÚROVNĚ UNOSNÉHO PODLOŽÍ Z PROSTÉHO BETONU TR. C20/25.
- PATKY V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ ČI PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PODBETONOVÁNY TAK, ABY STATICKY NENARUŠUJELY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A SÍTĚ.
- PRO POTŘEBY ÚZEMNÍ BUDOU Z KAŽDÉ ZÁKLADOVÉ PATKY VYTÁŽENY DVA PRUTY R10 V PROTILEHLÝCH ROZÍCH PATKY
- VYTÝČENÍ PATEK - VIZ VÝKRES D-01-03-03 - SITUACE VYTÝČENÍ

± 269,70 m n. m. Bpv

Jméno	POPS	Jméno	POPS	Jméno	POPS
Jméno	POPS	Jméno	POPS	Jméno	POPS
Jméno	POPS	Jméno	POPS	Jméno	POPS

Výstavba nadzemních koridorů Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Dokumentace pro změnu stavby před dokončením		CHVÁLEK ATELIÉR	
KLIENT: PROJEKTANT: ARCHITECT: Ing. arch. Martin Chválek, MBA. PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Chválek, MBA. VÝKONOVATEL: Ing. arch. Martin Chválek, MBA. VÝKONOVATEL: Ing. arch. Martin Chválek, MBA.	OKRES: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. STAVBA: SO 03 - Nadzemní koridory. ČÍSLO: 16-112-5.1. DOKUMENTACE: D-03-1-05.	STUPNĚ: ZSPD. DATUM: 05. 2022. MĚŘITEL: M 1:200. FORMÁT: A4 12 A4.	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 16-112-5.1. DOKUMENTACE: D-03-1-05.

TENTO DOKUMENT JE VLASTNOSTÍ SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NEBO JEHO ÚČASTNÍKŮ. JAKOŽ JE VLASTNOSTÍ SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NEBO JEHO ÚČASTNÍKŮ. JAKOŽ JE VLASTNOSTÍ SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NEBO JEHO ÚČASTNÍKŮ. JAKOŽ JE VLASTNOSTÍ SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NEBO JEHO ÚČASTNÍKŮ.