


PŮDORYS 3NP (2. patro) - STÁVAJÍCÍ STAV

KŘÍDLO A - INTERNA I

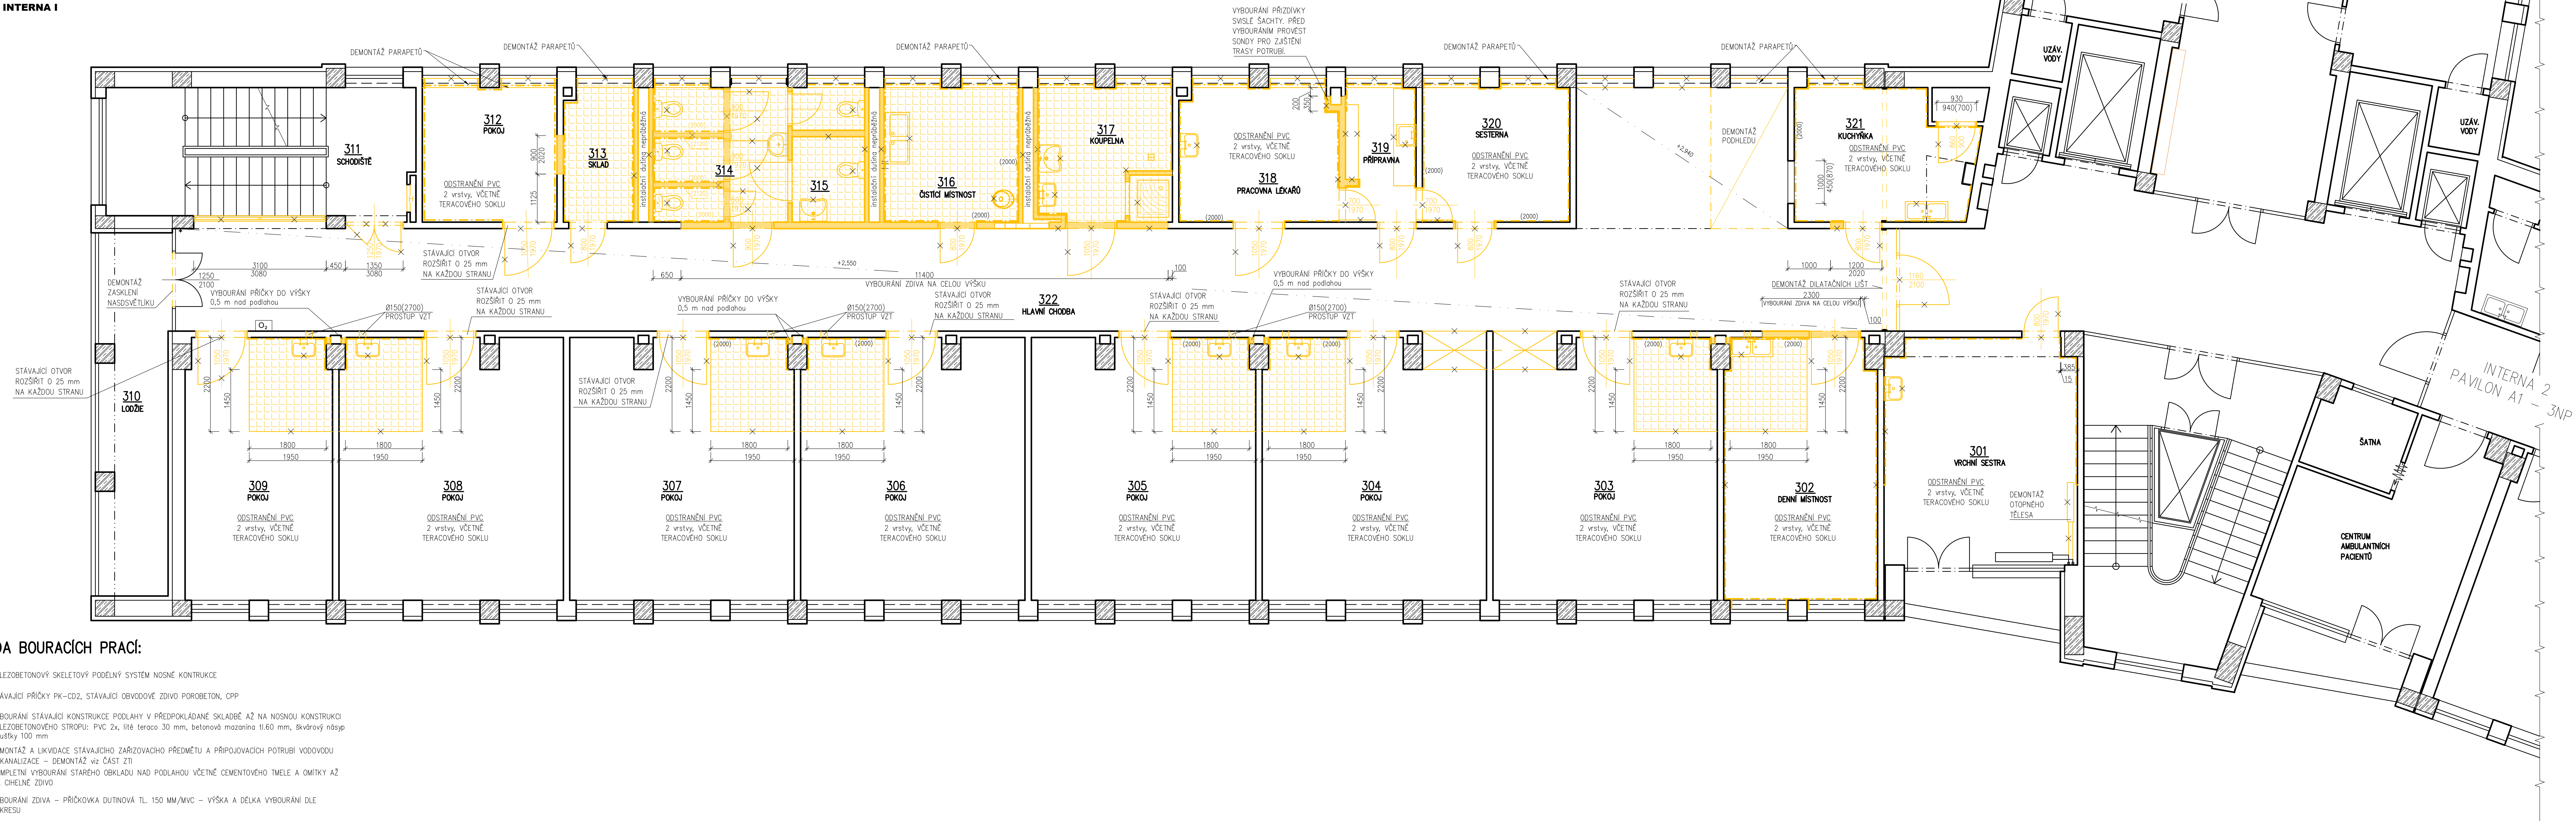

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ŽELEZOBETONOVÝ SKELETOVÝ PODELNÝ SYSTÉM NOSNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY PK-CD2, STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO POROBETON, CPP
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY V PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBĚ AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI ŽELEZOBETONOVÉHO STŘEŠNÍHO: PVC 2x, tlitě teraco 30 mm, betonová mazanina tl.60 mm, škvárový náspyp tloušťky 100 mm
- DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU A PŘÍPOJOVACÍCH POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE – DEMONTÁŽ VÍZ ČÁST ZTI
- KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ STARÉHO OBKLADU NA PODLAHOU VČETNĚ CEMENTOVÉHO TMĚLE A OMÍTKY AŽ NA CHELNÉ ZDIVO
- VYBOURÁNÍ ZDIVA – PŘÍČKOVKA DUTINOVÁ TL. 150 MM/MVC – VÝŠKA A DÉLKA VYBOURÁNÍ DLE VÝKRESU

LEGENDA MÍSTNOSTI:


Číslo	Název	Plocha	Objem	Výška	Podlaha	Stěny	Strop
301	VRCHNÍ SESTRA	23,73	73,56	3,1	PVC	MALBA A-OKLADY-ODSTRANIT	MALBU-ODSTRANIT
302	DENNÍ MÍSTNOST	21,80	67,58	3,1	PVC	MALBA A-OKLADY-ODSTRANIT	MALBU-ODSTRANIT
303	POKOJ	30,71	95,20	3,1	PVC	MALBA A-OKLADY-ODSTRANIT	MALBU-ODSTRANIT
304	POKOJ	30,71	95,20	3,1	PVC	MALBA A-OKLADY-ODSTRANIT	MALBU-ODSTRANIT
305	POKOJ	31,84	98,70	3,1	PVC	MALBA A-OKLADY-ODSTRANIT	MALBU-ODSTRANIT
306	POKOJ	31,84	98,70	3,1	PVC	MALBA A-OKLADY-ODSTRANIT	MALBU-ODSTRANIT
307	POKOJ	31,84	98,70	3,1	PVC	MALBA A-OKLADY-ODSTRANIT	MALBU-ODSTRANIT
308	POKOJ	31,84	98,70	3,1	PVC	MALBA A-OKLADY-ODSTRANIT	MALBU-ODSTRANIT
309	POKOJ	16,91	98,70	3,1	PVC	MALBA A-OKLADY-ODSTRANIT	MALBU-ODSTRANIT
310	LODŽIE	13,71	-	3,1	PVC	MALBA A-OKLADY-ODSTRANIT	MALBU-ODSTRANIT
311	SCHODIŠTĚ	21,54	-	3,1	TERACO	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ
312	POKOJ	9,92	30,75	3,1	PVC	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ
313	SKLAD	5,20	16,12	3,1	PVC	ODSTRANIT-OBKLAD-A-OMÍTKU	MALBU-ODSTRANIT
314	WC PACIENTI	11,72	41,02	3,1	ODSTRANIT	ODSTRANIT-OBKLAD-A-OMÍTKU	MALBU-ODSTRANIT
315	WC ZAMĚSTNANCŮ	3,40	10,54	3,1	ODSTRANIT	ODSTRANIT-OBKLAD-A-OMÍTKU	MALBU-ODSTRANIT
316	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,92	30,75	3,1	ODSTRANIT	ODSTRANIT-OBKLAD-A-OMÍTKU	MALBU-ODSTRANIT
317	KOUPELNA	9,81	30,41	3,1	ODSTRANIT	ODSTRANIT-OBKLAD-A-OMÍTKU	MALBU-ODSTRANIT
318	VÝŠETŘOVNA	11,56	35,84	3,1	PVC	ODSTRANIT-OBKLAD-A-OMÍTKU	MALBU-ODSTRANIT
319	PŘÍPRAVNA	5,15	15,97	3,1	PVC	ODSTRANIT-OBKLAD-A-OMÍTKU	MALBU-ODSTRANIT
320	SESTERNA	10,87	33,70	3,1	PVC	ODSTRANIT-OBKLAD-A-OMÍTKU	MALBU-ODSTRANIT
321	KUCHÝNKÁ	12,17	37,73	3,1	PVC	ODSTRANIT-OBKLAD-A-OMÍTKU	MALBU-ODSTRANIT
322	HLAVNÍ CHODBA	112,97	288,07	2,55	PVC	ODSTRANIT-OMÍTKY	POHLED DEMONTÁŽ 2.30x

VYSVĚTLIVKY:

- PVC – STROJNÍ ODSTRANĚNÍ PVC (2 vrstvy) VČETNĚ TERACOVÉHO SOKLU KOLEM ZDIVA
- MALBA A-OKLADY-ODSTRANIT – NA ZDIVU BUDOU DEMONTOVÁNY OBKLADY VČETNĚ JÁDROVÉ OMÍTKY AŽ NA HOLÉ ZDIVO A NA ZBÝVAJÍCÍM ZDIVU ODSTRANĚNA STARÁ MALBA AŽ NA PŮVODNÍ OMÍTKU, KTERÁ BUDE ZACHOVÁNA
- MALBU-ODSTRANIT – NA STŘEŠNÍM BUDOU ODSTRANĚNA STARÁ MALBA AŽ NA PŮVODNÍ OMÍTKU
- ODSTRANIT-OBKLAD-A-OMÍTKU – BUDE PROVEDENO KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ OBKLADU A KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ OMÍTEK AŽ NA HOLÉ ZDIVO
- ODSTRANIT – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY V PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBĚ AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI ŽELEZOBETONOVÉHO STŘEŠNÍHO
- ODSTRANIT-OMÍTKY – ODSTRANĚNÍ OMÍTEK AŽ NA HOLÉ ZDIVO

POZNÁMKA:

- VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ V PŘÍČKÁCH BUDE PROVEDENO AŽ PO OSAZENÍ NOVOHO PŘEKLADU – VÍZ VÝKRES NOVÝ STAV
- VYBOURÁNÍ PŮDLAHY AŽ NA NOSNÝ PRÁMEK BUDE PROVEDENO VE VŠECH MÍSTNOSTÍCH, KDE BUDOU VYŽÁDÁNY NOVÉ PŘÍČKY
- PŘI BOURACÍCH PRÁCÍCH MUSÍ BÝT DODRŽENA PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ ZÁKONA Č.309/2006 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 Sb.
- PŘED ZAČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ OBDOBĚ ODPOVĚDĚLÝM PŘÍSLUŠNÝM ROZVODŮM ELEKTROINSTALACE, VYTÁPĚNÍ, APOD.
- ZDIVO SE MUSÍ ROZEBÍRAT
- PŘI BOURÁNÍ SE MUSÍ PŘEBĚŽNĚ SLEDOVAT OSTATNÍ KONSTRUKCE A PŘÍPADNĚ JE ZAJIŠŤOVAT. JE ZAKÁZANO ZATĚŽOVAT STROPY A JINÉ KONSTRUKCE BOURANÝM MATERIÁLEM

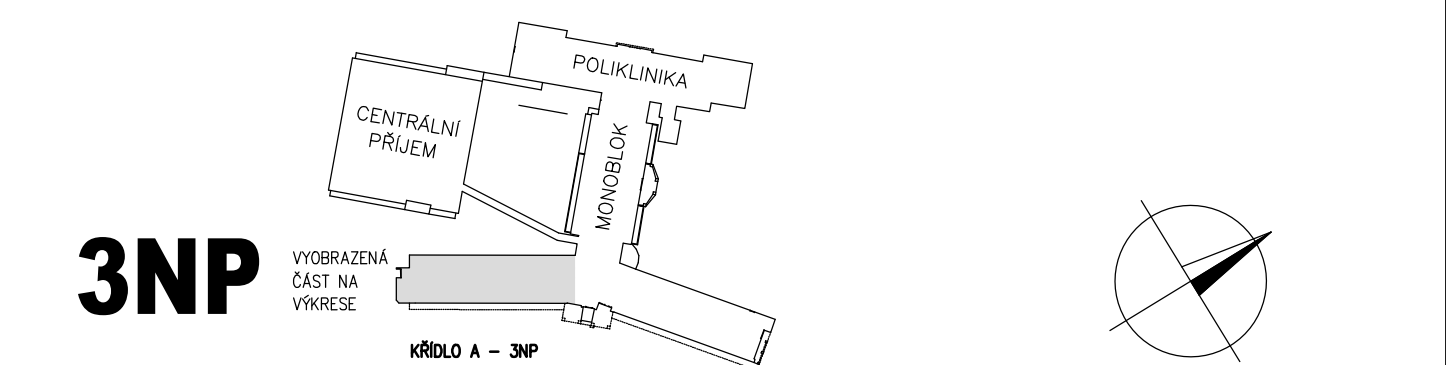

0,000 = ČISTÁ PODLAHA 3NP, MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM		ČÍSLO PÁNE:	
SENERÁLNÍ PROJEKTANT: HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Páň 411		ČÍSLO ARCHIVU: 232a10052	
HAMROZI s.r.o. sídlo: Páň 411, 739 61 Třinec		POČET A4: (1470x420 mm)	
provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín		STUPEŇ: PDSP + PDPS	
www.hamrozi.cz telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz		ČÍSLO DOKUMENTU: 012023-S001-D.1.1.02	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. David ŠOTKOVSKÝ		MĚŘITKO: 1:50	
VYPRACOVAL: Ing. David ŠOTKOVSKÝ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.02	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. David ŠOTKOVSKÝ			
INVESTOR STAVBY: Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, IČ: 00844853			
MÍSTO STAVBY: Karviná – Ráj, Vydumchov 399/5, PSČ 734 01			
NÁZEV STAVBY: "Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná"			
STAVEBNÍ OBJEKT: S001 – "Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná"			
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
OBSAH: PŮDORYS 3NP – STÁVAJÍCÍ STAV			