ŘEZ C-C - SOUČASNÝ STAV

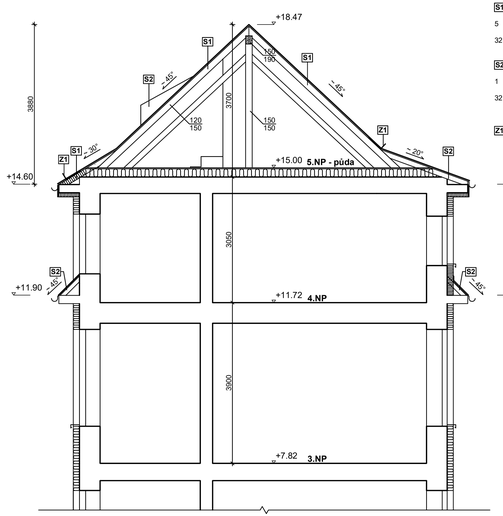

S1
5 OSINKOCEMENTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
ŽIVIČNÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE
32 DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU

S2
1 PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
ŽIVIČNÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE
32 DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU

Z1 LOPATKOVÝ ZACHYTAČ SNĚHU

ŘEZ D-D - SOUČASNÝ STAV

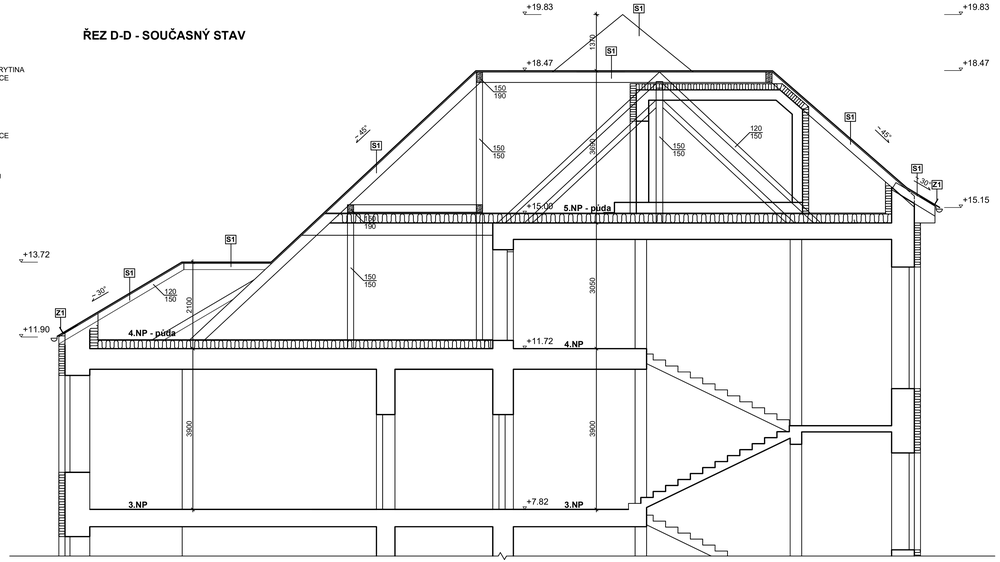

LEGENDA MATERIÁLŮ A HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE
BOURANÉ, DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE NEBO JEJICH ČÁSTI

SKLADBY - BOURANÉ KONSTRUKCE

S1

5 VLÁKNOCEMENTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
ŽIVIČNÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE
32 DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
(DEMONTÁŽ POŠKOZENÉHO BEDNĚNÍ)
NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU

S2

1 PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
ŽIVIČNÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE
32 DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
(DEMONTÁŽ POŠKOZENÉHO BEDNĚNÍ)
NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU

LEGENDA DEMONTÁŽÍ A BOURACÍCH PRACÍ

1 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ BLESKOSVODU VČETNĚ JÍMACÍCH TYČÍ
2 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ZACHYTAČŮ SNĚHU
3 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VENTILAČNÍCH HLAVIC KANALIZACE, VZT
4 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ HŘEBENŮ A NÁROŽÍ
5 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OSINKOCEMENTOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
6 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
7 KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ POJISTNÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY
8 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ
9 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ
10 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH LÁVEK
11 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ
12 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OKAPOVÝCH ŽLABŮ, ŽLABOVÝCH HÁKŮ A PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY U OKAPU
13 DEMONTÁŽ NEFUNKČNÍ ANTÉNY, ZKRÁCENÍ STOŽÁRU NA VÝŠKU 1,5 m
14 ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH A NEVYHOVUJÍCÍCH PRVKŮ KROVU
15 DEMONTÁŽ EXPANZNÍ NÁDOBY VČETNĚ POTRUBÍ
16 ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÉHO DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ
17 OTLUČENÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK KOMÍNŮ
18 DEMONTÁŽ ODVĚTRÁNÍ VZT

LEGENDA NOVÝCH PRVKŮ

Z1 *NEOBSAZENO*
Z2 POCHŮZÍ LÁVKA 800/250 mm
Z3 STŘEŠNÍ VÝLEZ 600/600 mm
Z4 KOTVÍCÍ HÁK ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU
Z5 KONZOLA PRO SATELIT - ÚPRAVA STOŽÁRU ANTÉNY
Z6 PROTISNĚHOVÉ HÁKY V PLOŠE
Z7 VENTILAČNÍ ROTAČNÍ TURBÍNA
Z8 TYČOVÉ ZACHYTAČE SNĚHU

SKLADBY - NOVÉ KONSTRUKCE

S1

0,7 HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ ŠABLONY 290x290 mm Z LEGOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU tl. 0,7 mm
DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÁ DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ HI VRSTVA SE SAMOLEPÍCÍM SPOJEM, PLOŠNÁ HMOTNOST 1400 g/m2 NA CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ
24 BEDNĚNÍ - DŘEVĚNÉ DESKY tl. 24 mm, KLADENÉ NA SRAZ, ŠÍŘKA DESEK min. 120 mm
40 PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 40 mm - TOK VZDUCHU ZDOLA NAHORU
VYTVOŘENÁ TRÁMKY KOLMÝMI K OKAPU Z PROFILŮ 60/40 mm
ASFALTOVÁ DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA SE SAMOLEPÍCÍM SPOJEM NA BEDNĚNÍ
32 DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
(VÝMĚNA POŠKOZENÉHO BEDNĚNÍ)
NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU

S2

0,7 PLECHOVÁ HLINÍKOVÁ LEGOVANÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl. 0,7 mm
SE SPOJI NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU
DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÁ DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ HI VRSTVA SE SAMOLEPÍCÍM SPOJEM, PLOŠNÁ HMOTNOST 3000 g/m2 NA CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ
24 BEDNĚNÍ - DŘEVĚNÉ DESKY tl. 24 mm, KLADENÉ NA SRAZ, ŠÍŘKA DESEK min. 120 mm
40 PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 40 mm - TOK VZDUCHU ZDOLA NAHORU
VYTVOŘENÁ TRÁMKY KOLMÝMI K OKAPU Z PROFILŮ 60/40 mm
DIFUZNĚ OTEVŘENÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA SE SAMOLEPÍCÍM SPOJEM NA BEDNĚNÍ
32 DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
(VÝMĚNA POŠKOZENÉHO BEDNĚNÍ)
NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU

S3

0,7 PLECHOVÁ HLINÍKOVÁ LEGOVANÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl. 0,7 mm
SE SPOJI NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU
DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÁ DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ HI VRSTVA SE SAMOLEPÍCÍM SPOJEM, PLOŠNÁ HMOTNOST 3000 g/m2 NA CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ
32 DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
(VÝMĚNA POŠKOZENÉHO BEDNĚNÍ)
NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU

S4 VIKÝŘ - VOLSKÉ OKO

0,7 PLECHOVÁ HLINÍKOVÁ LEGOVANÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl. 0,7 mm
SE SPOJI NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU
DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÁ DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ HI VRSTVA SE SAMOLEPÍCÍM SPOJEM, PLOŠNÁ HMOTNOST 3000 g/m2 NA CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ
24 BEDNĚNÍ - DŘEVĚNÉ DESKY tl. 24 mm, KLADENÉ NA SRAZ, ŠÍŘKA DESEK min. 120 mm
40 PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA tl. 40 mm - TOK VZDUCHU ZDOLA NAHORU
VYTVOŘENÁ TRÁMKY KOLMÝMI K OKAPU Z PROFILŮ 60/40 mm
DIFUZNĚ OTEVŘENÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA SE SAMOLEPÍCÍM SPOJEM NA BEDNĚNÍ
32 DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU

POZNÁMKA

K KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU POPSÁNY VE VÝKAZU VÝMĚR
Z ZÁMEČNICKÉ PRVKY JSOU POPSÁNY VE VÝKAZU VÝMĚR

V PLOŠE STŘECHY BUDOU OSAZENY SYSTÉMOVÉ PROTISNĚHOVÉ HÁKY 4 ks/m2 Z6

1* LOKÁLNÍ OPRAVA A NÁTĚR ŘÍMSY U OKAPU
2* LOKÁLNÍ OPRAVY A DOPLNĚNÍ KROVU

ŘEZ C-C - STAVEBNÍ ÚPRAVY

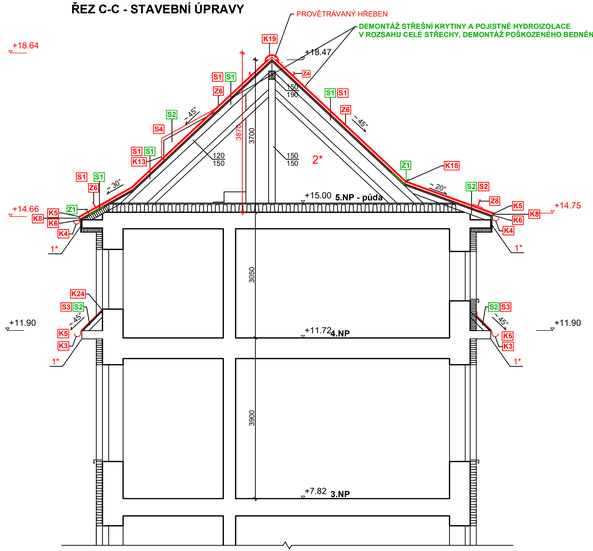

ŘEZ D-D - STAVEBNÍ ÚPRAVY

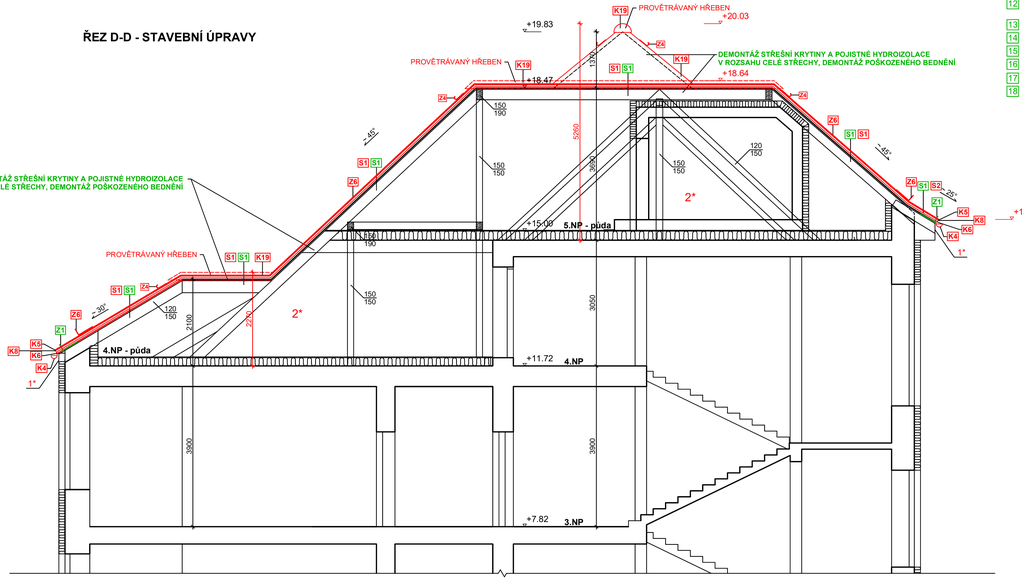

+-0.00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk
Dvořákův okruh 13
Krnov 794 01
e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz
mobil : 777009772
774630321
775630321

MG&JG
Ing. Miroslav Geryk a Ing. Jiří Geryk
Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátoři BOZP

MÍSTO STAVBY :	**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace** Nemocniční č.p. 184, 793 95 Město Albrechtice katastrální území Město Albrechtice, pozemek par. č. 1368	DATUM :	06/2023
		JEDNOTKY :	mm
		FORMÁT :	10A4
		MĚŘÍTKO :	1:50
STAVEBNÍK :	**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace** I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov	STUPEŇ PD :	DPS
		VERZE :	ZMĚNA 1
STAVBA :	**MĚSTO ALBRECHTICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY OOP**		
VÝKRES :	**ŘEZY C-C, D-D**	Č. VÝKRESU	**D.1.1.7**