



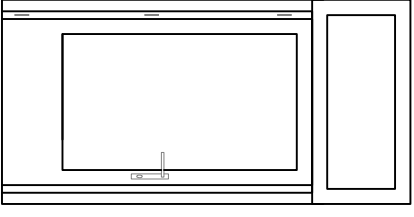









NAZEV STAVBY		STAVEBNÍ ÚPRAVY REHABILITACE II	
NEMOCNICE TRINEC p.o.			
KONTAKT OSOBY		Ing.CIGÁNEK Vladimír	
Ing.CIGÁNEK Vladimír		Ing.CIGÁNEK Vladimír	
GABRIELKA		Nemocnice Trinec, příspěvková organizace, Kešlová 268, 739 61 Trinec, Dvůr Lázeň	
STAVBA		DPS	
POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY		13.6.2019	
ČÁST		D1.1 - Architektonicko - stavební část	
NAZEV VÝKRESU		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	

OZN.	SCHEMA, POPIS	MNOŽSTVÍ
D11	 <p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ 1100/1970mm, LEHČENÉ, DŘEVOTŘISKOVÉ/DUTINOVÉ S POUZDROVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁT ODSTÍN DLE INVESTORA. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PRO ZAZDĚNÍ RESP. PRO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY), VČETNĚ NEREZOVÉHO KOVÁNÍ KLÍKA/KLÍKA A ŠTÍTKU, ZÁMEK FAB. GENERÁLNÍ KLÍČ</p>	3ks/PRAVÉ 2ks/LEVÉ
D12	 <p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ 1000/1970mm, LEHČENÉ, DŘEVOTŘISKOVÉ/DUTINOVÉ S POUZDROVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁT ODSTÍN DLE INVESTORA. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PRO ZAZDĚNÍ RESP. PRO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY), VČETNĚ NEREZOVÉHO KOVÁNÍ KLÍKA/KLÍKA A ŠTÍTKU, ZÁMEK FAB. GENERÁLNÍ KLÍČ</p>	2ks/PRAVÉ 0ks/LEVÉ
D13	 <p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ 900/1970mm, LEHČENÉ, DŘEVOTŘISKOVÉ/DUTINOVÉ S POUZDROVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁT ODSTÍN DLE INVESTORA. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PRO ZAZDĚNÍ RESP. PRO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY), VČETNĚ NEREZOVÉHO KOVÁNÍ KLÍKA/KLÍKA A ŠTÍTKU, ZÁMEK FAB. GENERÁLNÍ KLÍČ</p>	0ks/PRAVÉ 2ks/LEVÉ
D14	 <p>PLASTOVÁ PROSKLENÁ SESTAVA 1350/2700mm S OTVÍRAČNÍM JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘAMI 1100/1970mm – standard šestikomorový profil včetně příslušenství (parotěsné a hydroizolační pásy, izolace, těsnění atd.), nerez kování. Dveře včetně bezpečnostního znečnění skel dle n.v. č. 101/2005 Sb. a souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., Zasklení – izolační bezpečnostní dvojsklo Connex 44.2, Uw=1,2 W/m2K, dveře Un=1,5 W/m2K , solární faktor SF= 56%, propustnost světla lt = 76%. Odstín rámu BlūA. Vybaveno generálním klíčem, cylindrická vložka bezpečnostní., Kování klíka /koule nerezové. Pantiková klíka.</p>	0ks/PRAVÉ 1ks/LEVÉ
PŘESNÉ ROZMĚRY A VÝPLNÍ OTVORŮ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVENÍŠTI !!!		
VÝKRES:	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.6 ZÁČEK: 00

OZN.	SCHEMA, POPIS	MNOŽSTVÍ
D15	 <p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ 1100/1970mm, POŽÁRNÍ, DŘEVOTŘISKOVÉ/DUTINOVÉ S POUZDROVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁT ODSTÍN DLE INVESTORA. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PRO ZAZDĚNÍ RESP. PRO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY), VČETNĚ NEREZOVÉHO KOVÁNÍ KLÍKA/KLÍKA A ŠTÍTKU, ZÁMEK FAB. GENERÁLNÍ KLÍČ</p>	0ks/PRAVÉ 1ks/LEVÉ
D16	 <p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ 800/1970mm, POŽÁRNÍ, DŘEVOTŘISKOVÉ/DUTINOVÉ S POUZDROVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁT ODSTÍN DLE INVESTORA. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PRO ZAZDĚNÍ RESP. PRO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY), VČETNĚ NEREZOVÉHO KOVÁNÍ KLÍKA/KLÍKA A ŠTÍTKU, ZÁMEK FAB. GENERÁLNÍ KLÍČ</p>	0ks/PRAVÉ 1ks/LEVÉ
D17	 <p>FIXNÍ OKNO 980/1200mm, HLINÍKOVÝ RÁM ODSTÍN DLE INVESTORA, KOUROTĚSNÉ A EI 30, PLATNÝ CERTIFIKÁT.</p>	0ks/PRAVÉ 1ks/LEVÉ
D18	 <p>PLASOVÉ OKNO 1350/1800mm – z min.6–ti komorových profilů se středovým těsněním, minimální stavební tloušťky 80 mm a kováním zajišťujícím mikrovětrání, se součinitelem průstupu těmito okny Umax=1,2 W.m–2.K–1. Profil okna bude třídy A z prvotního plastu (ne recyklován). Křídla otvírává s možností jednoho větracího křídla v sestavě. Zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem s "tepším" distančním rámečkem omezujícím rosení skel Barva rámu okna bílá. Okna budou osazena včetně nových plastových vnitřních parapetních desek do šířky 300mm a venkovními poplastovanými parapety R.Š. do 250mm.</p>	0ks/PRAVÉ 1ks/LEVÉ
VÝKRES: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.6		ZÁČEK: 00

OZN.	SCHEMA, POPIS	MNOŽSTVÍ
D19	 <p>PLASOVÉ OKNO 1100/1800mm – z min.6–ti komorových profilů se středovým těsněním, minimální stavební tloušťky 80 mm a kováním zajišťujícím mikrovětrání, se součinitelem průstupu těmito okny Umax=1,2 W.m–2.K–1. Profil okna bude třídy A z prvotního plastu (ne recyklován). Křídla otvírává s možností jednoho větracího křídla v sestavě. Zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem s "tepším" distančním rámečkem omezujícím rosení skel Barva rámu okna bílá. Okna budou osazena včetně nových plastových vnitřních parapetních desek do šířky 300mm a venkovními poplastovanými parapety R.Š. do 250mm.</p>	0ks/PRAVÉ 1ks/LEVÉ
D110	 <p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ 600/1970mm, LEHČENÉ, DŘEVOTŘISKOVÉ/DUTINOVÉ S POUZDROVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁT ODSTÍN DLE INVESTORA. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PRO ZAZDĚNÍ RESP. PRO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY), VČETNĚ NEREZOVÉHO KOVÁNÍ KLÍKA/KLÍKA A ŠTÍTKU, ZÁMEK FAB.</p>	1ks/PRAVÉ 1ks/LEVÉ
D111	 <p>DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ 800/1970mm, LEHČENÉ, DŘEVOTŘISKOVÉ/DUTINOVÉ S POUZDROVOU ÚPRAVOU HPL LAMINÁT ODSTÍN DLE INVESTORA. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PRO ZAZDĚNÍ RESP. PRO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY), VČETNĚ NEREZOVÉHO KOVÁNÍ KLÍKA/KLÍKA A ŠTÍTKU, ZÁMEK FAB.</p>	1ks/PRAVÉ 1ks/LEVÉ
VÝKRES: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.6		ZÁČEK: 00