

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	NOVÝ ÚČEL, MÍSTNOSTI	Oceň. m2	Pt.
101	ZÁDVEŘÍ	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA
102	ÚKLID	1,43	PVC
103	CHODBA	3,46	KERAMICKÁ DLAŽBA
104	SCHODIŠTĚ	6,51	TERACOVÉ STUPNĚ
105	čekárna	28,32	vinyl
106	odběrové centrum	22,95	vinyl
107	zázemí odběr.centra	3,76	vinyl
108	zádveři	2,88	keram.dlažba
109	wc handicap	3,87	keram.dlažba
110	pracovna sestry	9,23	vinyl

LEGENDA



VV  
RŠ1 – DN15  
TSH2

OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM ( PŘÍPOJENÍ PRAVÉ NEBO LEVÉ ) A INTEGROVANÝM TERMOREGULAČNÍM VENTILEM  
KAŽDÉ TĚLESO BUDE PŘÍPOJENO POMOCÍ RADIATOROVÉHO PŘÍPOJOVACÍHO ŠROUBENÍ ROHOVÉHO S MOŽNOSTÍ UZAVŘENÍ A VYPOUŠTĚNÍ DN15  
KAŽDÉ TĚLESO BUDE OSAZENO TERMOSTATICKOU HLAVICÍ S VESTAVĚNÝM ČIDLEM A PROTIMRAZOVOU OCHRANOU




TRV  
RŠ  
TSH

OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM ( PŘÍPOJENÍ PRAVÉ NEBO LEVÉ ) KAŽDÉ TĚLESO BUDE PŘÍPOJENO POMOCÍ TERMOREGULAČNÍHO VENTILU  
ROHOVÉHO DN DLE OZNAČENÍ VE VÝKRESE  
KAŽDÉ TĚLESO BUDE PŘÍPOJENO POMOCÍ RADIATOROVÉHO PŘÍPOJOVACÍHO ŠROUBENÍ ROHOVÉHO S MOŽNOSTÍ UZAVŘENÍ A VYPOUŠTĚNÍ DN DLE OZNAČENÍ VE VÝKRESE  
KAŽDÉ TĚLESO BUDE OSAZENO TERMOSTATICKOU HLAVICÍ S VESTAVĚNÝM ČIDLEM A PROTIMRAZOVOU OCHRANOU



TSH1


OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ TRUBKOVÉ KOUPELNÉ SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM KAŽDÉ TĚLESO BUDE PŘÍPOJENO POMOCÍ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY HM  
KAŽDÉ TĚLESO BUDE OSAZENO TERMOSTATICKOU HLAVICÍ S VESTAVĚNÝM ČIDLEM A PROTIMRAZOVOU OCHRANOU



PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – HLAVNÍ ROZVODY VEDENÉ POD STROPEM – TEPLÁ VODA 70/55°C  
ZPĚTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – HLAVNÍ ROZVODY VEDENÉ POD STROPEM – TEPLÁ VODA 70/55°C



ROZVODY TOPNÉ VODY – PŘÍVODNÍ POTRUBÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM VEDENÉ NAD SEBOU  
NAD PODLAHOU POD OTOPNÝMI TĚLESY, UCHYCENÍ POMOCÍ STANDARDNÍCH TRUBKOVÝCH OBJÍMEK

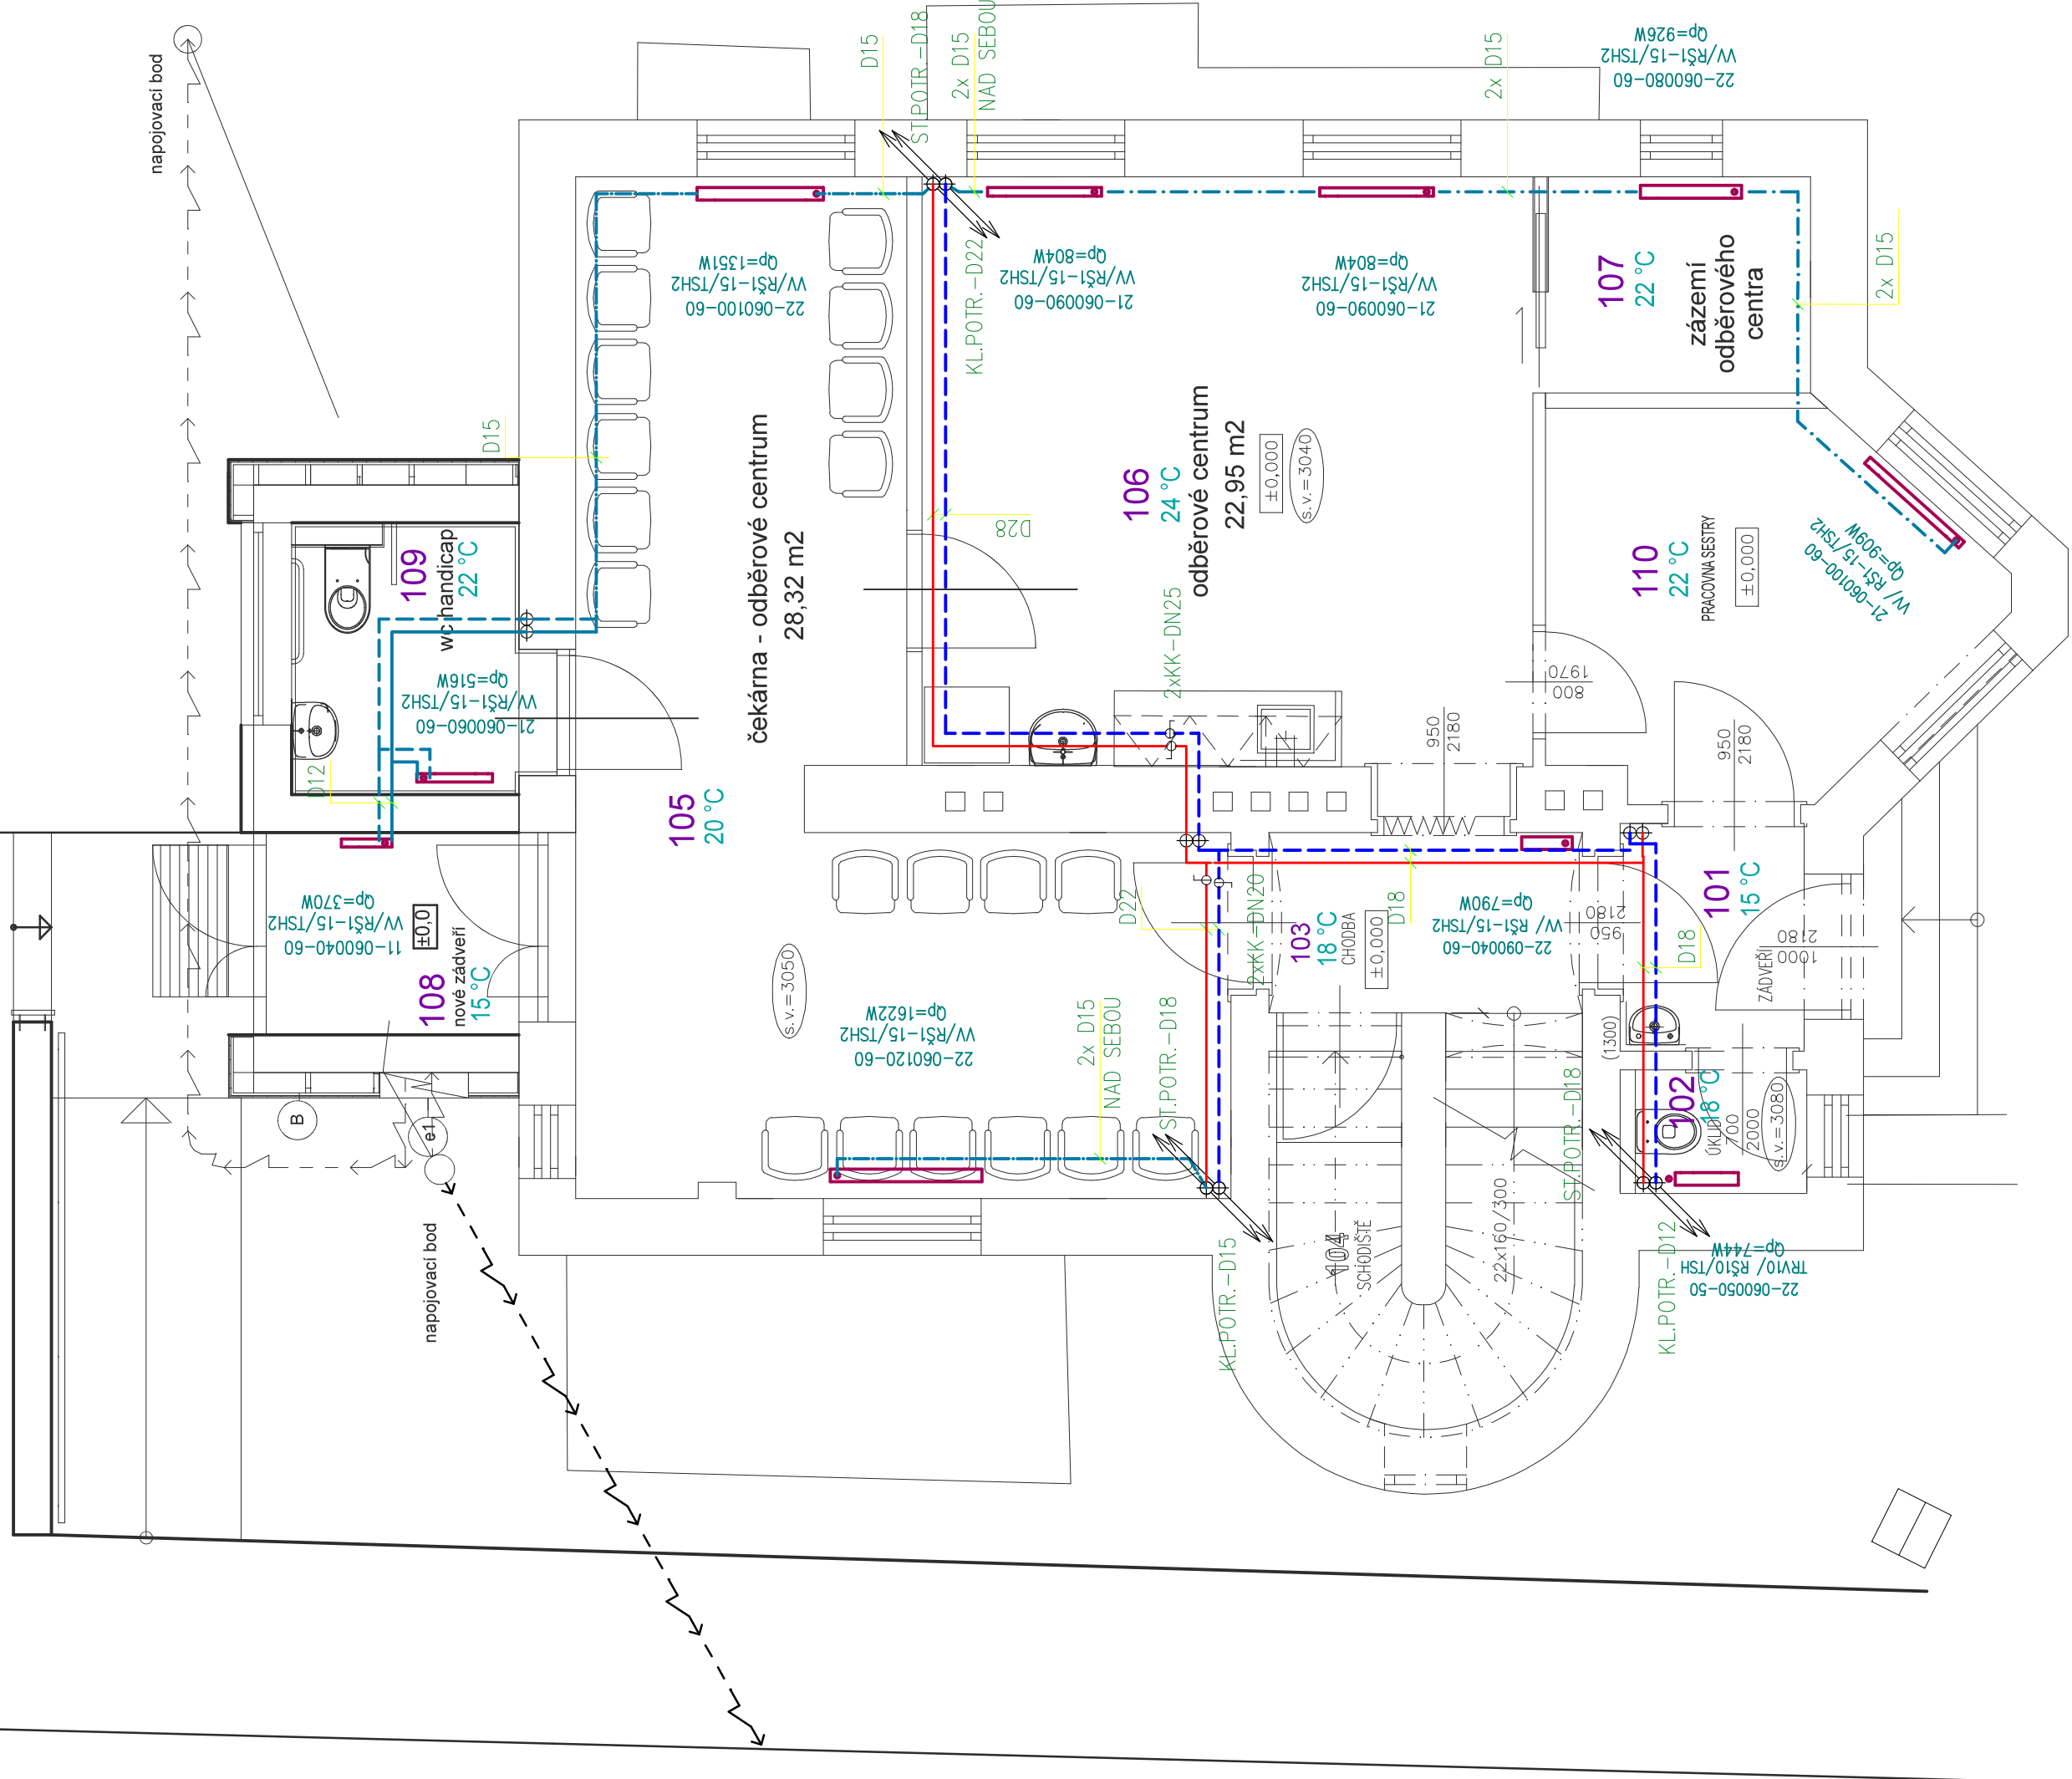

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Lenka Jerásková		VYPRACOVAL Lenka Jerásková		ing. arch. martin janda architektonická kancelář Lomná 1865, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.zarchitekti.cz, tel. 558 631 134	
INVESTOR Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86, 746 01 Opava		STUPĚŇ PD		PROJEKTOVANÁ MÍSTNOSTI A ČÍSLO	
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA PAVILONU W ODBĚROVÉ CENTRUM V AREÁLU SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ na parc. č. 2273/L, k.ú. Opava-Předměstí		DATUM 09/2022		FORMÁT A3	
ČÁST D.1.4.2 - Vytápění		MĚŘÍTKO 1:50			
OBSAH PŮDORYS 1.NP		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2 - 03			