AKCE:	**PAVILON "W"** **- udržovací práce**		VÝROBKY:					STRANA:	VÝKRES:
			Klempířské					**4/4**	**8**
POL.	SCHEMA	POPIS	CELK.	PP	1P	2P	ST	POZNÁMKA	
13 K	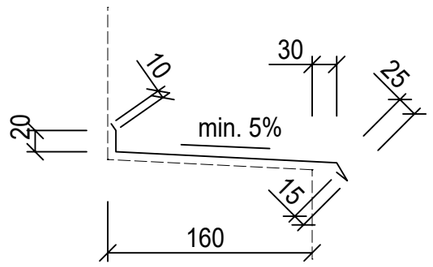	OPLECHOVÁNÍ OBLOUKOVÉ ŘÍMSY, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU SCHODIŠŤOVÉHO OKNA PLECH FeZn OHÝBANÝ r.š. 260 mm, TLOUŠŤKA 0,75 mm celková délka 6,0 m přichycení: zadní část - ohnutý kraj se zasune do drážky v omítce přichytí skobami s roztečí 250 - 300 mm a začistí omítkou. Spojení jednotlivých dílů nýtováním a pájením přední část - přinýtovány drátěné příponky po 450mm	**1**			1			
14 K		PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB RŠ = 280 mm, HÁKY a' 900 (cca 50 ks) + 2x ČELO ŽLABU MATERIÁL: pozink PES - barva 7016 - grafit celkem pro střechu 53 m	**1**				1		
15 K		OKAPOVÝ SVOD O PRŮMĚRU 100MM VČETNĚ SVODOVÝCH KOLEN A OVÁLNÉHO KOTLÍKU KOTVENÍ PO max. 2,0 M NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍHO GAJGRU MATERIÁL: pozink PES - barva 7016 - grafit délka 8,0m	**3**				3		

POZNÁMKA:

· Výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci, veškeré rozměry budou přeměřeny na stavbě