



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

k veřejné zakázce č. 4/2020, s názvem „Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků II“ (č.spisu ZZS/Bi/2020/4/OOPP II)

I. Zadavatel v souvislosti s dotazy podanými dodavatelem k této veřejné zakázce v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, níže zveřejňuje odpověď na dané dotazy (vysvětlení zadávací dokumentace).

Dotaz č.1 podaný dodavatelem v přesném znění:

„V dokumentaci - TECHNICKÉ PODMÍNKY ČÁST Č. 3- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (ZBOŽÍ) – Mikina – je uvedeno ve specifikaci Materiál:

Směs min. 85% polyester a min. 10% elastan, gramáž 210g/m² ±10%

Domníváme se, že úpletový materiál svými vlastnostmi zaručuje dostatečnou pružnost a elasticitu výrobku a elastické vlákno zde z hlediska uživatele i komfortu užívání nemá tak markantní opodstatnění jako je tomu u tkanin a kdy také průmyslovou údržbou ztrácí elastická vlákna své vlastnosti a tím snižují životnost výrobku.

Je možné na základě výše uvedeného nabídnout materiál definovaných vlastností bez elastického vlákna se zachováním funkčních a komfortnostních vlastností výrobku – elasticity a plošné hmotnosti?“

Odpověď zadavatele na dotaz č.1:

Zadavatel použil v technické specifikaci minimální požadavky na složení směsi a gramáže materiálu, a na těchto hodnotách i nadále trvá, technické podmínky nebudou měněny.

Dotaz č.2 podaný dodavatelem v přesném znění:

„V dokumentaci - TECHNICKÉ PODMÍNKY ČÁST Č. 3- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (ZBOŽÍ) – Mikina – je uvedeno ve specifikaci Materiál a základní sledované základní parametry – mikina – bod 3. Struktura: licní vrstva/rubová vrstva - fleece

Materiál a základní sledované minimální parametry – mikina:

1. Svrchní materiál

	Parametr	Norma	Hodnota
1.	Složení materiálu		Min. 85% polyester Min. 10 % elastan
2.	Barva	Červená	PANTONE 17-1664 TPX Poppy Red nebo PANTONE 18-1763 TPX High Risk Red
		Žlutá	PANTONE 14-0756 TPX Empire Yellow nebo PANTONE 13-0752 TPX Lemon
		Antracit	PANTONE 19-4007

			Anthracite
3.	Struktura lící vrstva / rubová vrstva	ČSN 80 0020 ČSN 80 0021 ISO 3572 ČSN 80 0018	fleece
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127 ISO 3801	210 g/m ² ± 10%
5.	Změna rozměrů po 1 praní při 30°C	ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 6330,6N, sušení F	max 6,0 % po osnově max 4,0 % po útku
6.	Žmolkování – rubová strana	ČSN EN ISO 12945-2, 2,4 cN/cm ² materiál 2000 cyklů	≥ 4
7.	Stálobarevnost na světle	ČSN EN ISO 105-B02	≥ 4
8.	Stálobarevnost po chemickém čištění	ČSN EN ISO 105-D01	≥ 3
9.	Stálobarevnost po praní při 30°C	ČSN EN ISO 105-C06	≥ 3
10.	Stálobarevnost v otěru za sucha / mokra	ČSN EN ISO 105-X12	≥ 3/3
11.	Stálobarevnost ve vodě	ČSN EN ISO 105-E01	≥ 3
12.	Stálobarevnost v potu (alkalickém/kyselém)	ČSN EN ISO 105-E04	≥ 3/3
13.	Obsah formaldehydu	ČSN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
14.	Obsah arylaminů	ČSN EN ISO 14362-1, 3	max. 30 mg/kg
15.	pH vodního výluhu	ČSN EN ISO 3071	4 – 7,5
Splnění norem zdravotní nezávadnosti v bodech 10. až 15. je možné nahradit certifikátem Oeko-Tex® Standard 100.			

Na specifikovaný úpletový materiál s oboustrannou fleecovou úpravou, není možné bez poškození základního materiálu a trvanlivosti potisku aplikovat termotransferové RFX pásy a nápis na zádech „ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE“, jak Zadavatel požaduje.

Žádáme tímto zadavatele, aby z důvodu požadavku termotransferového značení a RFX pásů, upravil specifikaci materiálu na jednostranně česaný fleece, ve vnitřní straně oděvu.“


Odpověď zadavatele na dotaz č.2:


Zadavatel trvá na uvedené technické specifikaci materiálu, ten definuje strukturu materiálu jako fleece. Zadavatel má po předběžných tržních konzultacích k dispozici i vzorky, na kterém je použito termotransferové značení, čili má za to, že je tento požadavek uskutečnitelný.

Dotaz č.3 podaný dodavatelem v přesném znění:

„V dokumentaci - TECHNICKÉ PODMÍNKY ČÁST Č. 5- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (ZBOŽÍ) – Reflexní vesta - Zadavatel dokládá nákres (ilustrační foto – návrh střihu a potisků), kde jsou definovány retroreflexní pásy, jejichž uspořádání a zároveň tvar (u vertikálních pásů), jsou v rozporu k současně požadovanému splnění ČSN EN ISO 20471/A1 tř. 2:

Nákres (ilustrační foto – návrh střihu a potisků)



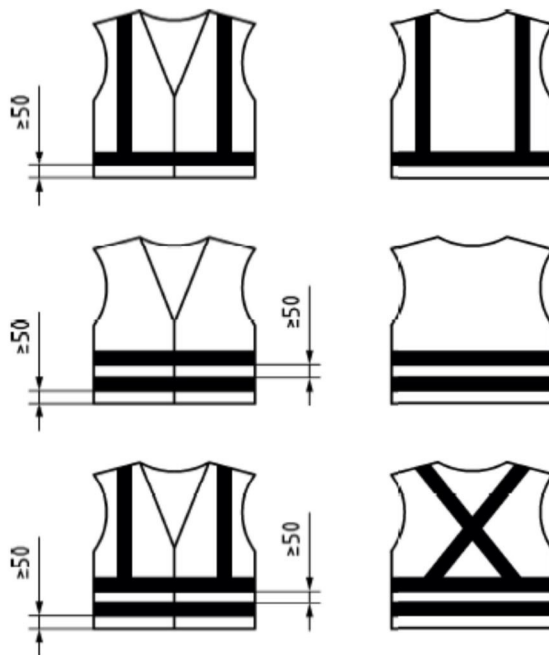

Obrázek 1 – Příkladů oděvních součástí pokrývajících pouze trup

POZNÁMKA Příkladů oděvních součástí pokrývajících pouze trup jsou vesty a přehozy.

U oděvů bez rukávů jsou výše zmíněnou normou definovány dva horizontální retroreflexní pásy, nebo jeden horizontální a dva vertikální retroreflexní pásy, případně dva horizontální retroreflexní pásy, doplněné na předním díle dvěma vertikálními retroreflexními pásy s překříženými vertikálními retroreflexními pásy na zadním díle oděvu. Poslední varianta není z důvodu definovaného potisku Zadavatele možná. Norma dále nepovoluje konickou úpravu retroreflexních pásů.

Žádáme Zadavatele o vypuštění vertikálních retroreflexních pásů, které nemohou být započteny do retroreflexní plochy oděvu a zároveň negativně ovlivňují potřebnou velikost plochy základního fluorescenčního materiálu. Tímto dochází u malé požadované velikosti „S – dámská“ k nemožnosti splnit tuto normu ČSN EN ISO 20471/A1 tř. 2.“

Odpověď zadavatele na dotaz č.3:

Zadavatel uvádí ve specifikaci, že uvedený náčrt je pouze iluzorní, tedy je na dodavateli, aby svým výrobkem splnil požadavky na oděv s vysokou viditelností třídy 2 ČSN EN ISO 20471. Kónické reflexní prvky mohou být na reflexní vestě použity, pokud budou zachovány legislativou požadované parametry, tzn. šířka v nejužším místě 50 mm, tak, aby je bylo možné započítat do plochy retroreflexního materiálu. Rozměrová přesnost velikostí má značné tolerance včetně velikosti S, a v případě např. prodloužení délky zadního dílu by neměl být problém s plochou základního materiálu a splnění požadavků.

II. Zadavatel vychází z vlastní zkušenosti, z výsledků předběžných tržních konzultací k danému materiálu a provedení, a z konzultací s Textilním zkušebním ústavem s.p.

Zadavatel nemění zadávací podmínky, proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Ostravě dne 21.9.2020

MUDr. Roman Gřegoř, MBA
ředitel