


Technický list: LITP0015--

# Lano 4 LED 33W 840 3960lm M600 UGR<19 microprism cover

LED Panel , requires Driver



## Křivka svítivosti




## Technické informace

Délka (mm)	595,00
Šířka (mm)	595,00
Výška (mm)	10,00
Váha (kg)	2,05
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	30
Výřez (mm)	575x575
Druh svítidla	LED panel

## Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní zapuštěná do podhledů Downlight stropní přisazené Závěsná
Barva	bílá
Materiál	PMMA Hliník
Výrobce	01 -Schrack-Trinity
Činitel UGR	<19
Provozní proud mA (mA)	850
Patice	LED Platine
Watů (W)	33
Účinnost (lm/W)	120
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3960
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20, optická část IP40
Energetická třída	A A++ A+
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	595x595x10

## Rozměrový výkres: Lano 4 LED 33W 840 3960lm M600 UGR<19 microprism cover

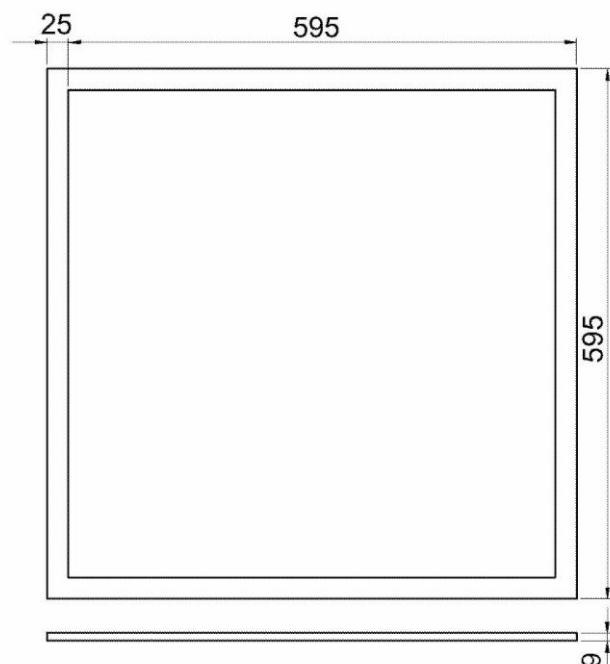

### Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Lano 4 LED 33W 840 3960lm M600 UGR<19 microprism cover	LITP0015
LED Panel , requires Driver	
<b>Volitelné příslušenství</b>	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
Suspension kit for LED Panels series Lano 4 LED	LITP0024
4 point rope suspension, rope length 1 meter	
Spring kit for LED Panels series Lano 4 LED	LITP0025
Mounting springs for installation in plasterboard ceilings	
Ceiling Mounting kit for LED Panels series Lano 4 M600, M620	LITP0026
Frame must be completed on site	
LED napáječ 33W 850mA on/off pro sérii Lano 4 LED	LITP0029
Dostupné od července 2019	
LED napáječ 33W 850mA DALI pro sérii Lano 4 LED	LITP0030
Dostupné od července 2019	
Nouzový modul 3h pro LANO 4 30-40W	LITP0032
Napáječ musí být obehán zvlášť	