


Pol.15

Půdorys

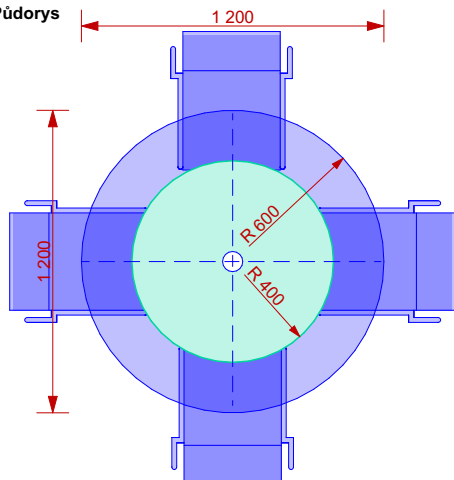

Kruhový stůl



Deska vyrobená z LTD lamino tl. 25mm

ABS hrana - PVC, vrstvená tl. 2 mm / kombinace 0,5 mm - na zátěžových (kontaktních) hranách. Hrany ABS jsou zakulaceny - rádius R2. materiál hrany imitace nerez.

Podstava tvořena kovovou základnou o průměru 400 mm s dostatečnou protiváhou pro zamezení převrácení stolu.

Centrální stolová noha kovová o průměru 80 - 100 mm (nebo dle potřeby) bude provedena v povrchové úpravě komaxit bílá.

Pohledy

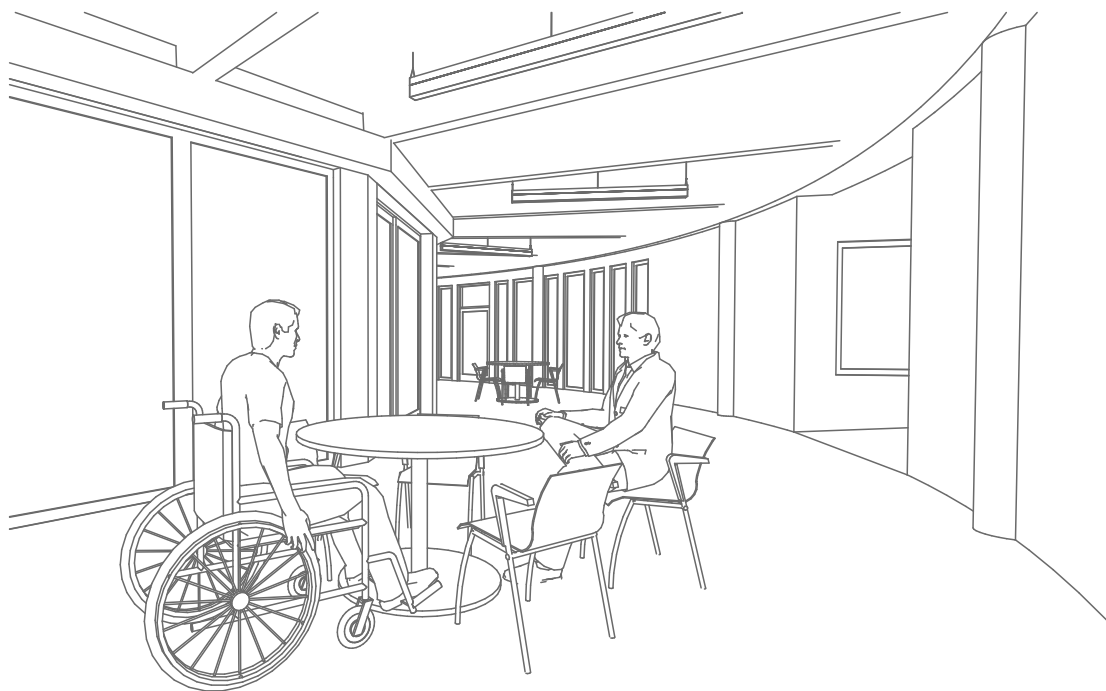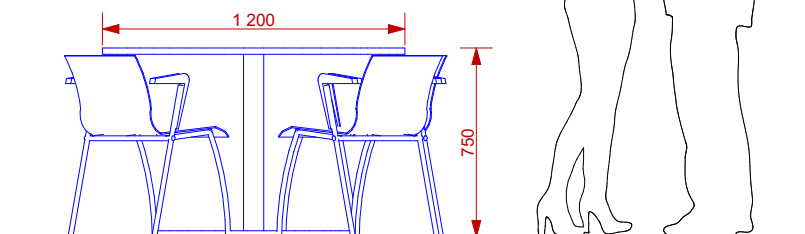

Katastrální území: Krnov

Souřadný systém: S-JTSK

Výškový systém: BpV

±0,000 = B.p.V.

Zodpovědný projektant: Ing. Adam Kašing	Název akce: Projekt interiéru RHB Krnov	Formát: A4
Vypracoval: Ing. Adam Kašing	Lokalita: Krnov	Měřítko: 1:30, 1:550
Kontroloval: Ing. Adam Kašing	Katastrální území, parc. č.: Krnov p.č.#Parcela číslo	Číslo výkresu: I.1.1.36
Objednatel: SZZ Krnov p.o.	Obsah: Pol. 15+15B	Stupeň: interiér

K
project & design
04/2023