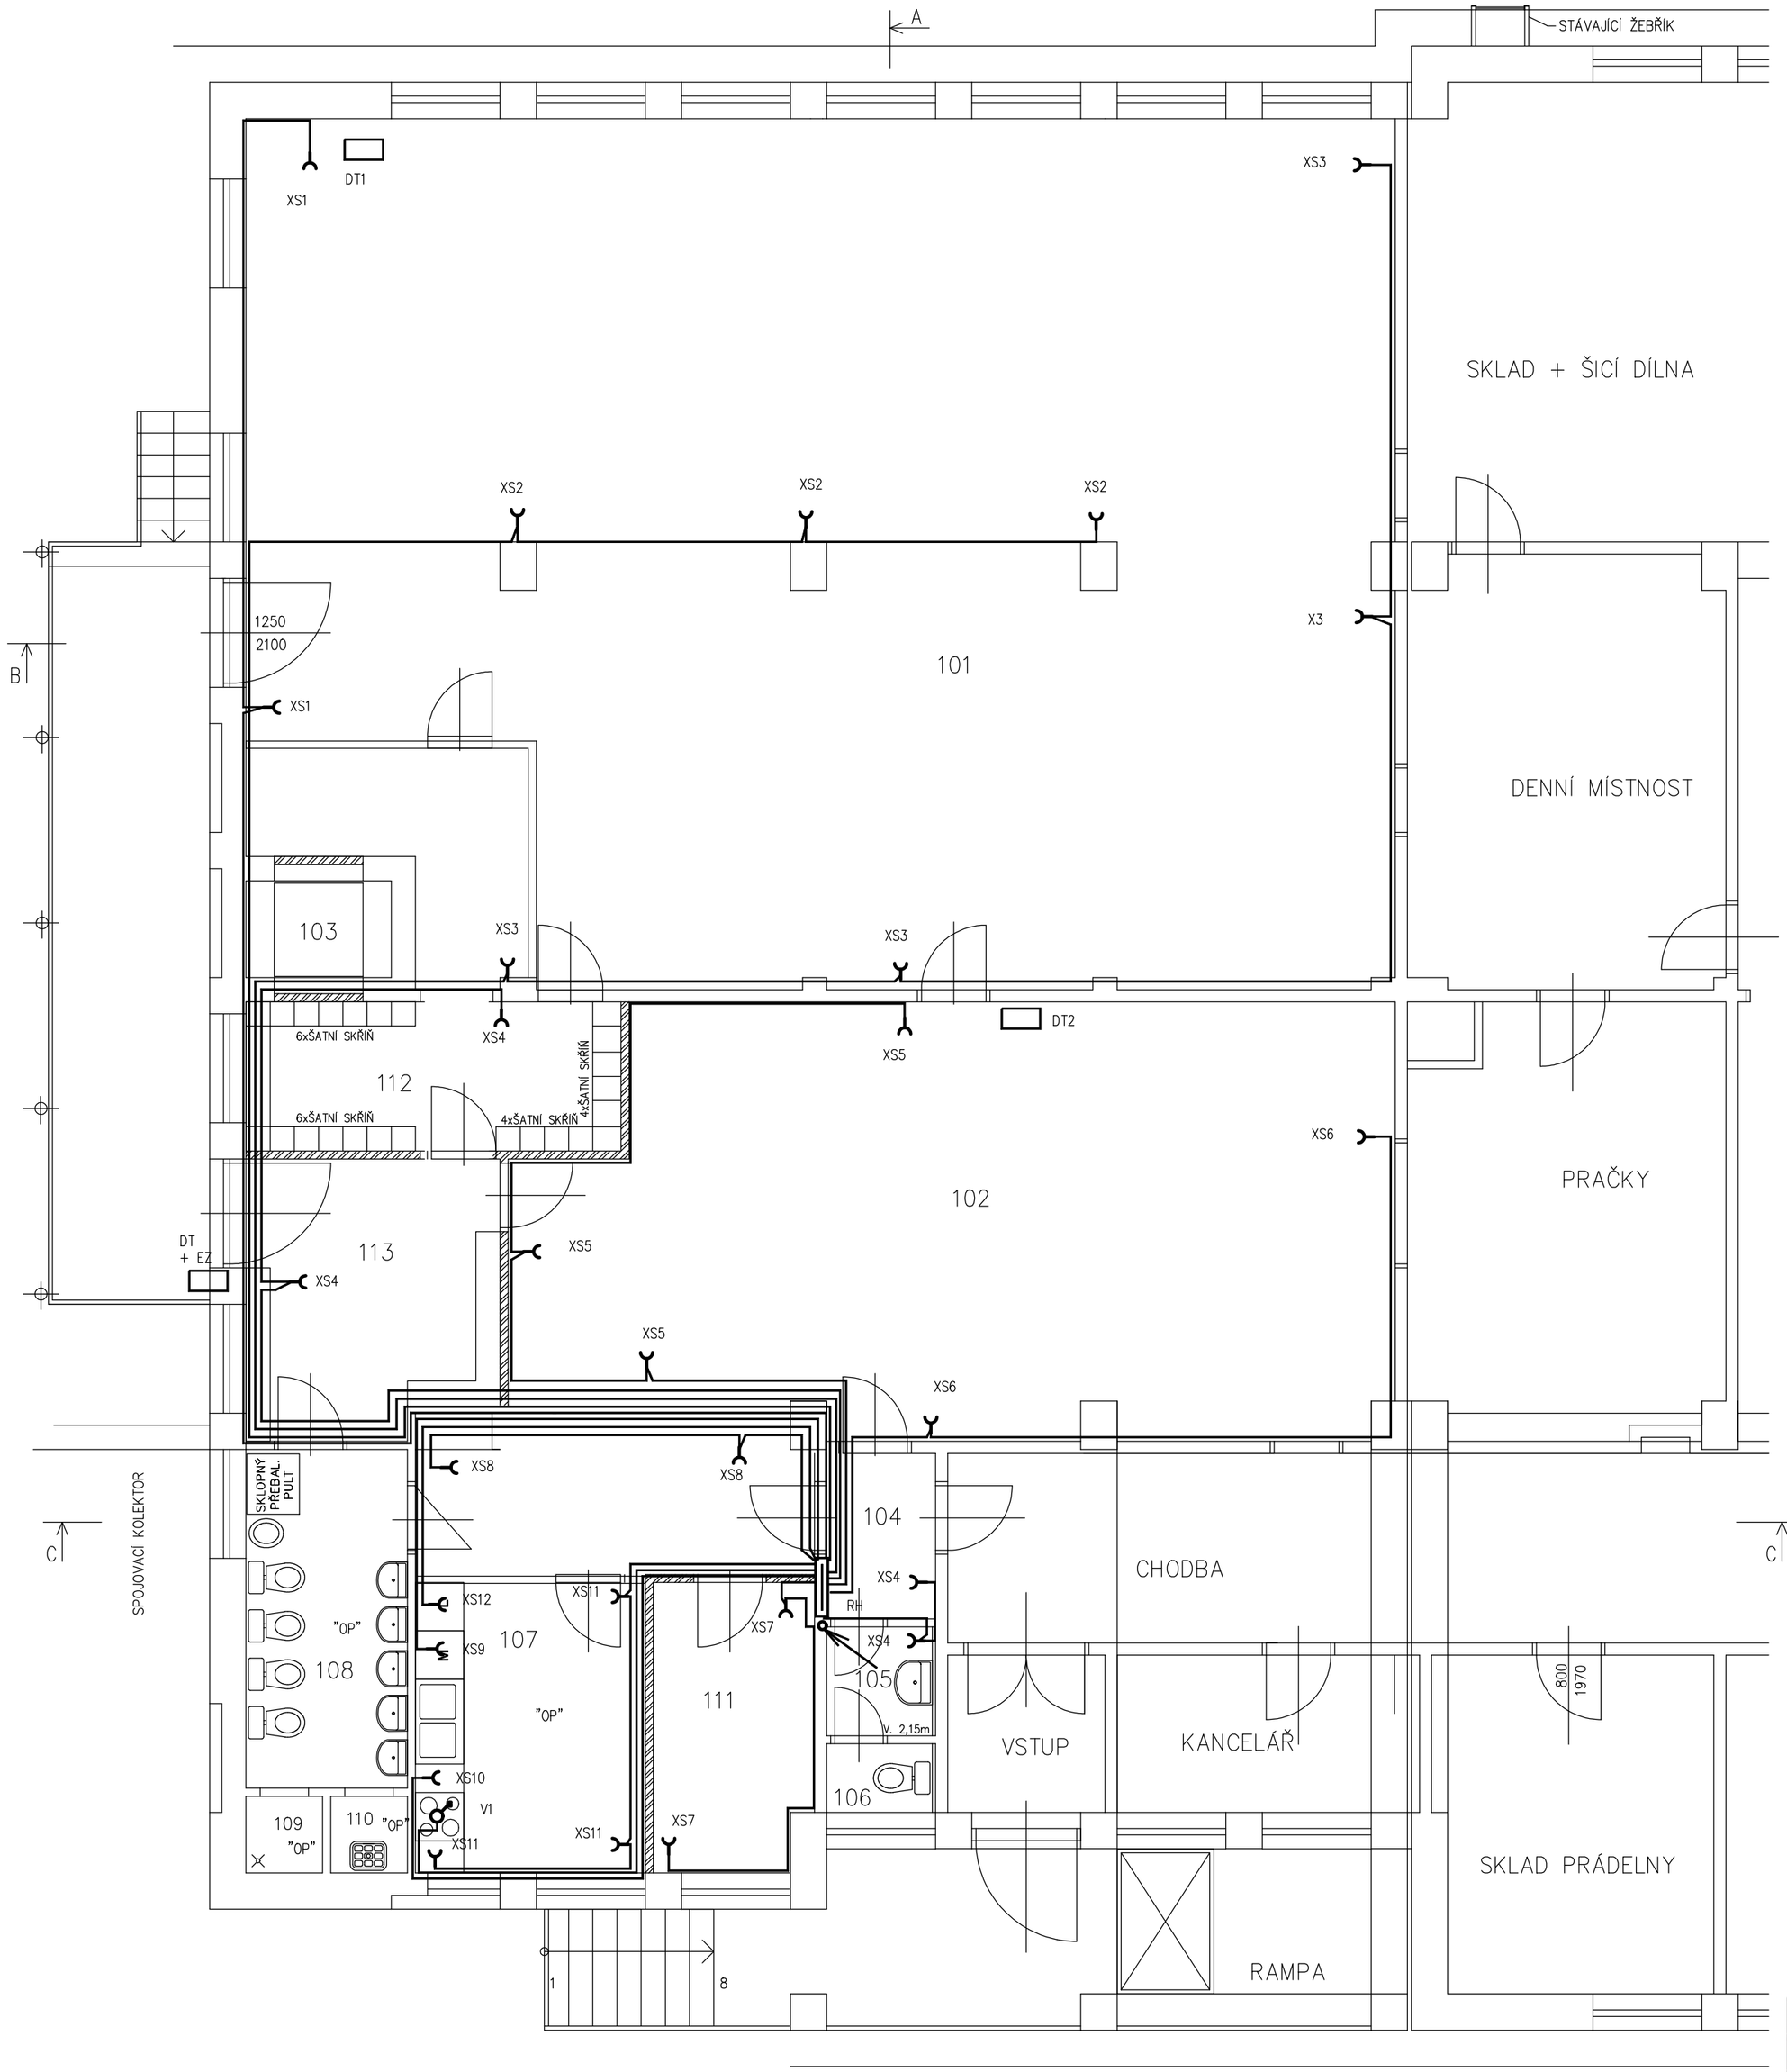

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL.	PODLAHA
100	VSTUPNÍ PODESTA	18,90	KD
101	DENNÍ MÍSTNOST–HERNA	150,43	PVC
102	JÍDELNA+ODPOČÍVACÍ MÍST.	54,85	PVC
103	VÝTAH	2,16	–
104	CHODBA	2,77	KD
105	PŘEDSÍŇ – ZAMĚSTNANCI	1,82	KD
106	WC – ZAMĚSTNANCI	1,15	KD
107	KUCHYŇKA	19,85	KD
108	UMÝVÁRNA+WC DĚTÍ	8,40	KD
109	SPRCHA	0,90	KD
110	VÝLEVKA	0,90	KD
111	ŠATNA ZAMĚSTNANCI+SKLAD	6,98	KD
112	ŠATNA DĚTÍ	8,60	PVC
113	ZÁDVEŘÍ	10,51	PVC

UŽITNÁ PLOCHA DOTČENÉHO PROSTORU 269,32 m2

PVC PVC PODLAH.KRYTINA
KD KERAMICKÁ DLAŽBA

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘÍČKY A DOZDÍVKY, ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 A 150mm, ZDĚNÉ NA SYSTÉMOVOU MALTU
- NOVÉ PRVKY A VÝPLNĚ OTVORU

Y zásuvka 230V/16A s dětskou pojistkou mimo místnost č.107 v m.č.107,105 IP44

vypínač 16A/400V IP44

videotelefon 1xvstup 2x vnitřní jednotka 1x el.zámek – dvoudrát

Ing. Jiří KONEČNÝ autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb elektrotechnická zařízení ČKAIT - 1100457

Proudová soustava 3NPE AC 50Hz 400V/TN–C–S
Navržená ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000–4–41ed.3
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí :izolací
kryty , přepážkami
Ochrana při poruše před dotykem neživých částí :
– při poruše automatickým odpojením
– doplňková ochrana – proudovými chrániči
– doplňujícím ochranným pospojováním
Prostředí dle ČSN 332000–5–51 ed.3 Z2 – samostatná příloha

VYPRACOVAL: ING. PAVEL SOCHA	ZODP. PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ PACOLA
OBJEDNATEL: NEMOCNICE KARVINÁ–RÁJ, p.o. VYDMUCHOV 399/5, 734 01 KARVINÁ–RÁJ	BENUTA PRO Okružní 988, Orlová - Lutyně, 735 14 www.benutapro.cz mob. 777 121 501
MÍSTO STAVBY: VYDMUCHOV 394, 734 01 KARVINÁ–RÁJ PARC.č. 476, KAT. ÚZ. RÁJ	FORMÁT
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍ BUDOVY č.p. 394 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTSKOU SKUPINU	DATUM: 9/2023
	ODEL: DSP
	Č. ZAKÁZKY
OBSAH VÝKRESU: silový rozvod	MĚŘÍTKO / Č. VÝKRESU: 2