


Půdorys 2.NP - vytápění



Mapa umístění výřezu půdorysu

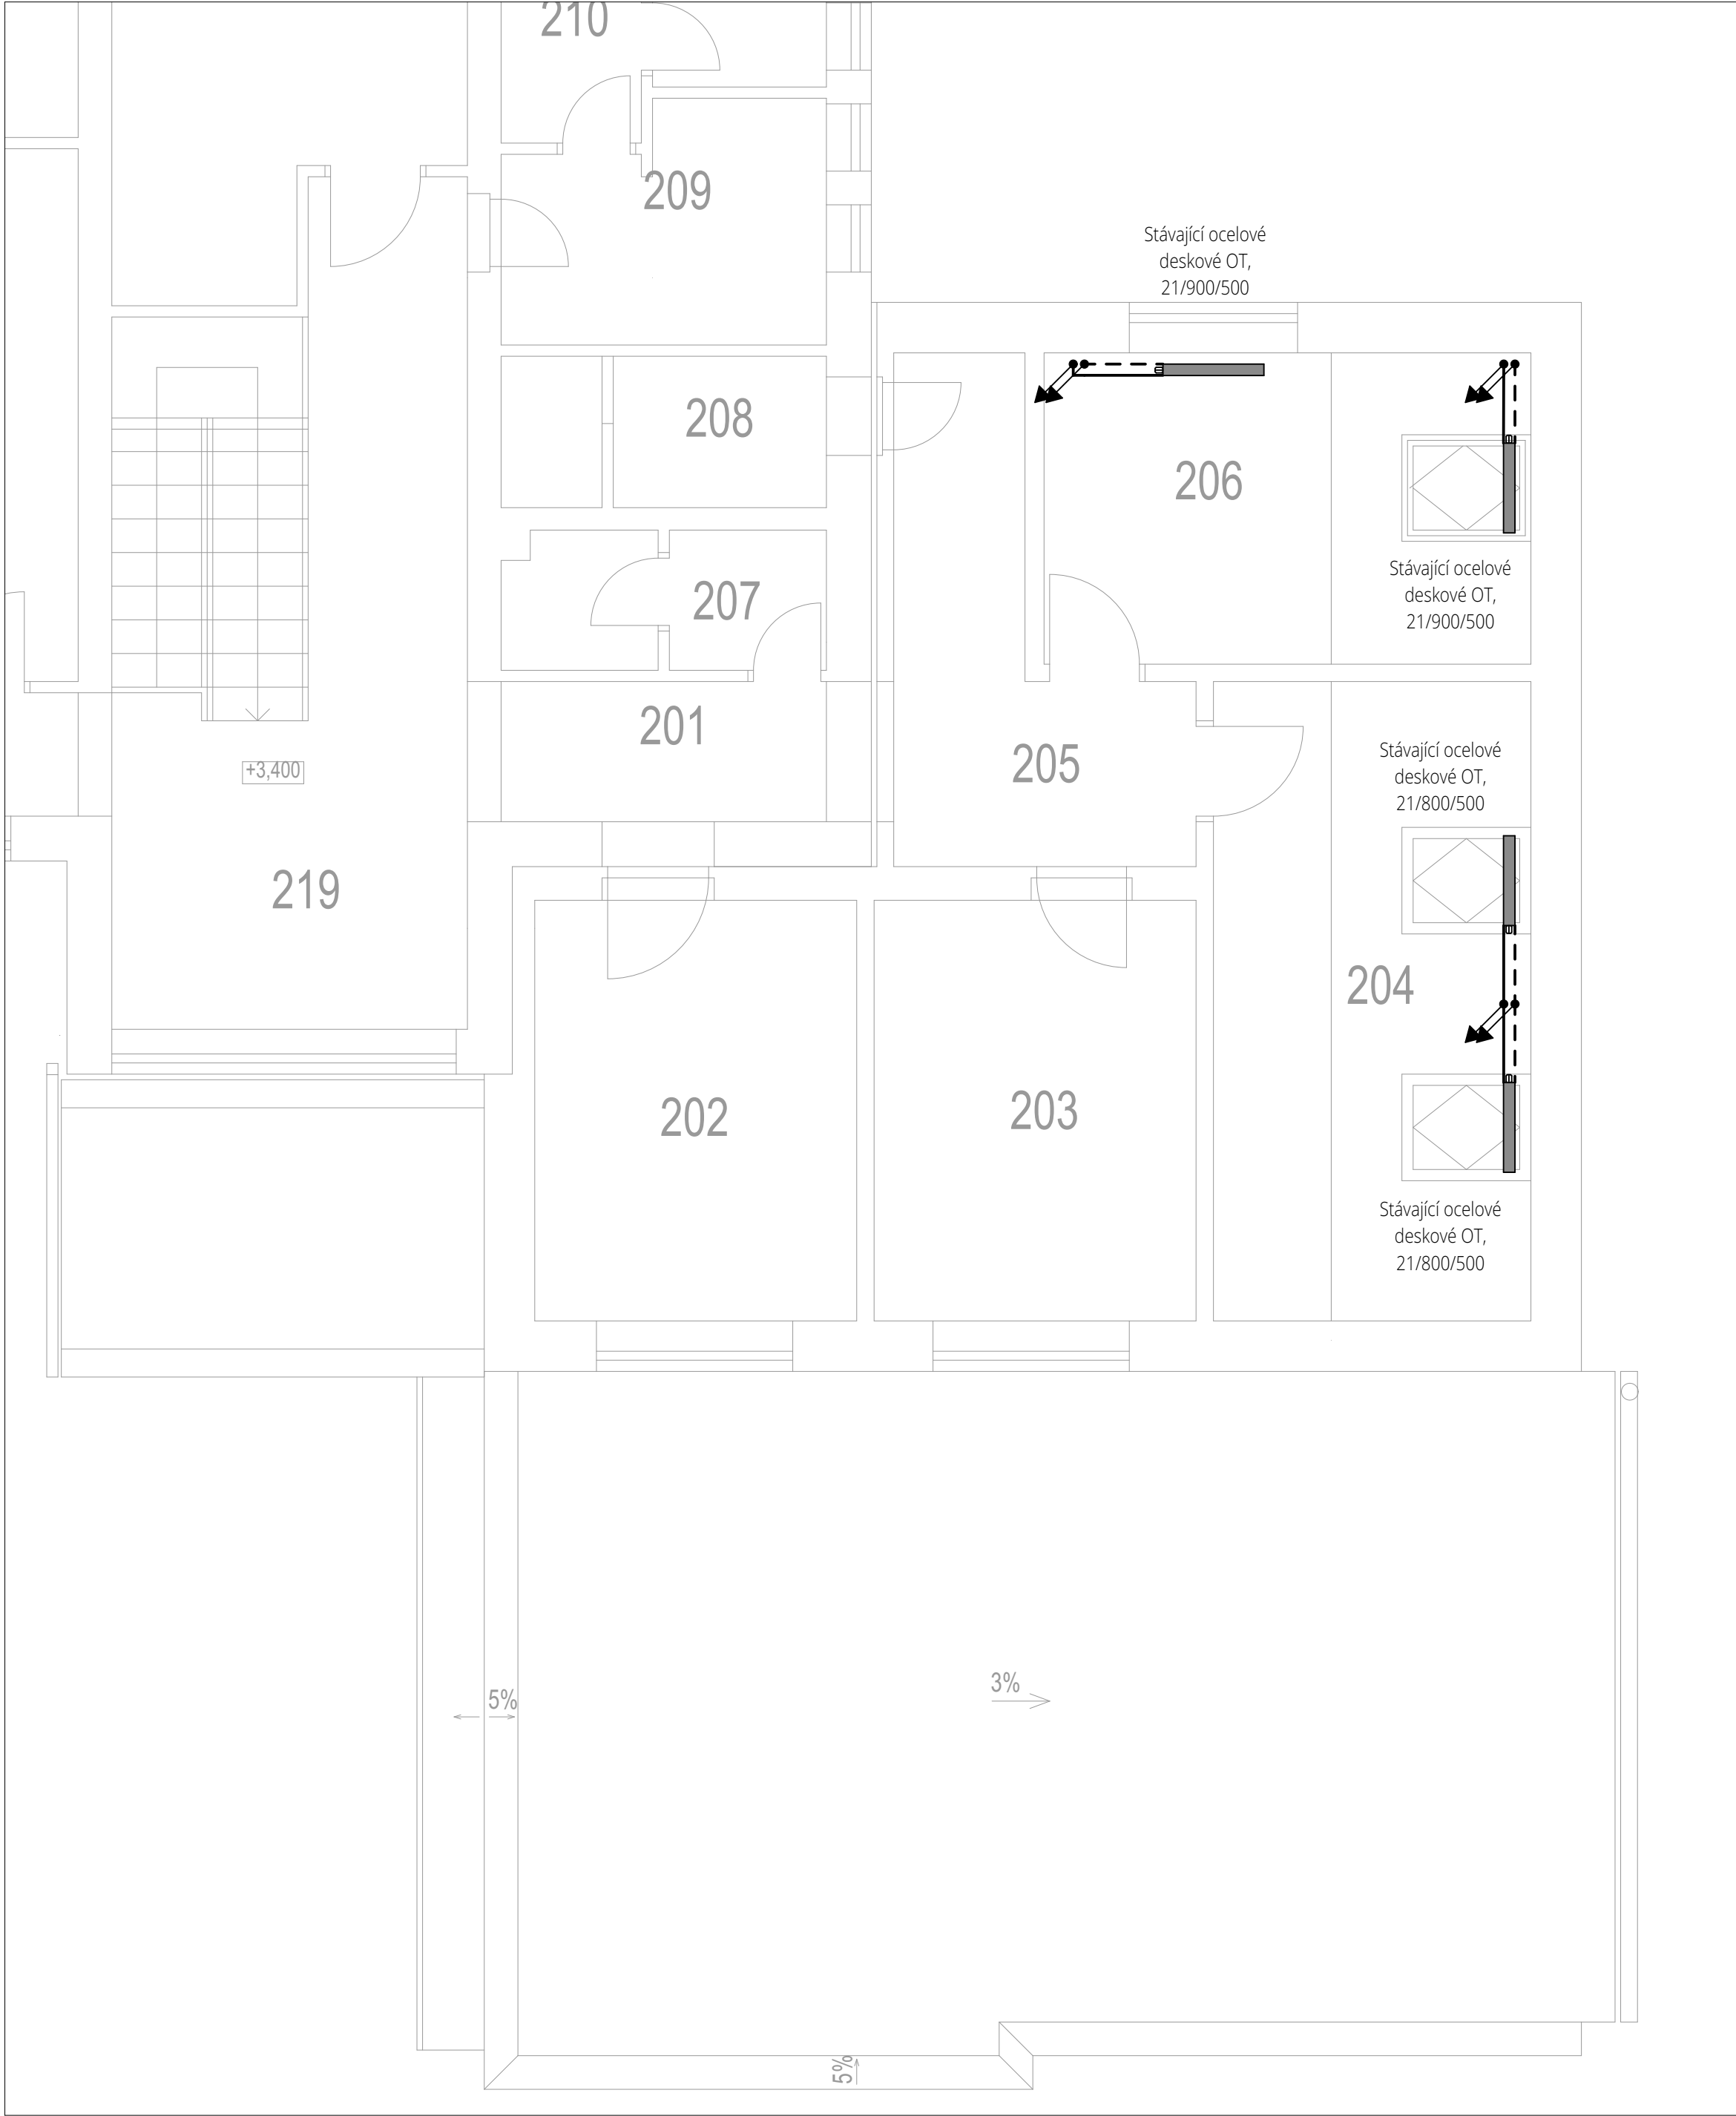

Legenda potrubí

- Přívodní stávající potrubí otopné soustavy z oceli svařované
- - - - - Vratné stávající potrubí otopné soustavy z oceli svařované

Legenda značení

- Stoupací potrubí vytápění
- Označení směru a velikosti spádu potrubí.
- Stávající ocelové deskové otopné těleso.
- Proces práce, materiál a provedení tělesa.
- Typ OT / výška / délka [mm].

Poznámka:

- Stávající otopná soustava:**
- Hlavním zdrojem je plynový kotel typu B umístěný v místnosti 114 - plynová kotelna.
  - Přívodní teplota do otopné soustavy je nyní 60 °C.
  - Rozvody jsou z ocelových (Fe) trubek, které jsou spojovány svařováním. Hlavní rozvody a připojovací potrubí je opatřeno ochranným nátěrem bílé barvy.
  - Otopná tělesa jsou ocelová desková.
  - Teplonosnou látkou je voda.
  - Desková otopná tělesa v 1.NP jsou vlivem vlhkosti napadeny rží a proto budou vyměněna za nová s vyšší vlhkostní odolností.
  - Desková tělesa ve 2.NP budou v dalším stupni PD nahrazena za nová odpovídající teplotnímu spádu kondenzační technologie plynových kotlů.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
101	ZÁDVEŘÍ
102	PŘÍRUČNÍ SKLAD
103	---
104	CHODBA
105	PŘEDSÍŇ, SPRCHA, WC
106	SATNA SESTRY
107	SKLAD
108	CHODBA
109	WC ŽENY - IMOBILNÍ
110	WC - MUŽI
111	GARÁŽOVÉ STÁNÍ
112	SKLAD
113	GARÁŽOVÉ STÁNÍ
114	PLYNOVÁ KOTELNA
115	ŠATNA
116	WC
117	SPRCHA
118	SCHODIŠTĚ - HALA
119	MYCÍ MÍSTNOST
120	GARÁŽ

±0,000=doplnit m n.m.Bpv



VYPRACOVAL  
Ing. Marek Vícha  
KONTROLOVAL  
Ing. Marek Vícha  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
Ing. Pavel Gergela  
ČÍSLO ZAKÁZKY  
T24043

OBJEKT  
**SO01**  
INVESTOR  
Zdravotnická záchranná služba  
Moravskoslezského kraje,  
příspěvková organizace, sídlo:  
Výškovická 2995/40, Zábřeh,  
700 30 Ostrava



STAVBA  
**Rekonstrukce systému  
vytápění v budově ZZS  
Hlučín**  
Čs.armády č.p. 2058/6c, Hlučín ;  
PROFESE / KÓD PROFESE  
Vytápění

VÝKRES  
**Půdorys 2.NP -  
vytápění**

ČÍSLO VÝKRESU

D.1.4.4.b.3

www.tzb-energie.cz

STUPEŇ PD  
Pasport  
DATUM  
duben / 2024  
MĚŘÍTKO  
1:50  
FORMÁT  
594 x 420  
ČÍSLO PARÉ

Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora. dle přílohy č. , vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.