



STÁVAJÍCÍ STAV

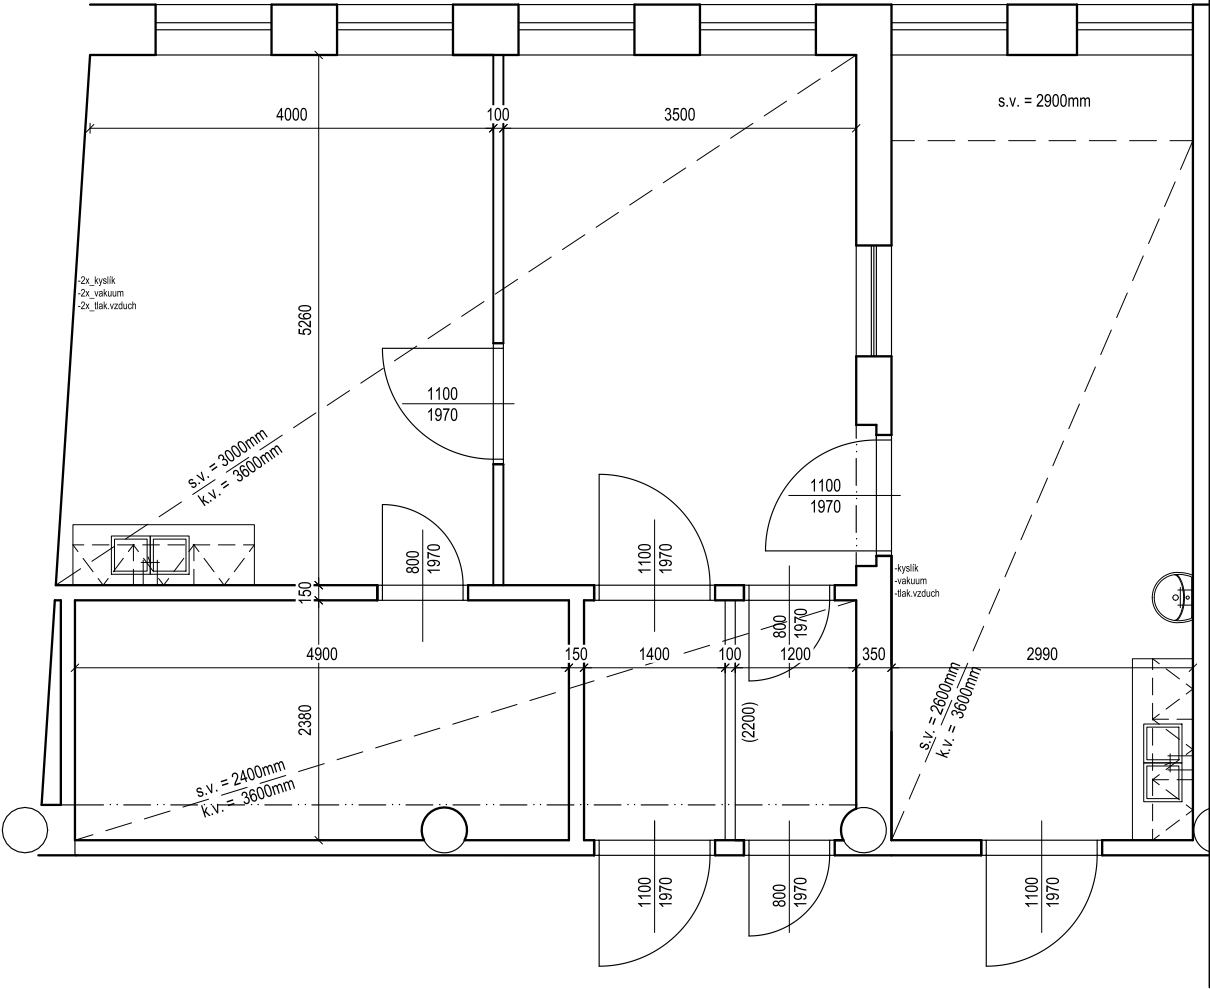

STAVEBNÍ PRÁCE:

- 01 - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA + PVC PÁSY/KERAM DL.+PVC SOKLÍK/KERAM. SOKLÍK 100MM
- 02 - SDK KAZETOVÝ PODHLED (pro zdravotnické prostory, pro čistotu prostředí ISO 5) vč. D+M OSVĚTLENÍ, viz. PD Elektro
- 03 - VÝMALBA PROSTOR, PENETRACE 1x, MALBA 3x
- 04 - PROVEDENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU ZA PRAC.LINKOU VČ. SILIKONU
- 05 - PROVEDENÍ ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ PO PROVEDENÍ INSTALACÍ ZTI, ELEKTRO, MEDIPLYNŮ
- 06 - DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ vč. DODÁVKY DVEŘÍ PLNÝCH+KOVÁNÍ
- 07 - DODÁVKA A MONTÁŽ DVEŘÍ PLNÝCH+KOVÁNÍ
- 08 - PROVEDENÍ ARMOVACÍ VRSTVY VČ. LEPIDLA A ŠTUKU STĚN
- 09 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO PROVEDENÍ DLAŽBY/OBKladU - VYROVNÁNÍ PODKLADU
- 10 - PROVEDENÍ NOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY
- 11 - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ, DOPLNĚNÍ OMÍTKY, MALBY PO PROVEDENÝCH PROSTUPECH, MONTÁŽÍCH INSTALAČNÍCH LIŠT, POŽÁRNÍ UCPÁVKY TMELEM

NOVÝ STAV_24_08_2024

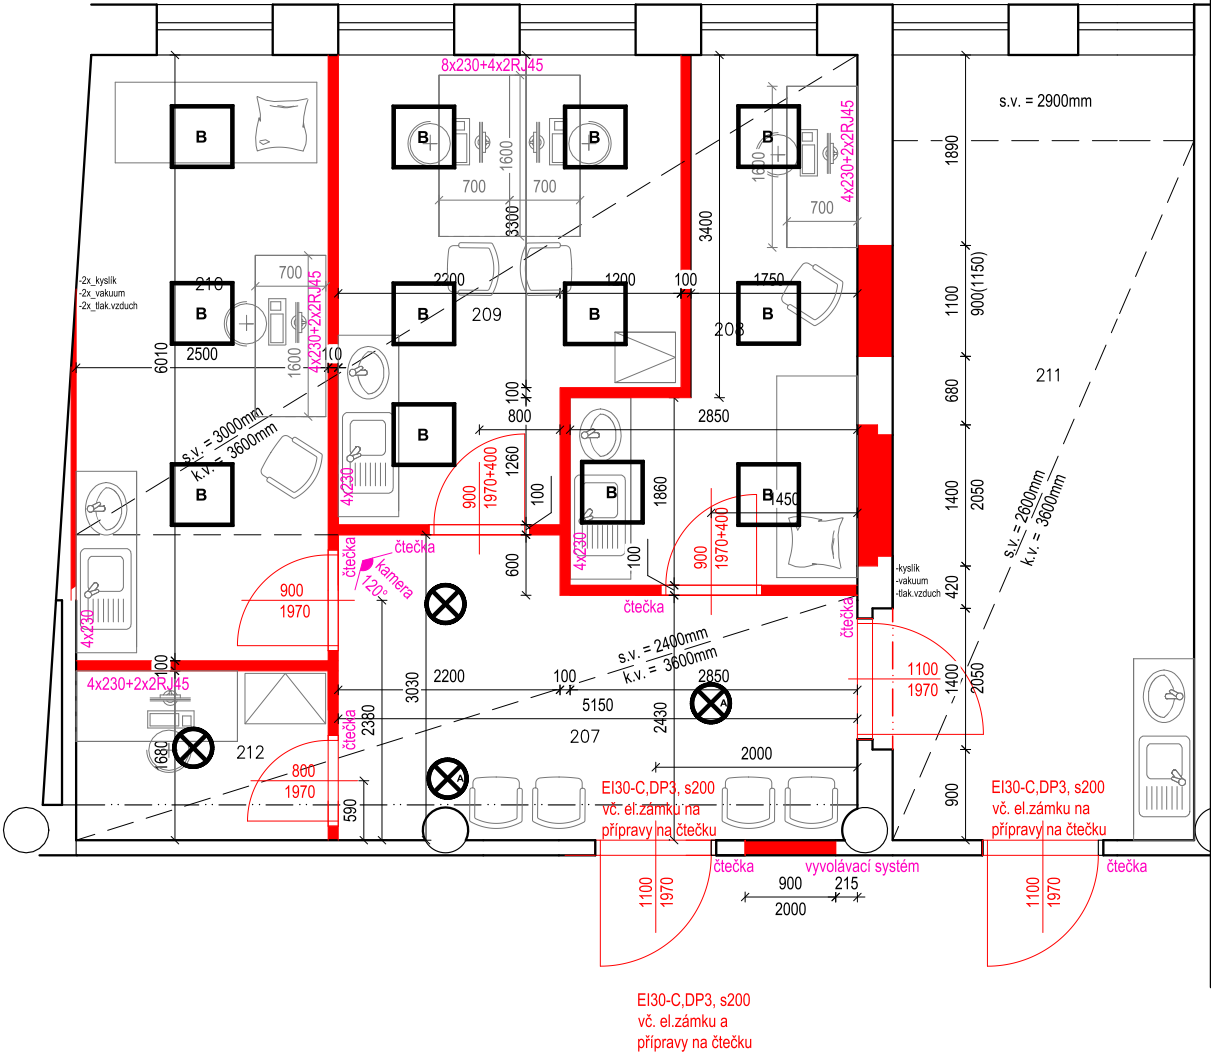

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - AMBULANCE

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	PODLAHA	STĚNY
207	ZÁDVEŘÍ	13,80	16,30	PVC_AS	ŠO
208	AMBULANCE 1	10,90	16,20	PVC_AS	ŠO+KO
209	SESTERNA	14,20	16,20	PVC_AS	ŠO+KO
210	AMBULANCE 2	14,90	16,90	PVC_AS	ŠO+KO
211	AMBULANCE 3 SONO	23,30	21,60	PVC_AS	ŠO+KO
212	SKLAD	4,20	8,40	PVC_AS	ŠO+KO
		81,30	95,60		

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ KONSTRUKCE (POROBETON)

Projektant		Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. Třanovice 1 +420 728 463 908 739 53 Třanovice michal@amunpro.cz	
Ing. Michal Klimša		Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša		
Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188					
Místo stavby: parc.č. 7687, k.ú. Frýdek				Formát	A3
Akce Stavební úpravy - Ambulance, budova E				Datum	11/2023
				Účel	Stavební úprava
				Č. zakázky	11.79.1/23
Část	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko	1:75
Obsah výkresu Půdorys SS,NS				Číslo paré	Č. výkresu
					D.1.1.b_102