



PŮDORYS

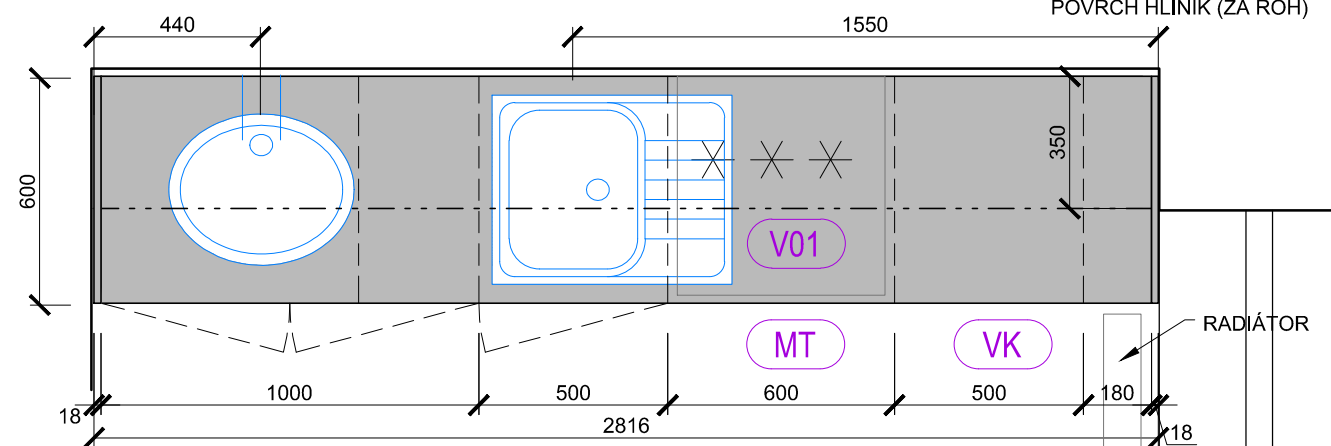

ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO

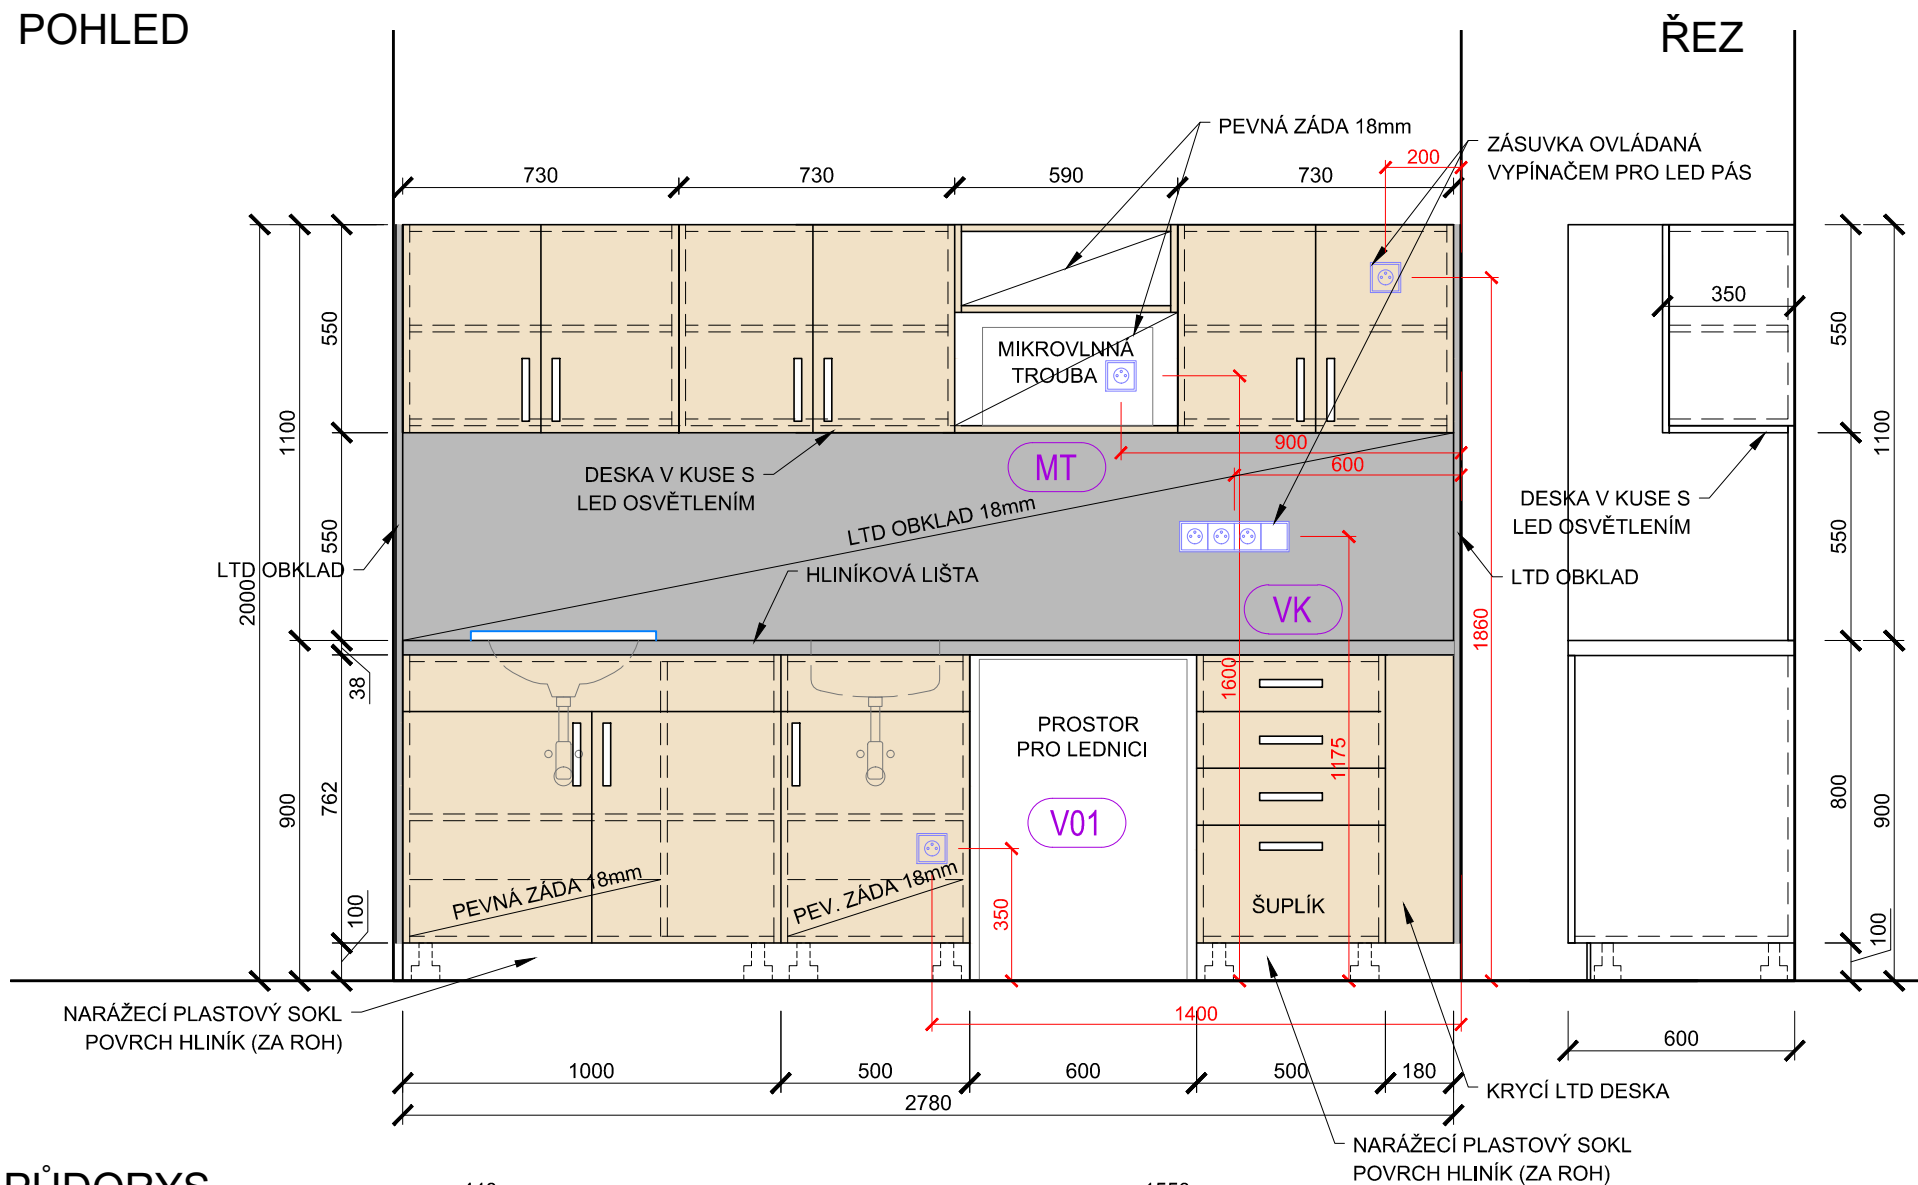

POPIS KONSTRUKCE:

LAMINO: JAVOR ŠAMPAŇSKÝ

OBKLAD: LAMINO 18mm- HLINÍK KARTÁČOVANÝ

PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMING HLINÍK JEMNĚ KARTÁČOVANÝ 38mm

KORPUS: LAMINO 18mm , DVÍŘKA: LAMINO 18mm

HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA

TECHNOLOGIE: LASER, HOT-AIR, NIR, NEBO PLASMA

ZÁDA: BÍLÝ SOLOLAK

VNITŘNÍ LTD POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY

ÚCHYTKY: KOVOVÉ, SATINCHROM, dl. 166mm

PANTY: S INTEGROVANÝM TLUMENÍM

NOHY: PLASTOVÉ STAVITELNÉ

SOKL: PLASTOVÝ NARÁŽECÍ, POVRCH HLINÍK

LED PÁS DL. 2740mm

VYBAVENÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ POLOŽKY:

DŘEZ S ODKAP. PLOCHOU NEREZ (cca 630/500mm)

KERAMICKÉ ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO (cca 490/400mm)

OBKLAD ZA LINKOU + BOČNÍ LTD OBKLAD

NAPOJENÍ ODPADU

VYBAVENÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ POLOŽKY:

EL. ZÁSUVKY, VYPÍNAČ (DODÁVKA STAVBY)

NÁSTĚNNÁ VODOVODNÍ BATERIE (DODÁVKA STAVBY

PODSTOLOVÁ CHLADNIČKA (V01) - MIKROVLNNÁ TROUBA (MT), VARNÁ KONVICE (VK)- V ROZPOČTU SAMOSTATNĚ

DŘEZ S ODKAP. PLOCHOU- NEREZ



ÚCHYTKA



U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

NEMOCNICE VE FRÝDKU MÍSTKU - PŘÍSTAVBA CUP

objednatel:	generální projektant:	stupeň:
Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Elišky Krásnohorské 321 738 18 Frýdek Místek	Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	INTERIER
	vypracoval:	datum:
	Ing.arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	05 / 2024
zhotovitel:	PŘÍSTAVBA CUP	měřítko:
Ing.arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	výkres:	formát: A3
	KUCHYŇSKÁ LINKA	číslo výkresu: C 01