


POHLED

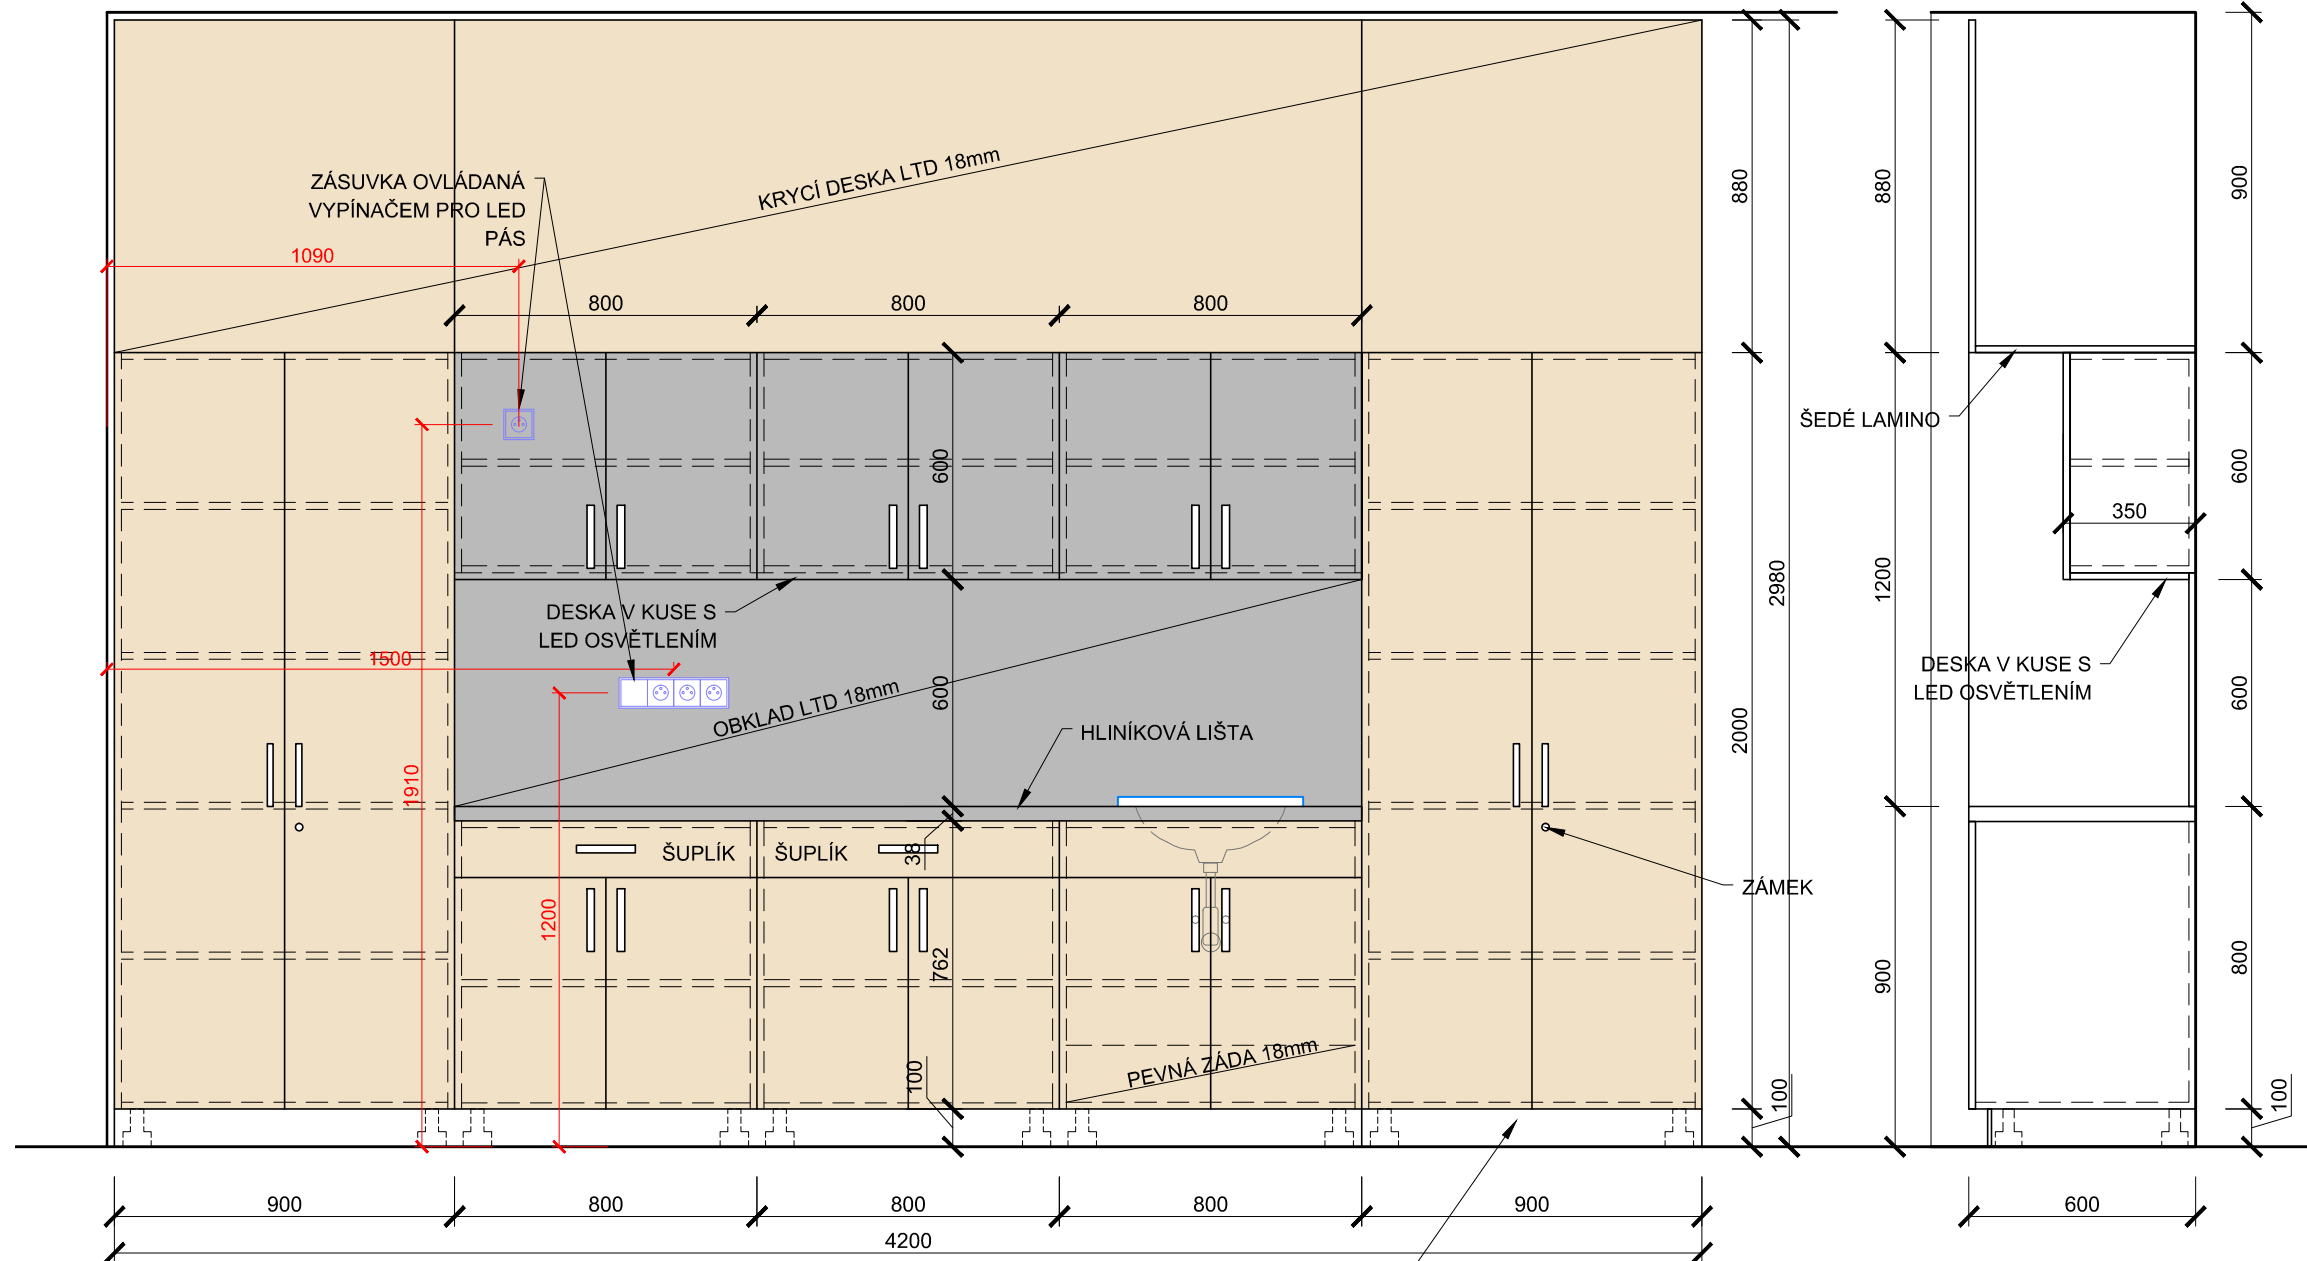

ŘEZ

POPIS KONSTRUKCE:

LAMINO: JAVOR ŠAMPAŇSKÝ (DVÍŘKA, KORPUS)

OBKLAD: LAMINO 18mm- HLINÍK KARTÁČOVANÝ

PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMING HLINÍK JEMNĚ

KARTÁČOVANÝ 38mm

KORPUS: LAMINO 18mm, DVÍŘKA: LAMINO 18mm

HRANY: ABS TL.2mm. Š. DLE LAMINA

TECNOLOGIE: LASER, HOT-AIR, NIR, NEBO PLASMA

ZÁDA: BÍLÝ SOLOLAK

VNITŘNÍ LTD POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY

ÚCHYTKY: KOVOVÉ, SATINCHROM, dl. 166mm

PANTY: S INTEGROVANÝM TLUMENÍM

NOHY: PLASTOVÉ STAVITELNÉ v. 100mm

SOKL PLASTOVÝ NARÁŽECÍ. POVRCH HLINÍK

ZÁPUSTNÝ ZÁMEK CYLINDRICKÝ (CHROM)- PRO KAŽDOU

SKŘÍŇ 3x KI ÍČ

LED PÁS DL. 2400mm

VYBAVENÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ POLOŽKY:

KERAMICKÉ ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO (cca 490/400mm)

NAPOJENÍ ODPADU


LTD OBKLAD ZA LINKOU

VYBAVENÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ POLOŽKY:

EL. ZÁSUVKY, VYPÍNAČ (DODÁVKA STAVBY)

NÁSTĚNNÁ VODOVODNÍ BATERIE (DODÁVKA STAVBY)

PŮDORYS

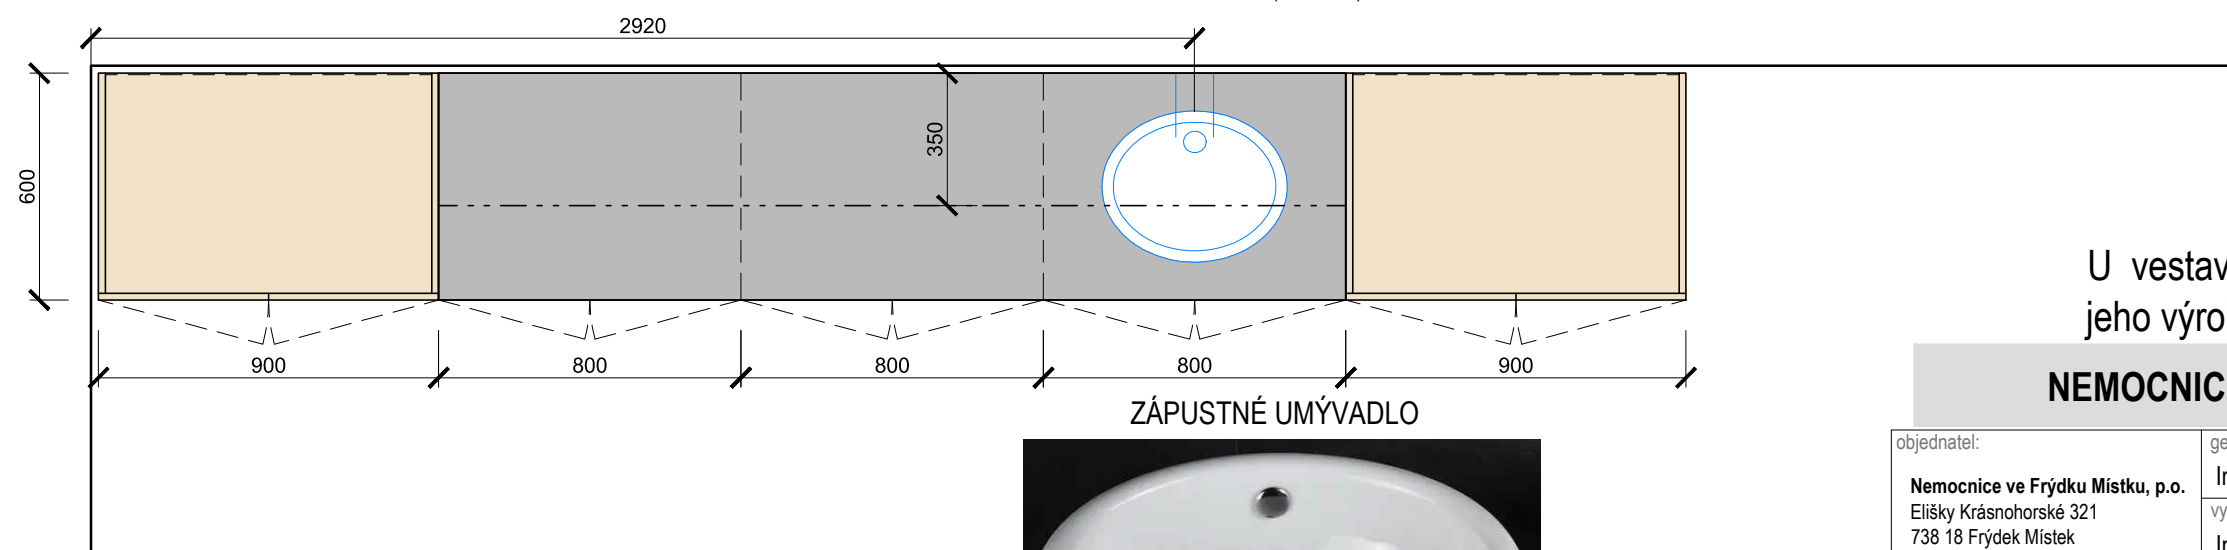

U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

NEMOCNICE VE FRÝDKU MÍSTKU - PŘÍSTAVBA CUP

objednatel:	generální projektant:	stupeň:	
Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Elišky Krásnohorské 321 738 18 Frýdek Místek	Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	INTERIER	
	vypracoval:	datum:	
	Ing.arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	05 / 2024	
zhotovitel:	PŘÍSTAVBA CUP	měřítko:	formát:
Ing.arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	výkres:	1 :20	A3
	KUCHYŇSKÁ LINKA	číslo výkresu:	C 06