



POHLED BOČNÍ

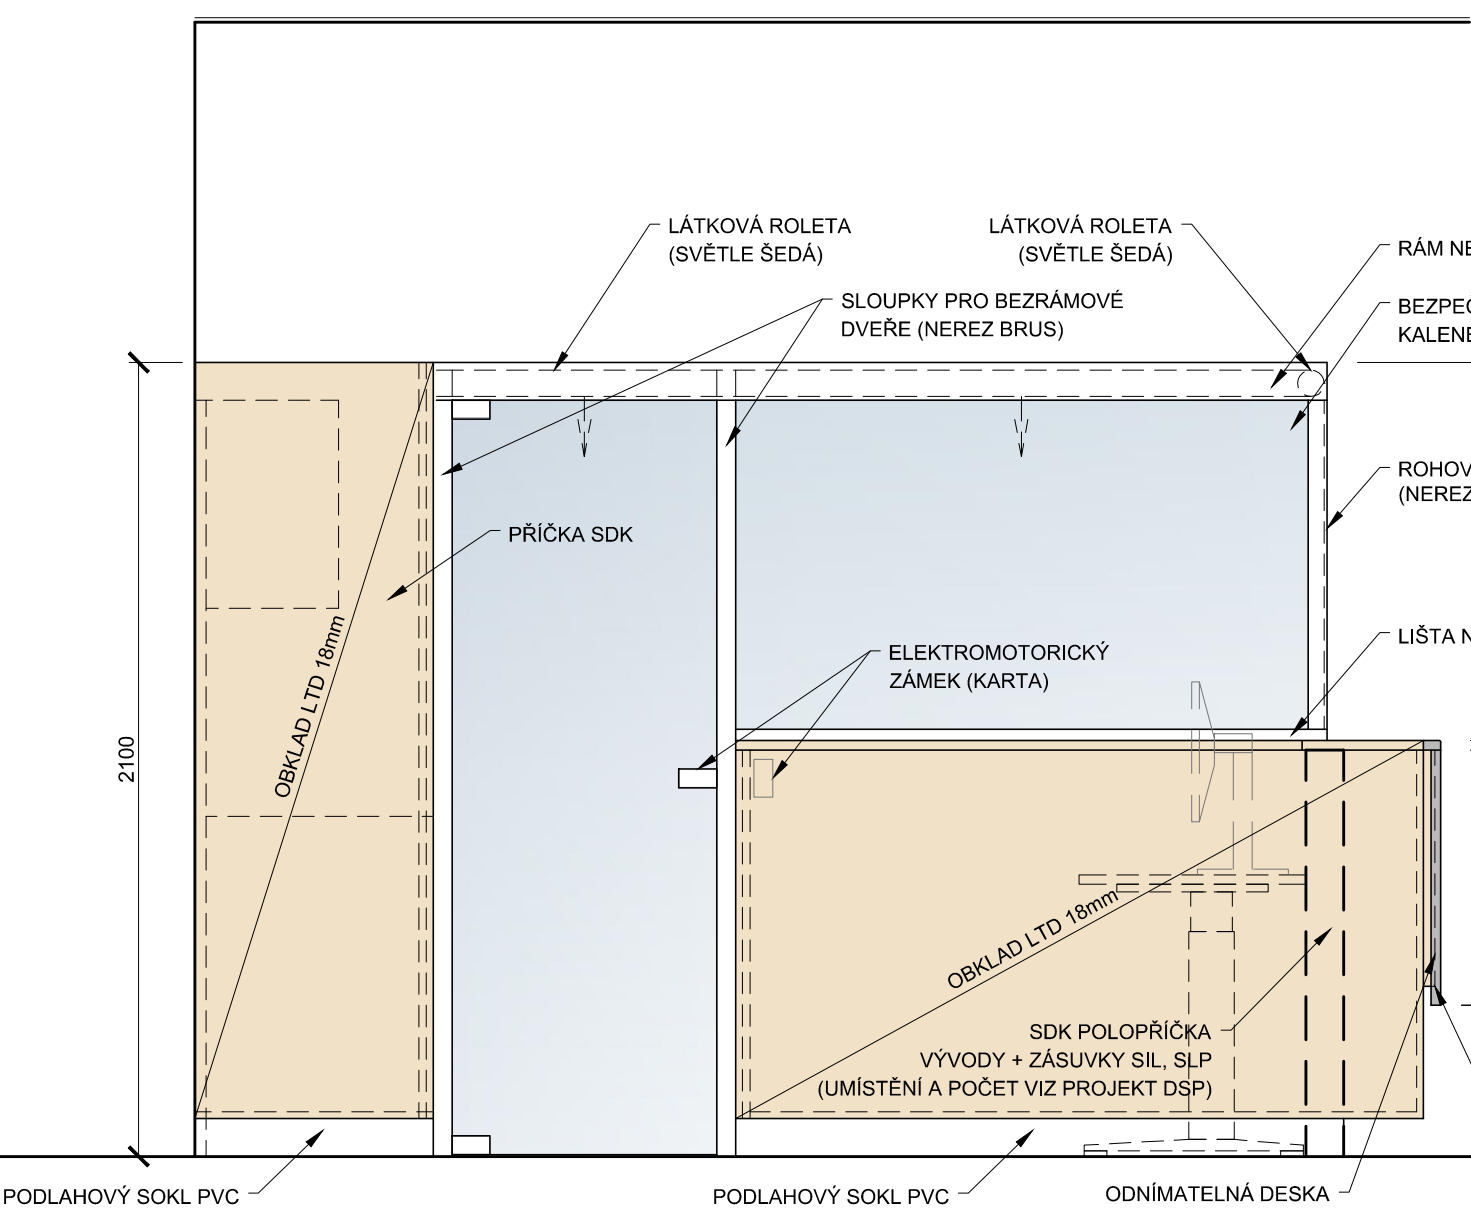

POHLED ČELNÍ

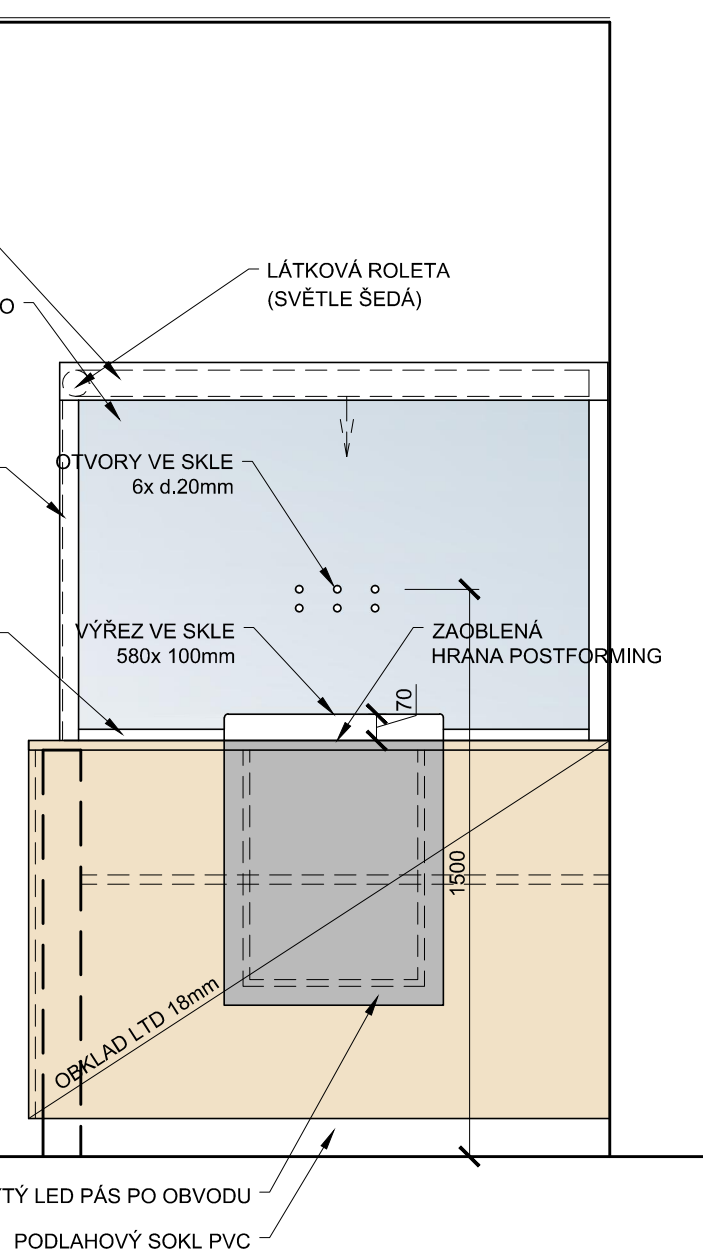

POPIS KONSTRUKCE:

- LAMINO: JAVOR ŠAMPAŇSKÝ (OBKLAD)
- HPL LAMINÁT: HLINÍK JEMNĚ KARTÁČOVANÝ (PULT)
- HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA
- TECHNOLOGIE: LASER, HOT-AIR, NIR, NEBO PLASMA

BEZPEČNOSTNÍ SKLO KALENÉ TL. 8mm, HORNÍ A SPODNÍ

NEREZOVÁ LIŠTA, SLOUPKY - NEREZ BRUS

DVEŘE S NEREZ (BRUS) KOVÁNÍM PRO CELOSKLENĚNÉ

PŘÍČKY, PANTY A ZÁMKEM

VYBAVENÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ POLOŽKY:

- LÁTKOVÉ ROLETY (PLOCHA SKLA)
- LED PÁS PO OBVODU PŘEDSAZENÉ ČÁSTI PULTU
- LTD OBKLAD SDK PŘÍČEK

VYBAVENÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ POLOŽKY:


- EL. ZÁSUVKY, VYPÍNAČ (DODÁVKA STAVBY)
- PVC PODLAHOVÝ SOKL NA SDK POLOPŘÍČCE A PŘÍČCE

POLOŽKY C08, C09, C10 JSOU ZAKRESLENY SAMOSTATNĚ

AL ROHOVÝ PROFIL



PŮDORYS

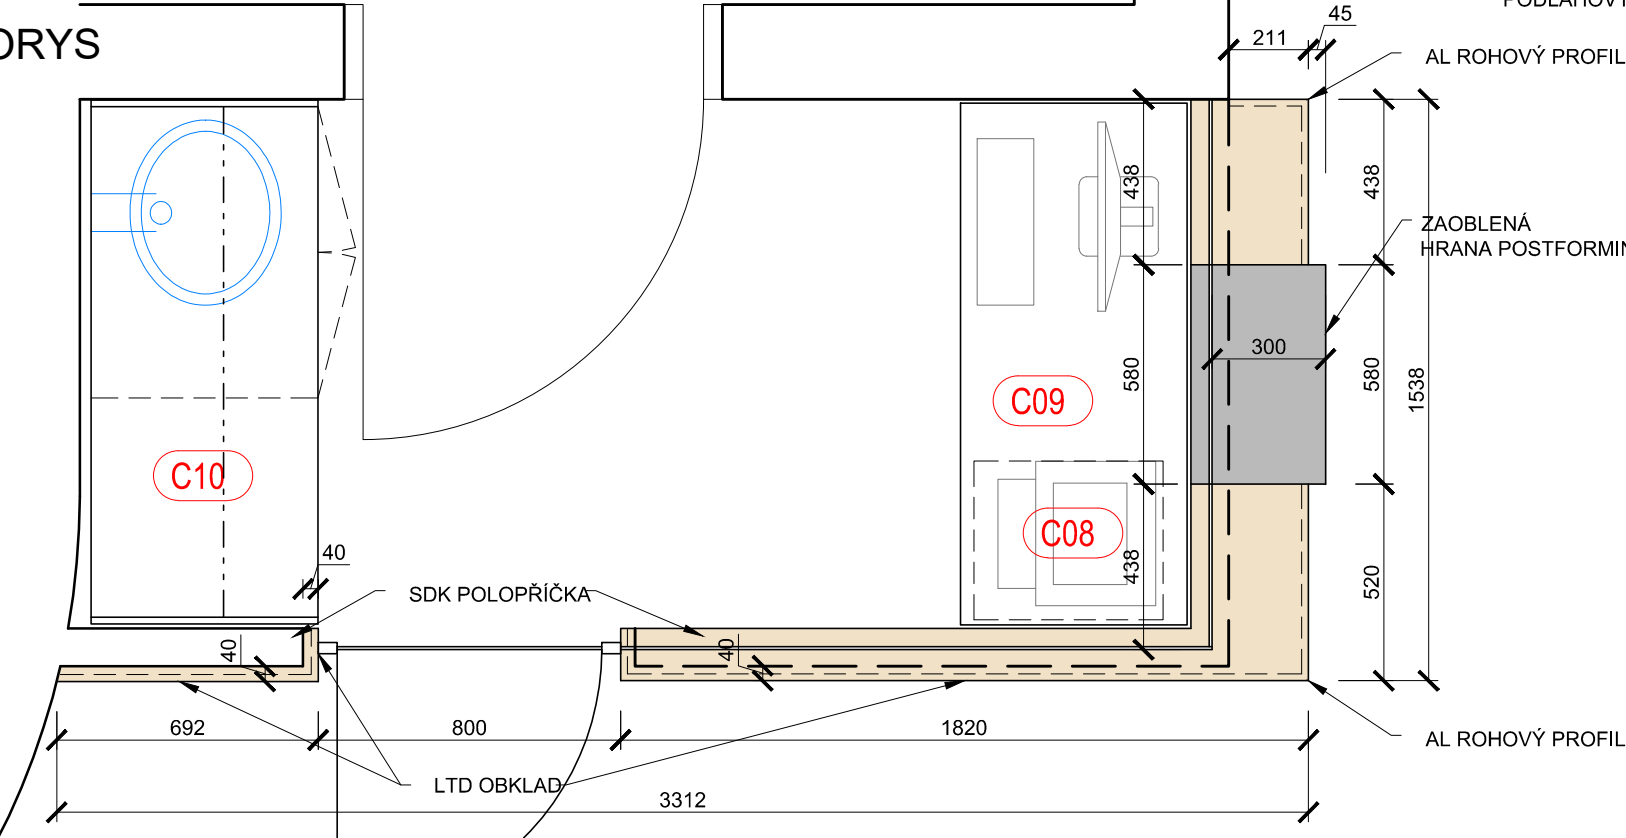

U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

NEMOCNICE VE FRÝDKU MÍSTKU - PŘÍSTAVBA CUP

objednatel:	generální projektant:	stupeň:
Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Elišky Krásnohorské 321 738 18 Frýdek Místek	Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	INTERIER
zhotovitel:	vypracoval:	datum:
Ing.arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	Ing.arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	05 / 2024
	PŘÍSTAVBA CUP	měřítko: formát:
	výkres:	1 : 20 A3
	RECEPCE	číslo výkresu:
		C 11