



POHLED

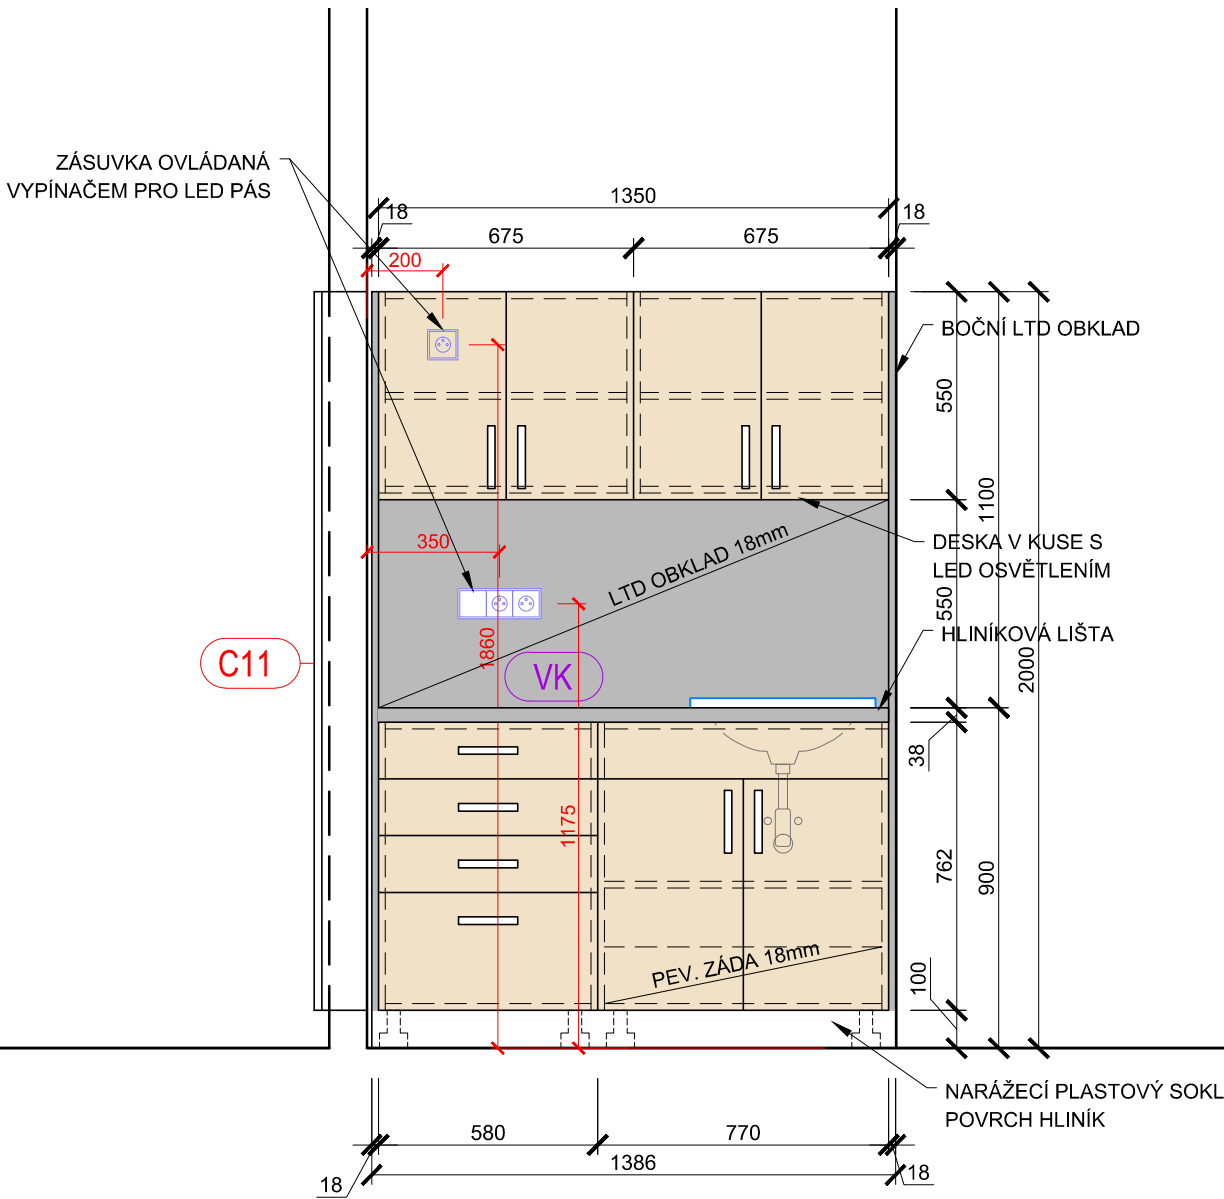

PŮDORYS

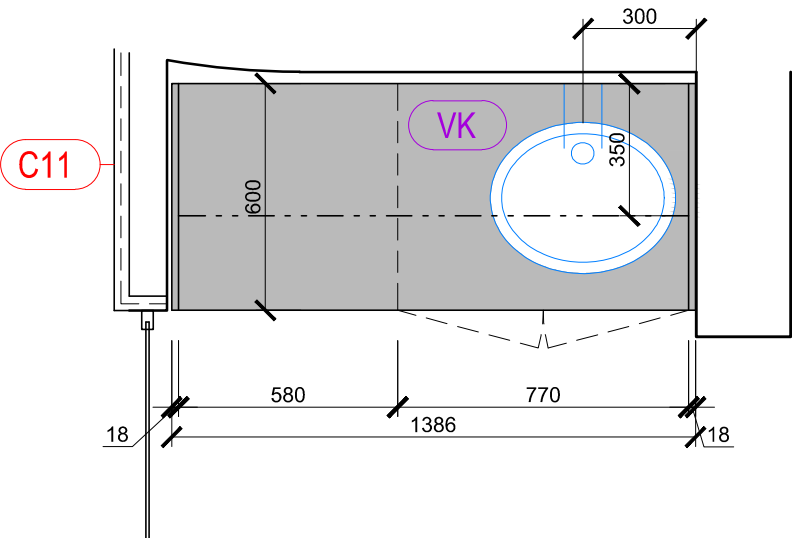

POPIS KONSTRUKCE:

LAMINO: JAVOR ŠAMPAŇSKÝ (DVÍŘKA, KORPUS)  
PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMING HLINÍK JEMNĚ  
KARTÁČOVANÝ 38mm  
KORPUS: LAMINO 18mm, DVÍŘKA: LAMINO 18mm  
HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA  
TECHNOLOGIE: LASER, HOT-AIR, NIR, NEBO PLASMA  
ZÁDA: BÍLÝ SOLOLAK  
VNITŘNÍ LTD POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY  
ÚCHYTKY: KOVOVÉ, SATINCHROM, dl. 166mm  
PANTY: S INTEGROVANÝM TLUMENÍM  
NOHY: PLASTOVÉ STAVITELNÉ  
SOKL: PLASTOVÝ NARÁŽECÍ, POVRCH HLINÍK  
LED PÁS DL.1350mm

VYBAVENÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ POLOŽKY:

KERAMICKÉ ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO (cca 490/400mm)  
NAPOJENÍ ODPADU  
LTD OBKLAD ZA LINKOU A BOČNÍ LTD OBKLAD


VYBAVENÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ POLOŽKY:

EL. ZÁSUVKY, VYPÍNAČ (DODÁVKA STAVBY)  
NÁSTĚNNÁ VODOVODNÍ BATERIE (DODÁVKA STAVBY)  
**VARNÁ KONVICE (VK) - V ROZPOČTU SAMOSTATNĚ**

ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO



ÚCHYTKA

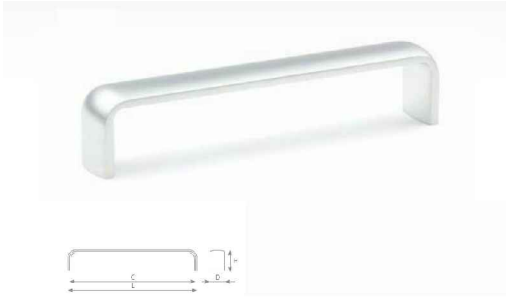

U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

NEMOCNICE VE FRÝDKU MÍSTKU - PŘÍSTAVBA CUP

objednatel: <b>Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.</b> Elišky Krásnohorské 321 738 18 Frýdek Místek	generální projektant: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ vypracoval: Ing.arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	stupeň: INTERIER datum: 05 / 2024
zhotovitel: <b>Ing.arch. Petra Švančarová</b> Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	PŘÍSTAVBA CUP výkres: <b>KUCHYŇSKÁ LINKA</b>	měřítko: 1 :20 formát: A3 číslo výkresu: <b>C 10</b>