



POHLED

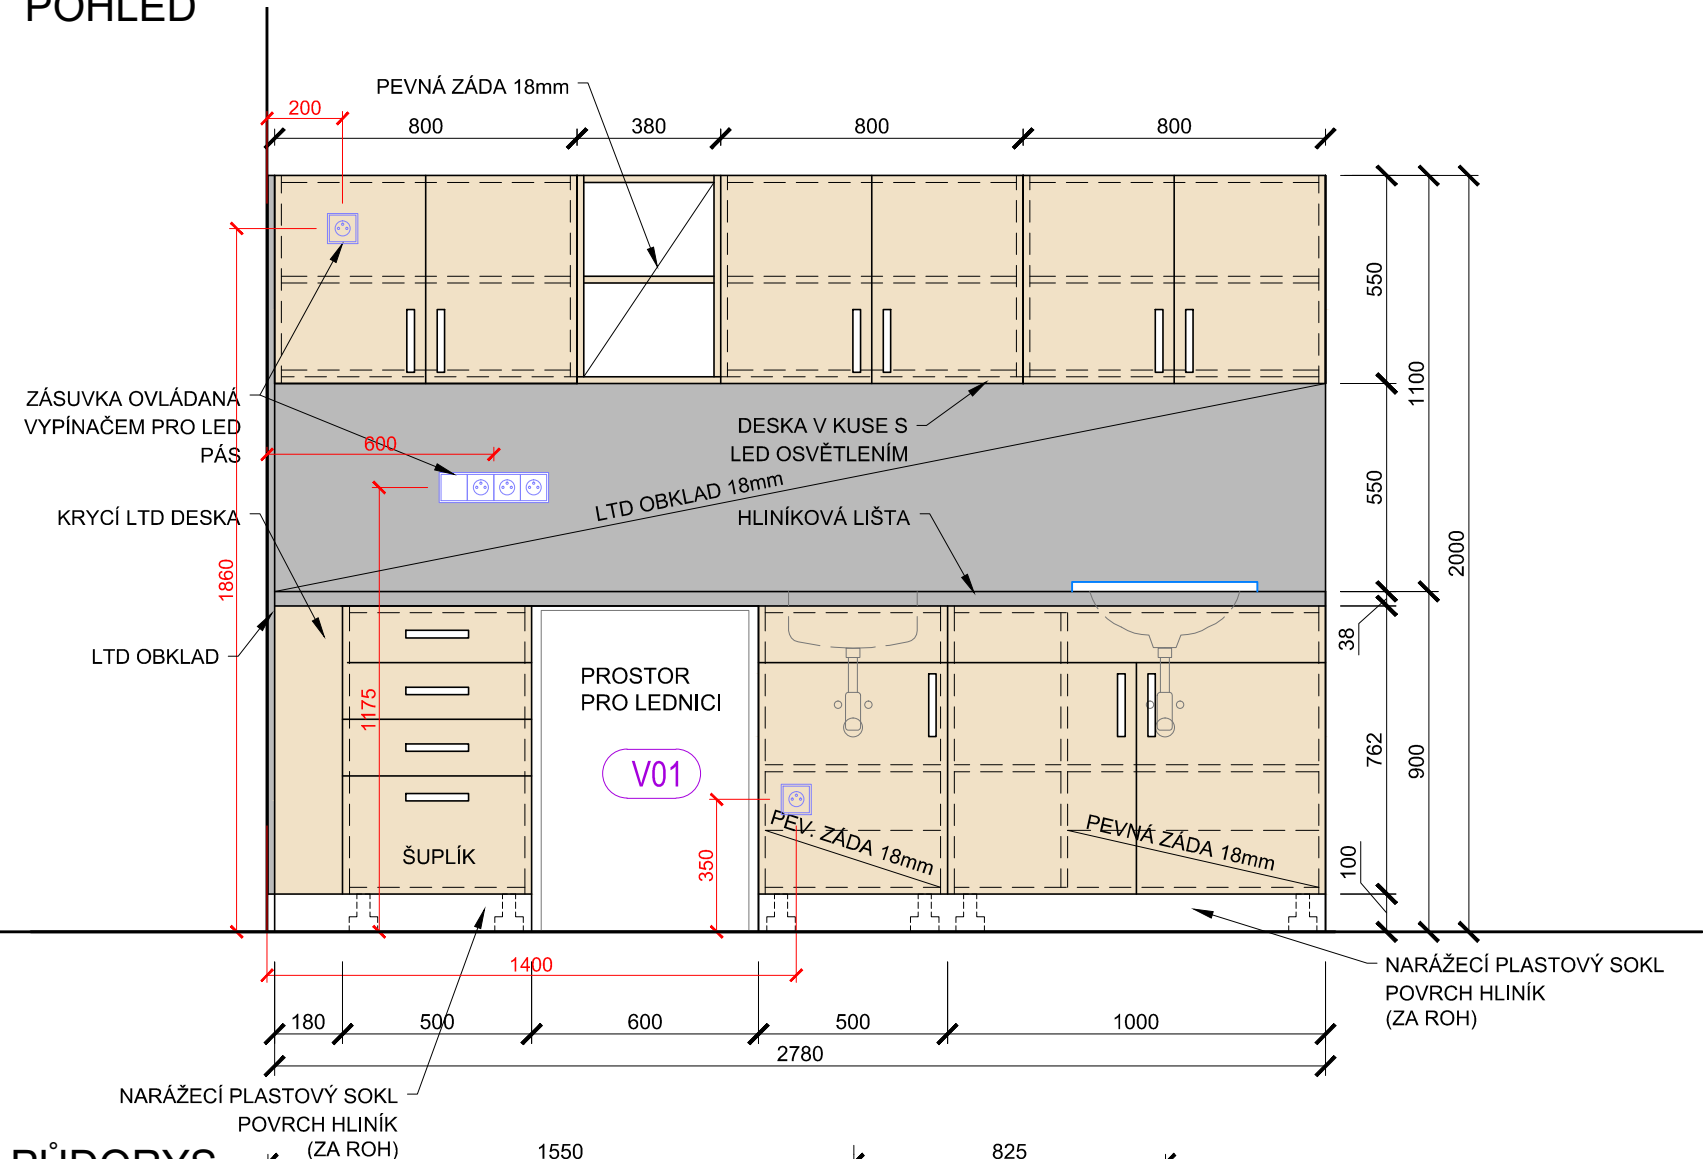

PŮDORYS

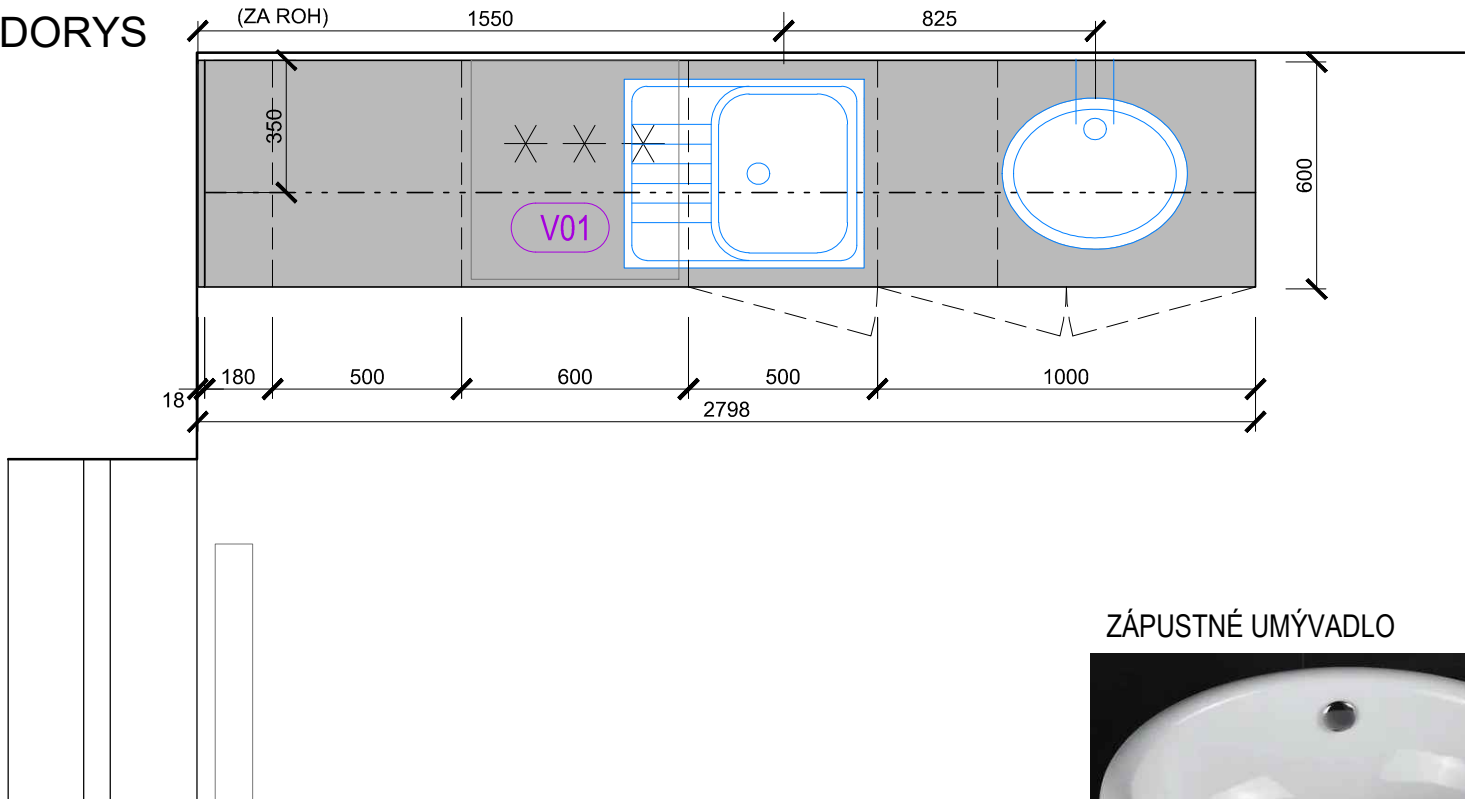

ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO



POPIS KONSTRUKCE:

LAMINO: JAVOR ŠAMPAŇSKÝ (DVÍŘKA, KORPUS)
OBKLAD: LAMINO 18mm- HLINÍK KARTÁČOVANÝ
PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMING HLINÍK JEMNĚ KARTÁČOVANÝ 38mm
KORPUS: LAMINO 18mm, DVÍŘKA: LAMINO 18mm
HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA
TECHNOLOGIE: LASER, HOT-AIR, NIR, NEBO PLASMA
ZÁDA: BÍLÝ SOLOLAK
VNITŘNÍ LTD POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY
ÚCHYTKY: KOVOVÉ, SATINCHROM, dl. 166mm
PANTY: S INTEGROVANÝM TLUMENÍM
NOHY: PLASTOVÉ STAVITELNÉ
SOKL: PLASTOVÝ NARÁŽECÍ, POVRCH HLINÍK
LED PÁS DL. 2740mm

VYBAVENÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ POLOŽKY:

DŘEZ S ODKAP. PLOCHOU NEREZ (cca 630/500mm)
KERAMICKÉ ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO (cca 490/400mm)
NAPOJENÍ ODPADU
OBKLAD ZA LINKOU + BOČNÍ LTD OBKLAD

VYBAVENÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ POLOŽKY:

EL. ZÁSUVKY, VYPÍNAČ (DODÁVKA STAVBY)
NÁSTĚNNÁ VODOVODNÍ BATERIE (DODÁVKA STAVBY)
PODSTOLOVÁ CHLADNIČKA (V01) - V ROZPOČTU
SAMOSTATNĚ

DŘEZ S ODKAP. PLOCHOU- NEREZ



ÚCHYTKA



U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

NEMOCNICE VE FRÝDKU MÍSTKU - PŘÍSTAVBA CUP

objednatel:	generální projektant:	stupeň:
Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Elišky Krásnohorské 321 738 18 Frýdek Místek	Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	INTERIER
zhotovitel:	vypracoval:	datum:
Ing.arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	Ing.arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	05 / 2024
	PŘÍSTAVBA CUP	měřítko:
	KUCHYŇSKÁ LINKA	1 :20
		formát:
		A3
		číslo výkresu:
		C 02