

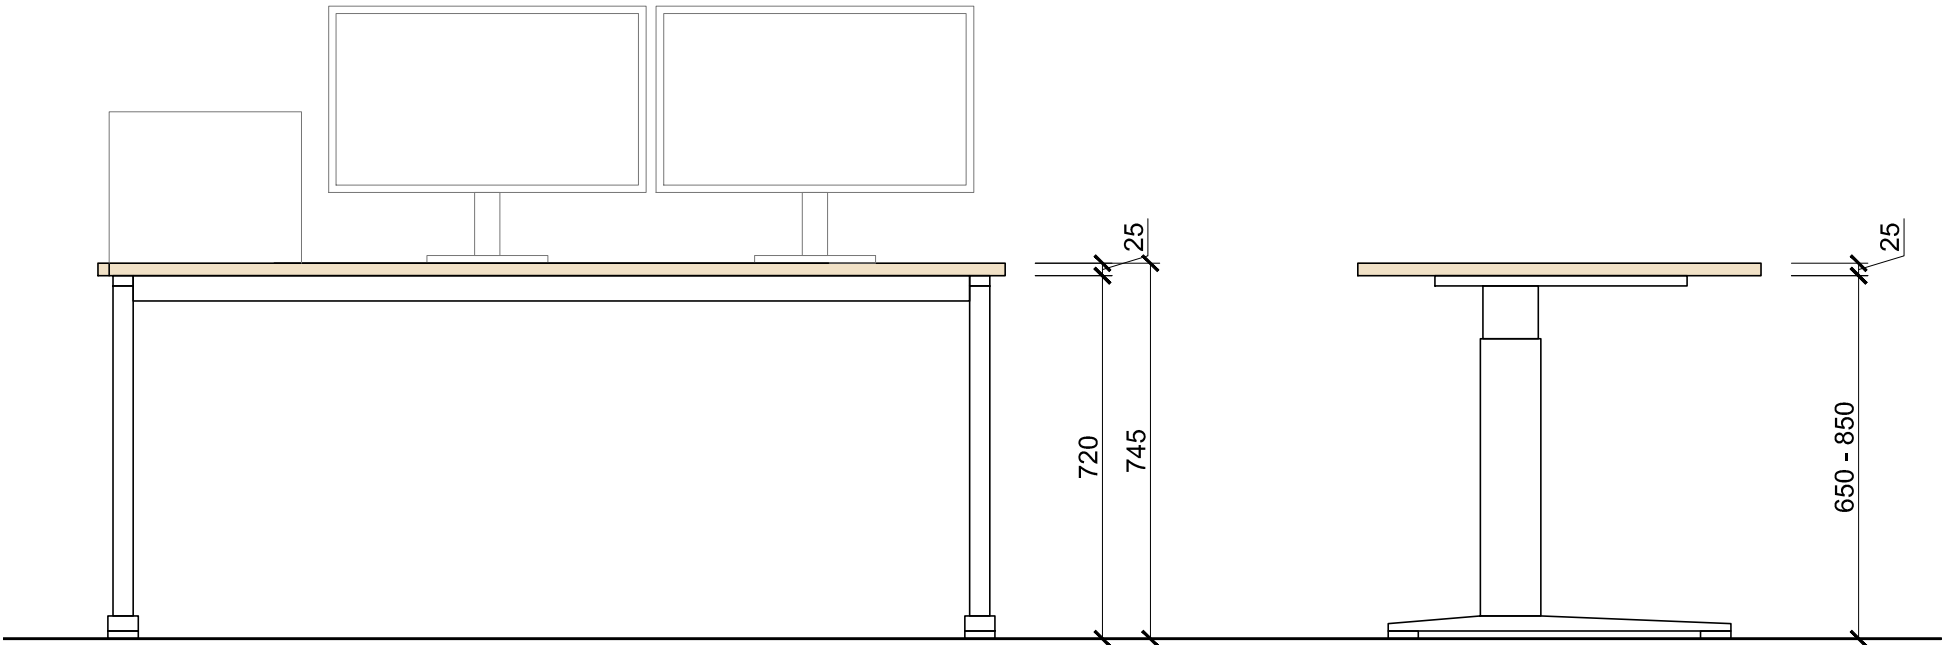


POHLED



**POPIS KONSTRUKCE:**  
HPL LAMINÁT: JAVOR ŠAMPAŇSKÝ  
TLOUŠŤKA DESKY: 25mm  
HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA  
TECHNOLOGIE: LASER, HOT-AIR, NIR, NEBO PLASMA  
PRŮCHODKA: PLASTOVÁ DLE NÁKRESU, RAL 9006  
- UMÍSTĚNÍ DLE MONITORU  
PODNOŽ NASTAVITELNÁ: RAL 9006, š.680 x v.650-850mm  
PEVNÝ KANÁL (KABELÁŽ)

PŮDORYS

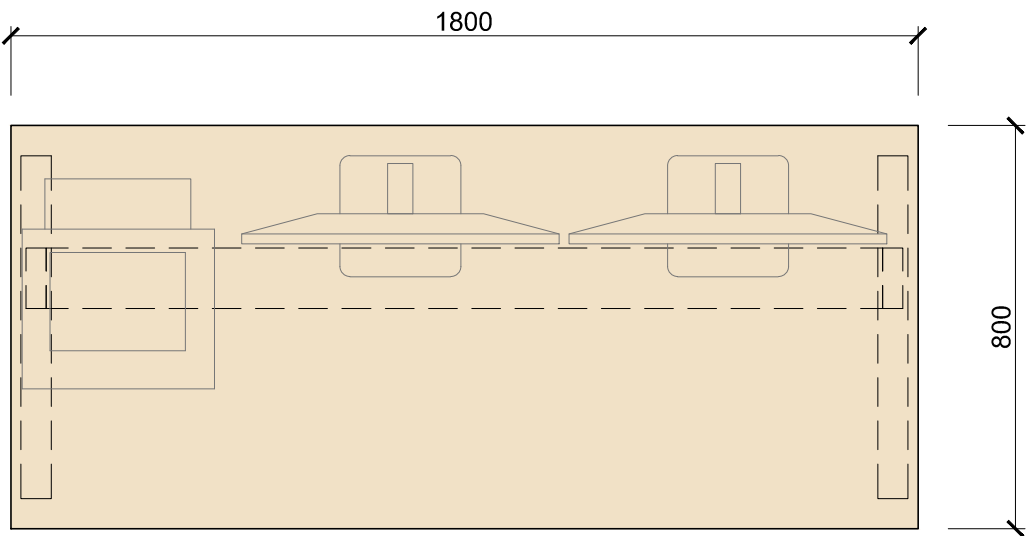

PLASTOVÁ PRŮCHODKA 2ks

STAVITELNÁ PODNOŽ



U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

NEMOCNICE VE FRÝDKU MÍSTKU - PŘÍSTAVBA CUP

objednatel: <b>Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.</b> Elišky Krásnohorské 321 738 18 Frýdek Místek	generální projektant: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	stupeň: INTERIER
	vypracoval: Ing.arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	datum: 05 / 2024
zhotovitel: <b>Ing.arch. Petra Švančarová</b> Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	PŘÍSTAVBA CUP	měřítko: 1 : 15
	výkres: <b>PRACOVNÍ STŮL</b>	formát: A3
		číslo výkresu: <b>C 13</b>