

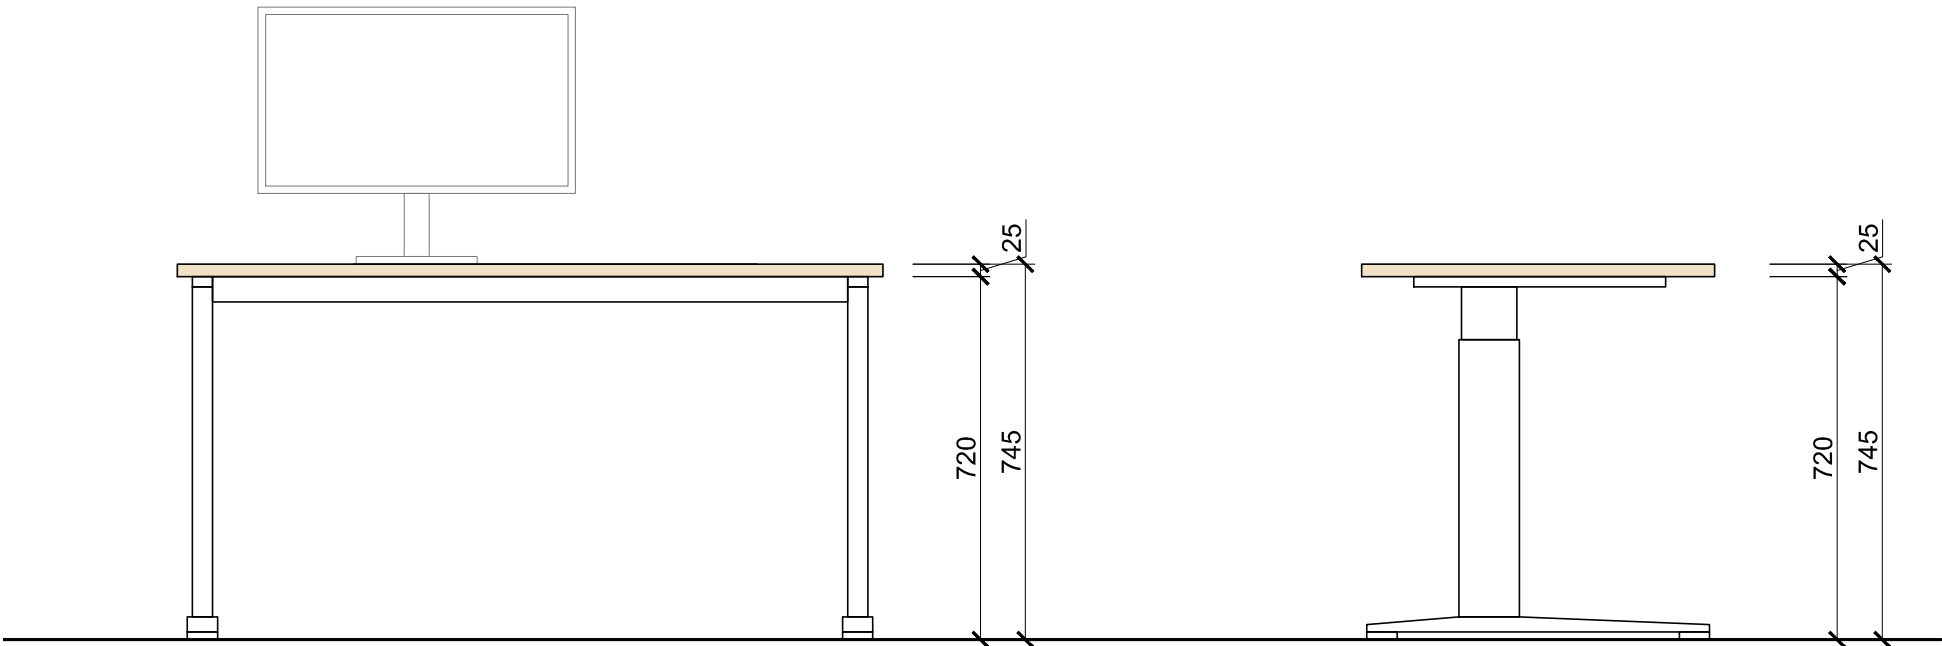


POHLED



**POPIS KONSTRUKCE:**  
HPL LAMINÁT: JAVOR ŠAMPAŇSKÝ  
TLOUŠŤKA DESKY: 25mm  
HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA  
TECHNOLOGIE: LASER, HOT-AIR, NIR, NEBO PLASMA  
PRŮCHODKA: PLASTOVÁ DLE NÁKRESU, RAL 9006  
- UMÍSTĚNÍ DLE MONITORU  
PODNOŽ NASTAVITELNÁ: RAL 9006, š.680 x v.650-850mm  
PEVNÝ KANÁL (KABELÁŽ)

PŮDORYS

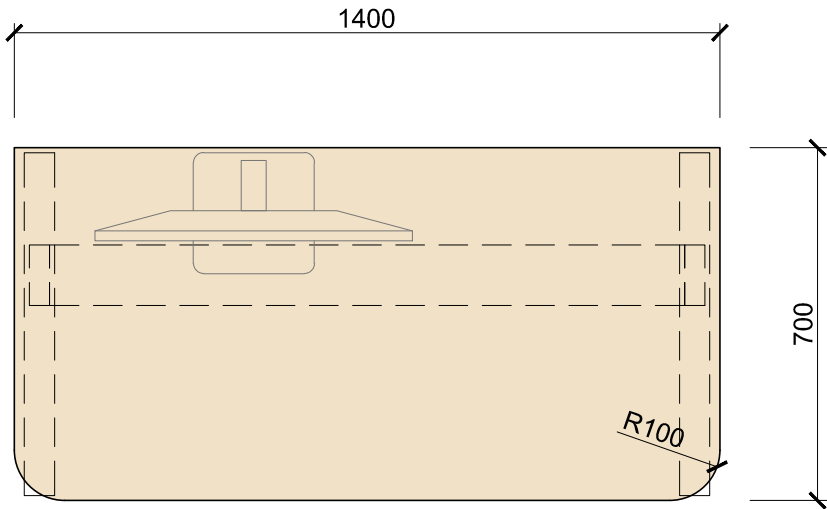

PLASTOVÁ PRŮCHODKA 2ks

STAVITELNÁ PODNOŽ



U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

NEMOCNICE VE FRÝDKU MÍSTKU - PŘÍSTAVBA CUP

objednatel:	generální projektant:	stupeň:	
Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Elišky Krásnohorské 321 738 18 Frýdek Místek	Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	INTERIER	
	vypracoval:	datum:	
	Ing.arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	05 / 2024	
zhotovitel:	PŘÍSTAVBA CUP	měřítko:	formát:
Ing.arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	výkres:	1 : 15	A3
	PRACOVNÍ STŮL	číslo výkresu:	
		C 07a	