




POHLED

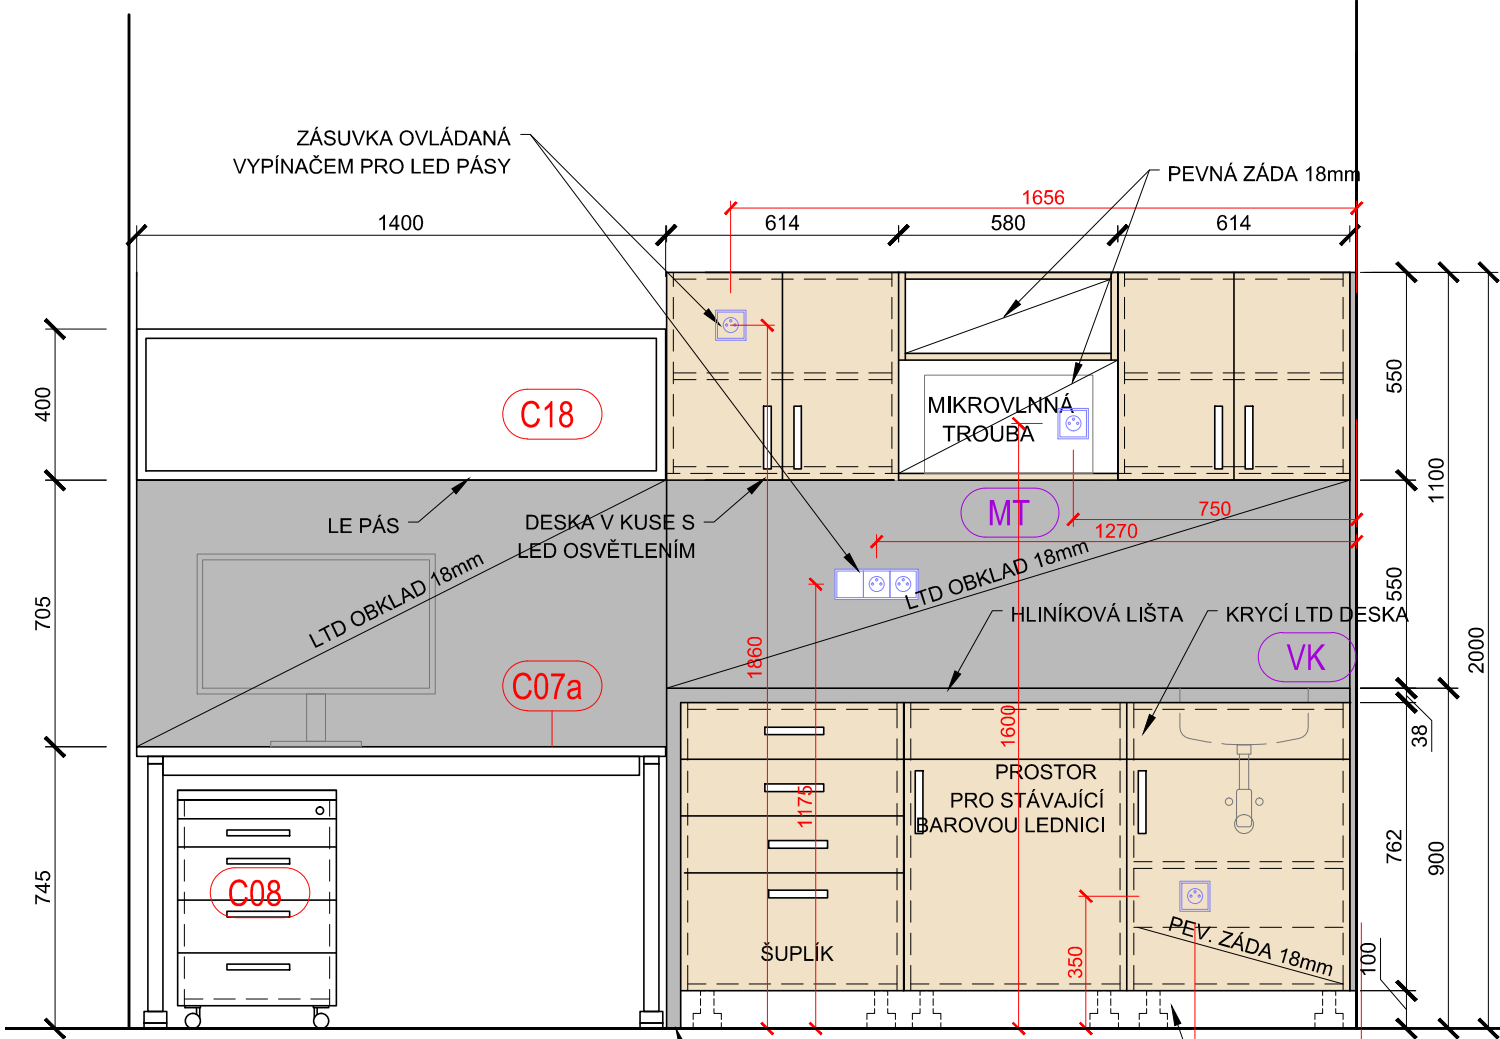

PŮDORYS

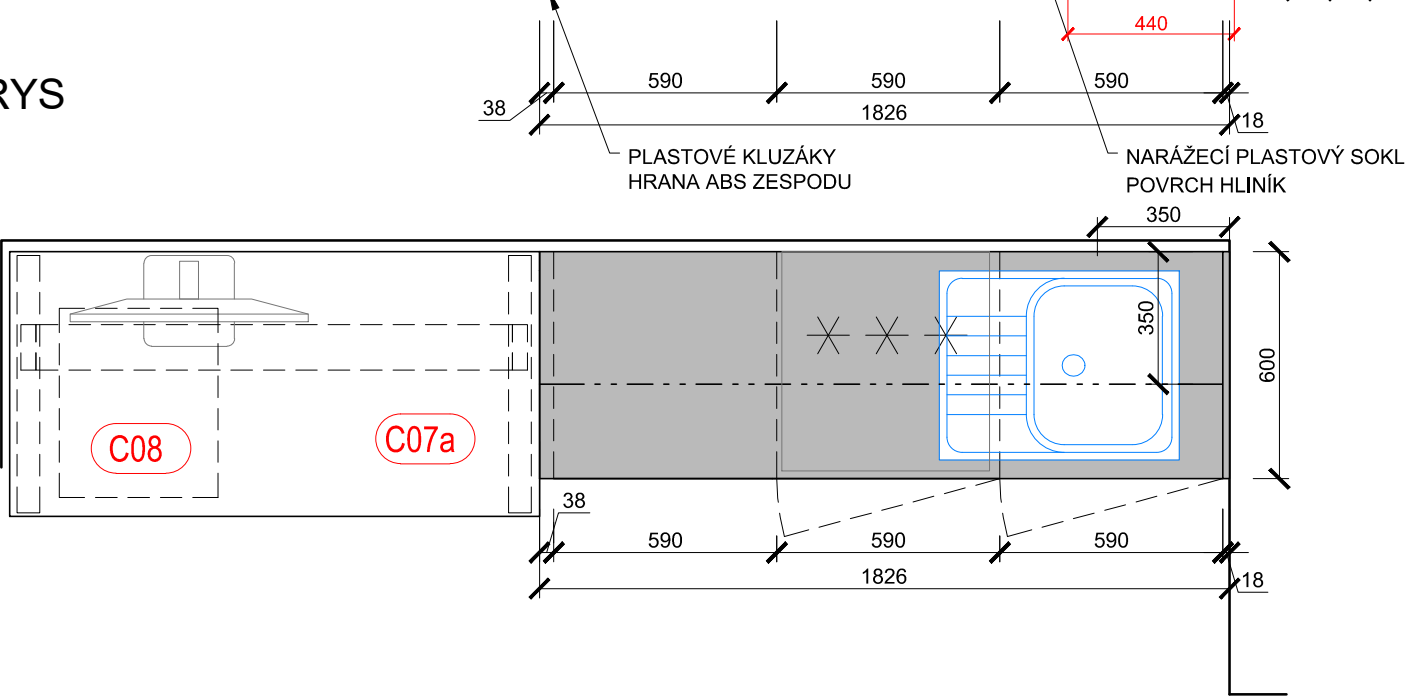

ŘEZ

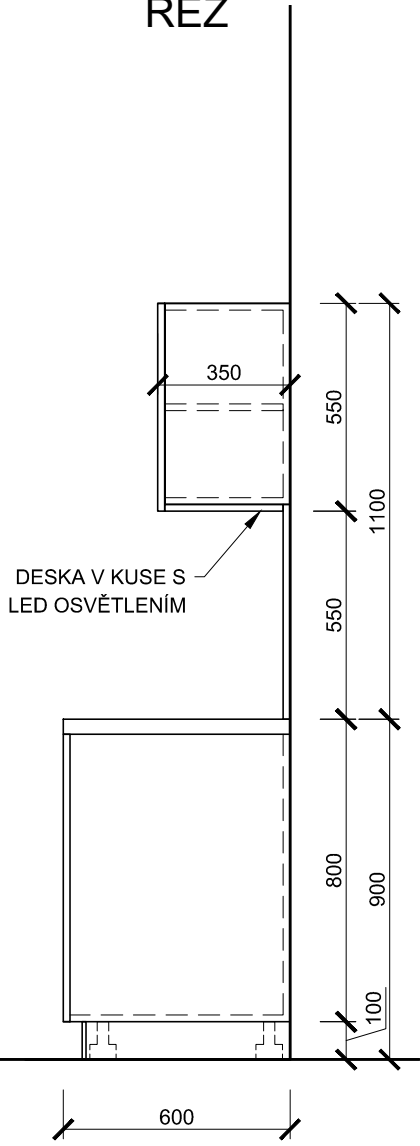

POPIS KONSTRUKCE:

LAMINO: JAVOR ŠAMPAŇSKÝ (DVÍŘKA, KORPUS)
OBKLAD: LAMINO 18mm- HLINÍK KARTÁČOVANÝ
PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMING HLINÍK JEMNĚ KARTÁČOVANÝ 38mm
KORPUS: LAMINO 18mm, DVÍŘKA: LAMINO 18mm
HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA
TECHNOLOGIE: LASER, HOT-AIR, NIR, NEBO PLASMA
ZÁDA: BÍLÝ SOLOLAK
VNITŘNÍ LTD POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY
ÚCHYTKY: KOVOVÉ, SATINCHROM, dl. 166mm
PANTY: S INTEGROVANÝM TLUMENÍM
NOHY: PLASTOVÉ STAVITELNÉ
SOKL: PLASTOVÝ NARÁŽECÍ, POVRCH HLINÍK
LED PÁSY DL.1800mm, 1400mm

VYBAVENÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ POLOŽKY:

DŘEZ S ODKAP. PLOCHOU NEREZ (cca 630/500mm)
NAPOJENÍ ODPADU
OBKLAD ZA LINKOU A STOLEM + BOČNÍ LTD OBKLAD

VYBAVENÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ POLOŽKY:

EL. ZÁSUVKY, VYPÍNAČ (DODÁVKA STAVBY)
NÁSTĚNNÁ VODOVODNÍ BATERIE (DODÁVKA STAVBY)
BAROVÁ LEDNICE STÁVAJÍCÍ
MIKROVLNNÁ TROUBA (MT), VARNÁ KONVICE (VK) - V ROZPOČTU SAMOSTATNĚ
POLOŽKY C07a, C08, C18 JSOU ZAKRESLENY SAMOSTATNĚ



ÚCHYTKA



U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

NEMOCNICE VE FRÝDKU MÍSTKU - PŘÍSTAVBA CUP

| | | |
|---|---|---|
| objednatel: Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Elišky Krásnohorské 321 738 18 Frýdek Místek | generální projektant: Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ vypracoval: Ing.arch. PETRA ŠVANČAROVÁ | stupeň: INTERIER datum: 05 / 2024 |
| zhotovitel: Ing.arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz | PŘÍSTAVBA CUP výkres: KUCHYŇSKÁ LINKA | měřítko: 1 :20 formát: A3 číslo výkresu: C 05 |