


POHLED

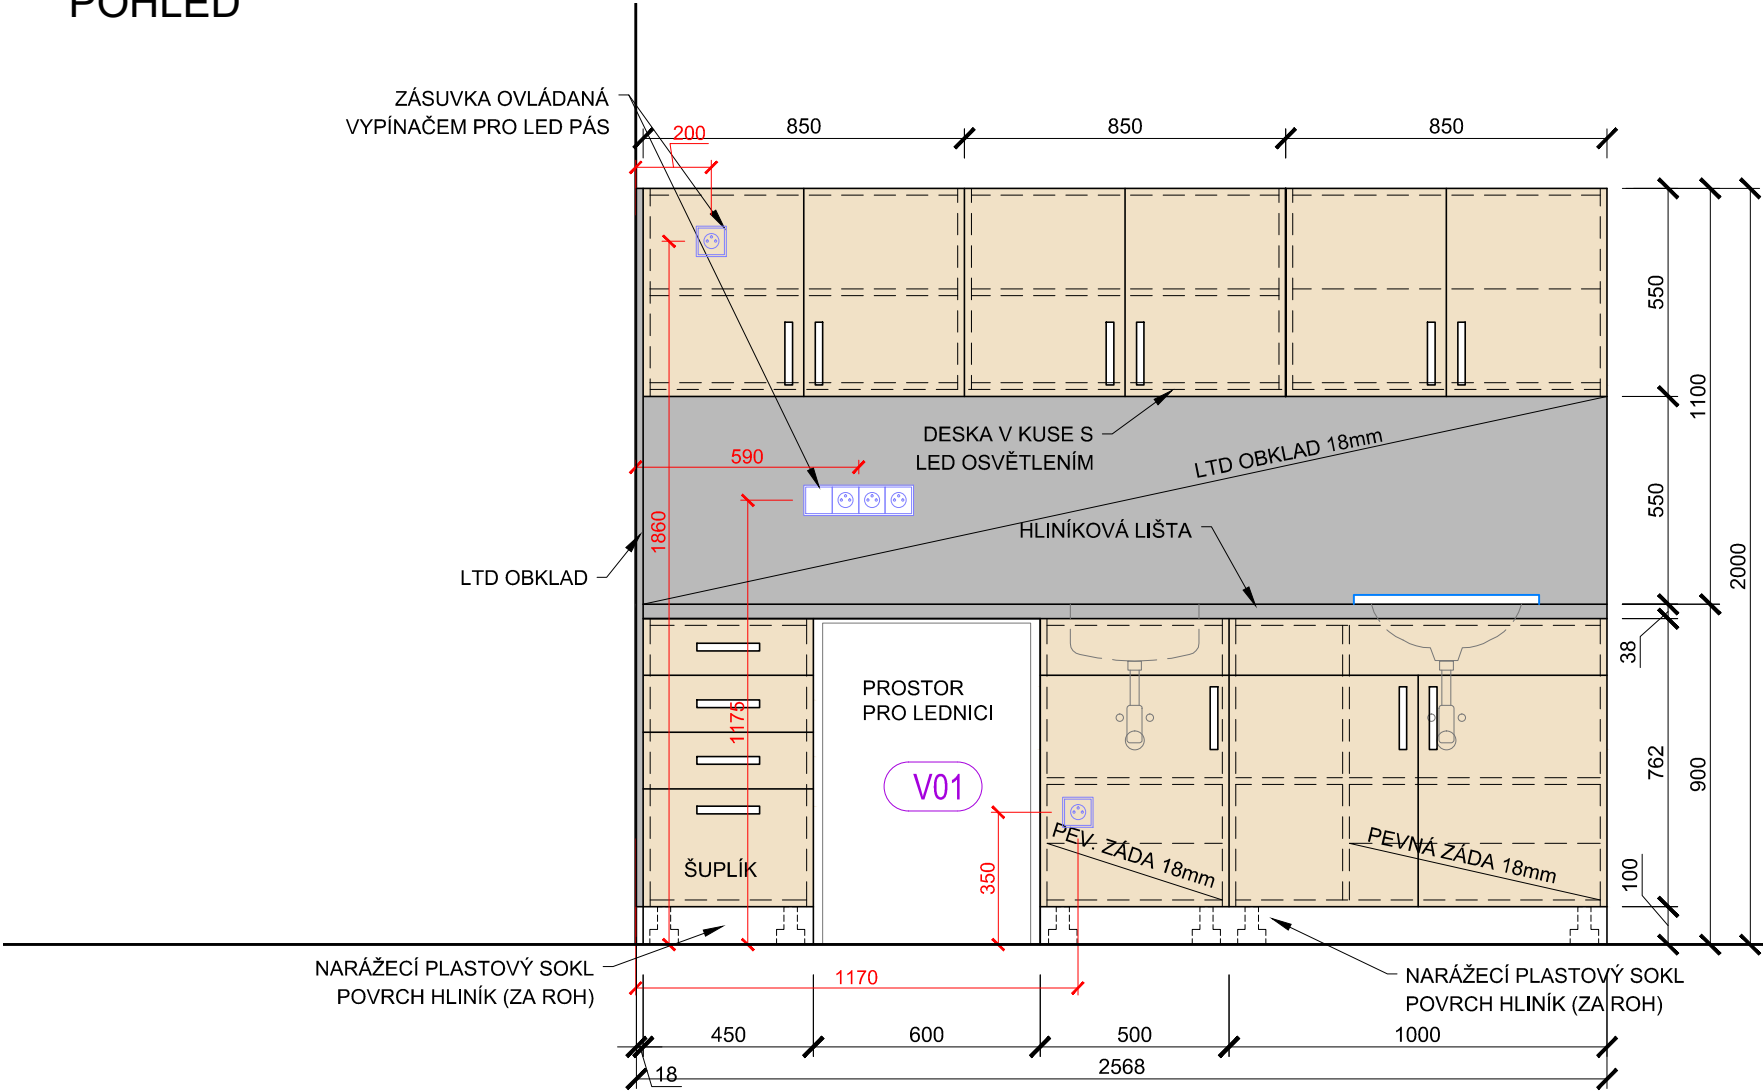


**POPIS KONSTRUKCE:**  
LAMINO: JAVOR ŠAMPAŇSKÝ (DVÍŘKA, KORPUS)  
OBKLAD: LAMINO 18mm- HLINÍK KARTÁČOVANÝ  
PRACOVNÍ DESKA: POSTFORMING HLINÍK JEMNĚ KARTÁČOVANÝ 38mm  
KORPUS: LAMINO 18mm, DVÍŘKA: LAMINO 18mm  
HRANY: ABS TL.2mm, Š. DLE LAMINA  
TECHNOLOGIE: LASER, HOT-AIR, NIR, NEBO PLASMA  
ZÁDA: BÍLÝ SOLOLAK  
VNITŘNÍ LTD POLICE: POLOHOVATELNÉ NA KOLÍKY  
ÚCHYTKY: KOVOVÉ, SATINCHROM, dl. 166mm  
PANTY: S INTEGROVANÝM TLUMENÍM  
NOHY: PLASTOVÉ STAVITELNÉ v. 100mm  
SOKL PLASTOVÝ NARÁŽECÍ, POVRCH HLINÍK  
LED PÁS DL. 2500mm

**VYBAVENÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ POLOŽKY:**  
DŘEZ S ODKAP. PLOCHOU NEREZ (cca 630/500mm)  
KERAMICKÉ ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO (cca 490/400mm)  
NAPOJENÍ ODPADU  
LTD OBKLAD ZA LINKOU A BOČNÍ LTD OBKLAD

**VYBAVENÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ POLOŽKY:**  
EL. ZÁSUVKY, VYPÍNAČ (DODÁVKA STAVBY)  
NÁSTĚNNÁ VODOVODNÍ BATERIE (DODÁVKA STAVBY)  
**PODSTOLOVÁ CHLADNIČKA (V01) - V ROZPOČTU SAMOSTATNĚ**

PŮDORYS

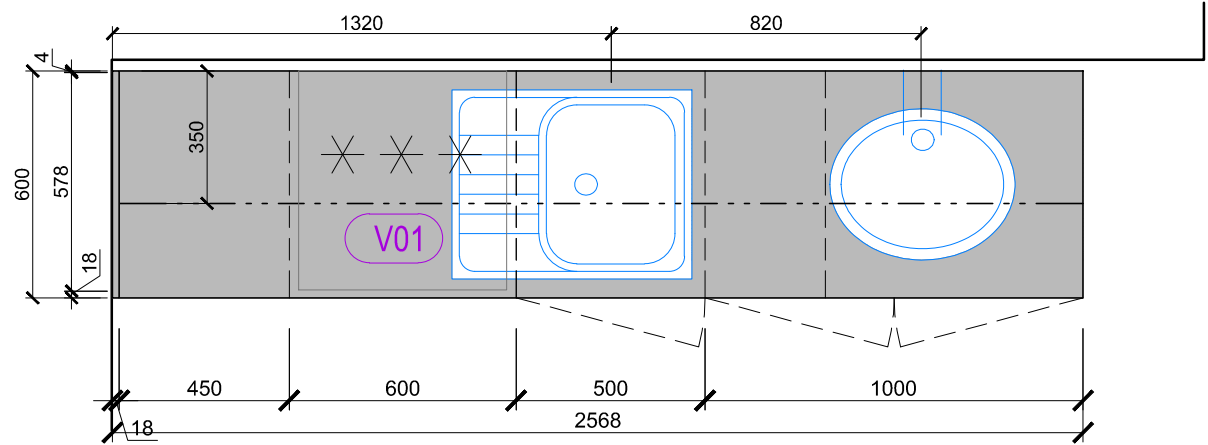

DŘEZ S ODKAP. PLOCHOU- NEREZ



ZÁPUSTNÉ UMÝVADLO



U vestavěného a na stavbu navazujícího nábytku je nutné před jeho výrobou zaměřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí !!

NEMOCNICE VE FRÝDKU MÍSTKU - PŘÍSTAVBA CUP

objednatel:	generální projektant:	stupeň:	
Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Elišky Krásnohorské 321 738 18 Frýdek Místek	Ing. arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	INTERIER	
zhotovitel:	vypracoval:	datum:	
	Ing.arch. PETRA ŠVANČAROVÁ	05 / 2024	
	PŘÍSTAVBA CUP	měřítko:	formát:
Ing.arch. Petra Švančarová Hlavní třída 1196 708 00 Ostrava - Poruba e-mail: kancelar@svancar.cz	výkres:	1 :20	A3
KUCHYŇSKÁ LINKA		číslo výkresu:	
		C 03	