

SCHEMA PŘIPOJENÍ OHŘEVU TEPLÉ VODY

HEMODIALÝZA / PSYCHIATRIE

V RÁMCI ÚPRAVY PŘEDÁVACÍ STANICE















BUDE NA PRÍVODNÍ POTRUBÍ SV(CTV) DO STÁVAJÍCÍHO DESKOVÉHO VÝMĚNÍKU TEPLA VSAZENA AKUMULAČNÍ NÁDOBA O OBJEMU 500 l NAVRŽENÁ NA ZÁKLADĚ


SLEDOVANÝCH HODINOVÝCH MAXIMÁLNÍCH SPOTŘEB. ZÁSOBNIK BUDE SLOUŽIT PRO ELIMINACI VÝKONOVÝCH ŠPIČEK V RANNÍCH




HODINÁCH, KDY JE VELKÝ NÁRAZOVÝ
ODBĚR VODY A JE NUTNÝ VELKÝ VÝKON
VÝMĚNÍKU PRO OHŘEV TV Z TEPLITY SV
NA POŽADOVANOU TEPLITU TV. CÍLEM
ZÁSAHU JE SNIŽENÍ TEPLITNÍHO ROZDÍLU
OHŘÍVANÉ VODY VE ŠPIČCE, TEDY V
RANNÍCH HODINÁCH PROVOZU.

STÁVAJÍCÍ ROZVOD TV V OBJEKTU

LEGENDA POTRUBÌ:

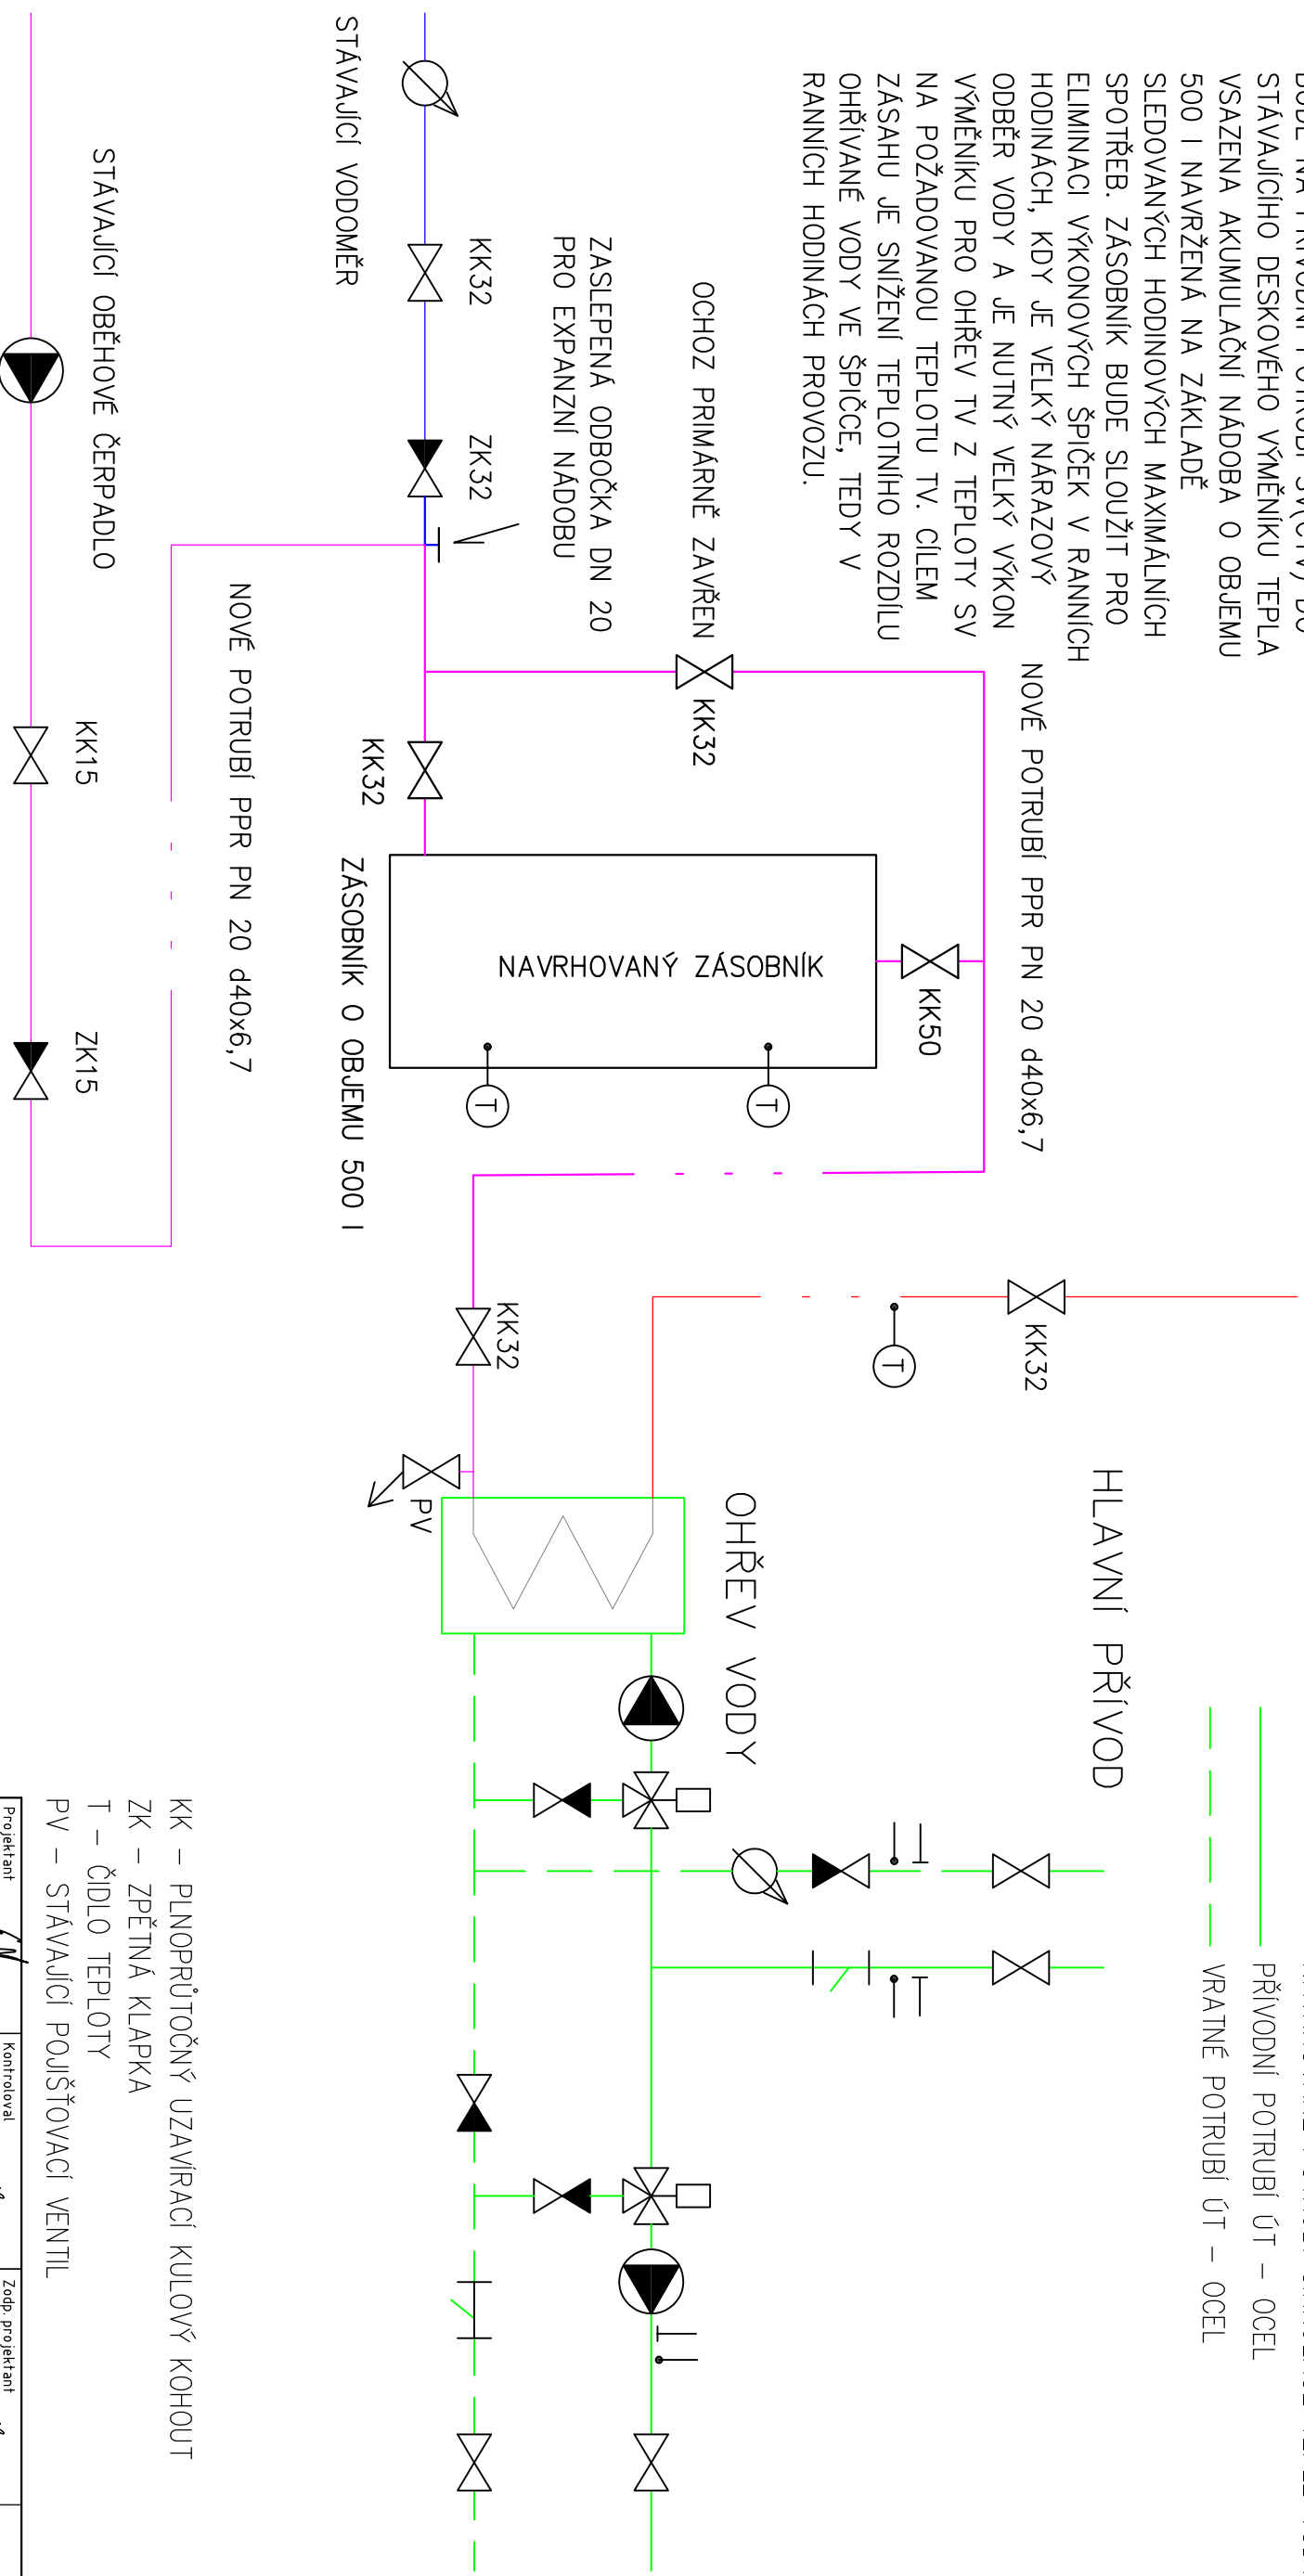- | | |
|---|---|
|   | STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PLAST – POZINK – OCEL |
|   | STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY – PLAST – POZINK |
|   | NAVRHOVANÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY – PPR PN 20 |
|   | STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY – PLAST – POZINK |
|   | NAVRHOVANÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY – PPR PN 20 |
|   | PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT – OCEL |
|   | VRATNÉ POTRUBÍ ÚT – OCEL |



Projektant		Kontroloval		Zodp. projektant	
Michal Pavlaček		Ing. Michal Kimša		Ing. Michal Kimša	
Investor	Nemocnice Havířov, p.o., IČ:00044896, Delnická 1132/24, 736 01 Havířov				
Místo stavby	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov				
Akce	Úprava ohřevu TV stávajících předávacích stanic předávací stanice HEMODIALÝZA/PsYCHIARIE				
Část	D.1.4.1 – Zařízení zdravotně technických instalací				
Obsah výkresu	SCHÉMA PŘIPOJENÍ OHŘEVU TEPLÉ VODY				
	<div style="text-align: right;"> Amun Pro s.r.o. 739 53 Trautovice 1 michal@amunpro.cz, +420 728 463 908 </div>				
	Formát	A2x297			
	Datum	03/2024			
	Účel	Stavební úprava			
	Č. zakázky	---			
	Měřítko	---			
	Číslo paré	Č. výkresu			
		D.1.4.1.b-102			