

Výjezdová základna ZZS Opava – ZZS PŘÍSTAVBA + STAVEBNÍ ÚPRAVY

Popis předmětu realizace

Adresa stavby:

Výjezdové stanoviště ZZS MSK Opava
Olomoucká 470/86
746 01 Opava

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:

Stávající prostory garáží sanitní výjezdové techniky v areálu výjezdového stanoviště ZZS Opava jsou nedostatečné a je nezbytné realizovat jejich přístavbu. Garáže slouží výhradně k ustavení prvosledové a záložní výjezdové techniky ZZS MSK.

Popis realizace:

V rámci přípravy investiční akce byla vypracována projektová dokumentace pro stavební objekt SO 01 – Přístavba a SO 02 – Parkoviště. Předložená dokumentace může obsahovat části vztahující se k provedenému stavebnímu objektu SO 02 – Parkoviště. V rámci zachování kontinuity byly části vztahující se k SO 02 zachovány, nejsou však součástí VZ.

Předložený výkaz výměr slepého rozpočtu se vztahuje pouze ke stavebnímu objektu SO 01 – Přístavba.

Cílem realizace je přístavba části garáží výjezdové techniky objektu výjezdového stanoviště Opava.


Z čelní strany objektu výjezdového stanoviště dojde k zarovnání linie stavby s předsazenými garážemi. Dojde k protažení přesahu střechy (římsy) nad vstupy do garáží nad přístavbu myčky a úpravě atiky nad římsou. Atika bude protažena nad přístavbu a zaoblena do oblouku. Dojde ke spojení oblouku nad původními garážemi. Střecha nad částí přístavby bude pultová, vypádovaná za atikou k východní straně. Vjezdy do garáží budou sekčními vraty v barvě a členění dle stávajících vrat. Fasáda bude upravena KZS z EPS F polystyrénu se silikonovou omítkou v barevném řešení dle stávající fasády. Klempířské prvky budou provedeny v šedočerné barvě dle stávajících.

V rámci prováděných stavebních úprav bude mimo jiné provedena rekonstrukce stávající podlahy včetně systému odvodnění.

Zpevněné plochy ze zámkové betonové dlažby budou v místě přístavby rozebrány a následně upraveny pro nový vjezd do garáží. Zůstane zachováno vyspárování do venkovního liniového žlabu.

Přístavba a stavební úpravy garáží budou věcně navazovat na v roce 2019 provedené kompletní zateplení objektu, výměnu otvorových výplní. V roce 2022 bylo provedeno rozšíření objektu v prostoru myčky vozidel.

V roce 2025 byla realizována výstavba parkovacích stání, které jsou v předložené projektové dokumentaci a vydaném stavebním povolení označeny jako stavební objekt SO 02 – parkoviště.

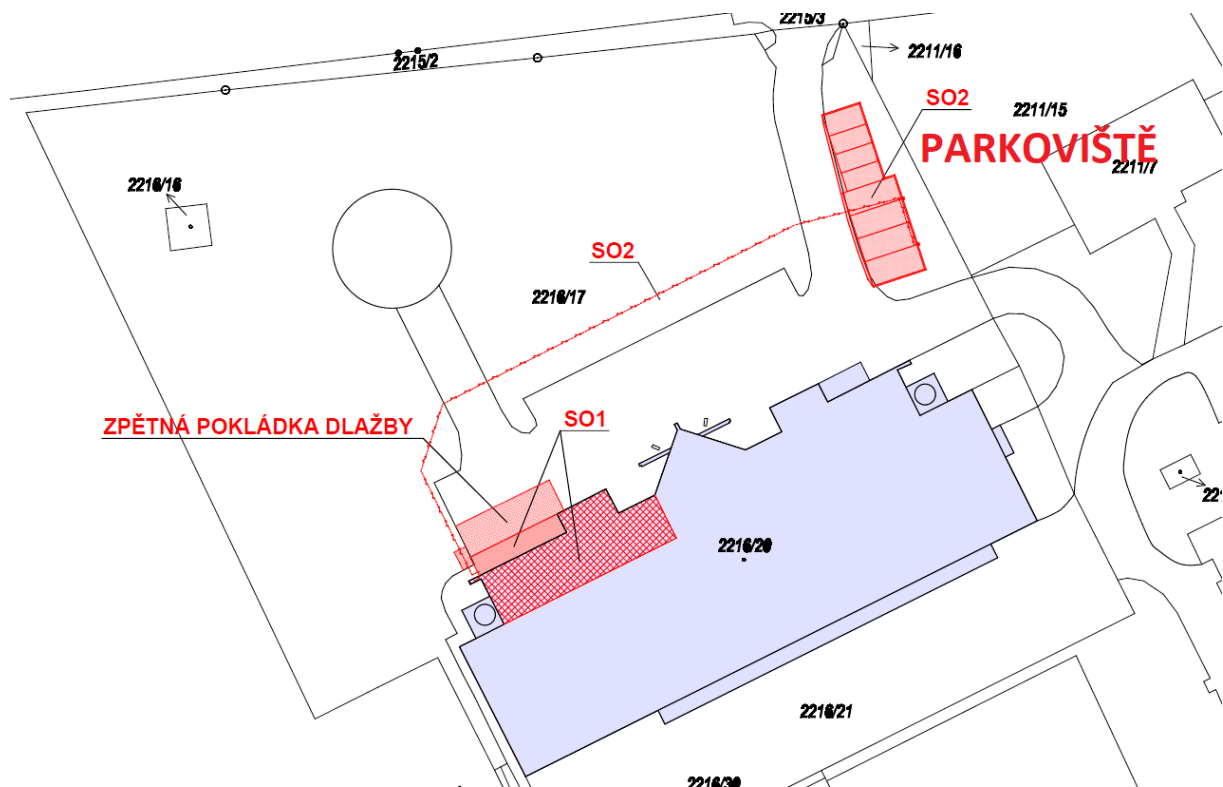

1 Umístění nových parkovacích stání v areálu

V areálu VS jsou dislokovány výjezdové skupiny ZZS MSK. Výjezdové skupiny objekt užívají v nepřetržitém provozu. V rámci realizace akce nesmí dojít k omezení výjezdové činnosti skupin ZZS. Při realizaci akce je nezbytné plně respektovat požadavky na zajištění nepřetržitého provozu objektu.