

SKLADBY KONSTRUKCÍ ÚPRAVY STĚN

Akce: _____ list č. **05**

SN v Opavě p.o., pavilon T - ONKOLOGIE
SO 01, SO 02, SO 03

O 02

KERAMICKÝ OBKLAD NA VÝŠKU MÍSTNOSTI

KERAMICKÝ OBKLAD – VÝŠKA OBKLADU URČENA V PŮDORYSECH

ZAKLADNÍ FORMÁT 200/200MM – POLOMAT

BAREVNOST v koupelnách pacientů a sprše personálu:

- 1/ 1. barevný proužek formát 200/200 – LESK, VÝŠKA–viz SCHÉMA
- 2/ základní barva formát 200/200 – POLOMAT VÝŠKA–viz SCHÉMA
- 3/ 2. barevný proužek formát 200/200 – LESK, VÝŠKA–viz SCHÉMA

POZN.:

- PROVOZNÍ MÍSTNOSTI (SKLADY, ÚKLIDOVÉ KOMORY apod.) BUDOU OBLOŽENY BEZ BAREVNÉHO PÁSKU
 - V PŘÍPADĚ VINYLové PODLAHY BUDE KERAMICKÝ OBKLAD ZALOŽEN 100MM NAD ÚROVNÍ VINYLové PODLAHY (sokl s fabionem)
 - VE SPRCHÁCH HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, MIN. DO VÝŠKY 2,0M
 - V KOUPELNÁCH HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA MIN. DO VÝŠKY 0,3M
 - BAREVNOST URČENA PŘI REALIZACI – PRO ROZPOČET ZVOLENA CIHLOVĚ ČERVENÁ RAL 2010
 - DETAILY OŠETŘENY SILIKONOVÝM TMĚLEM
 - NÁROŽÍ A KOUTY A KONCOVÉ PRVKY ŘEŠENY S POUŽITÍM NEREZOVÝCH PRAVOÚHLÝCH LIŠT
- MATERIÁL: KARTÁČOVANÁ NEREZ

O 03

ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA

- VNITŘNÍ DISPERZNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ, OTĚRUVZDORNÁ, VYSOCE OMYVATELNÁ BARVA BILÁ
- OMÍTKA VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ DVOUVRSTVÁ Z HOTOVÝCH SMĚSÍ
- PENETRACE

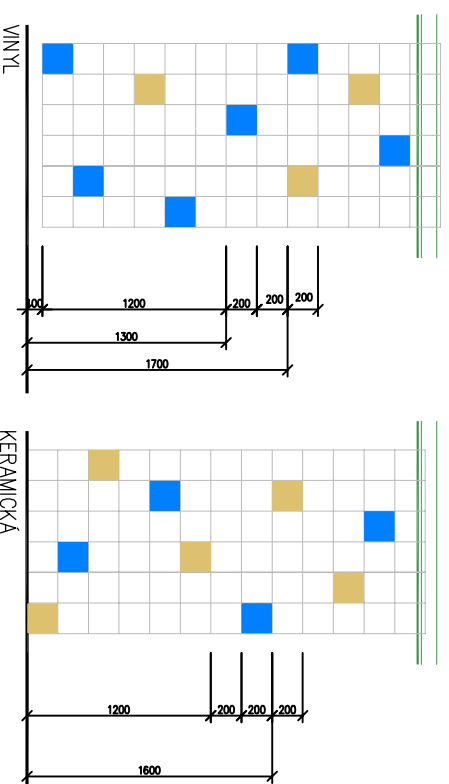


schéma střídání barev obkladu v koupelnách pacientů a personálu