

## SKLADBY KONSTRUKCÍ ÚPRAVY STĚN

### O 01

#### OCHRANA STĚN - TYPOVÉ PRVKY NALEPOVACÍMI PÁSY a MADLA ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA

- OCHRANĚ A DOPĹKOVÉ PRVKY STĚN (viz níže)
  - barevnost – SVĚTLÉ MODRÁ (112)
- VNITŘNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ, OTĚRUVZDORNÁ, VYSOCE OMYVATELNÁ  
BAREVNOST DLE POŽADAVKU GP A UŽIVATELE
  - předpoklad pro rozpočet
    - strop a stěna s okny barva bílá,
    - ostatní stěny v místnosti barevně tónované, světlý odstín)
- OMÍTKA VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ DVOUVRSTVÁ Z HOTOVÝCH SMĚSÍ

### a

#### DENNÍ STACIONÁŘ PACIENTŮ 1.NP

- NÁSTĚNNÝ OCHRANNÝ PÁS LEPENÝ TL. 3,0MM  
ŠÍŘKA 300MM – OSA PÁSU V ÚROVNI ČELA POSTELI (ZÁHLAVÍ LŮŽKA)  
ŠÍŘKA 150MM – OSA V NÁRAZOVÉM PÁSU KOLEČEK LŮŽKA  
TAKTO BUDOU UPRAVENY 2 STĚNY V KAŽDÉM POKOJI – STĚNA SE ZHLAVÍM LŮŽKA A  
STĚNA NAPROTÍ


### b

#### CHODBA 1.NP

- MADLO – HLINÍKOVÁ KOSTRA, AKRYLVINYLOVÝ KRYT
  - Ø max 40mm
- vč. kotvení systémovými leštěnými konzolami, zakončovacích prvků a prvků  
přechodových rohových  
VÝŠKA MADLA 850–900mm  
pozn.: STĚNA ZA MADLEM BUDE UPRAVENA OCHRANNÝM NATĚREM (viz 004)  
V ŠÍŘCE 250–300mm

### c

#### DVEŘE V CHODBÁCH

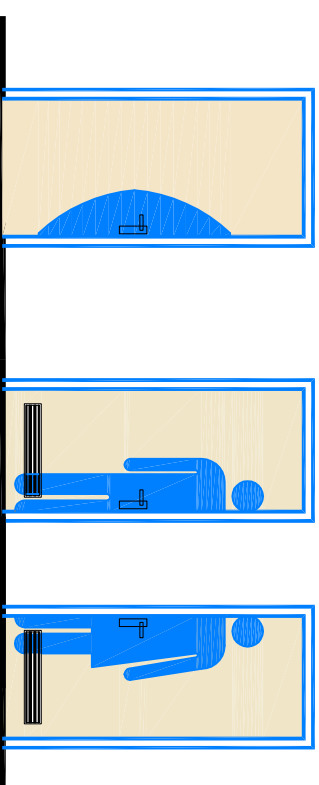

#### DVEŘE V CHODBÁCH

#### DVEŘE WC - ČEKÁRNA

- OCHRANNÝ PLÁT PRO DVEŘE – STANDARDNÍ TVARU TL. 0,8MM  
TAKTO BUDOU UPRAVENY DVEŘE DO KAŽDÉHO POKOJE, AMBULANCE – OBOUSTRANNĚ  
DVEŘE WC POUZE JEDNOSTRANNĚ

### d

#### OCHRANY ROHŮ

- AKRYLVINYLOVÝ ROH – ÚHELNIK LEPENÝ ŠÍŘKA KRYTU 50mm  
TL. MATERIÁLU 3,0mm  
OCHRANA DO VÝŠKY 1,5M (výrobní délka 1ks 3,0m)  
UPRAVENY VŠECHNY ROHY V CHODBÁCH, ROHY V POKOJÍCH STACIONÁŘE