

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	OCÉL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	OZN.	ZVLÁŠTNÍ OPRAVY STĚN
101	SCHODIŠTĚ	19,4	STAVAJÍCÍ LITE TERACO	-	Výrobna místnosti, omývatelný nádob v=2000 mm.
102	CHODBA	46,9	STAVAJÍCÍ PVC PODLAHOVNA	-	Výrobna místnosti.
103	PŘEDSÍŇ	2,7	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	-	Výrobna místnosti.
104	ČISTICI MÍSTNOST	8,9	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	-	Výrobna místnosti.
105	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCO	9,4	STAVAJÍCÍ PVC PODLAHOVNA	-	Výrobna místnosti.
106	VÝŠETŘOVNA	19,8	STAVAJÍCÍ PVC PODLAHOVNA	-	Výrobna místnosti.
107	ČEKÁRNA	31,4	STAVAJÍCÍ PVC PODLAHOVNA	-	Výrobna místnosti.
107a	SÁTKA MUŽI	9,4	STAVAJÍCÍ PVC PODLAHOVNA	-	Dávkování PVC pásů, výrobna místnosti.
108	SKLAD	4,0	STAVAJÍCÍ PVC PODLAHOVNA	-	Dávkování PVC pásů, výrobna místnosti.
109	DALYZAČNÍ SÁL TL	82,5	STAVAJÍCÍ PVC PODLAHOVNA	-	Montáž omývatelný a dezinfekční nádob podhledu a stěn.
110	SKLAD	4,0	STAVAJÍCÍ PVC PODLAHOVNA	-	Dávkování PVC pásů, výrobna místnosti.
107	ČEKÁRNA	19,2	STAVAJÍCÍ PVC PODLAHOVNA	-	Výrobna místnosti, omývatelný nádob v=2000 mm.
111a	VÝŠETŘOVNA	12,0	STAVAJÍCÍ PVC PODLAHOVNA	-	Výrobna místnosti.
112	INSTALAČNÍ PROSTOR	2,1	BETONOVÁ	B1	Výrobna místnosti, keramický nádob v=100 mm.
113	ČEKÁRNA	21,1	STAVAJÍCÍ PVC PODLAHOVNA	-	Výrobna místnosti.

LEGENDA HMOT

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘÍČKY ŠÁROKARTONOVÉ TL 75 A 100 mm, JEDNOUCHÁ KONSTRUKCE, JEDNOSTRANNÉ DVOLYTVÉ OPLÁŠTĚNÁ
- PŘÍČKY TL 75 A 125 mm Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVŮHOVOHO POROBETONU KATEGORIE I NA TENKOVÝSTVOU MALTU, TRIDA POROBETONU P2-500

LEGENDA ZNAČEK

- ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVÍTIDLA ZAPOJENÉHO V SOK POHLEDU (VIZ ČÁST SLINOPROUD)
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRÍSÁZENÉHO SVÍTIDLA NA NOVÝ SOK POHLED (VIZ ČÁST SLINOPROUD)
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVÍTIDLA NOULZOVOHO OSVĚTLENÍ (VIZ ČÁST SLINOPROUD)
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ KONCOVÉHO PRVKU VZT (VIZ ČÁST VZT)

POZNÁMKY

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PŘÍČKY BUDOVY PROVEDENY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ, POKUD NENÍ VE VÝKRESE URČENO INAK.
- PŘÍČKY KDYŽ INSTALACE POŽÁRNÍ STĚN A STROPY UŽITÝMI POMOCI PROTIPŮHOŘNÍ ÚPRAVY, MANŽETY - ZPĚTNÉ PÁSKY NEBO PROTIPŮHOŘNÍ TVAROVKY - VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESSE.
- VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY NA STAVBĚ PŘED ZAČETÍM JEJICH VÝROBY.
- PŘECHODY OMÍTKY NA ŠÁROKARTONOVOU STĚNU BUDOVY SYSTÉMOVĚ ZAPRAVENÝ A ZPEVNĚNÝ PERLINOU DO TMELE.
- PROSTUPY PRO INSTALACE (VODA, KANALIZACE APOD.) PROVĚST MIMO PRŮVLAKY A ŽEBRA PANELOU, DUTINY NUTNO VYHLEDAT. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV


NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace  
Dělnická 113/204, 738 01 Havířov

Generální projektant:  
MEDICOPROJECT, s.r.o.  
Koblovská 45, 618 00 BRNO  
tel: 541 211 400  
medicoproject@medicoproject.cz  
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:  
Ing. VLADIMÍR KUNDERA  
Ing. LUDĚK VAGULA

Autoři návrhu:  
Ing. VLADIMÍR KUNDERA  
Ing. ANTONÍN PRŮŽKA

Rekonstrukce pavilonu psychiatrie  
NsP Havířov, p.o.

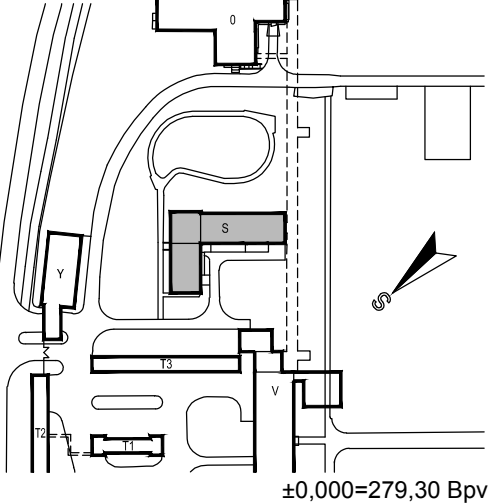

Zpracovatel dat: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVBY PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Koblovská 45, 618 00 BRNO tel: 541 211 400 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz	Zodpovědný projektant: Ing. VLADIMÍR KUNDERA <i>[Signature]</i>	Vypracoval: Ing. ANTONÍN PRŮŽKA <i>[Signature]</i>	Pare:
Obzr (SO): SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	Časť PD: Architektonicko-stavební řešení	Datum: Zakázka číslo: Formať: Suplň: MĚRNO:	LISTOPAD 2016 DPS-07-2016 1044 DPS Časť PD: D.1.1-5