


Řez A-A' bourací práce

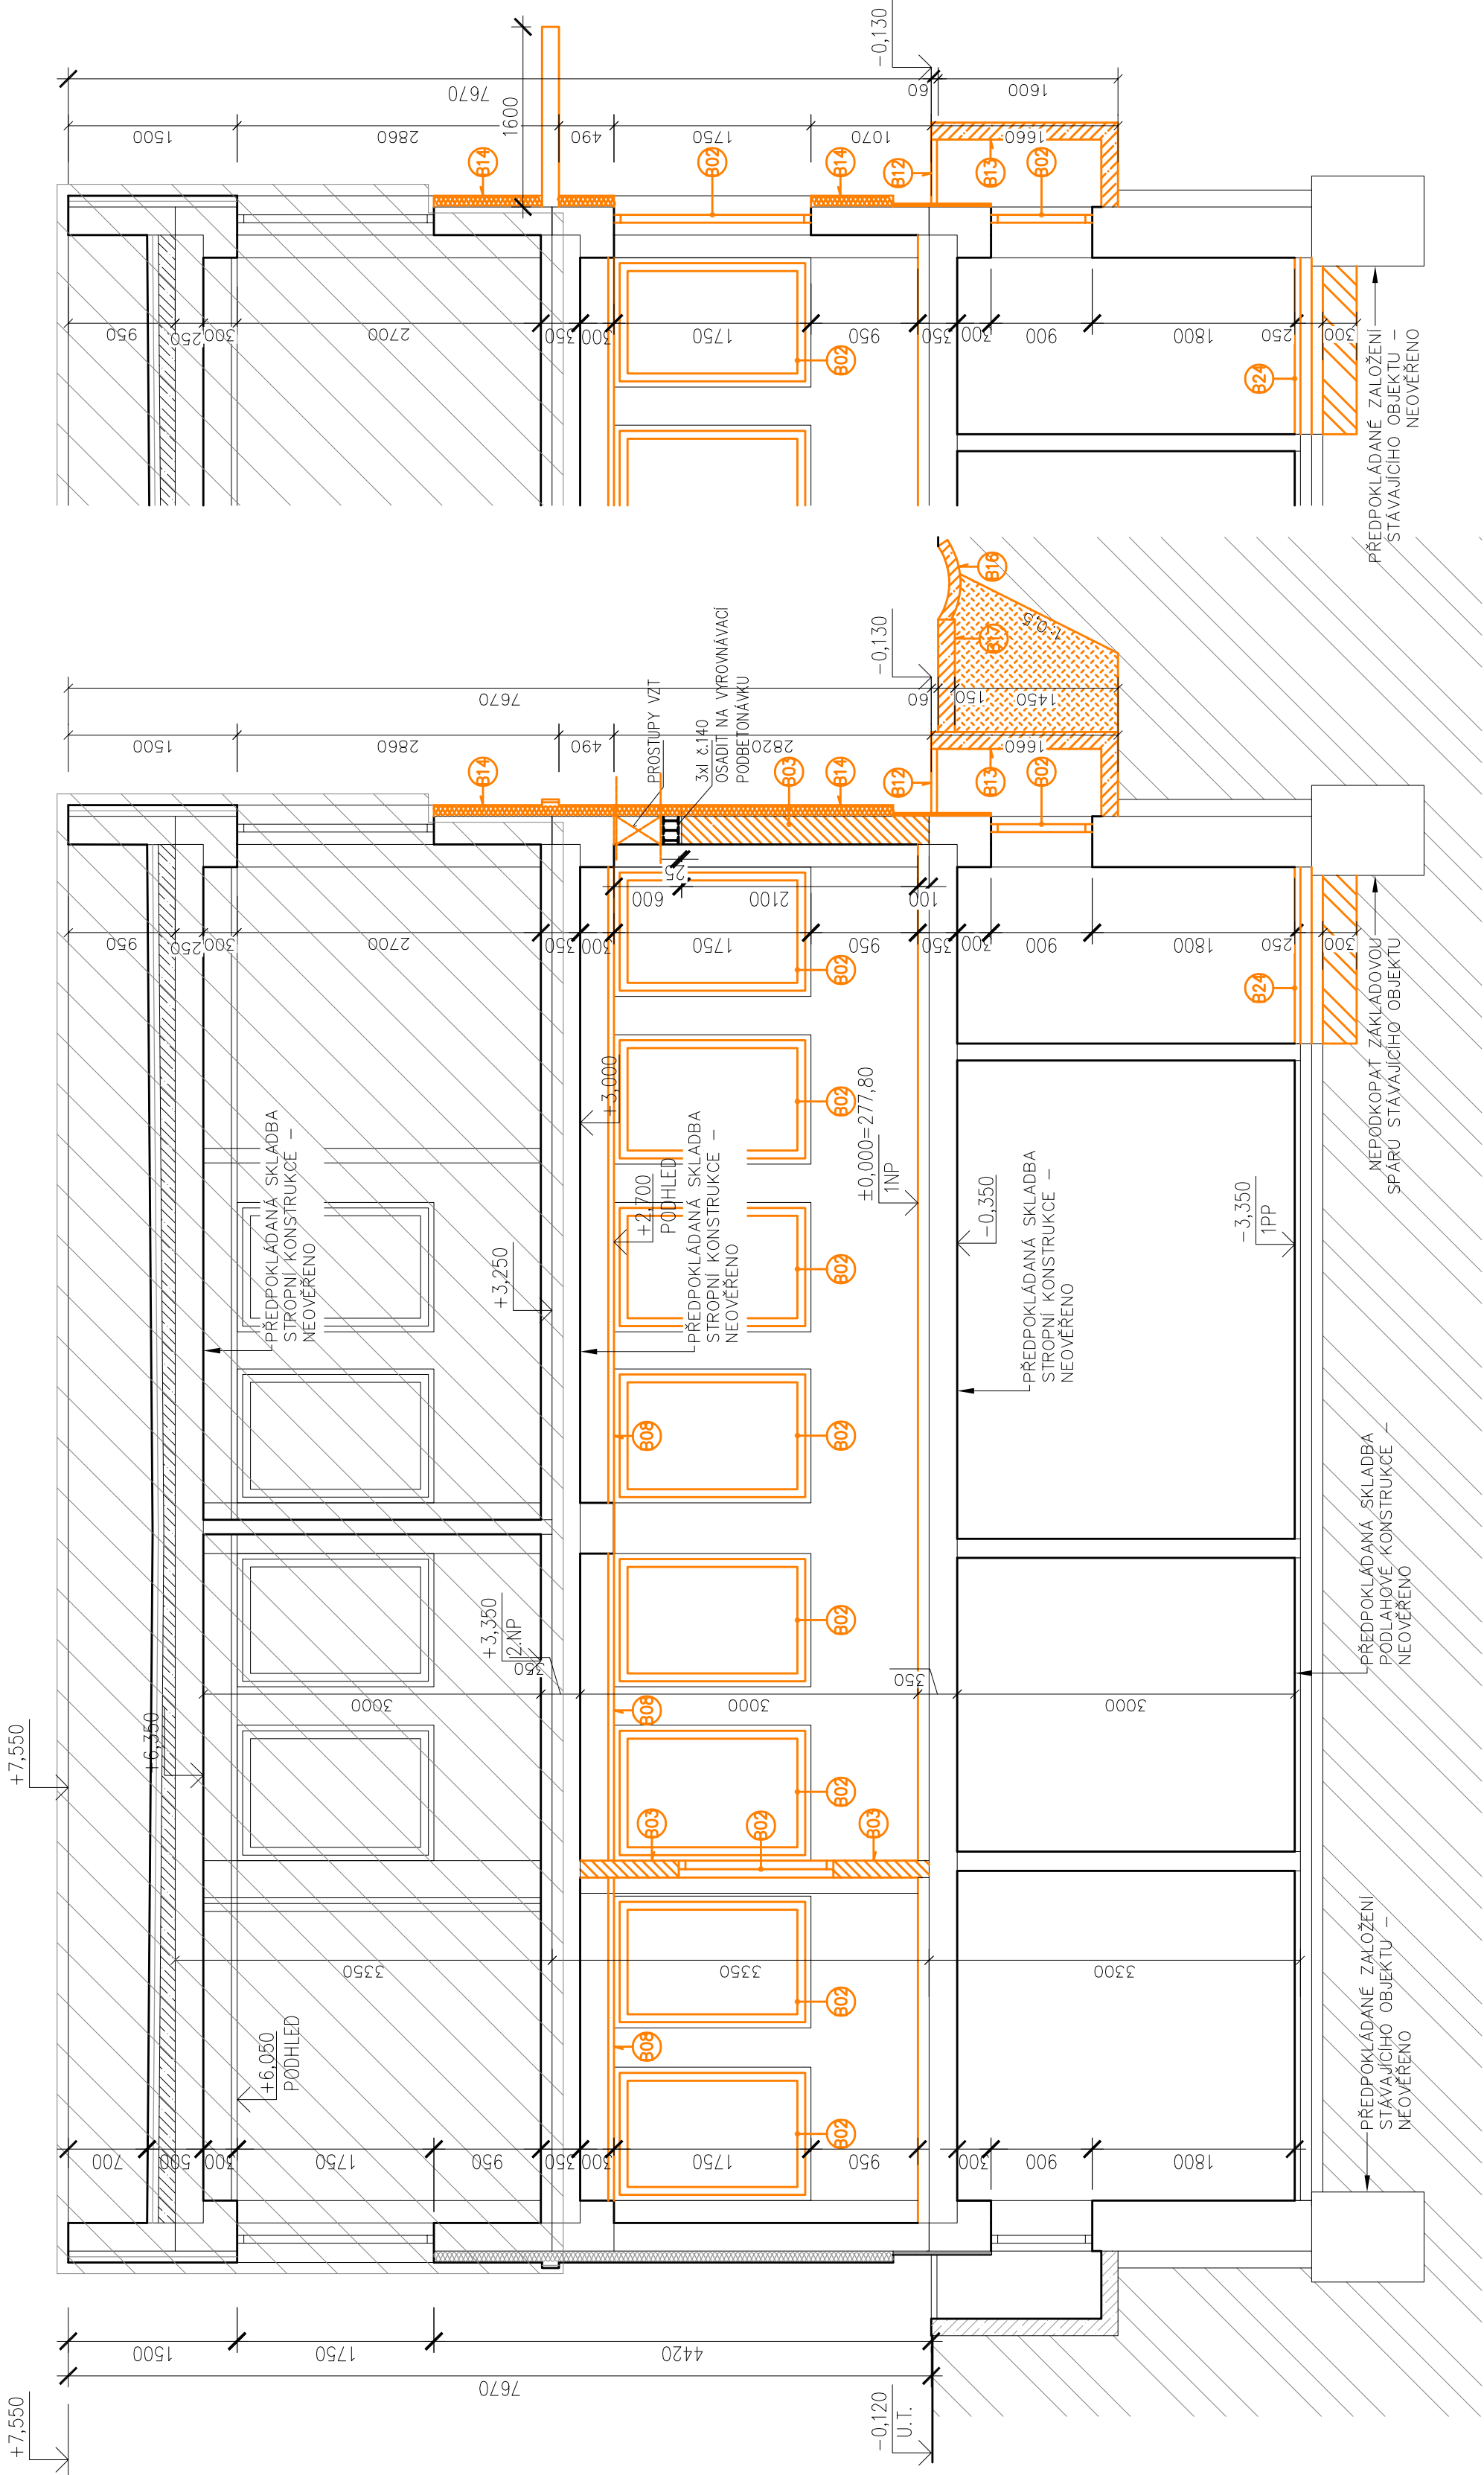

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VYBAVENÍ, PRVKY APOD.
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VYBAVENÍ, PRVKY APOD.

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC, TLOUŠŤKA DLE VÝKRESU
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY – PŮVODNÍ
- BOURANÉ STĚNY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC, TLOUŠŤKA DLE VÝKRESU

LEGENDA ZNAČENÍ

- PROSTOR STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEDOTČENÝ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- B02** VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU VČETNĚ RÁMU/OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, OČIŠTĚNÍ POVRCHU V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ PŮVODNÍ VÝPLNĚ OTVORU, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ VRSTVY Z OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A NÁSLEDNĚ ZAČIŠTĚNÍ DANÉ PLOCHY
- B03** VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH STĚN Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- B08** DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO LAMOELOVÉHO PODHLEDU
- B12** ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ROŠTU 500X1500 MM NAD BETONOVÝM ANGLICKÝM DVORKEM
- B13** VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE KONSTRUKCE BETONOVÉHO ANGLICKÉHO DVORKU, TL. STĚNY 150 MM
- B14** ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ETICS S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100 MM
- B16** VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE KONSTRUKCE BETONOVÉHO ŽLABU, ŠÍŘKA ŽLABU 650 MM, DÉLKA BOURANÉ ČÁSTI ŽLABU 12 200 MM
- B17** VYBOURÁNÍ A LIKVIDACE KONSTRUKCE BETONOVÉHO CHODNIKU, ŠÍŘKA CHODNIKU 1600 MM, DÉLKA BOURANÉ ČÁSTI CHODNIKU 12 200 MM
- B24** VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, PLOCHA 9,11 m<sup>2</sup> BOURAT PO ZÁBĚRECH max.1m A DOPLNĚVAT POSTUPNĚ NOVOU BETONOVOU KONSTRUKCI PODLAHY. NEPODKOPAT ZAKLADOVOU SPÁRU.

- PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA:
  - KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 MM
  - PODKLADNÍ BETON TL. 100 MM
  - ŠKVARA TL. 50 MM
  - PŮVODNÍ ZEMINA

POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍM

- ÚPRAVA OMÍTEK A DALŠÍCH POVRCHŮ PROBEHNE DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY
- BUDE VYBOURÁNA SKLADBA PODLAH V MÍSTNOSTECH OZNAČENÝCH V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ, TLOUŠŤKA BOURANÝCH VRSTEV JE PŘÍBLIŽNĚ 100 MM – SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BUDE VYBOURÁNA AŽ PO ÚROVEŇ STROPNÍHO PANELU, ÚPRAVA PROBEHNE DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY
- SKLADBA STROPU MEZI JEDNOTLIVÝMI PODLAŽÍMI NEBYLA OVĚŘENA, JEDNÁ SE POUZE O PŘEDPOKLAD

±0,000=277,80=PODLAHA 1.NP

Projektant Ing. Michal Klimša	Kontrola Ing. Michal Klimša	Zodp. projektant Ing. Michal Klimša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Tranovice 1 michal@amunprocz.mob. +420 728 463 908
Investor Nemocnice Havířov.p.o. IČ: 00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Místo stavy Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Formát 630x300	
		Datum 02/2020	
		Účel DPS	
		Č. zakázky 1139/22	
		Měřítko 1:50	
Část D.1.1. Architektonicko–stavební řešení		Číslo paré	
Oscch výkresu			
Řez A–A’ bourací práce			D.1.1.b–003