

LEGENDA SVÍTIDEL

- A

LED svítidlo vestavné do podhledu
600x600 mm, 1x35W, 4200lm, 4000K, IP54
- B

LED svítidlo vestavné do podhledu
300x300 mm, 1x23W, 2300lm, 4000K, IP54
- C

LED svítidlo vestavné do podhledu, kruhové
210 mm, 1x11W, 900lm, 4000K, IP54
viz. část ELEKTROINSTALACE


KAZETOVÁ VNITŘNÍ JEDNOTKA DO PODHLEDU
ROZMĚR 575x575x250 viz. část KLIMATIZACE

2.32
CHODBA
s.v. do podhledu +2,700

2.36b
POHOTOVOS. WC
s.v. do podhledu +2,500

2.34
WC + PŘEDSÍŇ WC
s.v. do podhledu +2,500

2.32b
CHODBA
s.v. do podhledu +2,700

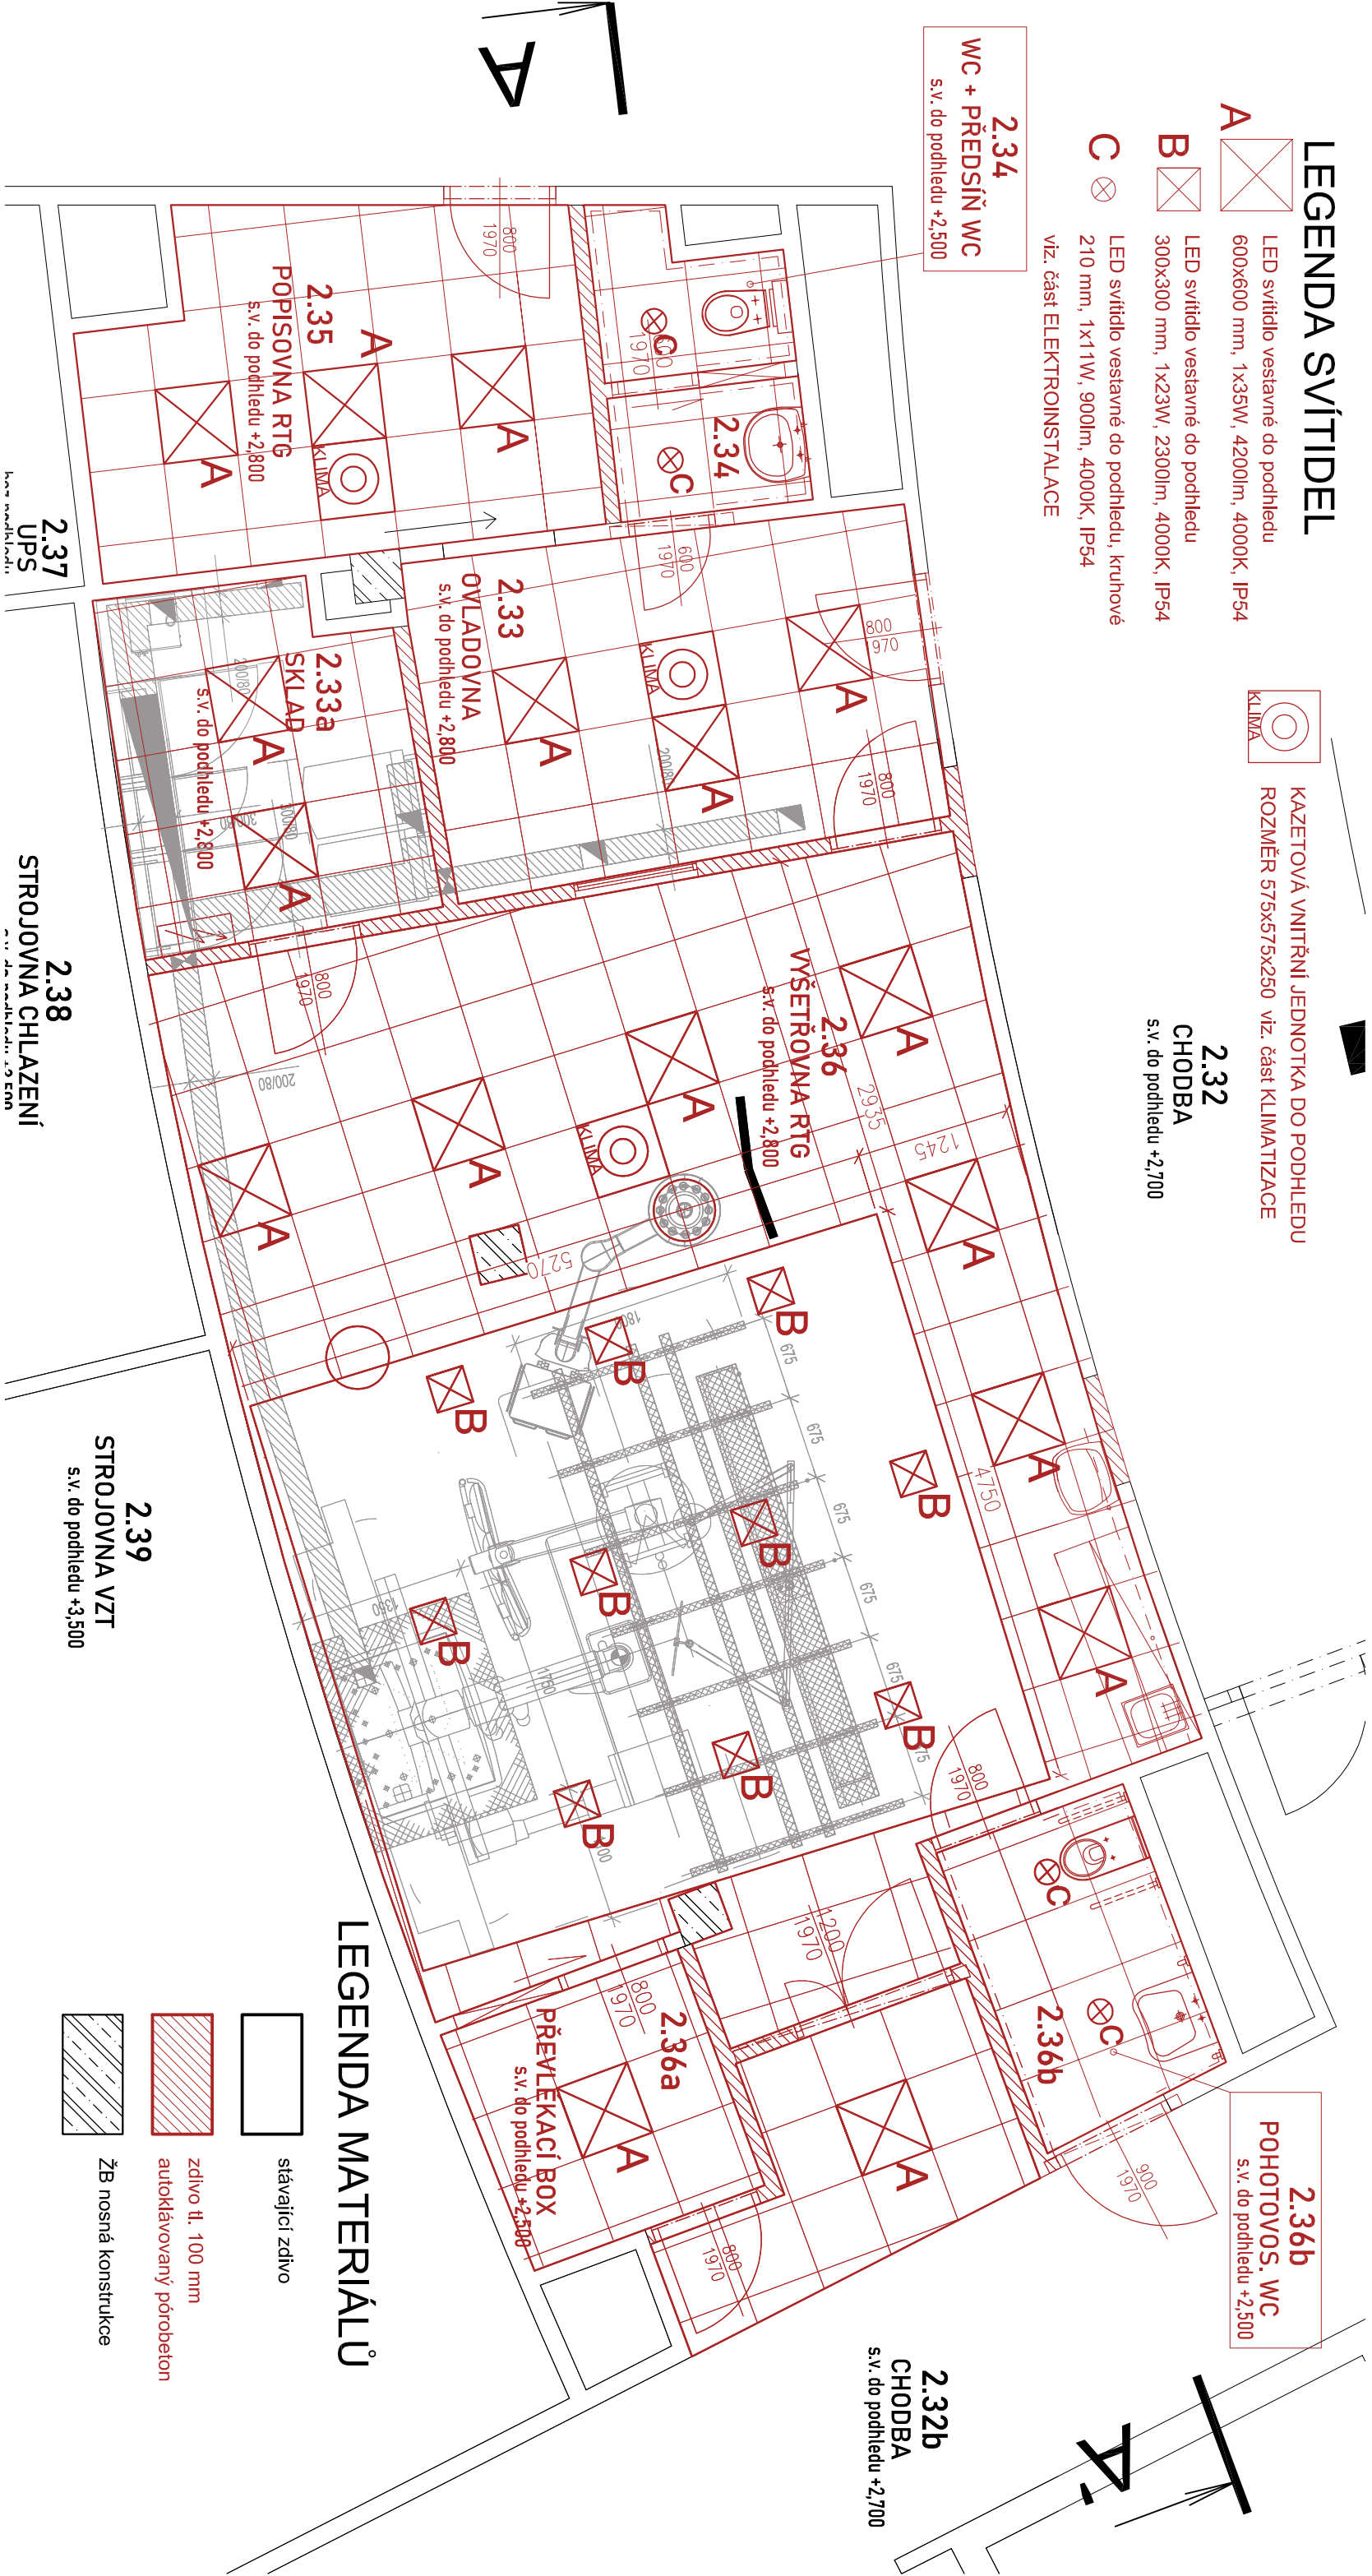

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	PODLAHA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPŮ sv. [mm]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN
2.32	CHODBA	99,5	PVC	rasitr 1	omýv. náter
2.32b	CHODBA	70,9 +4,6	PVC + PVC	rasitr 1	omýv. náter
2.33	OVLADOVNÁ	10,7	elektrostatická	rasitr + MKP sv.2800	omítka váp. štuková
2.33a	SKLAD	6,5	elektrostatická	rasitr + MKP sv.2800	omítka váp. štuková
2.34	WC + PŘEDSÍŇ WC	3,4	keram. dlažba	rasitr + MKP sv.2500	keram. obklad (v.2050 mm) + omítka váp. štuková
2.35	POPISOVNÁ RTG	10,6	elektrostatická	rasitr + MKP sv.2800	omítka váp. štuková

MKP... MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED

ČÍSLO MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	PODLAHA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPŮ sv. [mm]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN
2.36	RTG VŠETŘOVNA	55,6	elektrostatická	rasitr + MKP sv.2800	barýťová omítka
2.36a	PŘEVLEKACÍ BOX	4,1	elektrostatická	rasitr + MKP sv.2500	omítka váp. štuková
2.36b	POHOTOVOSTNÍ WC	4,0	keram. dlažba	rasitr + MKP sv.2500	keram. obklad (v.2050 mm) + omítka váp. štuková
2.37	UPS	16,2	PVC antistatické	VC štuková omítka	náter
2.38	strojovna chlazení	110,1	beton+náter	akustický obl. E0	akust. obklad
2.39	strojovna VZT	26,2	beton+náter	akustický obl. E0	náter
CELKEM		322,9 m²	99,5 m²		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající zdívo
- zdivo tl. 100 mm
autoklávaný pórobeton
- ŽB nosná konstrukce

0,000 = ÚROVEŇ 2.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Arch. Martin Janda		Ing. Veronika Svobodová	
INVESTOR		janda & zezula architektonická kancelář	
Nemocnice ve Frýdku-Místku, El. Krásohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek		Lomná 1895, 744 01 Fréštět pod Radhoštěm www.jandazezula.cz, tel. 558 631 134	
AKCE		STUPEŇ PD	DZS
Pracoviště skiaskopického kompletu v pavilonu chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku		DATUM	únor 2022
		FORMÁT	A3
		MĚŘÍTKO	1:50
ČÁST		Architektonicko–stavební řešení	
OBSAH		ČÍSLO VKRESU	D1.1.04
POMOCNÁ NOSNÁ KCE VŮČI PODHLEDU			