





ŘEZ 1

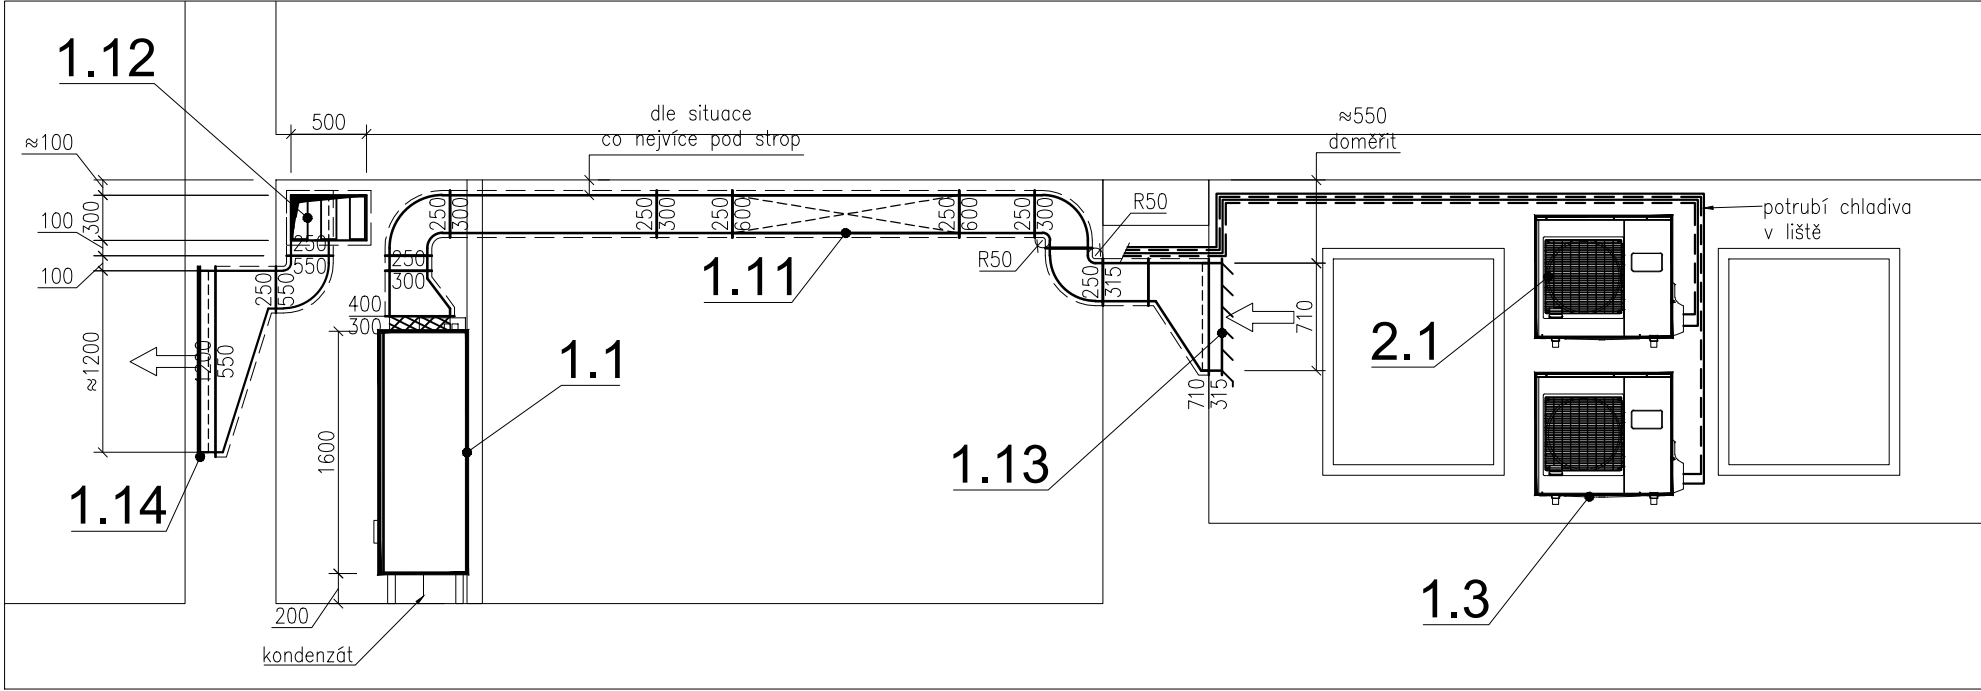

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽI NUTNO ZKOORDINOVAT TRASY VZT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VZT A PŘÍPADNÉ ZMĚNY VÝDÝ KOORDINOVAT S PROJEKTANTEM VZT A STAVBY
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A BARVU KONCOVÝCH PRVKŮ VZT KOORDINOVAT INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- UMÍSTĚNÍ TALÍROVÝCH VENTILŮ A ANEMOSTATŮ KOORDINOVAT PŘI MONTÁŽI S OSVĚTLENÍM, RASTREM STROPU A ZAŘÍZOVACÍMI PŘEDMĚTY
- KOTVENÍ ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY DLE POKYNŮ STATIKA A PROJEKTANTA STAVBY - VÝDÝ KONZULTOVAT PŘEDEM
- ZMĚNY VEDENÍ POTRUBÍ VÝDÝ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM VZT A STAVBY
- VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ VZT (STROJE) NUTNO KOTVIT PRUŽNĚ NA SILENTBLOKY TLOUŠŤKY PODLE ZATÍŽENÍ
- VEŠKERÉ PRŮVRTY PRO ROZVODY CHLADIVA POTRUBÍ VZT BUDOU NÁSLEDNĚ UTĚSNĚNY A ZAOMÍTÁNY, PŘÍP. S POŽÁRNÍ UCPÁVKOU
- MONTÁŽ POŽÁRNÍCH KLAPEK DO ZDI NEBO MIMO ZEĎ PROVÉST DLE TECHNICKÝCH POKYNŮ DANÉHO VÝROBCE
- ZHOTOVENÍ PROSTUPŮ STŘECHOU, STROPEM VČ. ZAPRAVENÍ - DODÁVKA STAVBY
- ZHOTOVENÍ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ PRO STĚNOVÉ MŘÍŽKY - DODÁVKA STAVBY
- V MÍSTĚ INSTALACE REGULAČNÍCH KLAPEK ZŘÍDIT REVIZNÍ OTVORY

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| INVESTOR: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750 | | GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  ATELIER EMMET, s.r.o. Okres 312/32, 746 01 Opava, CZ IČ 277 89 594 DIČ CZ 277 89 594 | |  SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ | |
| MÍSTO STAVBY: | k.ú.: OPAVA Předměstí parc.č.: st.2287 | PROJEKTANT PROFESE: ING. MARTIN KAVAN, ZÁMECKÁ 264, 747 61 RADUŇ VYPRACOVAL: ING. MARTIN KAVAN, ZÁMECKÁ 264, 747 61 RADUŇ | |  AIRPROJEKT Ing. Martin Kavan Zámecká 264, 747 61 Raduň tel. +420 775 558 335 IČ 03785815 DIČ CZ27603045428 | |
| | | | | | |
| STAVBA SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ , p.o. stavební úpravy pavilonu B | | STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) | | VÝHISK ČÍSLO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |
| | | ZAK. ČÍSLO : EM. 2022 – 221 | | | |
| | | DATUM: ČERVEN 2022 | | | |
| D1.1.4/3 VZDUCHOTECHNIKA | | | | | |
| OBJEKT SO 01 PAVILON B UMÍSTĚNÍ SPECT CT | | | | Č.VÝKRESU: D 1/1/4/3 | |
| NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1.PP, ŘEZ 1 | | | | MĚŘÍTKO : 1: 50 | |
| | | | | 02 | |