



Pol.9B

Půdorys



Pohledy

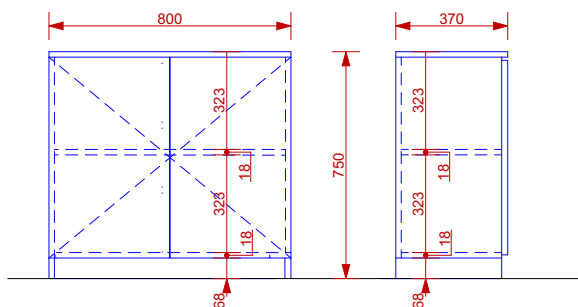

Skříň (800 x 750 x 370 mm)

Korpus skříně v provedení LDT tl. 18 mm, materiál Alpská bílá W1100 ST9. ABS hrana - PVC, vrstvená tl. 2 mm / kombinace 0,5 mm - na zátěžových (kontaktních) hranách. Hrany ABS jsou zakulacené - rádius R2.

Dno vsazené tl. 18mm, půda naložená, tl. 18 mm s přesahem přes dvířka.


Dvířka plná, naložená, materiál LTD tl. 18 mm, ABS tl. 2 mm, rádius R2 po obvodu dvířek, dekor Alpská bílá W1100 ST9

Dvířka bez úchytek systém TIP ON (Blum)

Závěsy dvířek z LTD - designové provedení, materiál zinkový odlitek, montáž do LTD na vrut, přitah dvířek pomocí pružiny, polohově nastavitelné ve 3 směrech pomocí excentru, montáž pomocí rychlomontážních podložek na clip systém. Úhel otevření dvířek 110 stupňů.

Soklová část s výškovou rektifikací +15mm.

Záda skříně plná - provedení LTD tl. 18mm, Alpská bílá W1100 ST9.

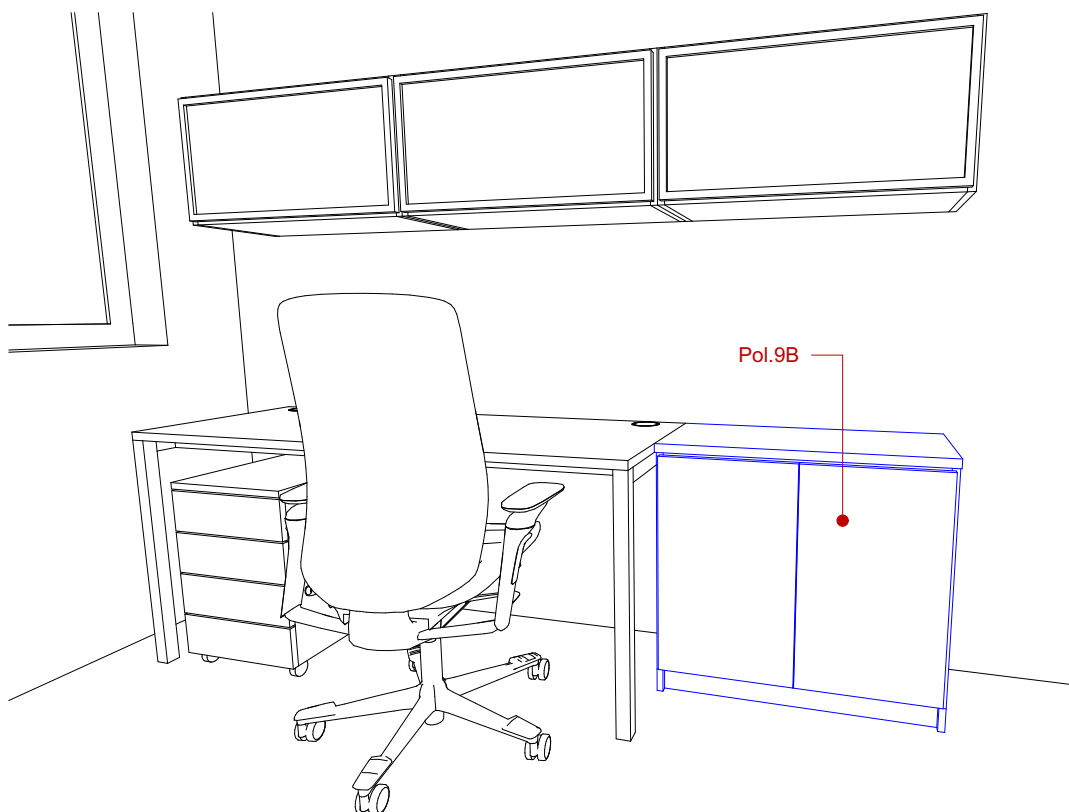

Katastrální území: Krnov

Souřadný systém: S-JTSK

Výškový systém: BpV

±0,000 = B.p.V.

Zodpovědný projektant: Ing. Adam Kašing	Název akce: Projekt interiéru RHB Krnov	Formát: A4
Vypracoval: Ing. Adam Kašing	Lokalita: Krnov	Měřítko: 1:25
Kontroloval: Ing. Adam Kašing	Katastrální území, parc. č.: Krnov p.č.#Parcela číslo	Číslo výkresu: I.1.27
Objednatel: SZZ Krnov p.o.	Obsah: Pol.9B	Stupeň: interiér

