



Pol.11B

Púdorys




Botník s věšákovou stěnou š.800 x hl. 400x v. 1950 mm
Korpus skříně v provedení LDT tl. 18 mm, materiál Alpská bílá W1100 ST9.
ABS hrana - PVC, vrstvená tl. 2 mm / kombinace 0,5 mm - na zátěžových (kontaktních) hranách. Hrany ABS jsou zakulacený - rádius R2.
Dno vsazené tl. 18mm, půda, tl. 36 mm
Šatní skříně budou na kovové podstavce
budou opatřeny výškovou retifikací
Police (plechová nebo z LTD) budou
rozděleny dle výkresu.
V horní části budou háčky

Pohledy

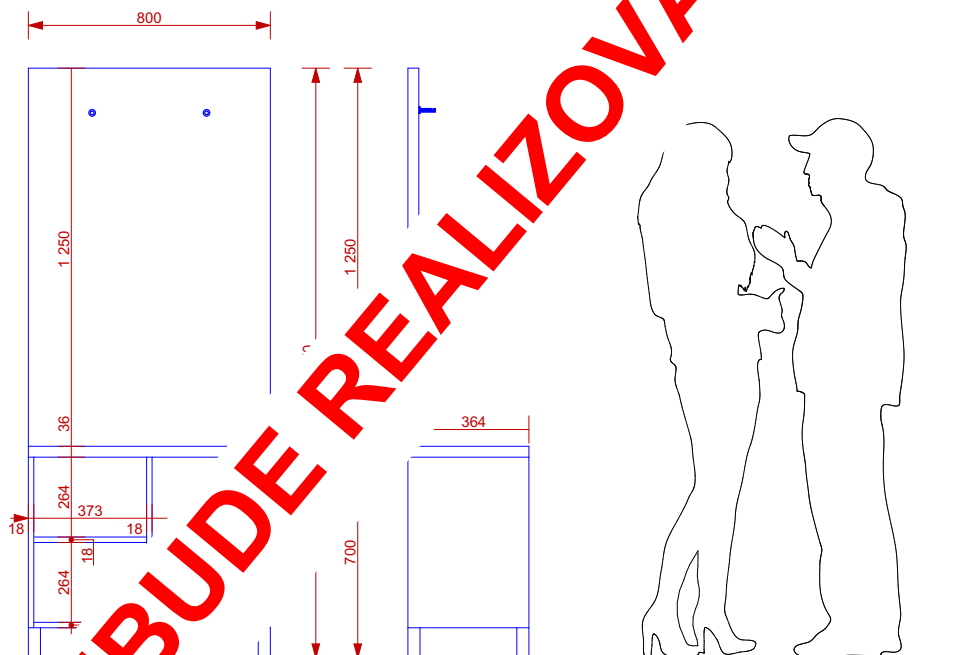

Vzorek na oblečení

ŠÍŘKA L (mm)	VÝŠKA D (mm)	HLOUBKA H (mm)	STŘÍBRNÁ	SATIN NIKL
43	64	31,2	77812	77813



Katastrální území: Krnov
Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: BpV

±0,000 = B.p.V.

Zodpovědný projektant: Ing. Adam Kašing	Název akce: Projekt interiéru RHB Krnov	Formát: A4
Vypracoval: Ing. Adam Kašing	Lokalita: Krnov	Měřítko: 1:25
Kontroloval: Ing. Adam Kašing	Katastrální území, parc. č.: Krnov p.č.#Parcela číslo	Číslo výkresu: I.1.1.31
Objednatel: SZZ Krnov p.o.	Obsah: Pol.11B	Stupeň: interiér

