


LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV. VÝŠKA [m]	STROP
5.01	VSTUPNÍ FILTR	4,84	2,80	KAZETOVÝ PODHLED
5.02	RODINNÝ POKOJ	35,38	2,80	KAZETOVÝ PODHLED
5.03	XXX	2,68	2,80	PLNOPLOŠNÝ PODHLED
5.04	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,30	2,80	PLNOPLOŠNÝ PODHLED
5.05	ČEKÁRNA	14,60	2,80	KAZETOVÝ PODHLED
5.06	GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE	33,67	2,80	KAZETOVÝ PODHLED
5.07	PŘEVLEKACÍ KABINKY	3,98	2,50	KAZETOVÝ PODHLED
5.08	WC	2,40	2,50	PLNOPLOŠNÝ PODHLED

- LEGENDA :**
- POTRUBÍ SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE PŘÍPOJOVACÍ PP-HIT
 - POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU PP-HIT
 - POTRUBÍ STUDENÉ VODY Z TRUB VČERNÝSTVÝCH S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM PP-RCT + TEPELNÁ IZOLACE
 - POTRUBÍ TEPLÉ VODY Z TRUB VČERNÝSTVÝCH S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM PP-RCT + TEPELNÁ IZOLACE
 - POTRUBÍ OKRUŽKOVÉ TV VODY Z TRUB VČERNÝSTVÝCH S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM PP-RCT + TEPELNÁ IZOLACE
- U** BÍLÉ KERAMICKÉ UMÝVADLO OBDELNÍKOVÉHO TVARU
CHROMOVANÁ PÁKOVÁ STUJÁNKOVÁ BATERIE, 24V-DN15
CHROMOVANÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
MONTÁŽNÍ PŘÍKRYTÍ DO SÁDKOKARTONOVÉ PRŮKY
- K** BÍLÝ KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOSET VČETNĚ DUBLOPASTOVÉHO SEDAČKA
MONTÁŽNÍ PŘÍKRYTÍ S VESTAVĚNÝMI SPLAČOVACÍMI NÁDRŽKAMI DO PŘEDSTĚNY 150mm
SPLAČOVACÍ TLAČÍTKO NA DÍVE VODY 3/8"
- DD** NEREZOVÝ DVODŘEŽ DODÁVKA VČETNĚ BATERIE – INTERIÉR
24V-DN15, 24V-DN15 – DODÁVKA ZTI
- Dvan** DĚTSKÁ VÁNOK DODÁVKA VČETNĚ BATERIE, ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY – INTERIÉR
24V-DN15 – DODÁVKA ZTI
- V** VANA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY – DODÁVKA TECHNOLOGIE
24V-DN15 – DODÁVKA ZTI
- S** SPRCHA , SPŘÍCHOVÝ ŽÁLEBEK, BATERIE CHROMOVANÁ PÁKOVÁ VČETNĚ SPŘÍCHOVÉ SOUPRAVY – DODÁVKA ZTI

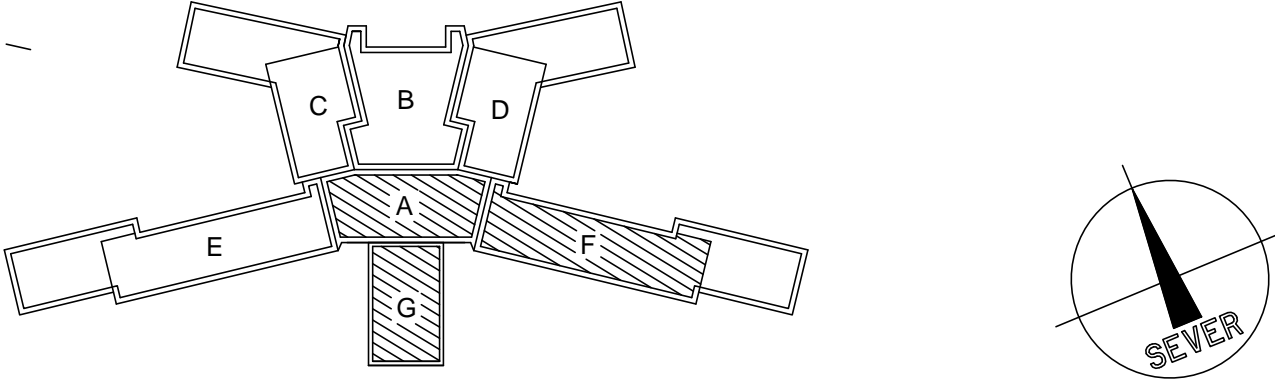

POZNÁMKA

ZDRAVOTNECHNICKÉ INSTALACE V HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍCH VEDENY V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH. V PŘÍPADĚ ZÁVĚSNÝCH SANITÝ BUDĚ POUŽITO SYSTÉMOVÝCH VÝNÁŠEOCH PRVKŮ ZTI, PŘÍPADNĚ BUDOU VÝZTUHY URČENÉ PRO SOK, NEBO VÝDĚVÁČ Z OŠB. DESKY (DLE ZVÝKLOSTI DODAVATELE). VÝŠKA PŘEDSTĚNY JE STANOVENA DLE VÝŠKY UVEDENÉ VE VÝKRESU. HLoubKA PŘEDSTĚNY, NENÍ-LI STANOVENO JINAK JE 150 mm. POZICE PROSTUPŮ JE NUTNO KOORDINOVAT SE VŠEMI PROFESEMI A SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE BĚHEM PRACÍ ZJIŠTĚNA ZÁSADNĚ ODLIŠNÁ SKUTEČNOST, NEŽ JE PŘEDPOKLAD PROJEKTU, BUDE SITUACE KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNĚ STATIKEM.

TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.

OBJEDNATEL :		Nemocnice Třinec, p.o. Kaštanová 268, Dolní Lištná Třinec 739 61			
VEDOUcí PROJEKTANT :	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ				
ZODP. PROJEKTANT :	ING. PETR KUDLÍK			KANIA a.s., Společnost 0000 702 00 Ostrava tel: 596 243 487 e-mail: info@kania-ostrava.cz	
VYPRACOVAL :	LENKA JUGOVÁ			STUPEŇ : DPS	
KONTROLOVAL :	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ			DATUM : 05/2022	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD : TŘINEC	NÁZEV AKCE :		FORMAT/POČET STR. : 8/A4	
REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE				MĚŘÍTKO : 1:50	
NÁZEV OBJEKTU :	MONOBLOK - ČÁST A, G, F	Č. ZAK. :	22006	ČÍSLO SOUPRAVY :	
NÁZEV PRÍLOHY :	PŮDORYS 5.NP	Č. PRÍLOHY :	22006-DPS-D.1.4.1-SO 01-03		