


pavilon V/ část A - CELKOVÝ PŮDORYS

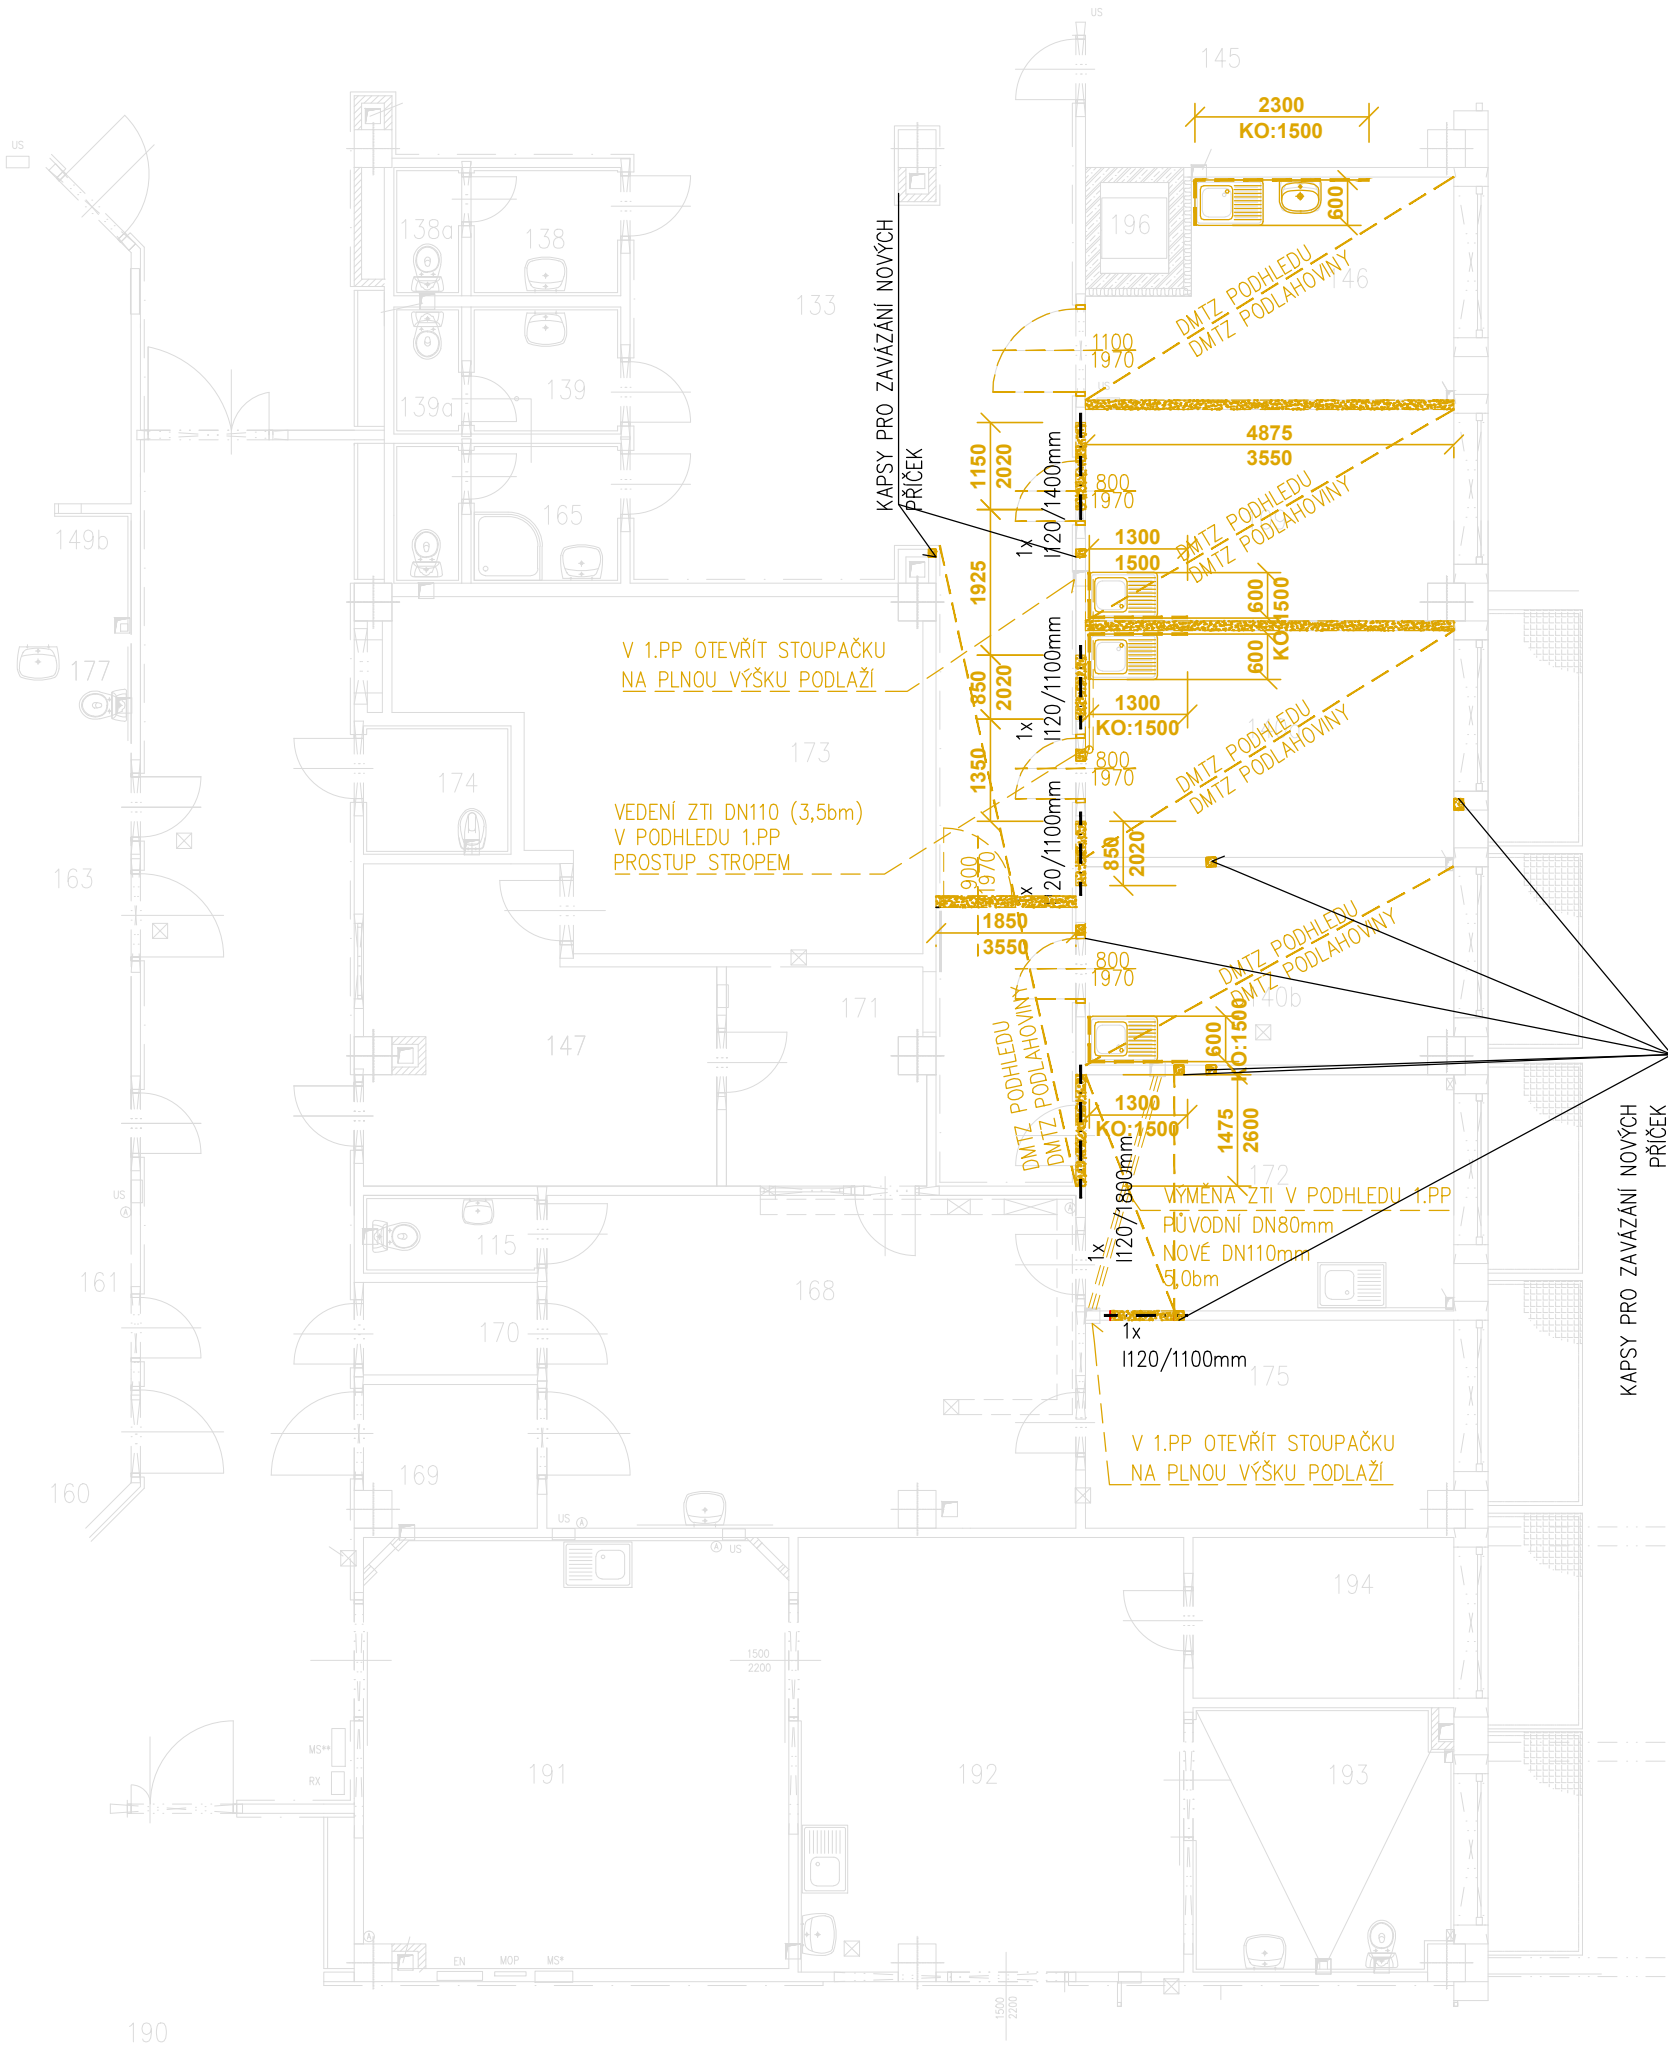


STÁVAJÍCÍ STAV - LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP		PLOCHA (m²)	OPRAVY POVRCHŮ						
			PODLAHA	STĚNY			STROP		
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI		POVRCH	SOKL	OMITKA	MALBA	OBKLAD	MADLA	
109	SANITÁŘI	13,48	PN/ B1	SP	OS	MP			5A V=3000mm
133	ČEKÁRNA (dotčen plocha)	15,50	DK/ B3	SK	OS	NO		OL	5A V=3000mm
140a	LÉKAŘ	14,63	PN/ B1	SP	OS	MP	OK-1500mm		5A V=3000mm
140b	LÉKAŘ	12,67	PN/ B1	SP	OS	MP	OK-1500mm		5A V=3000mm
146	VÝŠETŘOVNA SONO	12,18	PN/ B1	SP	OS	MP	OK-1500mm		5A V=3000mm
172	DMZ	15,24	PN/ B1	SP	OS	MP			5A V=3000mm
175	POPISOVNA	13,23	PN/ B1	SP	OS	MP			5A V=3000mm

- OZNAČENÉ TYPY**
- 5A ... MINERÁLNÍ PODHLED ROCKFON TYP ALASKA 600x600mm
 - SK ... MINERÁLNÍ PODHLED ROCKFON TYP KORAL 600x600mm
 - PN ... POKRYTÍ KRYTINA PVC
 - SP ... SOKLOVÁ LIŠTA PVC
 - OS ... OMITKA ŠTUKOVÁ
 - MP ... PRIMALEX PLUS
 - OK ... OBKLAD KERAMICKÝ
 - NO ... NÁTER HERCUL OPAL
 - SK ... SOKLIK KERAMICKÝ
 - DK ... DLAŽBA KERAMICKÁ

SKLADBA PODLAHY ozn. B1	
— PODLAHOVINA PVC	3 mm
— LEPIDLO	2 mm
— SAMONIVELAČNÍ STĚRKA "ROVINAL"	5 mm
— BETONOVÁ MAZANINA+KARI SÍT 4/4x150/150 MM	50 mm
— PE FOLIE	
— ZVUKOIZOLAČNÍ DESKA "ORSIL T"	30 mm
	90 mm

SKLADBA PODLAHY ozn. B3	
— KERAMICKÁ DLAŽBA	8 mm
— LEPÍČÍ TMEL	5 mm
— BETONOVÁ MAZANINA +KARI SÍT 4/4x150/150	45 mm
— PE FOLIE	
— ZVUKOIZOLAČNÍ DESKA "ORSIL T"	30 mm
	90 mm

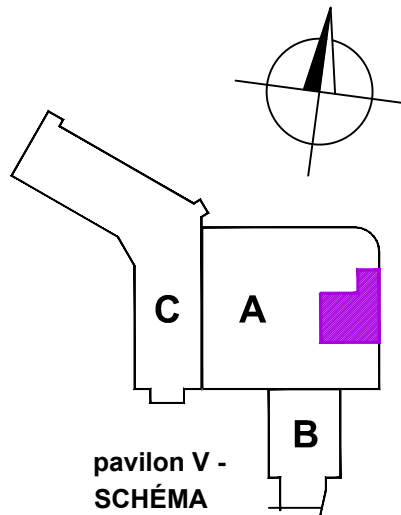

± 0,000 = 270,330 PODLAHA 1.NP

INVESTOR:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLŠOVICKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ATELIER EMBEL s.r.o. Horní zámek 10, 746 01 Opava IČO: 25229763	
MÍSTO STAVBY:	NA: OPAVA, Předměstí přísl.: 02229/83			
PROJEKTANT PROFES:	ING. BLANKA UČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 253			VÝRŠ. ČÍSLO: 1121314 56778 9101112
VYPRACOVAN:	ING. BLANKA UČMANOVÁ			
STAVBA:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace stavební úpravy 1.NP pavilonu V/A	STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
		ZAK. ČÍSLO:	EM. 2024 - 233	
		DATUM:	DUBEN 2024	
D 01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBJKT:	SO 01 • pavilon V/ část A	ÚPRAVA RDG ODD.	ČYVOROSL:	D 01/1
NÁZEV VÝKRESU:	DÍLČÍ PŮDORYS 1.NP -	STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE	MĚŘITVO:	1: 100
				04