

Budova T7 - trafostanice

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

SKLADBY:

- OBJEKT T7 – TRAFOSTANICE
PLOCHÁ STŘECHA O PLOŠE – 191,40m²
STŘECHA – stávající stav
- HYDROIZOLACE (ASFALTOVÉ PÁSY) tl. 3x5mm
 - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS tl. 5mm
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 80mm
 - SPÁDOVÁ VRSTVA (STRUSKA) tl. 20–120mm
 - ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE tl. 200mm

STŘECHA – bourací práce

- HYDROIZOLACE (ASFALTOVÉ PÁSY) tl. 3x5mm
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS tl. 5mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 80mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA (STRUSKA) tl. 20–120mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE tl. 200mm

STŘECHA – nový stav, Broof(t3)

- STŘEŠNÍ FÓLIE Z PVC–P tl. 1,5mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 80mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA (STRUSKA) tl. 20–120mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE tl. 200mm


VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY


POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- NOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

lano Ø8mm

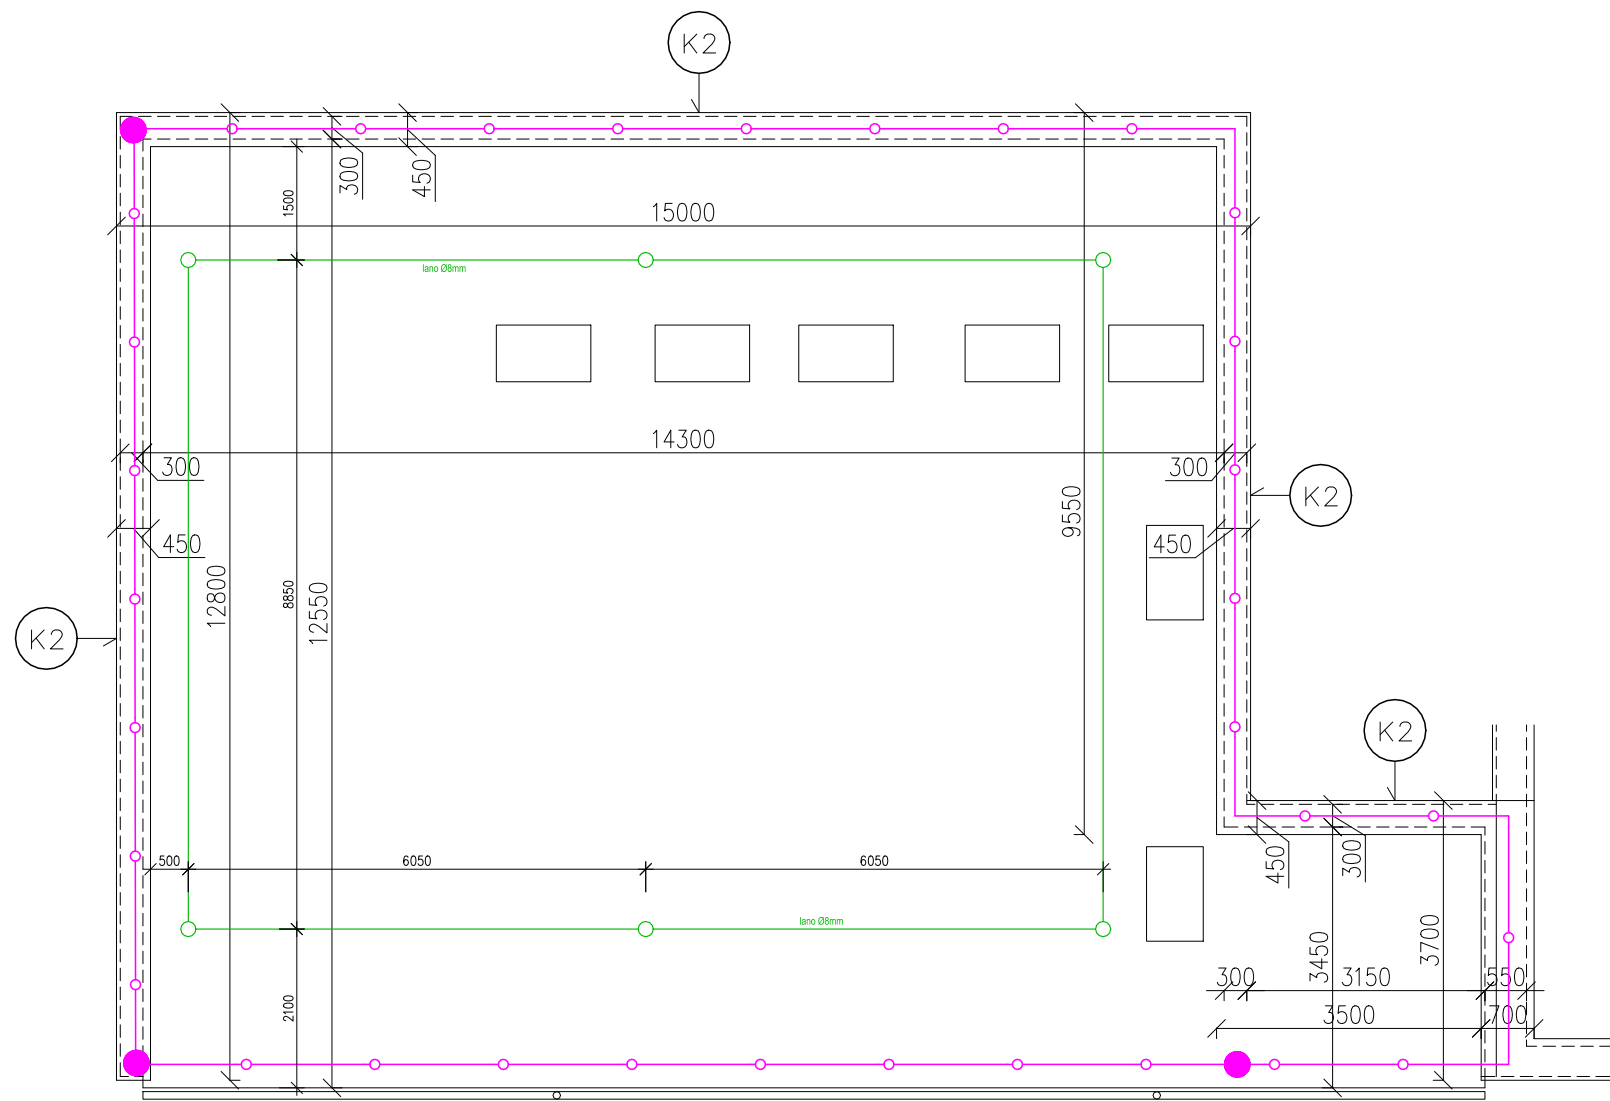

DETAIL ATIKY 1:25
nový stav

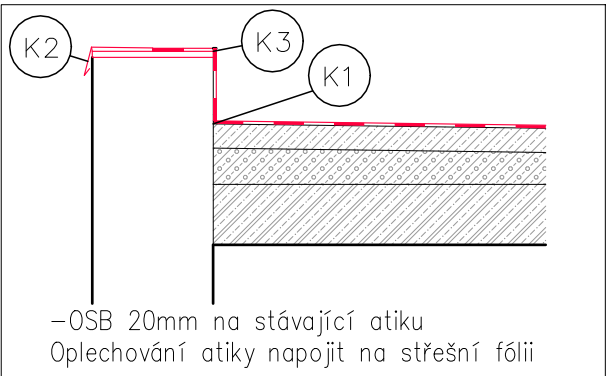

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša		
Investor:	Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896			
Místo stavby:	736 01 Havířov, Nemocnice Havířov, p. o.			Formát
Akce			420x297	
			Datum	
Stavební úpravy střech, rekonstrukce střešního pláště Nemocnice Havířov			10/2024	
			Účel	
D.1.1 - Architekoticko-stavební řešení			DSP/DPS	
			Č. zakázky	
Budova T7 Půdorys Střechy			11.129/24	
			Měřítko	
Číslo paré			1:100	
			Č. výkresu	
			D.1.1.b_107	